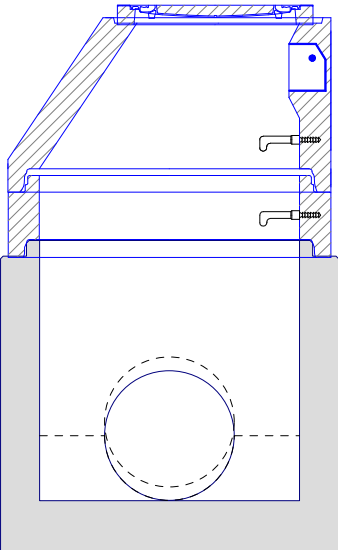
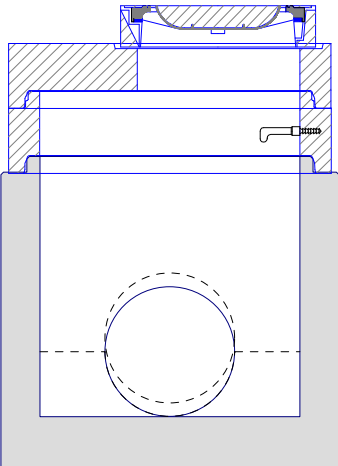


TABULKA ŠACHET										Šachtové dílce						
Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		Počet		Počet		Počet			Počet
1	Š-0S2-01	446.25	terén h > 0.8 m	447.24	445.33	445.33	1.91			TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100 V max 60 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1
																2
2	Š-0S2-02	448.15	vozovka h = 0.0 m	448.13	446.55	446.55	1.58			TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/100 V max 60 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1
																2
	Celkem									TBR-Q.1 100-63/58 TZK-Q.1 100-63/17	1 1	TBS-Q.1 100/25	2		TBZ-Q.1 100/100 V max 60 těsnění pro DN 1000	2 4

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	Š-0S2-01		TBZ-Q.1 100/100 V max 60	DN (mm)	500/500 SN 4	DN (mm)	500/500 SN 4	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké KG	Úhel β	139	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	52	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	52.0	Materiál	PVC hladké KG	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	52.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												
2	Š-0S2-02		TBZ-Q.1 100/100 V max 60	DN (mm)	500/500 SN 4	DN (mm)	500/500 SN 4	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PVC hladké KG	Úhel β	164	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			žlab: beton s nát.	dh[mm]	0	dh[mm]	52	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	52.0	Materiál	PVC hladké KG	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.			sklon [‰]	52.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			dno kynety: bez kynety, bez žlabu												

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 Š-0S2-01			Šachta č.2 Š-0S2-02			
	dno TBZ-Q.1 100/100 V max 60	1		dno TBZ-Q.1 100/100 V max 60	1	
	skruž TBS-Q.1 100/25	1		skruž TBS-Q.1 100/25	1	
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		deska TZK-Q.1 100-63/17	1	
	poklop A 15 Begu - PARK	1		poklop D 400 Begu-S-K	1	
	těsnění pro DN 1000	2		těsnění pro DN 1000	2	
	kóta dna	445.33 m		kóta dna	446.55 m	
	kóta terénu	446.25 m		kóta terénu	448.15 m	
	rozdíl kót	0.92 m		rozdíl kót	1.60 m	
	převýšení nad terénem	0.80 m		převýšení nad terénem	0.00 m	
	výška šachty	1.91 m		výška šachty	1.58 m	
	stavební výška	2.11 m		stavební výška	1.78 m	

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š-0S2-01	A	A 15 Begu - PARK	bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park	ohumusování a osetí	75	1
2	Š-0S2-02	D	D 400 Begu-S-K	s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K	skladba komunikace	160	1
	Celkem		A 15 Begu - PARK				1
			D 400 Begu-S-K				1

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	