VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - NOVÝ STAV

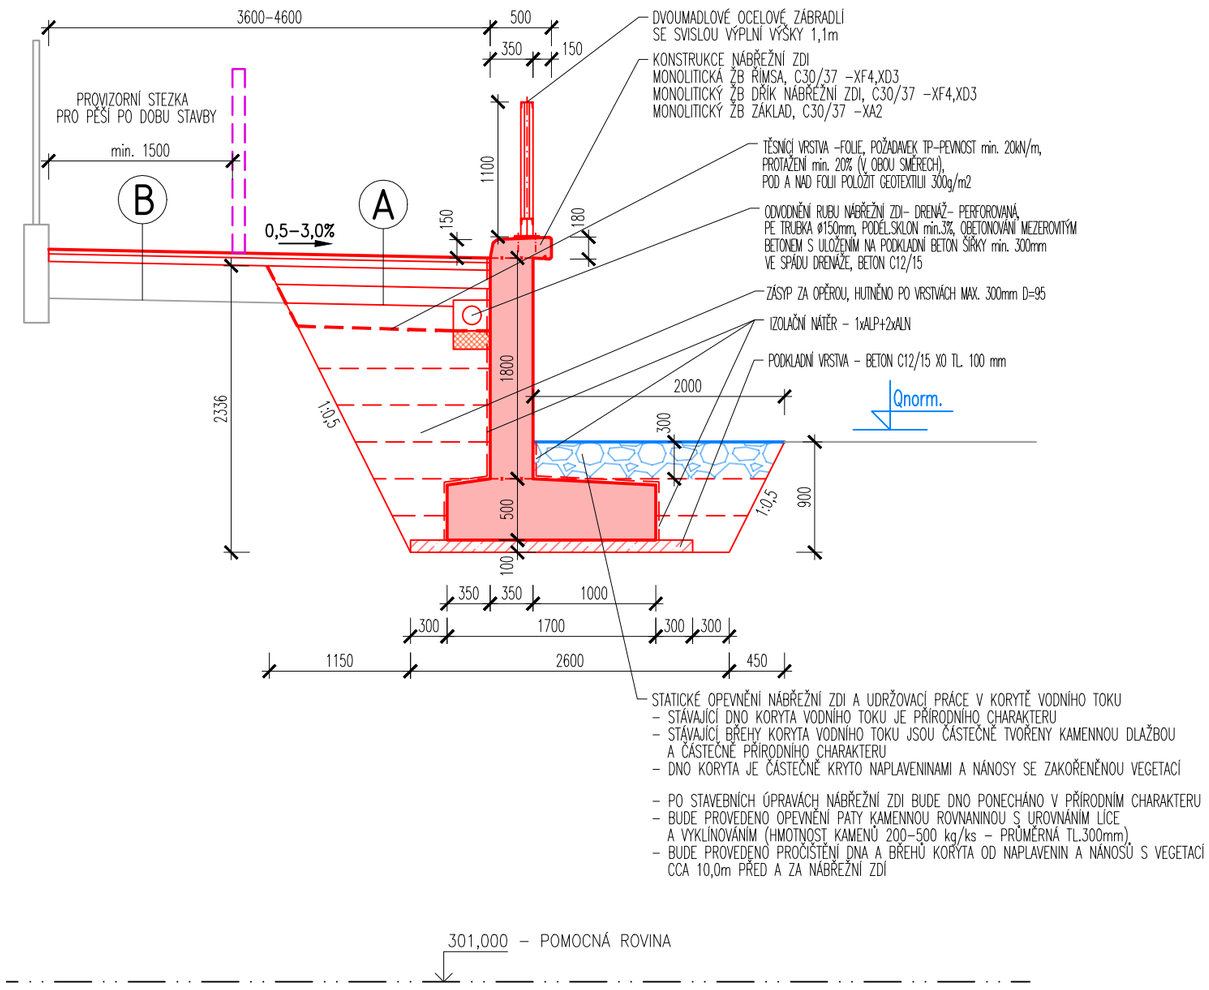

SKLADBY VOZOVEK

A

SKLADBA VRSTEV VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108–1	ACO 11+ 40mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ – ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m²	
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108–1	ACL 16+ 60mm
INFILTRAČNÍ POSTŘIK – ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m²	
ZHUTNĚNÍ NA 100MPa	
ŠTĚRKODRŤ FR. 0–32	ŠD$_A$ 150mm

B

SKLADBA VOZOVKY V MÍSTĚ FRÉZU

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108–1	ACO 11+ 40mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ – ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m²	
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY PODLE ČSN EN 13108–1	ACL 16+ 60mm
INFILTRAČNÍ POSTŘIK – ZBYTKOVÉ MNOŽSTVÍ POJIVA 0,3 kg/m²	
STÁVAJÍCÍ SKLADBA VOZOVKY	

HLAVNÍ PROJEKTANT
MSS – PROJEKT
FAKTURAČNÍ ADRESA: PRAHA 4, MICHLE,, MICHELSKÁ 580/63 PSČ 14100
ADRESA: ZEROTÍNOVA 992, 755 01 VSETÍN
TEL.: +420 571 415 366, IČ: 26849836, DIČ: CZ26849836

INVESTOR
OBEC SEHRADICE
SEHRADICE 64
763 23 SEHRADICE

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Bc. PETR JUŘICA	PROFESE
HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. MARTIN MYNAŘÍK	
VYPRACOVAL	Bc. PETR JUŘICA	
KONTROLOVAL	ING. MARTIN MYNAŘÍK	
MÍSTO STAVBY	K.Ú. SEHRADICE	

NÁZEV STAVBY
Komunikace, lávka pro pěší a nábřežní zeď Sehradice

STUPEŇ	PDPS
DATUM	01/2024
FORMÁT	2xA4
MĚŘÍTKO	1:50
Č. ZAKÁZKY	-

NÁZEV PROJEKTOVÉ ČÁSTI
D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

NÁZEV ČÁSTI
D.1 - STAVEBNÍ ČÁST

NÁZEV ČÁSTI OBJEKTŮ
D.1.2 - MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

NÁZEV OBJEKTU
SO 202 - NÁBŘEŽNÍ ZEĎ A KOMUNIKACE

NÁZEV PŘÍLOHY
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - NOVÝ STAV

ČÁST	OBJEKT	PARÉ
D	SO202	
Č.	Č.PŘÍLOHY	
-	D.05	