



PŮDORYS /1:75/

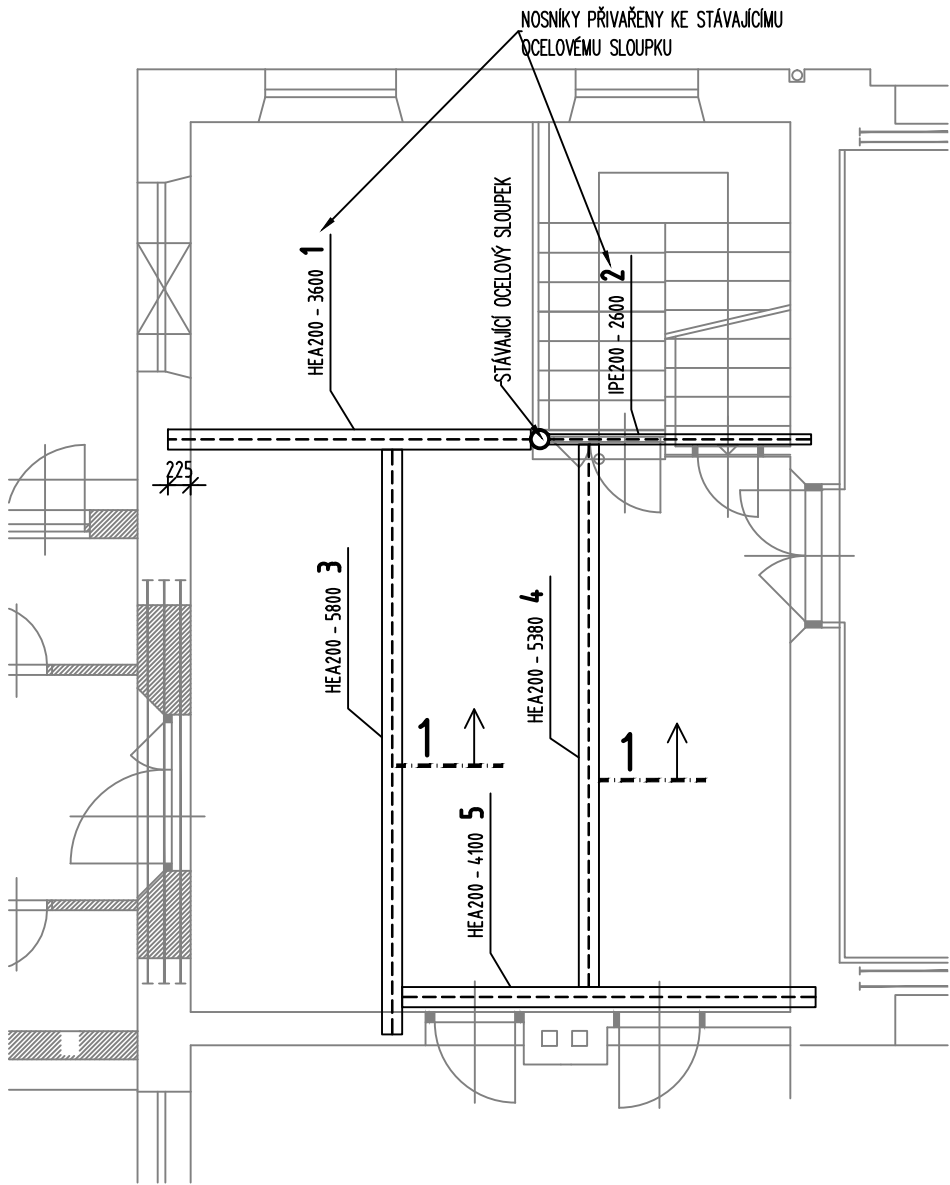

ŘEZ 1 /1:25/

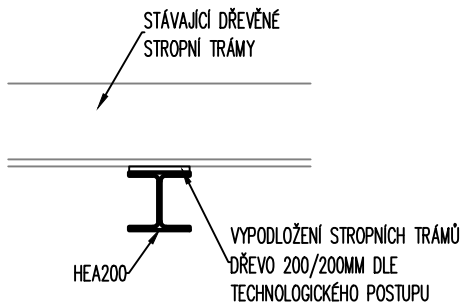

OCELOVÉ KONSTRUKCE
Výkaz materiálu

Č.pol.	ks	Průřez ... Délka Materiál	Hmotnost na 1m pro 1 ks	Celková délka [mm]	Celková hmotnost [kg]
1	1	HEA200 ... 3600 S 235	42.30 kg/m 152.28 kg/ks	3600.	152.28
2	1	IPE200 ... 2600 S 235	22.40 kg/m 58.24 kg/ks	2600.	58.24
3	1	HEA200 ... 5800 S 235	42.30 kg/m 245.34 kg/ks	5800.	245.34
4	1	HEA200 ... 5380 S 235	42.30 kg/m 227.57 kg/ks	5380.	227.57
5	1	HEA200 ... 4100 S 235	42.30 kg/m 173.43 kg/ks	4100.	173.43
Hmotnost oceli celkem [kg]					856.86
Včetně přírážky 15%					985.39

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

- I./ ŘÁDNÉ ODSTRANĚNÍ OMÍTEK VE STYČNÝCH MÍSTECH OCELNOSNÍKY x DŘEVĚNÉ TRÁMY
- II./ OSAZENÍ NOSNÍKŮ OCELOVÉ KONSTRUKCE. VE ZDIVU DO VYSEKANÉ KAPSY NA MIN. HL. 200MM A PO OSAZENÍ KAPSU ŘÁDNĚ ZAZDÍT
- III./ POSTUPNÉ PŘIZVEDÁVÁNÍ STROPNÍCH TRÁMŮ O CCA. 10MM, VYPODLOŽENÍ STROPNÍCH TRÁMŮ DŘEVĚNÝMI PODLOŽKAMI 200/200MM NA OCELOVÉ NOSNÍKY NA CELOU VÝŠKU MEZERY A UVOLNĚNÍ PŘIZVEDNUTÍ (AKTIVACE STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STROPU)

POZNÁMKA :

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY KONSTRUKCE JE NUTNÉ ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ
- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ ANI MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI
- PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE SE STATIKEM

MATERIÁL

NOSNÉ KONSTRUKCE: OCEL S235JR

OCHRANA

NEZAZDĚNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE OPATŘIT 2x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM PRIMER S 2000

VÝROBA A PROVÁDĚNÍ

TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2 PROVÁDĚNÍ OCELOVÝCH A HLINÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ

±0 = 533,570

Akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA SOKOLOVNY Rokytnice nad Rokytnou, č.p.134, parc.č. 127				ATELIER COUFAL - BRNO VOĐOVA 101		Zodpovědný projektant:		Ing.arch. Iľja Coufal					
					coufal@ateliercoufal.czMOBIL 603 583 946		Vypracoval:		Ing.Vit Koryčanský					
					mobil 603 583 946, www.arch.cz/coufal		Kontroloval, schválil:		Ing.Vit Koryčanský					
Investor -	Městys Rokytnice nad Rokytnou, č. p. 67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou			Formát:	10 A4	Soubor:								
				Datum:	ČERVEN 2025	Plot file:								
Profese	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			Zakázkové číslo:		Paré	Část	D.1.2	Číslo výkresu	04				
				Stupeň dokumentace:	DPS									
Přiloha	OK PODCHYCNÍ STROPU VESTIBULU 1.NP			Měřítko	1:50									
				Revize										