


STAVBA		STUPEŇ	
STAVEBNÍ PRÁCE A MODERNIZACE 1 NP budovy úřadu Seifertova 51, Praha 3		DPS	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	atelier adámek Trojská 359/133 Praha 7 Troja, 171 00	MĚŘÍTKO	----
		DATUM	03/2024
		FORMÁT	6xA4
VEDOUČÍ PROJEKTANT ČÁSTI	Ing. arch. Jan Adámek, ČKA 03473	NÁZEV ČÁSTI	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
		Č. ČÁSTI	
VYPRACOVAL	Jaroslav Šebek	Č. VÝKRESU	05
		PARÉ	
INVESTOR	Městská část Praha 3 Odbor technické správy majetku a investic Havlíčково nám. 700/9, 130 00 Praha 3	NÁZEV VÝKRESU	SCHÉMA ROZVÁDĚČE RH

HR

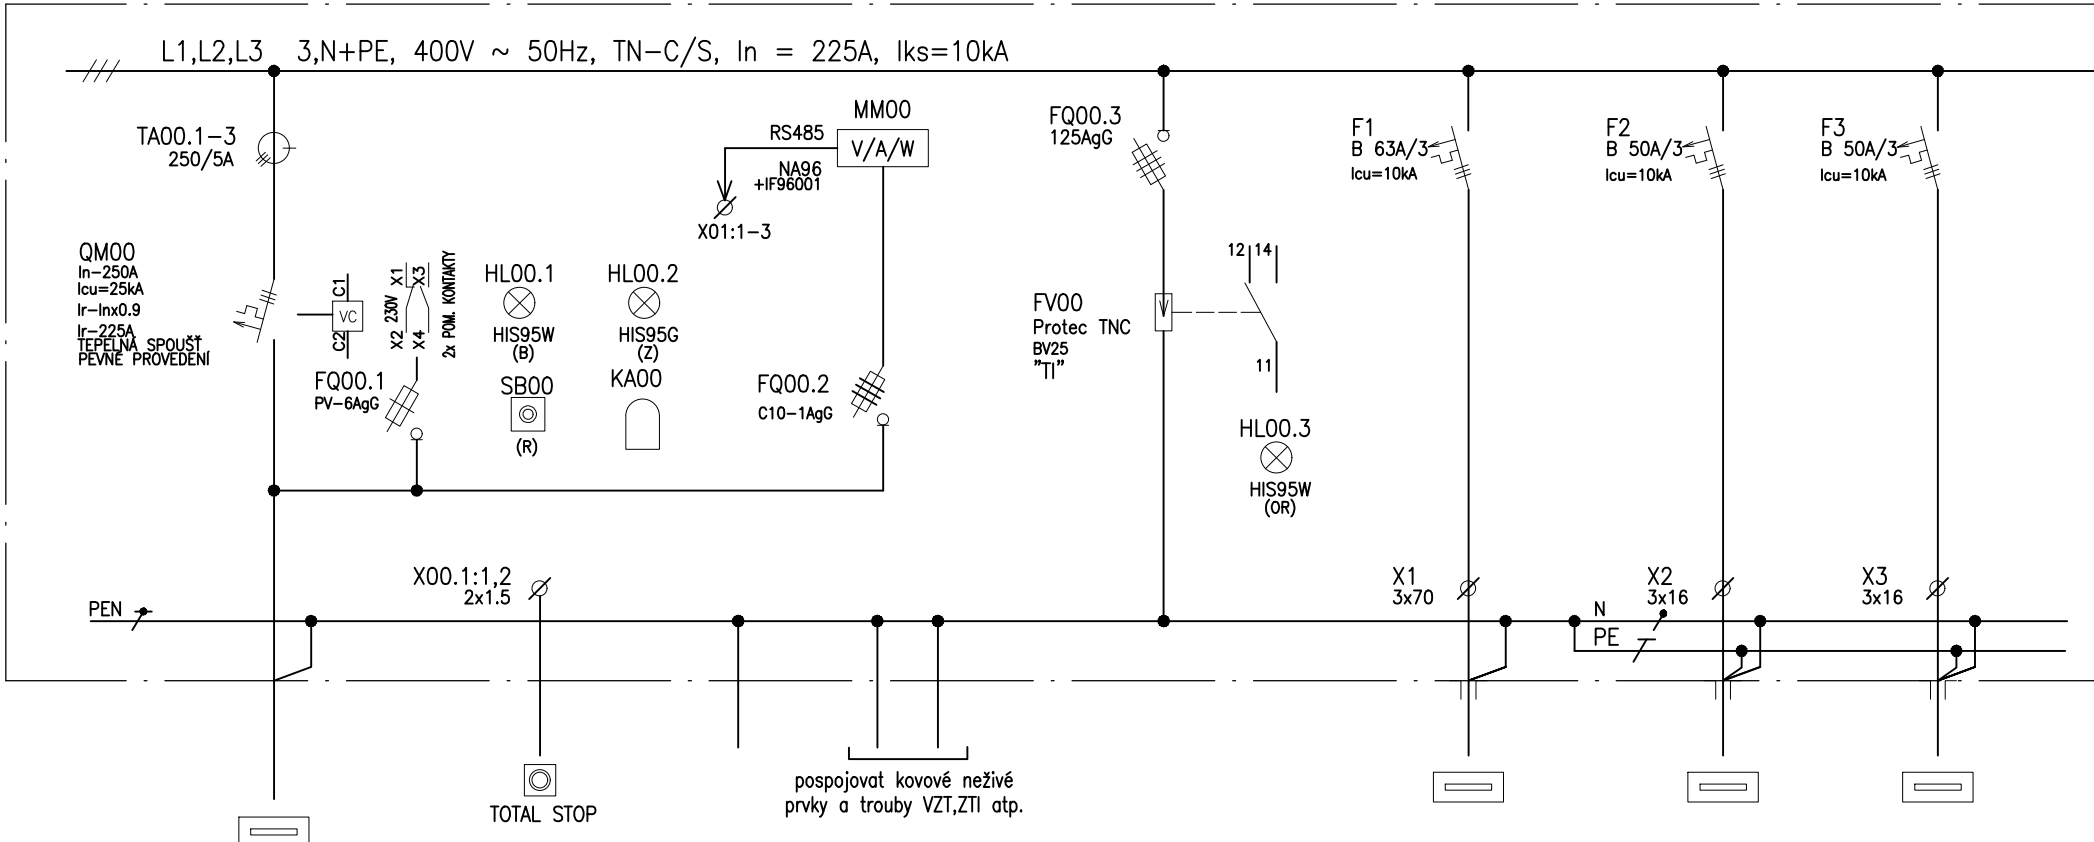

Č.VÝVODU:	00	00.1	00.2	00.3
NÁZEV ZAŘ.:	ROZVADĚČ	VYPNUTÍ HR	UZEMNĚNÍ	DOPLŇKOVÉ OCHR.POSPOJENÍ
UKONČENÍ:	HR	TS		
TYP KABELU:	1—CYKY 4x95	CXKH—V(O) 3x1.5	CYA 25	CYA 4
OZN.KABELU:	WL/HR	WS/HR		
Pi [kW]:	--	0.0		
DÉLKA [m]:	28	25	40	250
UMÍSTĚNÍ:	podlaží 1PP	m.č.1.04		


NÁZEV ZAŘÍZENÍ: NOVÝ PŘÍVOD
Z ER ROZVÁDĚČE

PŘEPOJENÍ
NASPOJKOVÁNÍ
STÁVAJÍCÍHO VÝVODU

NOVÝ VÝVOD
REKONSTRUKCE 1.NP

NOVÝ VÝVOD
REKONSTRUKCE 1.NP


HR

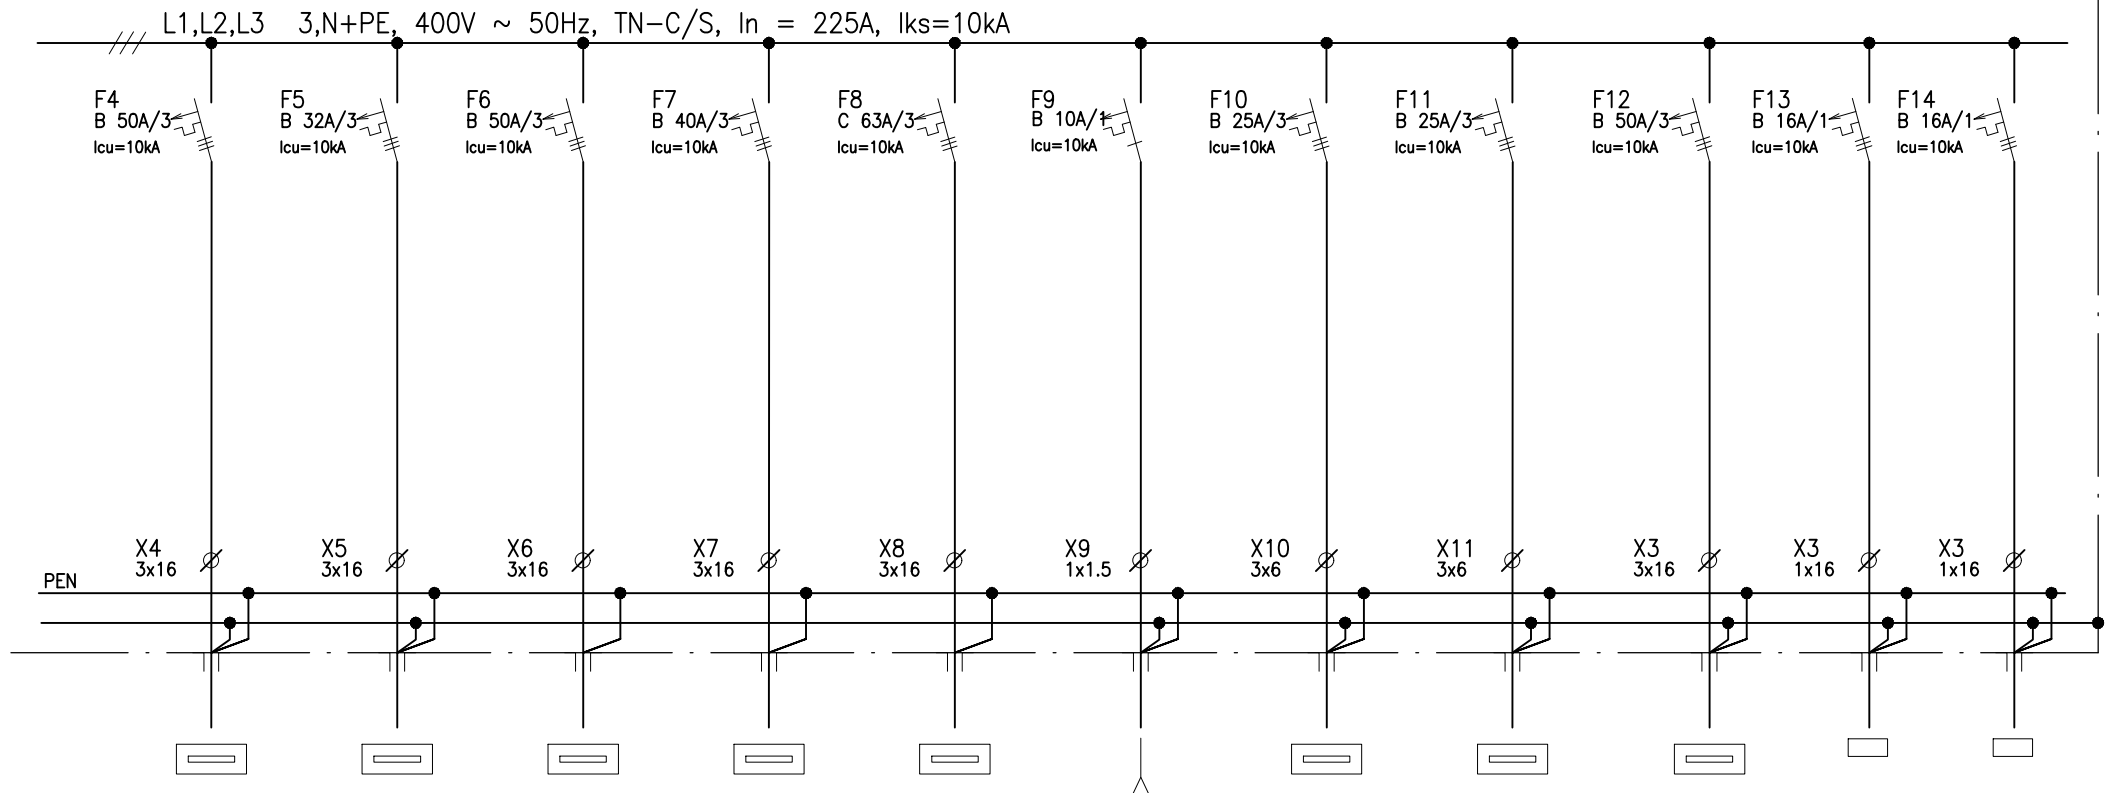


Č.VÝVODU:	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NÁZEV ZAR.:	PATROVÝ RZV 2NP	PATROVÝ RZV 2NP	PATROVÝ RZV 3NP	PATROVÝ RZV 4NP	RZV VÝTAHU	OSVĚTLENÍ VÝTAHU	RZV SKLEP	RZV KRYT/ÚŘAD PRÁCE	PATROVÝ RZV 1NP	RACK	SLABO
UKONČENÍ:	2R1	2R2	R3	R4	RV	S-VÝTAH	R-1PP	R-KRYT	1R3	RACK	SLABO
TYP KABELU:	CYKY(J) 5x16	CYKY(J) 5x16	CYKY(J) 4x16	CYKY(J) 4x16	CYKY(J) 4x16	CYKY(J) 3x1.5	CYKY(J) 5x6	CYKY(J) 5x6	CYKY(J) 5x16	CYKY(J) 3x2,5	CYKY(J) 3x2,5
OZN.KABELU:	WL/2R1	WL/2R2	WL/R3	WL/R4	WL/RV	WL/S-VÝTAH	WL/R-1PP	WL/R-KRYT	WL/1R3	WL/RACK	WL/SLABO
Pi [kW]:	42.0/9.0	13.0/4.0	--	--	25	25	25	25	39.1/31.6	1.5	1.5
DÉLKA [m]:	35	65	25	25	25	25	25	25	39.1/31.6	1.5	1.5
UMÍSTĚNÍ:	m.č.2.35	m.č.2.32	podlaží 3NP	podlaží 4NP	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	podlaží 1PP	podlaží 1PP	m.č.1.19A	m.č.1.01	m.č.1.01

NÁZEV ZAŘÍZENÍ:	PŘEPOJENÍ	PŘEPOJENÍ	PŘEPOJENÍ	PŘEPOJENÍ	PŘEPOJENÍ	PŘEPOJENÍ	PŘEPOJENÍ	PŘEPOJENÍ	NOVÝ VÝVOD	SLABOPROUDÉ
	NASPOJKOVÁNÍ	NASPOJKOVÁNÍ	NASPOJKOVÁNÍ	NASPOJKOVÁNÍ	NASPOJKOVÁNÍ	NASPOJKOVÁNÍ	NASPOJKOVÁNÍ	NASPOJKOVÁNÍ	REKONSTRUKCE 1.NP	TECHNOLOGIE
	STÁVAJÍCÍHO VÝVODU	STÁVAJÍCÍHO VÝVODU	STÁVAJÍCÍHO VÝVODU	STÁVAJÍCÍHO VÝVODU	STÁVAJÍCÍHO VÝVODU	STÁVAJÍCÍHO VÝVODU	STÁVAJÍCÍHO VÝVODU	STÁVAJÍCÍHO VÝVODU		

ZAPOJENÍ PŘÍVODNÍHO POLE
ROZVÁDĚČE RH
230V, AC, 50Hz

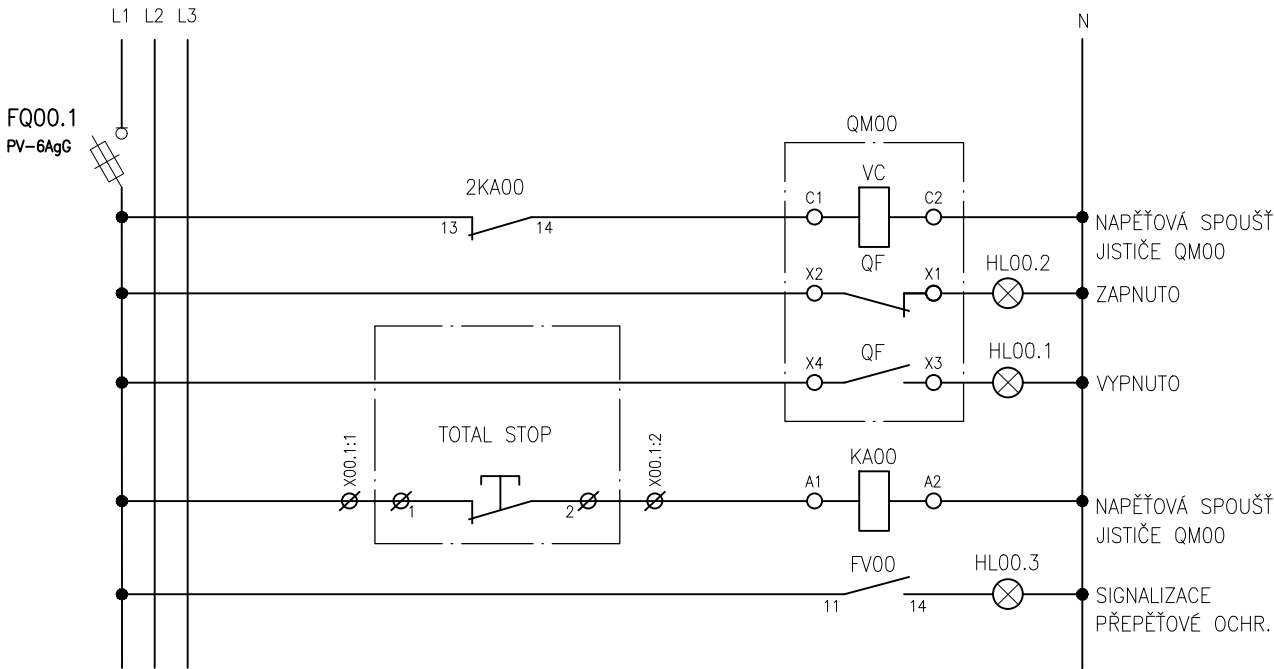

ZAPOJENÍ MĚŘICÍHO MODULU MM00

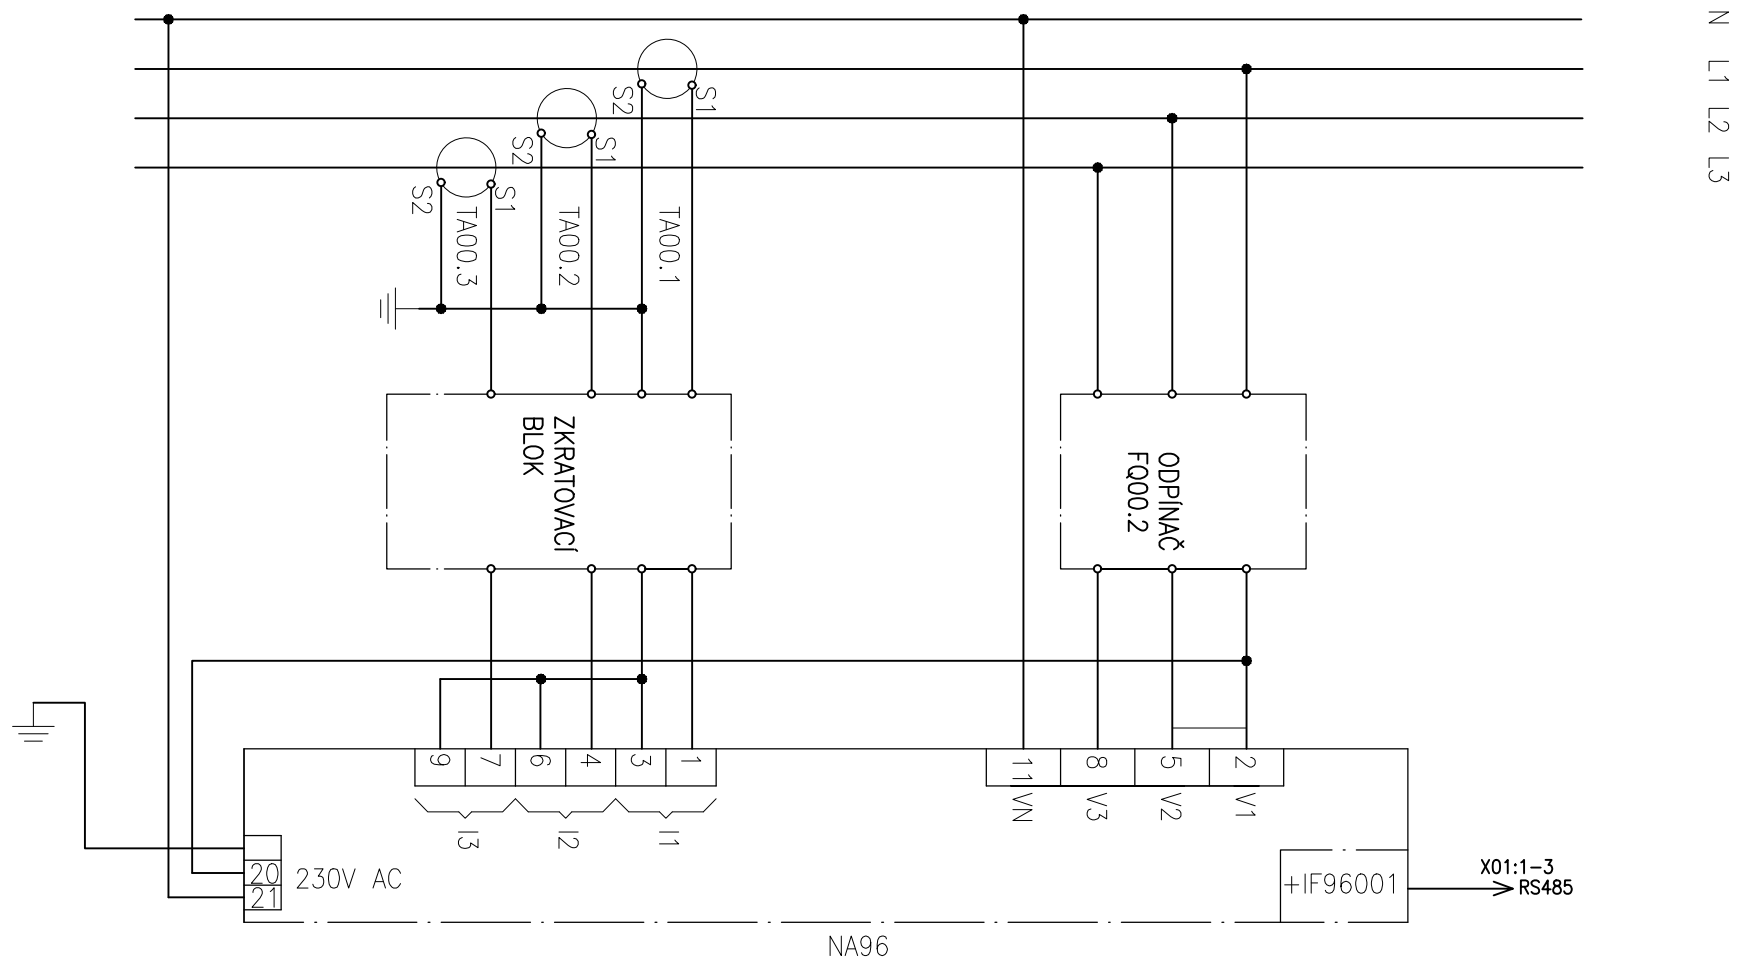

PROVEDENÍ:

Oceloplechový skříniový rozváděč včetně vnitřního vydrátování a pomocného materiálu

VÝROBCE: --

TYP: --

ROZMĚRY: RH – 1x PŘÍVODNÍ/VÝVODOVÉ POLE (800x2025x250) (šxvxh)

PŘÍVOD A VÝVODY: HOREM

KRYTÍ: IP30

NÁPISY A POPISY: ČERNÉ

BARVA: TYPOVÁ RAL 7035

ZÁMEK: klika s cylindrickou vložkou

POŽÁRNÍ ODOLNOST: minimálně EI30DP1

Rozvodná soustava: 3 NPE AC 50Hz 400V, TN–C/S

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

Provedena dle ČSN 332000–4–41 ed.3,

článek 411.4.,411.4.1. až 411.4.5 Automatickým odpoj.od zdroje.

POZNÁMKA:

Stykače v rozváděčích zařazené do ovládacích vývodů jsou osazeny varistory, které jsou připojeny paralelně k cívkám stykačů.

Jako součást výrobní dokumentace požadujeme dodat potvrzení , že dodávané zařízení splňuje požadavky elektromagnetické kompatibility dle zák.č.22/97 Sb. Navržené rozměry rozváděčů jsou závazné včetně směrů vývodů a přívodů kabelů. Veškeré změny musí být řešeny za účasti projektanta , případně zodpovědného pracovníka určeného GP.

Dodávka rozváděčů je včetně kompletního vydrátování , svazkového materiálu, popisů a štítků , včetně průchodek a ucpávek.

Přístrojová náplň bude vybrána dodavatelem zařízení tak aby vyhověla :

- uvedeným jmenovitým hodnotám proudů a napětí , nastavení spouští a aby byla zachována selektivita
- uvedeným zkratovým proudům v daném místě osazení
- dalším technickým parametrům uvedených v dokumentaci

