


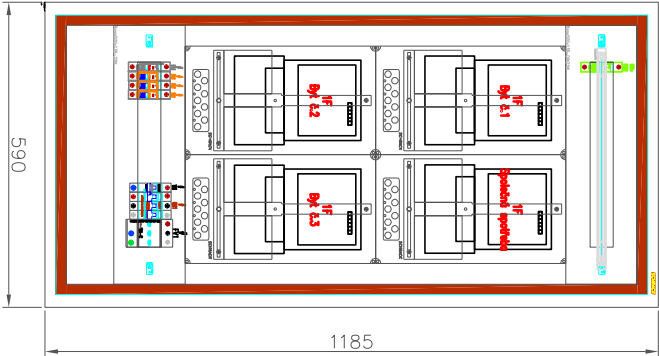


Rozváděč:
Poloha:
Stupeň krytí:
Požární klasifikace:
Dveře:
Vnější rozměry:
Vnitřní rozměry:
Výklenek:
Podstavce:
Obj. Rozv
Typ:
Obj. konstrukcí
Typ:
Block:

KONSTRUKCE M2000 ELEKTROMĚROVÉ A INSTALAČNÍ
Zapuštěná
IP40
Pl 30
Zapuštěný rám s dveřmi
590 x 1185 x 250 (Šířka x Výška x Hloubka)
500 x 1105 x 250 (Šířka x Výška x Hloubka)
580 x 1165 x 250 (Šířka x Výška x Hloubka)
—
IL308228-F
Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-28 s úpravou EW60
CSIL127224
Konstrukce elektroměrové 2-24, 2-řadé
M20004XEMEW60Poždr1185mm

ČÁRE

VYPRACOVANÉ:		VED. PROJEKTU:	
Ing. Jiří Smílek		Ing. Jiří Smílek	
INVESTOR:		OBJEKT:	
Úřad Mě. Praha 19, Smělská 43/1, Praha 19, Řepy 197 04		Konec	
STAVBA:		ZÁVĚR :	
Rekonstrukce hlavního domovního vedení		6.11.2025	
Chotěšovská 688-690		Dok. pro MěÚK Zhot.	
OBJEKT:		MĚŘENO	
Záření silnoproudých elektroinstalací		-	
MĚŘENÍ:		Arch. číslo	
Elektroměrový rozváděč REI 688		JS-603-5288	
Měřítko: 1:1		Číslo listu: 18	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

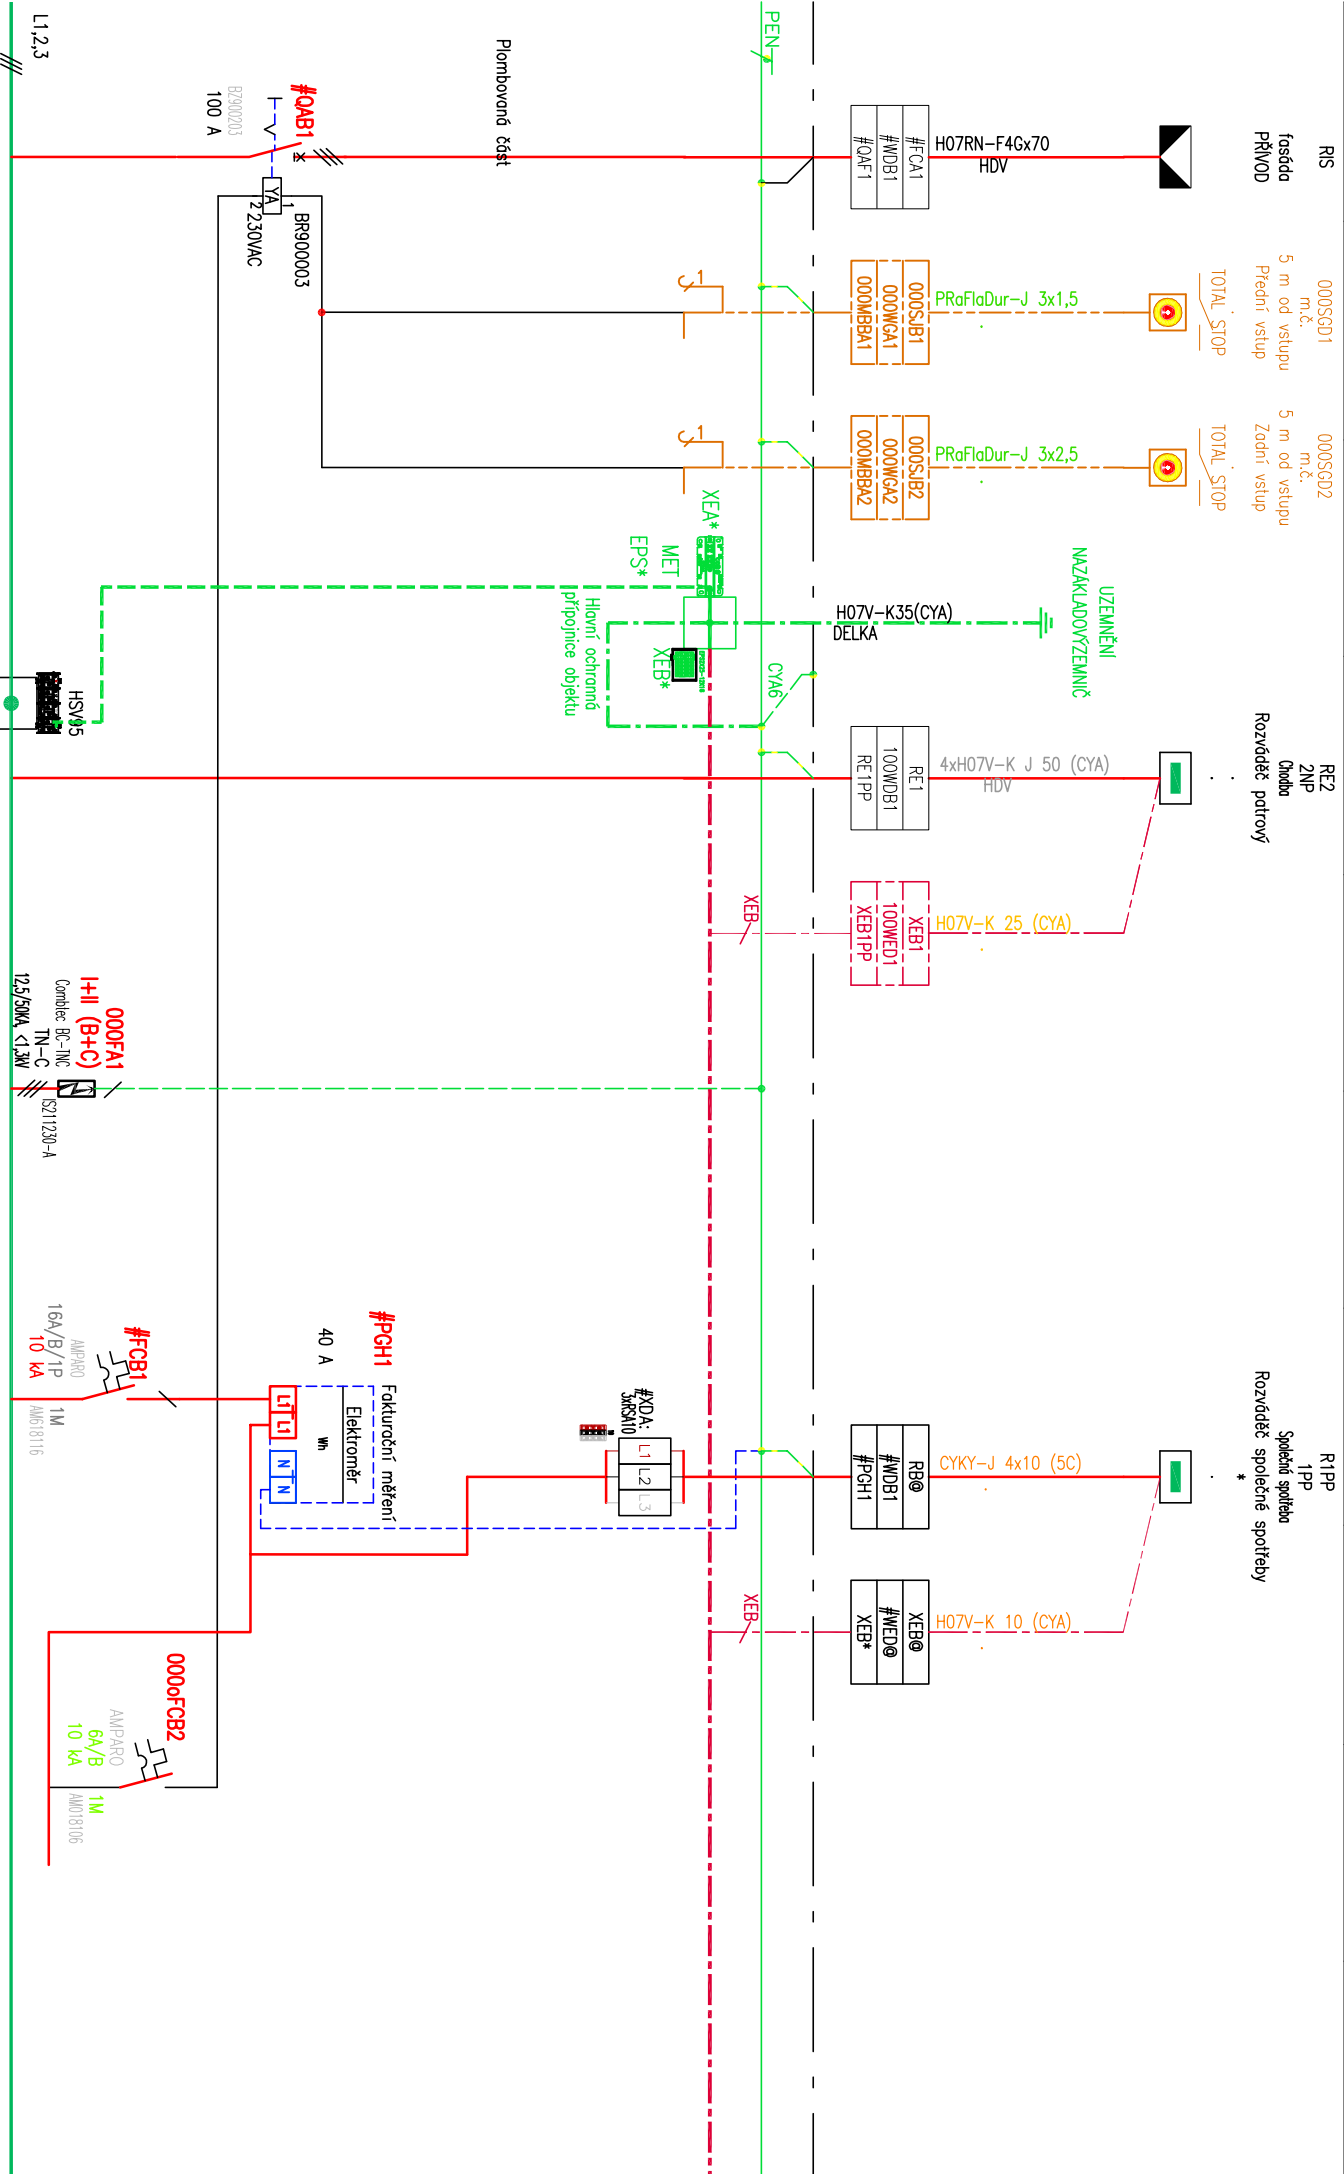

Investor: Úřad MČ Praha 19, Seminská 43/1, kbel	Stavba: Oprava elektronického BD Chotěkovské 688–690	Objekt: SO 01 bytový dům	8.11.2023
Vypracoval: Ing. Jiří Smílek	Název výkresu JEDNODLOVÉ SCHÉMA Elektroměrový rozváděč REL 688	podloží/místo: 1.NP – chodba	ARCH: CSLO JS-603-5288 ZMĚNA č. Č. VÝKR./Č. LSTU 18/2

8.11.2025

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RBØ
§.NP
bý.t.Ø
Rozváděč bytový
*

Rozváděč bytový
*

RBØ
§.NP
bý.t.Ø
Rozváděč bytový
*

