

Odpověď na dotaz zájemce č. 13 +14

Zadavatel:

SLUŽBY LUKA, s. r. o.

Nová 19

588 22 Luka nad Jihlavou

IČ: 25514822

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Pikolonem, jednatelem společnosti

V Rychnově nad Kněžnou dne 6. 10. 2015

Z pověření zadavatele veřejné zakázky „**Rekonstrukce koupaliště Luka nad Jihlavou**“ zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oznámením o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod e. v. 518317, reagujeme dle § 49 odst. 2 a 3 zákona na dotaz zájemce:

Dotaz č. 13

V soupisu prací a služeb_AKTUAL_30_9_2015 dle DI č. 6+7+8+9 je v SO06.01 Rekonstrukce technologie stavebně konstrukční uvedena položka č. 163 s názvem Prostupová tvarovka s těsnicí vložkou v technologickém bazénu D+M. Tato položka není uvedena v katalogu výrobků PVS, podrobnější specifikaci jsme nenašli ani ve výkresové dokumentaci. Položka je uvedena jako 1 kpl. Může zadavatel blíže specifikovat položku č. 163 – Prostupová tvarovka s těsnicí vložkou v technologickém bazénu D+M?

Odpověď:

Upřesňujeme, že položka č 163 odpovídá výrobku pro řešení prostupu mezi vnitřním a venkovním technologickým kanálem. Výrobek je specifikován na výkresech D.06.AR.07 a D.06.AR.11.

Jedná se o systémový prostup hydroizolací a nosnou konstrukcí:

- ocelová pažnice (chránička) s pevným límcem a volnou rozetou + těsnicí vložka pro potrubí (systém aktivace pryžové vložky sevřením mezi ocelovými přírubami umožňující demontáž potrubí)
- dimenze a typ prostupové tvarovky a těsnění dle typu dopravníku a zvyklostí zhotovitele
- systémové provedení pro tlak zemní vlhkosti do 0,5 Baru

Dotaz:

V katalogu výrobků PSV pro SO 06, příloha č. D.06.AR.13 jsou uvedeny pozice Z 08 Zábrana proti vniknutí štěpky 1 ks, Z 09 Zábrana proti vniknutí štěpky 1 ks a Z 20 Sestava poklopů na technologickém kanálu 1 komplet s poznámkou v popisu „Není součástí realizace této etapy“. Tyto položky jsou však uvedeny v Soupisu prací, dodávek pod čísly 150, 151 a 161. Může zadavatele opravit tento rozpor v zadávací dokumentaci a informovat uchazeče, zda tyto výrobky jsou či nejsou součástí předmětu díla této etapy?


Odpověď:

Informujeme, že tyto výrobky jsou součástí této etapy, jsou tedy správně uvedeny v poskytnutém soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 14

V rámci zpracování konečné cenové nabídky jsme zjistili nesrovnalosti, které mohou mít vliv na nepřesné stanovení ceny díla.

Konkrétně se jedná o uvedení nepřesné hloubky bazénu v položkovém rozpočtu. Ve výkresové části zadávací dokumentace D.02.BV.03_pudorys.pdf a D.02.BV.04_rezy.pdf se uvádí na výkresech rozměr **49,8 x 18,0 m a hloubka 0,90 – 2,0 m**, ale ve výkazu výměr „SO 02 – Nerezový ...“ se uvádí víceúčelový bazén o rozměrech **49,8 x 17,9 m a hloubka 0,90 – 1,60 m** (viz.obr.1.)

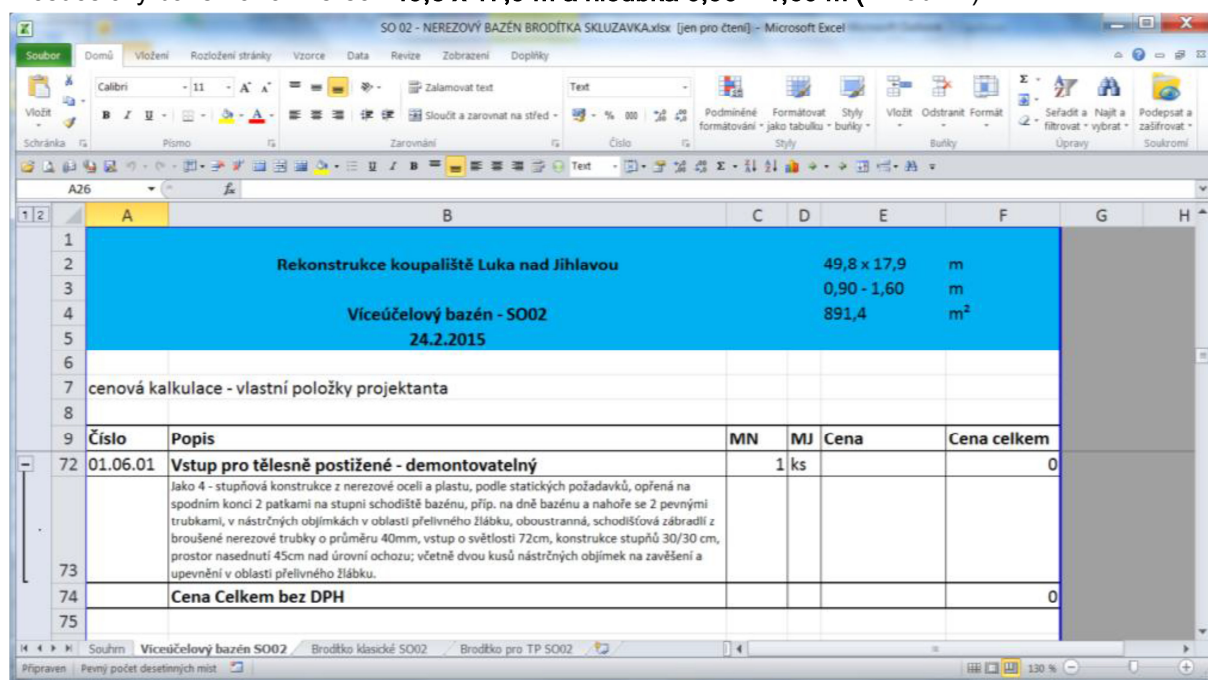

Číslo	Popis	MN	MJ	Cena	Cena celkem
72	01.06.01 Vstup pro tělesně postižené - demontovatelný Jako 4 - stupňová konstrukce z nerezové oceli a plastu, podle statických požadavků, opířená na spodním konci 2 patkami na stupni schodiště bazénu, příp. na dně bazénu a nahoře se 2 pevnými trubkami, v nástrčných objímkách v oblasti přelivného žlábků, oboustranná, schodišťová zábradlí z broušené nerezové trubky o průměru 40mm, vstup o světlosti 72cm, konstrukce stupňů 30/30 cm, prostor nasednutí 45cm nad úroveň ochozu; včetně dvou kusů nástrčných objímek na zavešení a upevnění v oblasti přelivného žlábků.		1 ks		0
73					
74	Cena Celkem bez DPH				0
75					

obr.1.

Z uvedeného patrné, že zejména hloubka, ale i šířka bazénu je nepřesně stanovená.

Žádáme zadavatele o promptní prošetření této závady a oznámení výsledku šetření, která z uvedených hodnot rozměrů bazénu je závazná pro nacenění.

Odpověď:

Omlouváme se a informujeme uchazeče, že správně uvedené údaje jsou ve výkresové části zadávací dokumentaci, tedy rozměr 49,8 x 18,0 m a hloubka 0,90 – 2,0 m.

V rámci jistoty, že všichni uchazeči při ocenění počítají s těmito rozměry, zasíláme aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s názvem Soupis prací, dodávek a služeb- AKTUAL – 6_10_2015, kde je pouze změněn rozměr v části soupisu prací SO 02 - NEREZOVÝ BAZÉN, BRODÍTKA, SKLUZAVKA – AKTUAL 6_10_2015. Změna je žlutě vyznačena.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré odpovědi na dotazy musí být zohledněny při zpracování nabídky uchazeče. Pokud uchazeč neocení do své nabídky nově předložený soupis prací, dodávek a služeb vč. dílčích soupisů, bude to důvodem k vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 rozhodl, že jelikož došlo k úpravě zadávacích podmínek předložením aktualizovaného soupisu prací, dodávek a služeb, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Původně stanoveno na 12. 10. 2015 od 10:01 hod. na adrese pověřené osoby zadavatele DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

NOVĚ:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **14. 10. 2015 v 10:00 hodin.**

Nabídky budou přijímány u pověřené osoby zadavatele DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, a to vždy v pracovních dnech od 08:00 hod. do 15:00 hod. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány pouze do 10:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **14. 10. 2015 od 10:01 hod.** na adrese **pověřené osoby zadavatele DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.**

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek je rovněž odeslána ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel sděluje, že veškeré odpovědi na dotazy jsou zveřejněny na profilu zadavatele <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b8214c06-76fd-4003-9820-0a2e2c60233a>. Uchazeči jsou povinni tyto dodatečné informace akceptovat a zapracovat do svých nabídek.

Ostatní údaje v Zadávací dokumentaci se nemění.

S pozdravem

.....
osoba pověřená výkonem
zadavatelských činností
DABONA s.r.o.