


# Sadový stožár bezpaticový třístupňový – typ K

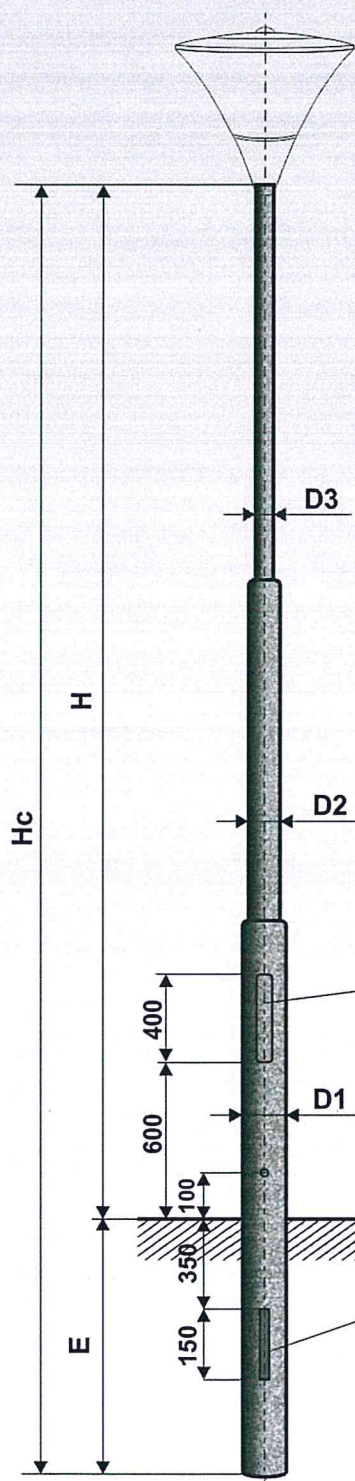

| Objednací číslo | Typ   | Jmenovitá<br>výška<br>H (m) | Celková<br>délka<br>Hc (m) | Vetknutí<br>do země<br>E (m) | Průměr<br>D1 (mm) | Průměr<br>D2 (mm) | Průměr<br>D3 (mm) | Vrcholový<br>tah<br>(N) | Hmotnost<br>v žár. Zn<br>(kg) | Plocha<br>(m <sup>2</sup> ) |
|-----------------|-------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 0603013360      | K 3   | 3,0                         | 3,6                        | 0,6                          | 133               | 89                | 60                | 400                     | 30                            | 1,19                        |
| 0603513360      | K 3,5 | 3,5                         | 4,1                        | 0,6                          | 133               | 89                | 60                | 400                     | 33                            | 1,28                        |
| 0604013360      | K 4   | 4,0                         | 4,8                        | 0,8                          | 133               | 89                | 60                | 390                     | 37                            | 1,46                        |
| 0604513360      | K 4,5 | 4,5                         | 5,3                        | 0,8                          | 133               | 89                | 60                | 350                     | 41                            | 1,64                        |
| 0605013360      | K 5   | 5,0                         | 5,8                        | 0,8                          | 133               | 89                | 60                | 315                     | 44                            | 1,74                        |
| 0605513360      | K 5,5 | 5,5                         | 6,3                        | 0,8                          | 133               | 89                | 60                | 300                     | 46                            | 1,83                        |
| 0606013360      | K 6   | 6,0                         | 6,8                        | 0,8                          | 133               | 89                | 60                | 235                     | 48                            | 1,93                        |
| 0607013360      | K 7   | 7,0                         | 8,0                        | 1,0                          | 133               | 89                | 60                | 215                     | 57                            | 2,29                        |
| 0608013360      | K 8   | 8,0                         | 9,0                        | 1,0                          | 133               | 89                | 60                | 208                     | 66                            | 2,66                        |
| 0609013360      | K 9   | 9,0                         | 10,2                       | 1,2                          | 133               | 89                | 60                | 180                     | 92                            | 3,16                        |
| 0610013360      | K 10  | 10,0                        | 11,5                       | 1,5                          | 133               | 89                | 60                | 155                     | 110                           | 3,71                        |

DVÍŘKA 400 × 90

HORNÍ HRANA BETONU

OBOUSTRANNÝ OTVOR 150 × 50



Ocelové stožáry typu "K" jsou vyráběny z kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40-5.



- žárový zinek dle ČSN EN ISO 1461
- žárový zinek + práškové nebo mokré lakování dle vzorníku RAL, AKZO
- žárový zinek + termoplastický práškový povlak



výložníky: SK, SV, UD na průměr dřívku 60 mm, s vyložněním do 1000 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka závisí na výšce stožáru a jeho celkovém zatížení.