


Technické parametry

	<i>hmotnost</i>	<i>rozměry balení</i>	<i>barva těla</i>
Bellatrix 25	7,3 kg	675x290x220 mm	světlá šedá/tmavá šedá
Bellatrix 35	7,4 kg	675x290x220 mm	světlá šedá/tmavá šedá

Technický popis svítidla

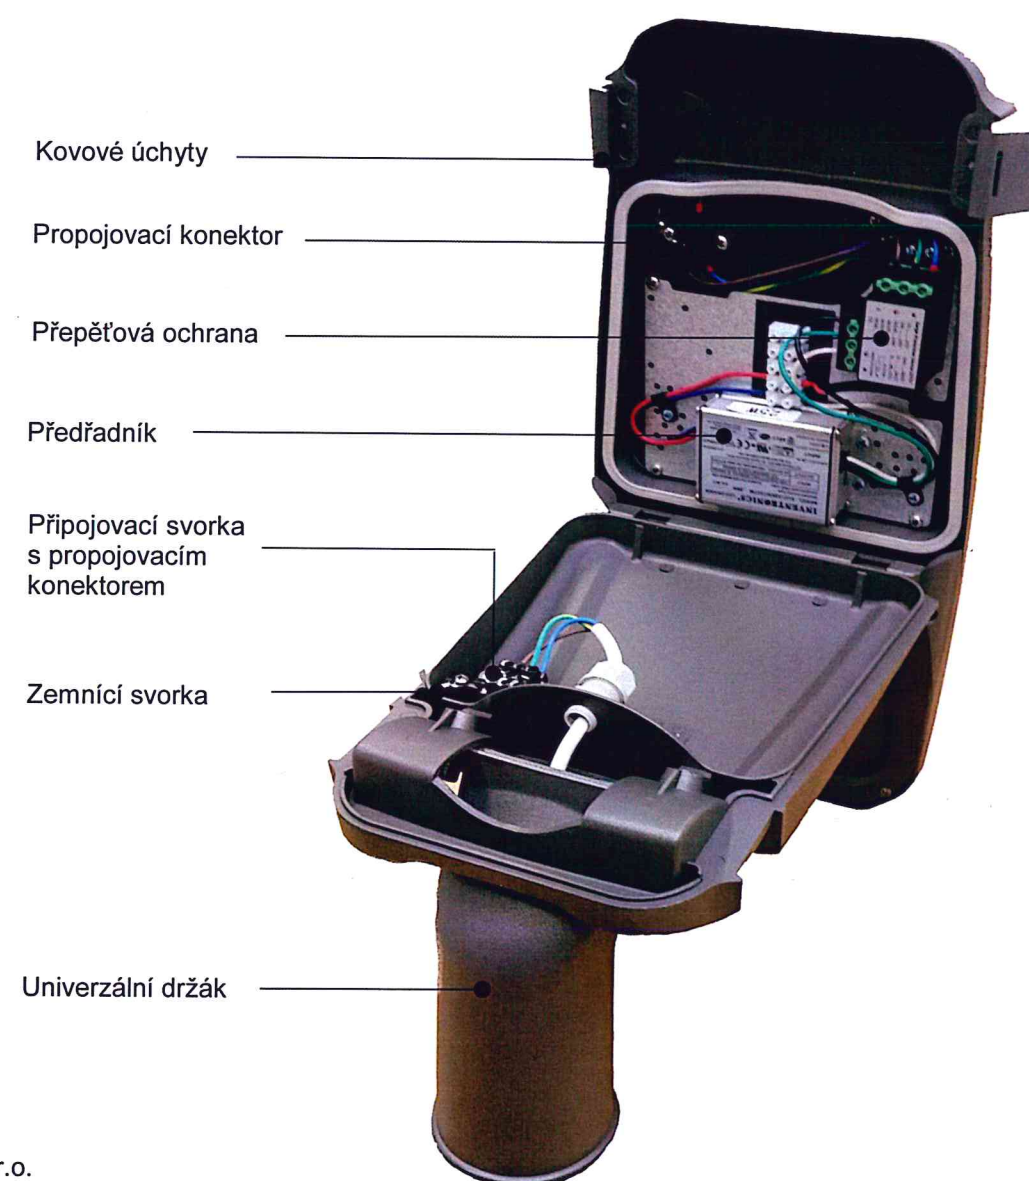

Elron Elektro s.r.o.
Milady Horákové 2760
272 01 Kladno
www.elron.cz
elron@elron.cz
+ 420 312 662 427

Bellatrix

Svítidlo pro veřejné osvětlení obcí, středních a menších komunikací, parků a klidových zón



 ELEKTRO

Bellatrix

Využití:

Svítlidla Bellatrix jsou vhodná pro městské i venkovské obydlené oblasti

Přednosti :

- ✓ Robustní konstrukce ze slitiny hliníku
- ✓ Snadná údržba
- ✓ Vysoká účinnost
- ✓ Vynikající světelně-technické parametry
- ✓ Univerzální uchycení pro sloup či výložník
- ✓ LED chipy Philips
- ✓ Stupeň krytí IP66
- ✓ Stupeň mechanické odolnosti IK08
- ✓ Životnost vyšší než 100 tis hodin
- ✓ Záruka 5 let
- ✓ Přepětová ochrana 10 kV




▪ Světlá šedá

Rozměry - uchycení



▪ Tmavá šedá

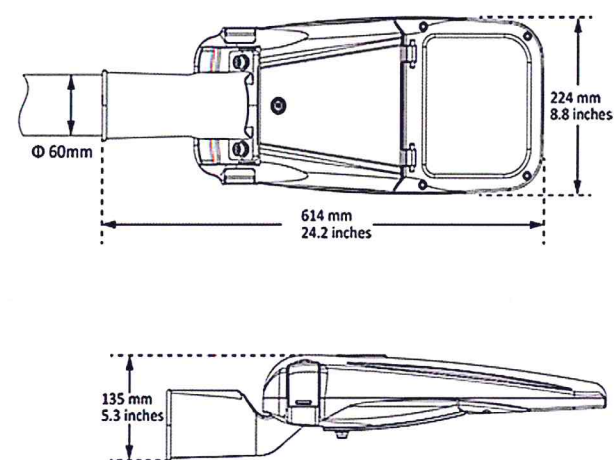


Krytí optické části	IP66
Krytí elektrické části	IP66
Odolnost proti nárazu	IK08
Napájecí napětí	100-277V, 50Hz


Světelně-technické parametry

	příkon	světelný tok	teplota chromatičnosti	předřadník
Bellatrix 25	25W	2875 lm	4000/5000/5700 K	Invetronics
Bellatrix 35	35W	4025 lm	4000/5000/5700 K	Meanwell

Svítlidlo Bellatrix 35 je vhodné pro výšky 5-6 metrů.
Svítlidlo Bellatrix 25 je vhodné pro výšky 4-5 metrů.

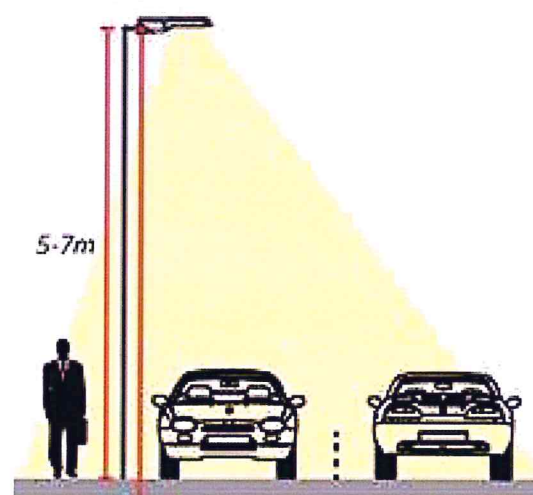

Reference Only

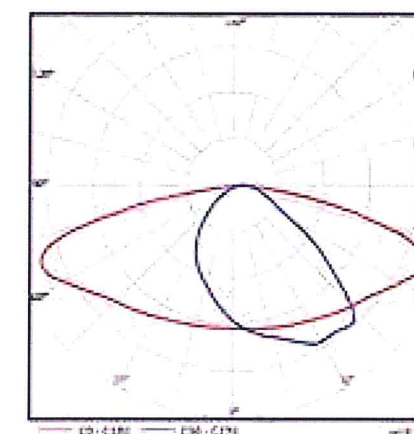

Kód optiky: Type II, střední

Montáž svítidla

Univerzální montážní díl umožňuje vertikální nebo horizontální uchycení svítidla (pr 60-76 mm) a také volbu náklonu svítidla v rozsahu $\pm 15^\circ$.

