

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 10. 2017

na dodávku stavby, uzavřené podle § 2586 a následující, zákona 89/2012 (občanský zákoník)

I.

Smluvní strany

Objednatel: Městys Višňové
Se sídlem: Višňové č.p.212, 671 38 Višňové ,
Jednající: Mgr. Vladimír Korek – starosta městyse
IČ: 00293784
DIČ: CZ00293784

Zhotovitel: VALDASTAV s.r.o.
Se sídlem: 671 73 Tulešice 4
Zastoupený: Lubomír Valda – jednatel firmy
IČ: 29291054
DIČ: CZ29291054

II.

Předmět díla: „Višňové, úprava garážového stání, zateplení požární zbrojnice“

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se obě strany se dohodly na změně bodu č. III. odstavec 1. smlouvy o dílo – Cena díla.

1. Dlažba před hasičskou zbrojnicí:	smluvní cena	247 514,00 Kč
	méně práce	131 347,00 Kč
	cena za objekt	116 167,00 Kč

2. Betony v garáži hasičské zbrojnice:	smluvní cena	108 488,58 Kč
	vícepráce	122 165,11 Kč
	cena za objekt	230 653,69 Kč

3. Fasáda na budově hasičské zbrojnice:	smluvní cena	303 439,46 Kč
	vícepráce	145 749,60 Kč
	cena za objekt	449 189,06 Kč

4. Chodník k hasičské zbrojnici:	smluvní cena	77 537,69 Kč
	méně práce	42 107,36 Kč
	cena za objekt	35 430,33 Kč

Celková nová cena za dílo bez DPH: 831 440,00Kč

DPH 21%: 174 602,00Kč

Celková cena za dílo vč. DPH 21%: 1 006 042,00Kč

Po dohodě obou smluvních stran se cena díla zvyšuje o vyčíslené vícepráce viz. přílohy č.1 rozpočty víceprací , a méně prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1

III.

Ostatní ujednání

Ostatní smluvní ujednání se nemění. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy ze dne 14. 10. 2017, je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem Dodatku č. 1 ke smlouvě, a že tento je projevem jejich svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Ve Višňovém, dne: 15. 12. 2017

Za zhotovitele:

VALDAstav
671 73 Tulešice 4
Tel.: 515 338 381, 603 249 594
IČ: 29291054, DIČ: CZ29291054



Za objednatele:



MĚSTYS VIŠŇOVÉ
IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784
671 38 VIŠŇOVÉ 212

-4-

Položkový rozpočet

Zakázka: **Višňové hasičská zbrojnice fasáda vícepráce**

Objednatel: **Městys Višňové**
Višňové 212
671 38 Višňové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **VALDASTAV s.r.o.**
Tulešice č.p.4
67173 Tulešice č.p.4

IČ: 29291054
DIČ: CZ29291054

Vypracoval: **L.Valda**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			56 143,42
PSV			79 606,18
MON			10 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			145 749,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	145 749,60 CZK
Základní DPH	21 %	30 607,00 CZK

Zaokrouhlení **0,40 CZK**

Cena celkem s DPH **176 357,00 CZK**

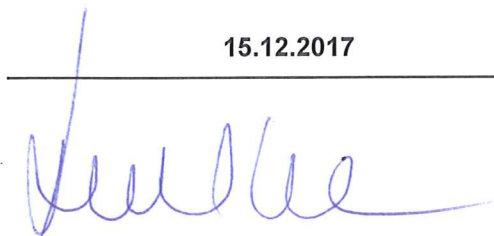
v **Tulešicích**

dne

15.12.2017

VALDAstav
 s.r.o.
 671 73 Tulešice 4
 Tel.: 515 338 381, 603 249 594
 IČ: 29291054, DIČ: CZ29291054

 Za zhotovitele


 Za objednatele

MĚSTYS VIŠŇOVÉ
 IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784
 671 38 VIŠŇOVÉ 212

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			5 365,50
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 000,00
5	Komunikace	HSV			20 340,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			1 000,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 240,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			19 686,00
97	Prorážení otvorů	HSV			1 087,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 424,42
711	Izolace proti vodě	PSV			3 696,93
713	Izolace tepelné	PSV			12 326,25
721	Vnitřní kanalizace	PSV			21 653,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 485,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			34 000,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 500,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			945,00
M21	Elektromontáže	MON			10 000,00
Cena celkem					145 749,60

Položkový rozpočet

S:	Višňové hasičská zbrojnice fasáda vícepráce
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				5 365,50
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	12,60000	155,00	1 953,00
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	12,60000	140,00	1 764,00
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	12,60000	81,50	1 026,90
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	12,60000	15,00	189,00
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	42,00000	10,30	432,60
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 000,00
6	317120012RAB	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm, včetně dodávky RZP 3/10 179 x 14 x 14	kus	4,00000	500,00	2 000,00
Díl:	5	Komunikace				20 340,00
7	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	66,00000	130,00	8 580,00
8	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	28,00000	90,00	2 520,00
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	28,00000	190,00	5 320,00
10	59245308R	Dlažba zámková přírodní 20x10x6	m2	28,00000	140,00	3 920,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				1 000,00
11	612421331R00	Oprava vápen.omítek ostění	m2	2,50000	400,00	1 000,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 240,00
12	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	1,24000	1 000,00	1 240,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				19 686,00
13	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	74,00000	185,00	13 690,00
14	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	53,00000	85,00	4 505,00
15	59217330R	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	21,00000	71,00	1 491,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 087,50
16	971035661R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC	m3	0,75000	1 450,00	1 087,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 424,42
17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	54,24420	100,00	5 424,42
Díl:	711	Izolace proti vodě				3 696,93
18	711132311R00	Prov. izolace novopou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	20,42500	181,00	3 696,93
Díl:	713	Izolace tepelné				12 326,25
19	713131152R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná, vč.dodávky polystyrénu 3cm a lepidla	m2	49,30500	250,00	12 326,25
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				21 653,00
20	721242111RT1	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm, kolmý odtok	kus	3,00000	650,00	1 950,00
21	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	17,00000	554,00	9 418,00
22	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	22,00000	467,50	10 285,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				1 485,00
23	3	Klempířské práce -úprava svodů od střešních žlabů	soubor	1,00000	1 485,00	1 485,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				34 000,00
24	766670032RAA	Dveře vchodové plastové 1070/2250, bílé, 90 x 200 cm	kus	1,00000	21 000,00	21 000,00
25	766670032RAA	Dveře vchodové plastové 1000/2000, bílé, 90 x 200 cm	kus	1,00000	13 000,00	13 000,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				5 500,00
26	1	Dodávka schodů pozinkovaných pro vedlejší vchod	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				945,00
27	771575014RA0	Dlažba do tmele Schömburg 30 x 30 cm	m2	1,26000	750,00	945,00
Díl:	M21	Elektromontáže				10 000,00
28	2	Oprava nadzemní části hromosvodu	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Višňové hasičská zbrojnice - chodník - méněpráce**

Objednatel: **Městys Višňové**
Višňové 212
671 38 Višňové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **VALDASTAV s.r.o.**
Tulešice č.p.4
67173 Tulešice č.p.4

IČ: 29291054
DIČ: CZ29291054

Vypracoval: **L.Valda**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			42 107,36
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			42 107,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	42 107,36 CZK
Základní DPH	21 %	8 843,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,36 CZK

Cena celkem s DPH

50 950,00 CZK

v **Tulešicích**

dne

15.12.2017

VALDAstav
 671 73 Tulešice 4
 Tel.: 515 338 381, 603 249 594
 IČ: 29291054, DIČ: CZ29291054

Za zhotovitele

MĚSTYS VIŠŇOVÉ
 IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784
 671 38 VIŠŇOVÉ 212

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			5 365,50
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			6 333,00
5	Komunikace	HSV			17 220,00
8	Trubní vedení	HSV			0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 264,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 924,36
Cena celkem					42 107,36

Položkový rozpočet

S:	Višňové hasičská zbrojnice - chodník - méněpráce
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				5 365,50
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	0,00000	35,40	0,00
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	0,00000	40,00	0,00
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	12,60000	155,00	1 953,00
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, základ pod BD	m3	0,00000	890,00	0,00
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	12,60000	140,00	1 764,00
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	12,60000	81,50	1 026,90
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	12,60000	15,00	189,00
8	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	0,00000	41,10	0,00
9	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	0,00000	19,00	0,00
10	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	42,00000	10,30	432,60
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				6 333,00
11	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	1,35000	2 330,00	3 145,50
12	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	3,75000	850,00	3 187,50
Díl:	5	Komunikace				17 220,00
13	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	42,00000	130,00	5 460,00
14	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	28,00000	90,00	2 520,00
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	28,00000	190,00	5 320,00
16	59245308	Dlažba zámková přírodní 20x10x6	m2	28,00000	140,00	3 920,00
Díl:	8	Trubní vedení				0,00
17	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	0,00000	1 500,00	0,00
18	8-01	Dodávka pozinkovaného poklopu 60/60cm	ks	0,00000	1 300,00	0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				10 264,50
19	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	41,70000	185,00	7 714,50
20	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	30,00000	85,00	2 550,00
21	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	0,00000	80,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 924,36
22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	29,24360	100,00	2 924,36

Položkový rozpočet

Zakázka: **Višňové hasičská zbrojnice -beton v garáži -vícepráce**

Objednatel: **Městys Višňové**
Višňové 212
671 38 Višňové

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **VALDASTAV s.r.o.**
Tulešice č.p.4
67173 Tulešice č.p.4

IČ: 29291054
DIČ: CZ29291054

Vypracoval: **L.Valda**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			94 609,11
PSV			3 256,00
MON			24 300,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			122 165,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	122 165,11 CZK
Základní DPH	21 %	25 655,00 CZK

Zaokrouhlení -0,11 CZK

Cena celkem s DPH 147 820,00 CZK

v **Tulešicích**

dne

15.12.2017

VALDAstav
 671 73 Tulešice 4
 Tel.: 515 338 381, 603 249 594
 IČ: 29291054, DIČ: CZ29291054

Za zhotovitele

MĚSTYS VIŠŇOVÉ
 IČ: 293 784 DIČ: CZ00293
 671 38 VIŠŇOVÉ 212

Za objednatele

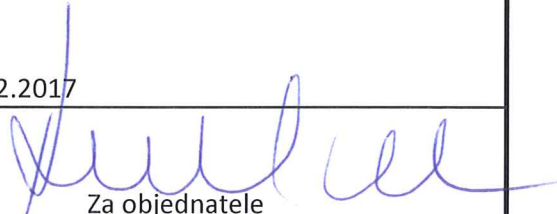
Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			10 378,50
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			43 936,96
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 398,50
97	Prorážení otvorů	HSV			23 478,40
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 416,75
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 256,00
M21	Elektromontáže	MON			24 300,00
Cena celkem					122 165,11

Položkový rozpočet

S:	Višňové hasičská zbrojnice -beton v garáži -vícepráce
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				10 378,50
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	11,00000	890,00	9 790,00
2	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	55,00000	10,70	588,50
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				43 936,96
3	631571003R00	Násyp ze štěrkokodrtě 0 - 32, zpevňující	m3	8,25000	850,00	7 012,50
4	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	8,25000	2 810,00	23 182,50
5	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm, pro vložení armatury	m3	8,25000	132,00	1 089,00
6	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,49600	25 510,00	12 652,96
Díl:	96	Bourání konstrukcí				8 398,50
7	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	5,50000	1 527,00	8 398,50
Díl:	97	Prorážení otvorů				23 478,40
8	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	31,90000	126,00	4 019,40
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	31,90000	210,00	6 699,00
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	31,90000	150,00	4 785,00
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	638,00000	7,50	4 785,00
12	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	31,90000	100,00	3 190,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 416,75
13	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	36,51520	230,50	8 416,75
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				3 256,00
14	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	128,00000	25,00	3 200,00
15	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	32,00000	1,75	56,00
Díl:	M21	Elektromontáže				24 300,00
16	1	Elektroinstalace v hasičské zbrojnici -oprava, subdodávka Večeřa elektromontáže s.r.o.	soubor	1,00000	24 300,00	24 300,00

Položkový rozpočet		Višňové - Úprava garážového stání, zateplení hasičské zbrojnice	
Zakázka:		Dlažba před hasičskou zbrojnicí - méněpráce	
Objednatel:	Městys Višňové Višňové 212 Višňové	IČ:	293784
		DIČ:	CZ00293784
Zhotovitel:	VALDASTAV s.r.o. 671 73 Tulešice 4	IČ:	29291054
		DIČ:	CZ29291054
Vypracoval:			
Rozpis ceny		Celkem	
HSV		131 347,00	
PSV		0,00	
MON		0	
Vedlejší náklady		0	
Ostatní náklady		0	
Celkem		131 347,00	
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00	CZK
Snížená DPH	15 %	0,00	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	131 347,00	CZK
Základní DPH	21 %	0	27 583,00 CZK
Zaokrouhlení		0	CZK
Cena celkem s DPH		0,00	158 930,00 CZK
V Tulešicích dne 15.12.2017 Za zhotovitele Lubomír Valda  Za objednatele			

MĚSTYS VIŠŇOVÉ
IČ: 293 784 DIČ: CZ00293784
671 38 VIŠŇOVÉ 212

Stavba :	VIŠŇOVÉ- Úprava garážového stání, zateplení požární zbrojnice
Objekt :	Višňové - Dlažba před hasičskou zbrojn

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	35 527	0	0	0	0
5	Komunikace	58 732	0	0	0	0
91	Doplňující práce pro komunikace	0	0	0	0	0
1	Zemní práce	0	0	0	0	0
8	Trubní vedení	0	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě		0			
766	Konstrukce truhlářské	37 088	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	131 347	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
		0	0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet

S:	Višňové - Dlažba před hasičskou zbrojnicí
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce - DLAŽBA PŘED ZBROJNICÍ				35 527,16
1	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 25 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 20 - 30 cm	m3	11,98000	1 527,00	18 293,46
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	14,55000	140,00	2 037,00
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	26,54000	174,00	4 617,96
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	26,54000	100,00	2 654,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	0,00000	0,00	0,00
6	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	29,46000	42,00	1 237,32
7	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	29,46000	11,00	324,06
8	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	29,46000	116,00	3 417,36
9	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, zeminy	t	29,46000	100,00	2 946,00
10		Odvodňovací žlab1500 pro zatížení F 250 kN	m	15,00000	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace				58 731,95
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných	m3	17,25000	22,00	379,50
12	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm	m2	48,04000	150,00	7 206,00
13	631315621R00	Mazanina betonová tl. 15 cm C 20/25	m3	8,69000	2 560,00	22 246,40
14	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,46500	25 500,00	11 857,50
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl.8 cm ns betonovou mazaninu	m2	48,69300	190,00	9 251,67
16	59245308	Dlažba zámková přírodní 20x10x8	m2	48,69300	160,00	7 790,88
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00
17	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 14 -10 1000/100/250 přírodní	m	14,00000	0,00	0,00
18	916561111RT4	Osazení silničních obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 1000/250/150 - naležato	m	16,50000	0,00	0,00
Díl: 1		Zemní práce - ODVODNĚNÍ				0,00
19	122 30-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 1 - 4 do 1000 m3	m3	10,20000	0,00	0,00
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	11,00000	0,00	0,00
21	174 10-1101.R00	Zásyp výkopu, vsaku	m3	1,45000	0,00	0,00
22	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, do 500m2	m2	50,00000	0,00	0,00
23	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	50,00000	0,00	0,00
Díl: 8		Trubní vedení				0,00
24	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	20,000	0,00	0,00
25	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 150 mm, včetně obsypu štěrkem	m	20,000	0,00	0,00
26	631571003R00	Násyp ze štěrku - vsaku	m3	2,00000	0,00	0,00
27	711	Izolace proti vodě				0,00
28	711491271RZ1	Podkladní textilie, včetně dodávky textilie	m2	2,000	0,00	0,00

Díl:	766	Konstrukce truhlářské - VÝMĚNA DVEŘÍ, OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ				37 087,50
29	766670032RAA	Dveře vchodové plastové, bílé, 3000/1070 se světlíkem vybourání, osazení	kus	1,00000	21 000,00	21 000,00
30	766670032RAA	Dveře vchodové plastové, bílé, 2000/1000, včetně montáže	kus	1,00000	13 000,00	13 000,00
31	971 03-5661.R00	Vybourání otv. zeď - porobeton pl. 2 m2, tl. 37,5 cm,	m3	0,75000	1 450,00	1 087,50
32	317121026RT2	Osazení překladu do 180 cm včetně dodávky překladu do porobetonového zdiva	kus	2,00000	500,00	1 000,00
33	612421331R00	Oprava vápených omítek ostění	m2	2,50000	400,00	1 000,00
34	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,48000	0,00	0,00
35	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,48000	0,00	0,00
36	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,48000	0,00	0,00
37	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směs cihel	t	0,48000	0,00	0,00