± 0,000 = dle SO

ČÍSLO	DATUM	VYPRACOVAL	POPIS ZMĚNY

Masná 229/34 BRNO, PSČ 602 00, www.foxplan.cz, tel.: +420 603 979 240

INVESTOR	MĚSTYS DRÁSOV Všechovická 61, 664 24 Drásov
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. RICHARD STRNAD
PROJEKTANT ČÁSTI	ING. PETR KADAŇKA
AUTORIZOVAL	ING. PETR KADAŇKA
VYPRACOVAL	ING. PETR KADAŇKA
ČÍSLO ZAKÁZKY	2023_03
DATUM	05/2023
MĚŘÍTKO	

NÁZEV PROJEKTU

"Rekonstrukce zdravotního střediska - Drásov č.p.1"

- změna stavby před jejím dokončením

MÍSTO STAVBY: Všechovická č.p. 1, 664 24 Drásov
parc.č. 334; k.ú. Drásov [632 104]

STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 Rekonstrukce zdravotního střediska

STUPEŇ PD: **ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM**

OZNAČENÍ ČÁSTI	ČÁST PROJEKTU
D.1.1	**ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

ČÍSLO VÝKRESU	NÁZEV VÝKRESU
05	**VÝPIS NOVÝCH VNITŘNÍCH DVEŘÍ**

VÝPLNĚ OTVORŮ

POZNÁMKY

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPET ŘEŠIT DLE DOHODNUTÝCH DETAILŮ, VÝROBEK VČETNĚ OVLÁDACÍHO A KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT S GP

POZNÁMKY:

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE STAVBY.
  NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY, DÁLE DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ, DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROFESEMI.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNO ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, OTVORŮ A PRVKŮ PŘÍMO NA MÍSTĚ.
- JE NEZBYTNÉ, ABY DODAVATEL PŘED PODÁNÍM NABÍDKY PROVEDL OBHLÍDKU STAVBY A BYL CO NEJLÉPE INFORMOVÁN O STÁVAJÍCÍM STAVU KONSTRUKCÍ A MÍSTNÍCH PODMÍNKÁCH.
- PŘÍPADNÉ JMENOVANÉ KONKRÉTNÍ VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ
- ÚVODNÍ POPIS PLATÍ PRO VŠECHNY TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY.
- V TÉTO SPECIFIKACI JSOU V POPISU KAŽDÉ SKUPINY VÝROBKŮ UVEDENY SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY. V NÁSLEDUJÍCÍCH TABULKÁCH JSOU UVEDENY SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA VÝROBKY, JEJICH ROZMĚRY, POČTY A SCHÉMATA (POKUD JE TO PRO URČENÍ TVARU NUTNÉ).
- ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BYT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM.
-
- POHLEDY NA VÝROBKY JSOU KRESLENY Z VENKOVNÍ STRANY
- PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NOREM A PŘEDPISŮ:
- ČSN 73 0202 PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ
- ČSN 73 3130 TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ, ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
- ČSN 74 6401 DŘEVĚNÉ DVEŘE, ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ, VČETNĚ ZMĚN Z1, Z2
- ČSN EN 179 STAVEBNÍ KOVÁNÍ- NOUZOVÉ DVEŘNÍ UZÁVĚRY OVLÁDANÉ KLIKOU
- ČSN EN 1125 STAVEBNÍ KOVÁNÍ- PANIKOVÉ DVEŘNÍ UZÁVĚRY OVLÁDANÉ HORIZONTÁLNÍM MADLEM PRO UŽÍVÁNÍ NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH - POŽADAVKY A ZKUŠEBNÍ METODY
- ČSN 73 3440 SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ, ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
- ČSN 73 0540-2 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. ČÁST 2 - POŽADAVKY
- ČSN 73 0532 AKUSTIKA-OCHRANA PROTI HLUKU V BUDOVÁCH A POSUZOVÁNÍ AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ-POŽADAVKY
- ČSN EN 1627 OKNA, DVEŘE, UZÁVĚRY-ODOLNOST PROTI NÁSILNÉMU VNIKNUTÍ-POŽADAVKY KVALIFIKACE
- DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE OTOČNÉ, HLADKÉ PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA PLNÁ DTD DESKA, BEZ PRAHU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA-VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL TL.0,8mm, KVALITATIVNÍ PROVEDENÍ PRO VEŘEJNÉ PROSTORY S VYŠŠÍ PROVOZNÍ ZÁTĚŽÍ

VÝPLNĚ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA A POPIS VÝROBKU	POČET/KS		
		1.NP	2.NP	CELKEM
		6	5	11

01 TR

vnitřní dřevěné dveře, plné, hladké
pravé - 4x
levé - 7x

kování s hranatými či kruhovými štítkem, WC klička, klika - klika, minimálně niklované

větrací mřížka stříbrná 60x500mm

křídlo - DTD deska (plná či děrovaná), s laminátovým povrchem např. SOLO MATRIX (dekor a barva dle výběru architekta a investora)

jmenovitý rozměr dveří
600/1970mm

dodávka včetně obložkové zárubně pro zděnou stěnu tl.100mm 10x (6 levé,4 pravé)
tl.200mm 1x (1 levé,0 pravé)

OZN.	SCHÉMA A POPIS VÝROBKU	POČET/KS		
		1.NP	2.NP	CELKEM
		2	4	6

02 TR

vnitřní dřevěné dveře, plné, hladké

pravé - 3x
levé - 3x

kování s hranatým či kruhovým štítkem, rozeta pro cylindrický zámek, klika - klika, minimálně niklované

křídlo - DTD deska (plná či děrovaná), s laminátovým povrchem např. SOLO MATRIX (dekor a barva dle výběru architekta a investora)

jmenovitý rozměr dveří
600/1970mm

dodávka včetně obložkové zárubně pro zděnou stěnu tl.100mm 6x (3 levé, 3 pravé)

OZN.	SCHÉMA A POPIS VÝROBKU	POČET/KS		
		1.NP	2.NP	CELKEM
		1	0	1

03 TR

vnitřní dřevěné dveře, plné, hladké, větrací mřížka

pravé - 1x
levé - 0x

kování s hranatými či kruhovými štítkem, WC klička, klika - klika, minimálně niklované

větrací mřížka stříbrná 60x500mm

křídlo - DTD deska (plná či děrovaná), s laminátovým povrchem např. SOLO MATRIX (dekor a barva dle výběru architekta a investora)

jmenovitý rozměr dveří
700/1970mm

dodávka včetně obložkové zárubně pro zděnou stěnu tl.100mm 1x pravé

VÝPLNĚ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA A POPIS VÝROBKU	POČET/KS		
		1.NP	2.NP	CELKEM
		1	0	1

04 TR

vnitřní dřevěné dveře, plné, hladké

pravé - 1x
levé - 0x

kování s hranatým či kruhovým štítkem, rozeta pro cylindrický zámek, klika - klika, minimálně niklované

křídlo - DTD deska (plná či děrovaná), s laminátovým povrchem např. SOLO MATRIX (dekor a barva dle výběru architekta a investora)

jmenovitý rozměr dveří
700/1970mm

dodávka včetně obložkové zárubně pro zděnou stěnu tl.150mm 1x pravé

OZN.	SCHÉMA A POPIS VÝROBKU	POČET/KS		
		1.NP	2.NP	CELKEM
		13	10	23

05 TR

vnitřní dřevěné dveře, plné, hladké

pravé - 13x
levé - 10x

kování s hranatým či kruhovým štítkem, rozeta pro cylindrický zámek, klika - klika, minimálně niklované

křídlo - DTD deska (plná či děrovaná), s laminátovým povrchem např. SOLO MATRIX (dekor a barva dle výběru architekta a investora)

jmenovitý rozměr dveří
800/1970mm

dodávka včetně obložkové zárubně pro zděnou stěnu tl.100mm 15x (6 levé,9 pravé)
tl.150mm 5x (2 levé,3 pravé)
tl.550mm 2x (1 levé,1 pravé)
tl.700mm 1x (1 levé,0 pravé)

OZN.	SCHÉMA A POPIS VÝROBKU	POČET/KS		
		1.NP	2.NP	CELKEM
		1	0	1

06 TR

vnitřní dřevěné dveře, plné, hladké, se samozavíračem

pravé - 1x
levé - 0x

kování s hranatým či kruhovým štítkem, rozeta pro cylindrický zámek, klika - klika, minimálně niklované

s požární odolností EI 30-S_{200} C2 DP3

křídlo - DTD deska (plná či děrovaná), s laminátovým povrchem např. SOLO MATRIX (dekor a barva dle výběru architekta a investora)

jmenovitý rozměr dveří
800/1970mm

dodávka včetně obložkové zárubně pro zděnou stěnu tl.100mm 1x (pravé POŽÁRNÍ)

OZN.	SCHÉMA A POPIS VÝROBKU	POČET/KS		
		1.NP	2.NP	CELKEM
		2	1	3

07
TR

vnitřní dřevěné dveře, plné, hladké

pravé – 2x
levé – 1x

kování s hranatým či kruhovým štítkem, rozeta pro cylindrický zámek, klika – klika, minimálně niklované

křídlo – DTD deska (plná či děrovaná), s laminátovým povrchem např. SOLO MATRIX (dekor a barva dle výběru architekta a investora)

jmenovitý rozměr dveří
900/1970mm

dodávka včetně obložkové zárubně pro zděnou stěnu tl.100mm 1x (0 levé,1 pravé)
tl.125mm 1x (1 levé,0 pravé)
tl.550mm 1x (0 levé,1 pravé)

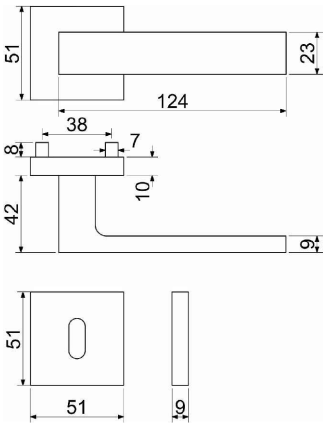

Předpokládané provedení kování ve stříbrné barvě, matný nerez; všechny prvky kování (zámková rozeta, wc klička apod.) z jedné výrobní řady (jednotný design)

Předpokládané provedení povrchové úpravy dveří a zárubní – jako příklad uvedeno SOLO MATRIX BERGAMO PŘÍČNÉ;
předpokládá se výběr ze standardního vzorníku vybraného výrobce

Povrch navržen (jak uvedeno u jednotlivých výrobků) z laminátu tl.0,8mm (CPL či HPL provedení)

VŠECHNY prvky dveří jsou navrženy v zátěžovém provedení, tzn. zvýšená odolnost vhodná pro veřejné a zdravotnické budovy.