

Oprava místní komunikace Boudy

SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za

jeho provedení

Název stavby:

Oprava místní komunikace Boudy

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Obec Boudy
Boudy 122, 398 04 Čimelice
zastoupený: Libuše Bělová, starostka obce
IČ: 00511706
- 1.2. Zhotovitel:** ROBSTAV stavby k.s.
zastoupený: Ing. Petr Čechal, vedoucí závodu Písek
Tel.: 777 664 930
E-mail: robstavpisek@robstavstavby.cz
IČ: 27430774
DIČ: CZ27430774
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 35-6257230247/0100

- 1.3.** Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:	
ve věcech smluvních:	Libuše Bělová
ve věcech technických:	
technický dozor investora (TDI):	
Zhotovitele:	
ve věcech smluvních:	Ing. Petr Čechal
ve věcech technických:	Ing. Petr Čechal
ve věcech řízení stavby:	Zbyněk Korec, DiS.

2. Předmět díla

Předmětem plnění díla je oprava místní komunikace v Boudách úsek mezi kapličkou a kaplí v délce 172 m. Niveleta zůstane směrova zachovaná, šířka komunikace bude sjednocena na 3,5 m vyjma míst napojení, stavebními úpravami nebudou dotčena práva třetích osob. Po pravé straně komunikace ve směru staničení budou v délce 100 m položeny silniční obrubníky pro odvod dešťových vod z komunikace mimo stávající sjezdy na zatravněnou plochu. Obrubníky budou položeny vedle stávající komunikace, mohou tedy být provedeny i bez zásahů do komunikace. Hrana obruby bude 100 mm nad komunikací.

Oprava místní komunikace Boudy

Stávající asfaltový povrch komunikace bude odtěžen včetně podkladu do hloubky 0,25 m a pokud pod touto vrstvou bude spodní ložná vrstva z hrubého drceného kameniva v tl. 0,20 m, tak tato bude zachována a na ni bude položena nová skladba komunikace. Pokud tam stávající ložná vrstva nebude, bude terén odtěžen o dalších 0,20 m a položena celá skladba nově v tl. 0,45 m. Po levé straně komunikace bude její šířka rozšířena místy o cca 0,5 m na celkovou šířku 3,5 m, v tomto rozšíření bude položena celá skladba v tl. 0,45 m.

Bližší specifikace stavby jsou uvedeny ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci, který je elektronickou přílohou této zadávací dokumentace.

2.3. Termíny plnění

Termín zahájení díla:

- 5 dní od podpisu smlouvy o dílo předání díla k realizaci /cca 05/2016/

Termín úplného dokončení díla:

- do 150 dní od předání staveniště - / předpoklad cca 10/2016/

2.4. Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti § 92a zák. o DPH č. 235/2004 Sb. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	1 295 395,-
DPH v %	272 032,95
Celková cena včetně DPH	1 567 427,95

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem (TDI).

3.1. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

3.2. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu v celkové výši 90 % ceny díla. Pokud nebudou při předání stavby zjištěny žádné vady a nedostatky, anebo po jejich odstranění, bude proplaceno zbylých 10 % z ceny díla.

Oprava místní komunikace Boudy

3.3 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

3.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem.

3.5. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4. Majetkové sankce

4.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4.2 Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

4.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

5.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

5.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

5.3. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

6.1. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDI a druhou kopii obdrží zhotovitel.

6.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

6.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

7.1. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce

Oprava místní komunikace Boudy

na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

7.2 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

7.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

7.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.5. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

8.2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDI.

8.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis.

8.4. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
 - údaje o doložení požadovaných dokladů (viz čl. 10.6)

8.5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

8.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- originál stavebního deníku

9. Záruka za jakost díla

Oprava místní komunikace Boudy

9.1. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- min. 60 měsíců na stavební konstrukce a stavebně práce
- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem

9.2 Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

9.3. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.


Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

V Boudách


dne:

24.5.2016

Za objednatele



Libuše Bělová, starostka obce




V Písku

dne:

24.5.2016

Za zhotovitele:



Ing. Petr Čechal, vedoucí závodu Písek

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne

15.5.2016

č. usnesení

ROBSTAV stavby k.s.

Pražská 483
397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774

Příloha: položkový rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2015/030

Oprava místní komunikace p.č. 1129/3 k.ú. Boudy

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	1 295 395,00
DPH	21 %	272 032,95
Cena celkem		1 567 427,95

Rekapitulace stavebních objektů


Název objektu	Základ DPH 15%	Základ DPH 21%	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01 provedení obrubníků	-	53 735,39	11 284,43	65 019,82	4,15%
SO 02 Oprava místní komunikace p.č. 1129/3 k.ú. Boudy	-	1 241 659,61	260 748,52	1 502 408,13	95,85%
Celkem za stavbu		1 295 395,00	272 032,95	1 567 427,95	

V dne


V Písku

dne 19.5.2016

Za objednatele

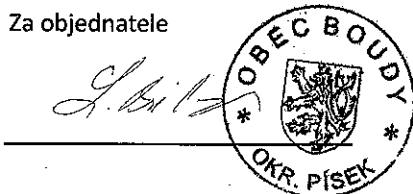

Za zhotovitele


Ing. Petr Cechal, vedoucí závodu Písek

ROBSTAV stavby k.s.

Pražská 483
397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774

②

Rekapitulace dílů

S: 2015/030	Oprava místní komunikace p.č. 1129/3
O: SO01	k.ú. Boudy
R: SO01	provedení obrubníků

Číslo	Název	Typ dílu	Cena	%
1	Zemní práce	HSV	3 666,00	6,82%
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	48 068,00	89,45%
99	Staveništní přesun hmot	HSV	2 001,39	3,72%
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	0,00%
Celkem za objekt			53 735,39	100,00%

Položkový rozpočet

S:	2015/030	Oprava místní komunikace p.č. 1129/3 k.ú. Boudy
O:	SO01	provedení obrubníků
R:	SO01	provedení obrubníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	cena/MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				3 666,00
1	132101110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6,00	273,00	1 638,00
		100,00*0,20*0,30		6,00		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000m	m3	6,00	150,80	904,80
		100,00*0,20*0,30		6,00		
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	6,00	31,20	187,20
		100,00*0,20*0,30		6,00		
4	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	30,00	15,60	468,00
		100,00*0,20*0,30		30,00		
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	6,00	78,00	468,00
		100,00*0,20*0,30		6,00		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				48 068,00
6	917862111R00	Osazení stojat.obrub.bet. S opěrou, lože z C 12/15	m	100,00	268,00	26 800,00
7	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	4,00	3 055,00	12 220,00
		100,00*0,20*0,20		4,00		
8	59217504R	Obrubník Best MONO II 100x15/12x25 cm, přírodní	kus	104,00	87,00	9 048,00
		100,00*1,04		104,00		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 001,39
9	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	33,47	59,80	2 001,39
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
10	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	0,00	0,00	0,00
11	VRN0	geodetické vytýčení stavby	soubor	0,00	0,00	0,00
12	VRN1	Oborová přírážka	soubor	0,00	0,00	0,00
13	VRN2	skutečné zaměření	soubor	0,00	0,00	0,00
14	VRN3	mimostaveništní doprava	soubor	0,00	0,00	0,00
15	VRN4	provoz investora	soubor	0,00	0,00	0,00
16	VRN5	Kompletační činnost (IČD)	soubor	0,00	0,00	0,00
17	VRN6	Rezerva rozpočtu	soubor	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace dílů

S:	2015/030	Oprava místní komunikace p.č. 1129/3 k.ú. Boudy
O:	SO02	Oprava místní komunikace p.č. 1129/3 k.ú. Boudy
R:	SO02	Oprava místní komunikace p.č. 1129/3 k.ú. Boudy

Číslo	Název	Typ dílu	Cena	%
1	Zemní práce		118 813,25	9,57%
5	Komunikace		754 236,08	60,74%
8	Trubní vedení		3 965,67	0,32%
91	Doplňující práce na komunikaci		8 465,60	0,68%
93	Dokončovací práce inženýrských staveb		5 285,28	0,43%
99	Staveništní přesun hmot		51 137,68	4,12%
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot		299 756,05	24,14%
VN	Vedlejší náklady		0,00	0,00%
Celkem za objekt			1 241 659,61	100,00%

Položkový rozpočet

S: 2015/030 Oprava místní komunikace p.č. 1129/3 k.ú. Boudy
O: SO02 Oprava místní komunikace p.č. 1129/3 k.ú. Boudy
R: SO02 Oprava místní komunikace p.č. 1129/3 k.ú. Boudy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	cena/MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				118 813,25
	1	113107223R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl. 30 cm	m2	783,20	39,00	30 544,80
		783,2		783,20		
	2	113107243R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl. 15 cm	m2	783,20	83,20	65 162,24
	3	122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	28,35	80,60	2 285,01
		63,00*0,45		28,35		
	4	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000m	m3	28,35	150,80	4 275,18
		63,00*0,45		28,35		
	5	167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 do 10000m	m3	28,35	31,20	884,52
	6	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	28,35	8,80	249,48
	7	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor.1-4, se zhutněním	m2	846,20	15,60	13 200,72
		783,20+63,00		846,20		
	8	199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	28,35	78,00	2 211,30
Díl:	5	Komunikace				754 236,08
	9	564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 20 cm	m2	846,20	166,40	140 807,68
		783,20+63,00		846,20		
	10	564841112R00 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm	m2	846,20	122,20	103 405,64
		783,20+63,00		846,20		
	11	565151211RT2 Podklad z obal kam.ACP 16+, ACP 22+, nad 3m, tl. 7cm, plochy 201-1000 m2	m2	846,20	309,40	261 814,28
		783,20+63,00		846,20	264,50	
	12	569831111R00 Zpevnění krajnic šterkodrtí tloušťky 10 cm	m2	290,40	98,80	28 691,52
		(172,30*2+11+7,40*2+8+12-100,00)*0,50*2		290,40		
	13	569903311R00 Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	29,04	286,00	8 305,44
		(172,30*2+11,00+7,40*2+8+12-100,00)*0,10*0,50*2		29,04		
	14	573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	846,20	10,40	8 800,48
		783,20+63,00		846,20		
	15	577142112R00 Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3m, tl. 5cm	m2	846,20	239,20	202 411,04
		783,20+63,00		846,20		
Díl:	8	Trubní vedení				3 965,67
	16	899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00	1 625,67	1 625,67
	17	899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	1 495,00	1 495,00
	18	899431111R00 Výšková úprava do 20 cmn zvýšení kdytu šoupěte	kus	1,00	845,00	845,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				8 465,60
	19	919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10-15 cm	m	17,60	130,00	2 288,00
	20	R napojení na stávající komunikaci	m	17,60	260,00	4 576,00
		4,50+3,70+2,90+3,00+3,50		17,60		
	21	R Zalití spár asfaltovou záplavkou	m	17,60	91,00	1 601,60
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				5 285,28
	22	938909611R00 Odstranění nánosů na krajnicích tl.do 10 cm	m2	290,40	18,20	5 285,28
		172,30*2+11+7,40*2+8+12-100,00)*0,50*2		290,40		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				51 137,68
	23	998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	855,15	59,80	51 137,68
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				299 756,05
	24	979087112R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	597,36	83,20	49 700,49
	25	979999996R00 Poplatek za skládku sutí vybouraných hmot	t	597,36	130,00	77 657,01
	26	979081111R00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	597,36	78,00	46 594,20
	27	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 973,62	19,50	116 485,51
	28	979093111R00 Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	597,36	15,60	9 318,84
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00
	29	005121 R Zařízení staveniště	Soubor	0,00		0,00
	30	VRN0 Geodetické vytyčení stavby	Soubor	0,00		0,00
	31	VRN1 Oborová přírážka	Soubor	0,00		0,00
	32	VRN2 Skutečné zaměření	Soubor	0,00		0,00
	33	VRN3 Mimostaveništní doprava	Soubor	0,00		0,00
	34	VRN4 Provoz investora	Soubor	0,00		0,00
	35	VRN5 Kompletační činnost (IČD)	Soubor	0,00		0,00
	36	VRN6 Rezerva rozpočtu	Soubor	0,00		0,00