



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

v zadávacím řízení

„Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov“

ZADAVATEL: Obec Třebotov
Sídlem: Klidná 69, 252 26 Třebotov
Zastoupený: Ing. Matěj Král, starostka obce
IČ: 00241741

V Třebotově dne 08.02.2024

Vážení,

zadavatel Vám tímto sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahujícím se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění s názvem **„Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov“** (dále jen „veřejná zakázka“).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V tabulce prvků PSV objektu SO 04 chybí specifikace prvků X4-55. Žádáme o doplnění


378	K	76750551	X4-55 - PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ - LEPENÉ, KALENÉ - cca 1795/2600 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV	kus	1,000
379	K	76750552	X4-55 - PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ - LEPENÉ, KALENÉ - cca 2915/2600 mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TABULKY PSV	kus	1,000

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Specifikace prvků nechybí nicméně není specifikována výška. V rozpočtu je však vše v pořádku. Zadavatel doplňuje a upřesňuje popis viz. příloha PSV 04.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V soupisu prací a skladbě střech chybí položky pro vymývaný kačírek a geotextilii dle výkresu – Půdorys střechy SO 04, SO 06 – D.1.1.10. Žádáme o doplnění.

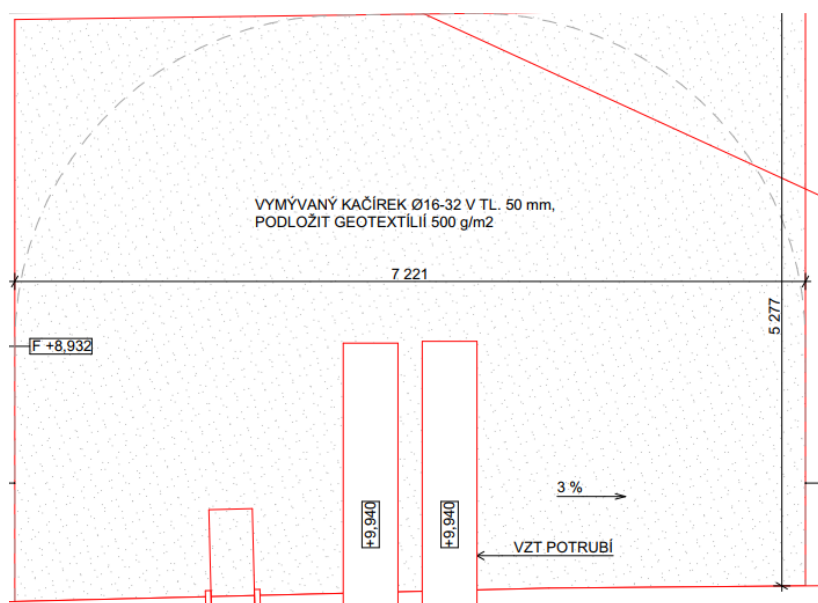

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Kačírek s geotextilií je pouze lokální úprava a nemá tedy zvláštní skladbu. Do výkazu výměr je po konzultaci s rozpočtářem doplněn. Viz příloha. Výkaz výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V soupisu prací SO4 – Nová budova, jsou specifikovány položky pro předokenní žaluzie X4-44, X4-45, X4-46. V soupisu prací jsou tyto položky specifikované jako žaluzie Z90 a ve výkazu prvků PSV jsou specifikované jako Z70.

Žádáme o sjednocení soupisu prací s projektem (co platí).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Jedná se o překlep v rozpočtu tyto položky jsou skutečně Z70. Jedná se o žaluzie v KZS. Upraveno Viz příloha. Výkaz výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

V projektu, v budově SO5, jsou navrženy podlahy o skladbě D12. V soupisu prací SO5 – Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ, chybí položky pro demontáž stávajících podlahových vrstev pro skladbu D12. Žádáme o doplnění.

D12 stávající učebny, kanceláře

- | | | |
|---|------|----|
| - vinyl, třída zátěže min. 33, nášlapná vrstva min. 0,5mm | 8 | mm |
| - s akustickou integrovanou podložkou | - | |
| - disperzní lepidlo | - | |
| - penetrace | - | |
| - vyrovnávací cementová samonivelační stěrka | 0-10 | mm |
| - adhezní můstek | | |



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Ano v rozpočtu je tato položka opomenuta. Upraveno Viz příloha. Výkaz výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

V soupisu prací silnoproudu stále přetrvávají položky s hodnotou 0. Chápe uchazeč správně, že se tyto položky neoceňují?

Např.: SO-04 MR – Místní (školní) rozhlas

3	K	Pol241	Propojovací kabeláž mezi komponenty rozhlasu	sada	0,000	
---	---	--------	--	------	-------	--

SO05 – vytápění,ZTI

1	K	310235251RT2	Zazdívká otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm	kus	0,000	
---	---	--------------	--	-----	-------	--

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Ano. Upraveno Viz příloha. Výkaz výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Dle vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 29.1.2024 byla opravena tabulka vnitřních dveří na základě odpovědi č.4. Ovšem výkaz výměr nebyl opraven a stále je u dveří D2.1, D2.8, D3.1, D4.1 uvažováno HPL. Žádáme o opravu a sjednocení dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Upraveno Viz příloha. Výkaz výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Žádáme o kontrolu počtu rozvaděčů RPx a RP202 a RP204 v soupisu prací zveřejněném ve VZD č. 7. Počet rozvaděčů je odlišný od počtu v dílčích soupisech prací a odlišný od dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Upraveno Viz příloha. Výkaz výměr.

Příloha: PSV 04

revize_2024_02_08 - Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ Třebotov [zadání]

S pozdravem

Mgr. Ivana Šilhanová
Administrátor veřejné zakázky