

DODATEK Č. 7

ke smlouvě o dílo č. 3 / 2018 ze dne 23. 1. 2018,

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „„Statické zajištění římsy, částečná oprava fasády a oprava krovu a střešního
pláště kostela sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích“**

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

Sídlo: Přadlácká 920/24C, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem
IČ: 253 40 689.
DIČ: [REDAKCE]
zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno, C 27272
bankovní spojení: [REDAKCE]
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních [REDAKCE]
b) technických [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Ostrovačice

Sídlo: náměstí Viléma Mrštíka 45, Ostrovačice 664 81
Zastoupen: Th.D. Ludvíkem Bradáčem, farářem
IČ: 65265793
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních [REDAKCE]
b) technických [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

Preambule

Dodatek č.7 ke smlouvě o dílo č. 3/2018 ze dne 23. 1. 2018 ve znění Dodatku č.1 ze dne 20.6.2018, Dodatku č.2 ze dne 20.11.2018, Dodatku č.3 ze dne 25.1.2019, Dodatku č.4 ze dne 15.3.2019 a Dodatku č. 5 ze dne 8. 11. 2019 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací podle finančních možností objednatele pro etapu v roce 2020 a nahrazuje v plném znění Dodatek č 6.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1. se aktualizuje takto:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
původní cena za dílo dle SoD	1 114 659,00Kč	234 078,00 Kč	1 348 737,00Kč
cena za 1. etapu (2018) - Dodatek č. 1	416 098,00 Kč	87 381,00 Kč	503 479,00 Kč
cena za 1. etapu (2018) - Dodatek č. 2	432 268,00 Kč	90 776,00 Kč	523 044,00 Kč
cena za 2. etapu (2019) - Dodatek č. 3	750 140,00 Kč	157 530,00 Kč	907 670,00 Kč
revidovaná cena za celkové dokončení díla	886 921,00 Kč	186 253,00 Kč	1 073 174,00Kč
cena za 2. etapu (2019) - Dodatek č. 4	489 236,00Kč	102 740,00Kč	591 976,00Kč
cena za 3. etapu (2020) - Dodatek č. 4, č. 6	397 685,00Kč	83 514,00Kč	481 199,00Kč
cena za 2. etapu (2019) - Dodatek č. 5	520 205,00Kč	109 243,00Kč	629 448,00Kč
cena za 3. etapu (2020) - Dodatek č. 7	311 812,00Kč	65 481,00Kč	377 293,00Kč


2. čl. 4 Doba plnění , bod 4.1. se aktualizuje takto:

- 4.1. Zahájení prací (etapa v roce 2020): do 7 dnů od podpisu dodatku č. 7, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
- 4.2. Ukončení prací (etapa v roce 2020, vč. vyklizení staveniště): 15. 12. 2020

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
4. Dodatek č. 7 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.
5. Dodatek č. 7 nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.


Přílohy : rozpočet pro etapu roku 2020

V Ostrovačicích, dne 29. 5. 2020



.....
za objednatele:

V Ostrovačicích, dne 29. 5. 2020

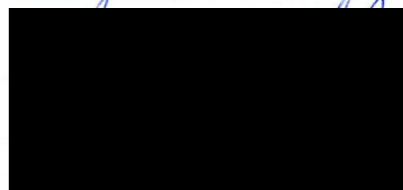

.....
za zhotovitele:

Položkový rozpočet, Dodatek č. 7

Zakázka: 2018004d Kostel Ostrovačice - 2020

Misto Ostrovačice

Objednatel: Římskokatolická farnost Ostrovačice
náměstí Viléma Mrštíka 45
66481 Ostrovačice

IČ: 65265793

DIČ:

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Přadlácká 920/24c
60200 Brno-Zábrdovice

IČ: 25340689

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			67 930,42
PSV			240 804,73
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 077,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			311 81,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	311 812,15 CZK
Základní DPH	21 %	65 480,55 CZK

Zaokrouhlení

0,30 CZK

Cena celkem s DPH

377 293,00 CZK

v Ostrovačicích

dne

29.05.2020



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			37 765,20
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			21 859,92
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 305,30
762	Konstrukce tesařské	PSV			92 298,81
764	Konstrukce klempířské	PSV			76 067,67
765	Krytiny tvrdé	PSV			65 116,01
783	Nátěry	PSV			7 322,24
VN	Vedlejší náklady	VN			3 077,00
Cena celkem					311 812,15

Položkový rozpočet, Dodatek č. 7

S:	2018004d Kostel Ostrovačice - 2020
O:	Ostrovačice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				37 765,20
1	62242R1	Oprava vnějších omítek říms a okenních šambrán	m	21,30000	365,00	7 774,50
2	62242R2	Sanace trhlín KEIM SPACHTEL, drobné opravy fasády, doplnění štukových omítek	m2	70,10000	112,00	7 851,20
3	62242R3	Impregnace omítek KEIM CONTACT PLUS	m2	70,10000	101,30	7 101,13
4	62242R4	Nátěr fasády KEIM, dvojnásobný, dvoubarevný, II.barevná skupina	m2	70,10000	212,00	14 861,20
5	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	4,65000	38,10	177,17
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				21 859,92
6	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,5 m, H 10 m	m2	156,40000	50,50	7 898,20
7	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m,H 10 m	m2	156,40000	32,30	5 051,72
8	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	54,00000	165,00	8 910,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				8 305,30
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,29300	227,00	747,51
10	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	5,45000	122,00	664,90
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,01000	243,00	3 404,43
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	191,10000	14,20	2 713,62
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,29300	192,50	633,90
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,58600	21,40	140,94
Díl:	762	Konstrukce tesařské				92 298,81
15	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	84,70000	15,70	1 329,79
16	762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m	m2	29,03000	17,20	499,32
17	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	1,31000	1 203,00	1 575,93
18	762331911R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl.3 m	m	9,00000	96,00	864,00
19	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.5 m	m	45,40000	98,00	4 449,20
20	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m	m	10,00000	146,50	1 465,00
21	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.3 m	m	14,00000	157,00	2 198,00
22	762331942R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.5 m	m	10,80000	143,50	1 549,80
23	762332931R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2	m	9,00000	195,50	1 759,50
24	762332932R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	45,40000	300,00	13 620,00
25	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	24,80000	540,00	13 392,00
26	762222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m	m	23,50000	205,00	4 817,50
27	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	84,70000	62,50	5 293,75
28	762373111R00	Výroba a montáž dřevěných profilovaných říms	m	8,40000	1 234,00	10 365,60
29	762521108R00	Položení podlah nejoblovaných na sraz, hrubé fošny	m2	18,80000	75,00	1 410,00
30	762526130R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	18,80000	49,20	924,96
31	60515109	Fošna SM/JD, omít., tl. 38mm, dl. do 4m	m3	0,83000	4 935,00	4 096,05
32	60515501	Hranoly SM/JD	m3	0,71000	5 595,00	3 972,45
33	60517101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2, 40/60 mm	m3	1,46500	5 765,00	8 445,73
34	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,32000	776,00	1 800,32
35	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	208,74000	13,20	2 755,37
36	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60000	865,84	5 714,54
Díl:	764	Konstrukce klempířské				76 067,67
37	764311831R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45°	m2	12,88000	75,00	966,00
38	764331832R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	26,40000	18,00	475,20
39	764351838R00	Demontáž háků, sklon nad 45°	kus	35,00000	22,70	794,50

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
40	764352812R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm,nad 45°	m	28,66000	29,60	848,34
41	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	8,00000	38,20	305,60
42	764554403R00	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, poplastovaný plech	m	14,00000	434,50	6 083,00
43	764231220R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	19,00000	468,00	8 892,00
44	764252292R00	Montáž háků z Cu půlkruhových	kus	13,00000	84,50	1 098,50
45	764252291R00	Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových	m	11,48000	164,00	1 882,72
46	764292250R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 660 mm	m	8,00000	1 324,00	10 592,00
47	764211441R00	Krytina hladká, svítky š. 670 mm, do 30°, plech s povrchovou úpravou	m2	12,88000	1 732,00	22 308,16
48	764231420R00	Lemování zdí,tvrdá krytina,rš 250 mm, plech s povrchovou úpravou	m	7,40000	295,50	2 186,70
49	764252403R00	Žlaby, podokapní půlkruhové, rš 330 mm, plech s povrchovou úpravou	m	17,00000	542,00	9 214,00
50	764259411R00	Kotlík kónický pro trouby D do 100 mm	kus	3,00000	785,00	2 355,00
51	764554402R00	Odpadní trouby kruhové, D 100 mm, plech s povrchovou úpravou	m	11,00000	601,00	6 611,00
52	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,95000	746,13	1 454,95
Díl:	765	Krytiny tvrdé				65 116,01
53	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí	m2	84,70000	57,50	4 870,25
54	765311521RU1	Krytina z bobrovek střech slož.,šupinová, na sucho, rezné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	84,70000	538,00	45 568,60
55	765311538R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. do malty	m	21,60000	462,00	9 979,20
56	765311548R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty	m	1,00000	552,00	552,00
57	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	6,80000	609,70	4 145,96
Díl:	783	Nátěry				7 322,24
58	952901411R00	Vyčištění podlahy půdy vysátím	m2	43,00000	15,00	645,00
59	783783399R00	Impregnace podlahy a zdiva	m2	43,00000	22,80	980,40
60	783782299R00	Mech.ošičtění a impregnace stávajícího řeziva krov	m2	170,05500	33,50	5 696,84
Díl:	VN	Vedlejší náklady				3 077,00
61	VRN1	Zařízení staveniště 1%		1,00000	3 077,00	3 077,00