

Tabulka ostatních výrobků

Atelier	Autor	Investor	Paré
Art 99 s.r.o. IČ: 27189759 www.inblok.cz www.xtopix.cz	Ing. arch. Barbora Buryšková buryškova@xtopix.cz, +420.777.063.598 Ing. arch. Pavel Buryška buryška@xtopix.cz, +420.777.243.641 Ing. arch. Simona Ledvínková simona.ledvinkova@inblok.cz, +420.777.220.921	MĚSTO PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ náměstí Svobody 1, 348 15 zastoupená: Mgr. Martina Němečková	
Název projektu		Místo	Datum
Přestavba kina na vícefunkční kulturní zařízení Dokumentace k provedení stavby		kat. úř. Planá u M.L., parc. č. st. 11	IX/2015
Obsah	Měřítko	Č.v.	
TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	1:25	D.1.1.b.06	

D.1.1.b TABULKY / 06. TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZNAČ.	SPECIFIKACE	UMÍSTĚNÍ	POZNÁMKA
OV-01	NEOBSAZENO		KAVÁRNA, ŠATNY ZÁZEMÍ
OV-02	TRUSS	M.1.15	BUDE UPŘESNĚNO S DODAVATELEM
OV-03	BLACKOUT ZÁVĚS TECH. LÁVKY	M.2.04, M.2.06	DODÁVKA VČ. UCHYCENÍ
OV-04	STAHOVACÍ PŮDNÍ SCHODY	M.2.05	
OV-05	REVIZNÍ POŽÁRNÍ DVÍŘKA	KROV	ODDĚLENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ MEZI M.1.15 A M.1.12
OV-06	OZNAČENÍ KINO (SVĚTELNÁ REKLAMA)	EXT.	BUDE UPŘESNĚNO S DODAVATELEM
OV-07	PRAKTIKÁBLY	M.1.15	DODÁVKA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ
OV-08	PROTIPOŽÁRNÍ ROLETA	M.1.12, M.1.15	
OV-09	SKRYTÁ DVÍŘKA NA HASÍCÍ PŘÍSTROJE	M.1.15	
OV-10	KRYT NA RADIÁTOR	M.1.15	
OV-11	KRYT NA RADIÁTOR	M.1.08	
OV-12	SKRYTÁ DVÍŘKA NA HASÍCÍ PŘÍSTROJE	M.1.08	
OV-13	BLACKOUT ZÁVĚS - ŘÍMSKÁ ROLETA	M.2.04, M.2.06	DODÁVKA VČ. UCHYCENÍ
OV-14	ČISTÍCÍ ZÓNA	M.1.01	DODÁVKA VČ. AL. RÁMU
OV-15	KRYT NA SUBWOOFER	M.1.15	
OV-16	PODÉLNÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB	EXT.1.22	VYKÁZANO VE VÝKAZU ZTI
OV-17	POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY PRO ZÁDLAŽBU	EXT.1.22	VYKÁZANO VE VÝKAZU ZTI

Číslo výrobku	OV.01
Popis	NEOBSAZENO

Číslo výrobku	OV.04
Popis	stahovací půdní schody
Materiál	kovové
Povrchová úprava	Černý nátěr
Rozměry	510 x 800 světla výška místnosti 2710
Umístění	Technická lávka
Počet KS	1
Kotvení	dle pokynů výrobce
Poznámka:	-

Číslo výrobku	OV.02
Popis	Truss
Materiál	Hliník (případně ocel)
Povrchová úprava	Práškováno - RAL 9017
Rozměry	cca 11600 x 11500 mm 4 hranný s příčným profilem
Umístění	sál 1.15
Počet KS	1
Kotvení	bude upřesněno dodavatelem
Poznámka:	- Specifikace výrobku musí být schváleny architektem - Zatížení a přesné kotvení bude garantováno dodavatelem - Předpokládaný typ kotvení viz D.1.09 přílohy



Číslo výrobku	OV.05
Popis	Revizní požární dvířka
Materiál	-
Povrchová úprava	-
Rozměry	600 x 600
Umístění	půdní prostor nad 1.12 a 1.15
Počet KS	1
Kotvení	dle specifikace výrobce
Poznámka:	Oddělené požárních úseků mezi M.1.12 a M.1.15 Požární odolnost alespoň EI30DP1

Číslo výrobku	OV.03
Popis	blackout závěs tech. lávky
Materiál	Kov/plast + závěs
Povrchová úprava	-
Rozměry	kolejnice - 3400mm závěs - 950x2000
Umístění	M 2.04, M 2.06
Počet KS	2x2
Kotvení	vruty, příponky
Poznámka:	Látka musí splňovat PBR kina, reakce na oheň min. B-s1-d0. Kolejnice pro pojezd závěsu musí obsahovat zařízení pro posun závěsu ovládané z technické lávky. Bude upřesněno v projektu Interiéru.


Číslo výrobku	OV.06
Popis	označení "KINO"
Materiál	ohýbaný AL plech, plexisklo
Povrchová úprava	AL plech práškován (RAL 9010)
Rozměry	výška 400mm, hloubka 150mm
Umístění	markýza nad vchodem
Počet KS	4 kusy písmen
Kotvení	dle specifikace výrobce
Poznámka:	Světelná reklama nad vstupem Čelo z opálového plexiskla, záda z čirého plexiskla, boky z ohýbaného hliníkového plechu (barvený práškováním - RAL 9010), uvnitř osvětlení LED páskem Grafická předloha viz. Grafické zpracování budovy.D.1.1.c

Číslo výrobku	OV.07	Poznámka: např. NIVOflex-Airstage 200 x 100 cm Certifikované výškově nastavitelné jevištní plošiny. Vyrobené z TUV schválené hliníkové konstrukce. Adjustace v 6 polohách - 16 2/3, 33 1/3, 50, 66 2/3, 83 1/3 a 100 cm. Zdvih pomocí kličky (dodávané výrobcem) z horní části plošiny. Ovládací mechanismus je kryt uzávěrem dodávaný výrobcem. Pro snadnější manipulaci je konstrukce vybavena podpůrnými pružinami. Konstrukce spodního rámu zajišťuje rovnoměrné rozložení i jednostranného vysokého zatížení. Možná nastavitelnost 10% sklonu v každé poloze. Svrchní deska je vyrobena z 25mm lakované překližky, vyztužená průběžnými pruty a šroubovaná k hlinímu nosnému rámu. Tento multifunkční hliníkový rám je 100% podpora pro krycí desku a umožňuje snadné spojení plošiny s ostatními částmi konstrukce pomocí speciálních svorkových spojek. V případě neúmyslného poklesu je plošina opatřena automatickým mechanismem k pevnému zajištění polohy na nejbližší nižší úrovni. Možnost rychlé montáže dalších doplňků jako je textilní krytí fixovatelné do průběžných mezer. Celá konstrukce plošiny je vyrobena z jednotlivých částí, které je možno samostatně vyměnit. TUV testováno a schváleno pro zatížení 750 kg / m². Speciální polohovací systém je umístěn pod úrovní podlahy. Možnost všech povrchových úprav na vyžádání.
Popis	praktikábly	
Materiál	-	
Pozn.	-	
Rozměry	2000 x 1000 x 200 (včetně podložky)	
Počet KS	praktikábly - 60 ks příčné zábradlí - 30 ks podélné zábradlí - 8 ks podélné boční krytí - 4 ks (anebo kontinuální pás) příčné boční krytí - 6 ks (anebo kontinuální pás)	
Kotvení	dle požadavků dodavatele	

nášlapná vrstva - 3mm, černý vynil, např. Forbo sarlon uni black

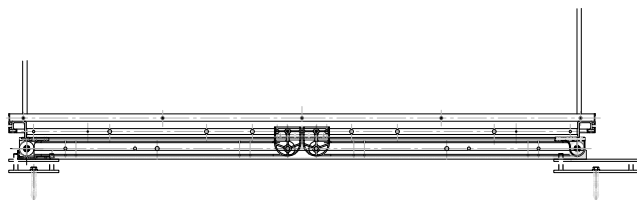

schematické zobrazení pozice zábradlí

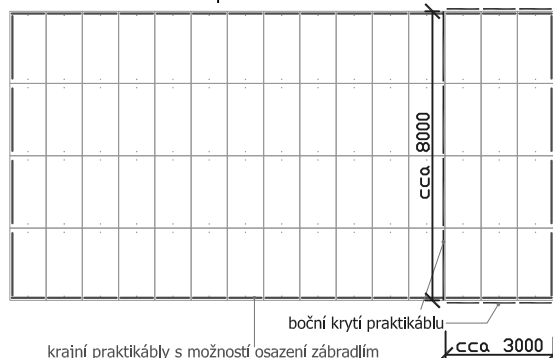

Krajní praktikábly s možností připevnění zábradlí (38 kusů zábradlí - 30 kusů v příčném směru, 8 v podélném). Detail přichycení viz technický list výrobce.



Systémové boční černé krytí praktikáblu - součást dodávky výrobce (podélný směr - 8m, příčný směr 2x3m)




Číslo výrobku	OV.08	Poznámka:
	protipožární roleta	Požární roleta EW30DP1 gravitační s autonomní detekcí požáru na obou stranách tohoto uzávěru. Roleta je navržena uzavíraná bez požadavku na el. energii.
Materiál	splňující EW30DP1	
Umístění	mezi M1.12 a M1.15	NAPŘ. STOEBICH FIBERSHIELD - P (TKANINA PROTEX 1100, VODÍČÍ LIŠTA TYP 105E, PŘISAZENÁ MONTÁŽ)
Rozměry	8050 x 3100	
Počet KS	1	
Kotvení	dle požadavků dodavatele	


M.: 1:25

Číslo výrobku	OV.09	Poznámka:
Popis	Skrytá dvířka na hasicí přístroje	Jednoduché dveře skříňového typu v líci okladu velkého sálu. Skryté ve zdi.
Materiál	18mm MDF, nátěr RAL 7004	Otvírání na dotek.
Umístění	M 1.15	Dvířka budou označena odpovídajícím piktogramem.
Rozměry	840 x 450mm	Detailní provedení bude specifikováno v projektu Interiéru.
Počet KS	2	
Kování	skříňové	

Číslo výrobku	OV.10	Poznámka:
Popis	Kryt na radiátor	Součást obkladu velkého sálu.
Materiál	1x deska SDK, nátěr RAL 7004	Jednoduchý revizní odnímatelný kryt v rastru SDK, v místě nik s radiátory.
Umístění	M 1.15	Deska SDK uchycena v hliníkovém L rámu, doplněná mřížkami dole a nahoře, upevněna háčky a magnety.
Rozměry	1100 x 600mm	Detailní provedení bude specifikováno v projektu Interiéru.
Počet KS	8	
Kování	atyp. uchycení	

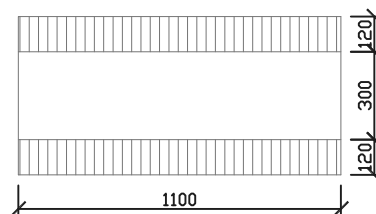

Číslo výrobku	OV.11	Poznámka:
Popis	Kryt na radiátor	Součást obkladu Kavárny/foaye.
Materiál	2x deska SDK, bílý nátěr (viz stěny)	Jednoduchá revizní dvířka v rastru SDK, v místě nik s radiátory.
Umístění	M 1.08	Deska SDK uchycena v hliníkovém L rámu, doplněna nahoře a dole chromovými mřížkami, upevněné háčky a magnety.
Rozměry	800 x 300mm	Detailní provedení bude specifikováno v projektu Interiéru.
Počet KS	4	
Kování	atyp. uchycení	




Číslo výrobku	OV.12	Poznámka:
Popis	Skrytá dvířka na hasicí přístroje	Jednoduché dveře skříňového typu v líci obkladu kavárny - foaye.
Materiál	18mm MDF, bílý nátěr (viz stěny)	Skryté ve zdi.
Umístění	M 1.08	Otvírání na dotek.
Rozměry	850 x 540mm	Dvířka budou označena odpovídajícím piktogramem.
Počet KS	2	Detailní provedení bude specifikováno v projektu Interiéru.
Kování	skříňové	




Číslo výrobku		OV.13	Poznámka: Zatmívací závěs na malá neotvíravá okna mezi malým sálem a technickou lávkou. Detailní provedení bude specifikováno v projektu Interiéru. Látka musí splňovat PBR kína, reakce na oheň min. B-s1-d0.
Popis		Blackout závěs	
Materiál		závěs + látka	
Umístění		M 2.04, 2.06	
Rozměry	840 (š) x 700 (v) mm		
Počet KS		2	
Kování		závěs	

Číslo výrobku		OV.14	Poznámka: Do AL profilů šířky 22 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, se střídají gumové a textilní pásy. Zatížení do 7t /100cm². Referenční typ čistící zóny - GAPA Topwell 22mm - Standart. Barva černá. Uložení: V úrovni podlahy do připraveného otvoru, který bude rámován hliníkovým rámem 25x25x3 mm.
Popis		čistící zóna	
Materiál		AL, guma, textil	
Umístění		M 1.01 - závětrí	
Rozměry	1250 x 4350mm		
Počet KS		1	

Číslo výrobku		OV.15	Poznámka: Součást obkladu velkého sálu. Jednoduchý revizní odnímatelný kryt v místě niky pod kinoplátnem. Dílec upevněn háčky a magnety. Detailní provedení bude specifikováno v projektu Interiéru.
Popis		Kryt na Subwoofer	
Materiál		ocelový L profil, látka, RAL 7004	
Umístění		M 1.15	
Rozměry	950 x 550mm ocelový jackl 30x30mm		
Počet KS	1		
Kování		atyp. uchycení	



Číslo výrobku		OV.16	Poznámka: Podélný odvodňovací žlab s litinovým roštěm. Specifikace viz část projektu D.1.4 - Zdravotně technické instalace a Plynová zařízení.
Popis		Podélný odvodňovací žlab	
Materiál		beton + litina	
Umístění		1.22	
Rozměry	120 (š) x 6500 (d) 100 (v) mm		
Počet KS		1	
Kotvení		dle požadavků dodavatele	

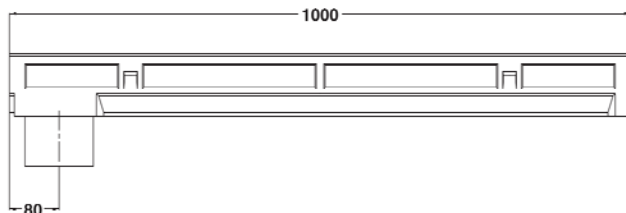

Číslo výrobku		OV.17	Poznámka: Litinový (případně pozinkovaný) poklop určený k zadláždění s integrovaným otevíracím systémem. Specifikace viz část projektu D.1.4 - Zdravotně technické instalace a Plynová zařízení.
Popis		Poklop pro zádlažbu	
Materiál		litina nebo pozink	
Umístění		1.22	
Rozměry	620 (š) x 620 (d) mm		
Počet KS		1	
Kotvení		dle požadavků dodavatele	