

Dodatek č.3 k SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Městys Liblín, se sídlem Liblín 67, 331 41 Kralovice IČ 00479411, jednající starostkou Ester Lipertovou, DiS.

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

obchodní firma:	KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni
sídlo:	Chebská 79/23, 322 00 Plzeň - Křimice
jednající (jméno, funkce):	Jiří Král - jednatel
zmocněný zástupce:	
IČ:	25220799
DIČ:	CZ25220799
bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	246026198/0300
tel.	723 417 151
fax: .	
e-mail:	jiri.kral@kralpmcentrum.cz
datová schránka:	yktgu3w

dále jen „zhotovitel“

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem veřejné zakázky malého rozsahu „**Obytná zóna Horní Liblín – místní komunikace II. etapa**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit

dohodnutou cenu. Předmětem díla dle této smlouvy je II. konečná etapa vybudování místní komunikace v nové obytné zóně na Horním Liblíně na p. č. 334/2 v k. ú. Liblín

2.2. Podklady pro provedení díla jsou:

2.2.1. oceněný soupis prací jako součást nabídky zhotovitele

2.3. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že již před jejím uzavřením převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla dle odst. 2.1. tohoto článku smlouvy, provedl kontrolu jejich obsahu a jejich vzájemného souladu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné a je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě, rozsahu a termínu.

2.4. Rozsah předmětu smlouvy se může měnit dodatky ke smlouvě v závislosti na obdržené dotaci.

3. Změna bodu č.3 - CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo dle čl. II. této smlouvy činí:

Celkem dle SOD:	1 569 833,68,-
DPH:	329 665,07,-
CELKEM včetně DPH:	1 899 498,75,-

Celkem za dodatek č.3	239 490,54,-
DPH	50 293,01,-
CELKEM včetně DPH za dodatek č.3	289 783,55,-

Nová cena dle dodatku č.3 a SOD	1 809 324,22,-
DPH	379 958,08,-
Celková cena vč. DPH za SOD a dodatek č.3	2 189 282,30,-

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou.

9.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel.

- 9.3. Tato smlouva byla před jejím uzavřením schválena zastupitelstvem objednatele.
- 9.4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
- 9.5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.
- 9.6. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

V Liblíně dne 18.12.2024

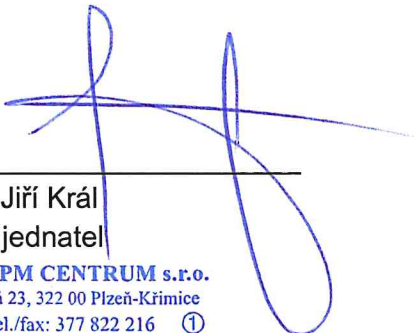
objednatel:



Městys Liblín
starostka Ester Lipertová

V Plzni dne 18.12.2024

zhotovitel:


Jiří Král
jednatel
KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
Chebská 23, 322 00 Plzeň-Křimice
Tel./fax: 377 822 216 ①
DIČ: CZ25220799, IČ: 25220799

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obytná zóna Horní Liblín - místní komunikace II.etapa - dodatek č. 3

Objekt:

221(1) - Obytná zóna Horn...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Knedlhans Radek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

239 490,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	239 490,54	21,00%	50 293,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

289 783,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
Chebská 23, 322 00 Plzeň-Křimice
Tel./fax: 377 812 216 ①
DIČ: CZ25220799, IČ: 25220799

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obytná zóna Horní Liblín - místní komunikace II.etapa - dodatek č. 3

Objekt: 221(1) - Obytná zóna Horn...

Místo:		Datum:	12. 11. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	KRÁL PM CENTRUM s.r.o.	Zpracovatel:	Knedlhans Radek

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	239 490,54
HSV - Práce a dodávky HSV	239 490,54
1 - Zemní práce	15 122,41
2 - Zakládání	15 038,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	104 561,04
5 - Komunikace pozemní	57 368,88
8 - Trubní vedení	89 269,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-46 178,65
998 - Přesun hmot	4 309,11

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
IČ: 123456789
Zapsaná v obchodním rejstříku
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 123456

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obytná zóna Horní Liblín - místní komunikace II.etapa - dodatek č. 3

Objekt: 221(1) - Obytná zóna Horn...

Místo: Datum: 12. 11. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: KRÁL PM CENTRUM s.r.o. Zpracovatel: Knedlhans Radek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 239 490,54

D HSV Práce a dodávky HSV 239 490,54

D 1 Zemní práce 15 122,41

71	K	132351103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	14,690	600,00	8 814,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3				
VV			6*0,9*1,1		5,940		
VV			25*0,5*0,7		8,750		
VV			zemní práce (drenáž a potrubí KG 500)				
VV			Součet		14,690		

50	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	14,690	90,00	1 322,10
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m				
VV			14,69		14,690		

68	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	5,370	98,00	526,26
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m				
VV			5,37		5,370		
VV			Součet		5,370		

51	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,370	155,00	832,35
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
VV			5,37		5,370		
VV			Součet		5,370		

72	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,370	210,00	1 127,70
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
VV			6*0,9*0,3		1,620		
VV			25*0,5*0,3		3,750		
VV			Součet		5,370		

73	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	35,00	1 750,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP			Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
VV			50		50,000		
VV			Součet		50,000		

10	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	50,000	15,00	750,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP			Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním				
----	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		50			50,000		
VV		Součet			50,000		
D	2		Zakládání				15 038,00
97	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drčeného 0 až 32 mm	m3	10,300	1 460,00	15 038,00
PP			Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drčeného frakce 0 - 63 mm				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				104 561,04
88	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	30,473	482,00	14 687,99
PP			Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm				
89	M	BET.P40P01	BEST-PALISÁDA PREMIUM/40CM PŘÍRODNÍ	kus	277,000	60,00	16 620,00
PP			BEST-PALISÁDA PREMIUM/40CM PŘÍRODNÍ				
VV			30,4730473047305*9,09 'Přepočtené koeficientem množství		277,000		
90	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	26,897	812,00	21 840,36
PP			Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm				
VV			22,397+4,5		26,897		
91	M	BET.P60P01	BEST-PALISÁDA PREMIUM/60CM PŘÍRODNÍ	kus	153,716	237,00	36 430,69
PP			BEST-PALISÁDA PREMIUM/60CM PŘÍRODNÍ				
VV			26,897*5,715 'Přepočtené koeficientem množství		153,716		
87	K	389381001	Dobetonování námezních ploch za obrubníky	m3	1,650	9 080,00	14 982,00
PP			Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí				
VV			27,5*0,3*0,2		1,650		
D	5		Komunikace pozemní				57 368,88
27	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-36,980	345,00	-12 758,10
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm				
VV			645-681,98		-36,980		
VV			Součet		-36,980		
26	K	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-36,980	489,00	-18 083,22
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm				
VV			-36,98		-36,980		
VV			Součet		-36,980		
33	K	596212312	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy d	m2	-7,505	320,00	-2 401,60
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2				
VV			-23,505+16		-7,505		
96	M	59245296	dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní	m2	16,000	390,00	6 240,00
PP			dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní				
28	K	596412312	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2	m2	134,350	220,00	29 557,00
PP			Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2				
VV			316,75		316,750		
VV			-182,4		-182,400		
VV			Součet		134,350		
29	M	59245031	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm	m2	137,037	400,00	54 814,80
PP			dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm				
VV			134,35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		137,037		
VV			Součet		137,037		
D	8		Trubní vedení				89 269,75
83	K	871420310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 500	m	12,000	242,00	2 904,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 500				
84	M	28614223	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 500x6000mm SN10	m	12,000	4 268,00	51 216,00
PP			trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 500x6000mm SN10				
VV			11,8226600985222*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	12,000			
85	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,524	603,00	3 933,97
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození svpanin				
VV			9,32*0,7	6,524			
86	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	13,048	537,00	7 006,78
PP			štěrkopísek frakce 0/2				
VV			6,524*2 'Přepočtené koeficientem množství	13,048			
98	K	212755.112	Čelo propustku zhotovené z betonu, obklad kamenem	ks	1,000	14 380,00	14 380,00
PP			Čelo propustku zhotovené z betonu, obklad kamenem				
82	K	211571121	Výplň odvodňovacích žebírek nebo tratí kamenivem drobným těženým	m3	2,250	1 490,00	3 352,50
PP			Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebírek nebo tratí bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem drobným těženým				
VV			0,3*0,3*25	2,250			
81	K	212312111	přebetonování tratě z betonu prostého	m3	1,100	4 240,00	4 664,00
PP			Lože pro tratě z betonu prostého				
VV			25*0,2*0,22	1,100			
80	K	212755214	Tratě z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	25,000	72,50	1 812,50
PP			Tratě bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
							-46 178,65
52	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	320,00	640,00
PP			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
38	M	40445601	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm	kus	-3,000	880,00	-2 640,00
PP			výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm				
39	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	70,00	140,00
PP			svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm				
40	M	40445235	sloupek pro dopravní značku A1 D 60mm v 3,5m	kus	-2,000	1 250,00	-2 500,00
PP			sloupek pro dopravní značku A1 D 60mm v 3,5m				
41	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000	920,00	1 840,00
PP			zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm				
42	M	40445631	informační značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm	kus	2,000	1 400,00	2 800,00
PP			informační značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm				
94	K	914111121.01	Kotvící patka, betonáž patek vč. dopravy	ks	5,000	1 050,00	5 250,00
PP			Kotvící patka, betonáž patek				
78	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-108,500	260,00	-28 210,00
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
VV			-119+4,5+6	-108,500			
79	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-110,670	135,00	-14 940,45
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm				
VV			-108,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	-110,670			
VV			Součet	-110,670			
53	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	42,000	-230,00	-9 660,00
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
VV			7*6	42,000			
VV			Součet	42,000			
32	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	42,840	-105,00	-4 498,20
PP			obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm				
VV			42*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	42,840			
VV			Součet	42,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	938902202	Zhotovení příkopů nebo melioračního rigolu š dna do 400 mm objem nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	20,000	280,00	5 600,00
	PP		Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů přes 0.15 do 0.30 m3/m				
	D	998	Přesun hmot				4 309,11
49	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	55,245	78,00	4 309,11
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				