

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 5/2013 ze dne 14. 3. 2013

na dodávku stavby: „Oprava krovu, krytiny a výdřevy jižní věže – II. etapa“
uzavřená ve smyslu ustanovení §536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

mezi

Zhotovitelem: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
zastoupeným: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ253 40 689
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Vranov u Brna, Vranov 7, 664 32 Vranov u Brna
zastoupeným: P. ThLic. Pavlem Křížem, OM, administrátorem
IČ: 49 46 17 96
(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 1 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2014 v návaznosti na finanční možnosti objednatele.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 je nahrazen takto:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

	<i>Cena bez DPH:</i>	<i>DPH 21%:</i>	<i>Cena včetně DPH:</i>
Cena díla celkem	2 068 218,00 Kč	434 326,00 Kč	2 502 544,00 Kč
realizace v roce 2013	833 999,00 Kč	175 140,00 Kč	1 009 139,00 Kč
realizace v roce 2014	784 857,00 Kč	164 820,00 Kč	949 677,00 Kč
zbývá k realizaci	449 362,00 Kč	94 366,00 Kč	543 728,00 Kč


2. Ostatní články SOD č.5/2013, zůstávají beze změn

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy - Položkový rozpočet k dodatku č.1

V BRNE, dne 24.4.2014
Římskokatolická farnost
VRANOV 7
PSČ 664 32

za objednatele:

V BRNE, dne 24.4.2014
STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Svatopetrská , 617 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OB: C 27272

za zhotovitele:

BR-2106/2013

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

Heřt. Dob. kř.

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVÁLJE

28.6.2013

Vlastní

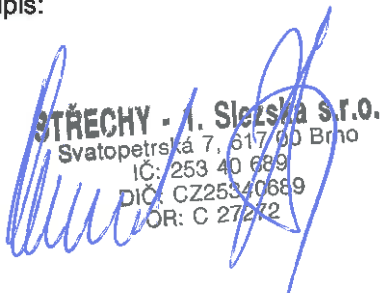


[Signature]

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Oprava střechy Jižní věže - II. Etapa 2014	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	2011056 Kostel NPM ve Vranově u Brna	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	41 703	
N	PSV celkem	743 155	
	ZRN celkem	784 857	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	784 857	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	784 857	VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
	 STŘECHY - 1. Slezská s.r.o. Svatopetrská 7, 617 00 Brno IČ: 253 40 689 DIČ: CZ25340689 OR: C 27272	 Římskokatolická farnost VRANOV PSČ 664 32

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	784 857,00 Kč
DPH	21 % činí :	164 820,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		949 677,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011056 Kostel NPM ve Vranově u Brna
Objekt :	Oprava střechy jižní věže - II. etapa 2014

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4	Vodorovné konstrukce	2 625	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	18 462	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	2 970	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	154 809	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	564 399	0	0	0
783	Nátěry	0	23 947	0	0	0
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	17 646	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	41 703	743 155	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			784 857	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2011056 Kostel NPM ve Vranově u Brna	2014
Objekt :	Oprava střechy jižní věže - II. etapa	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce				
1	413 23-1231.R00	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2	kus	10,00	262,50	2 625,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 625,00
Díl: 94	94	Lešení a stavební výtahy				
2	941 94-1032.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	182,00	46,50	8 463,00
3	941 94-1191.R00	Nájem lešení leh.řad. spodlahami, 2 měsíce	m2		39,00	
4	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	42,00	102,00	4 284,00
5	941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	182,00	31,40	5 714,80
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				18 461,80
Díl: 97	97	Prorážení otvorů				
16	973 03-1345.R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	10,00	297,00	2 970,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 970,00
Díl: 762	762	Konstrukce tesařské				
21	762 81-1913.R00	Vyříznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 2 m2	m2	19,80	293,00	5 801,40
22	762 11-1811.R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	188,00	31,40	5 903,20
23	762 13-1811.R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí	m2	144,00	28,50	4 104,00
24	762 34-1811.R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	64,00	24,80	1 587,20
37	762 33-1941.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m	m	33,59	177,30	5 955,51
38	762 33-2934.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	33,59	593,00	19 918,87
39	762 82-2120.R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	18,00	52,70	948,60
40	762 82-2140.R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2	m	20,00	75,50	1 510,00
44	762 31-1103.R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	8,00	123,00	984,00
45	762 33-1951.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.3 m	m	36,85	198,00	7 296,30
46	762 33-2935.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2	m	36,85	849,00	31 285,65
48	762 21-1811.R00	Demontáž schodiště bez podstupnic š. do 1 m	m	18,90	156,00	2 948,40
49	762 21-1120.R00	Montáž schodiště přímočarého bez podst. š. do 1 m	m	18,90	251,00	4 743,90
50	762 22-2141.R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m	m	5,40	218,00	1 177,20
53	762 81-2240.R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna	m2	33,60	71,90	2 415,84
56	605-15504	Fošna SM, om. tl.40mm, včetně+ impregnace a hobl.	m3	5,49	7 755,00	42 562,54
58	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,60	989,00	5 538,40
63	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	7,00	1 446,81	10 127,67
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				154 808,68
Díl: 764	764	Konstrukce klempířské				
64	764 21-1203.R00	Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon nad 45°	m2	163,20	2 500,00	408 000,00
65	764-1	Přirážka za atypickou profilaci replika ozdobných prvků	m2	163,20	950,00	155 040,00
67	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,54	884,02	1 358,74
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				564 398,74
Díl: 783	783	Nátěry				
68	783-N.C.	Očištění a impregnace stávajícího řeziva věží odstranění holubího trusu	m2	520,59	46,00	23 947,14
	Celkem za	783 Nátěry				23 947,14
Díl: VRN	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
69	VRN-1	Zařízení staveniště	%	2,30	7 672,11	17 645,86
	Celkem za	VRN Vedlejší rozpočtové náklady				17 645,86