


STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Olšovský	VYPRACOVAL: Ing. Jan Trněný	BAUMAS projekt, spol. s r.o.		
		Adresa	Moravská 3010/57a 767 01 Kroměříž	
		Telefon	573 340 315	IČO: 07657072
		E-mail	info@bm-baumas.cz	DIČ: CZ07657072
INVESTOR: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov				
MÍSTO STAVBY: Obec Grygov, Šrámkova 112, 783 73 Grygov				

NÁZEV STAVBY: KOMUNITNÍ CENTRUM GRYGOV	FORMÁT	A4
	DATUM	12/2023
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS VSTUPNÍCH DVEŘÍ	Č. ZAKÁZKY	017-2021
	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.1.b-19

Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
D1	<p>Automatické dveře posuvné:</p> <ul style="list-style-type: none"> - celkový rozměr otvoru: 3 500 x 2 800 mm - rám: materiál - hliník, požadované $U_D \leq 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot K$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační dvojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot K$ <ul style="list-style-type: none"> - bezbarvé, čiré, bezpečnostní (min. 2B2) - mezera vyplněná plynem (argon) - bezbariérové, bez prahu - elektrický pohon, ovládané na fotobuňku - ve výšce 800-1 000 mm a zároveň ve výšce 1 400-1 600 mm musí být sklo kontrastně označeno oproti pozadí - jedno křídlo fix, druhé posuvné <p>- pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku</p>	1	-	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě

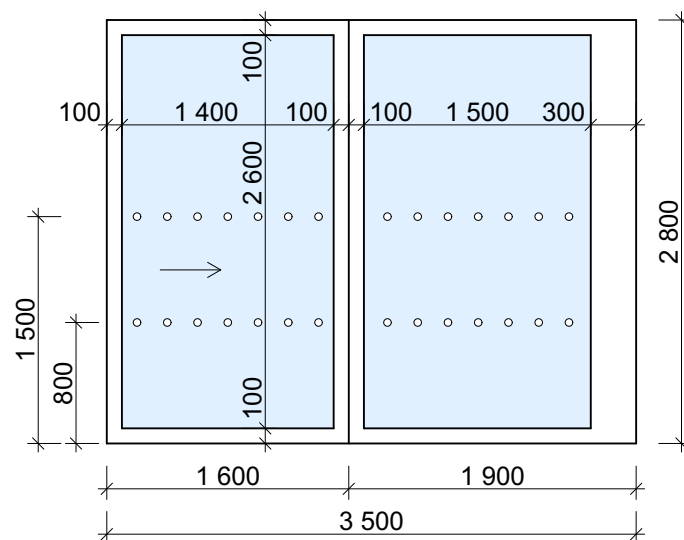

Ozn.	Popis	Množství			Pozn.
		1.NP	2.NP	Celkem	
D2	Vchodové dveře dvoukřídle s nadsvětlíkem: - celkový rozměr otvoru: 2 000 x 2 750 mm - křídlo: 2x otevíravé, šířka každého křídla 900 mm, nadsvětlík fixní - rám: materiál - plast, požadované $U_D \leq 1,5 \text{ W/m}^2.K$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační dvojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2.K$ - bezbarvé, čiré, bezpečnostní (min. 2B2) - mezera vyplněná plynem (argon) - zasklení od výšky 400 mm - vodorovné madlo ve výši 800-900 mm nad podlahou přes celou šířku dvevního křídla, umístěné na straně opačné než jsou závěsy - ve výšce 800-1 000 mm a zároveň ve výšce 1 400-1 600 mm musí být sklo kontrastně označeno oproti pozadí - provedeno s nízkým prahem - panikové kování - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku	1	-	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě
O2	Vchodové dveře dvoukřídle s bočními světlíky: - celkový rozměr otvoru: 3 100 x 2 750 mm - křídlo: 2x otevíravé, šířka každého křídla 900 mm, světlíky fixní - rám: materiál - plast, požadované $U_D \leq 1,5 \text{ W/m}^2.K$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační dvojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2.K$ - bezbarvé, čiré, bezpečnostní (min. 2B2) - mezera vyplněná plynem (argon) - hlukový útlum min TZI 2 (30 dB) - provedeno s nízkým prahem - doplňky: vnitřní lamelové žaluzie + kuličkový řetízek - 1x dveře s panikovým kováním - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku	2	-	2	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě

