




$\eta_{ef}$  (lm/W)  
117



PARKLED


PARKLED

Parková LED svítidla

**Těleso:**  
Chassi pro osazení na stožár průměr 60 mm.

**Optický systém:**  
opálová koule prům. 400 mm , PMMA

**Aplikace:**  
Parkové svítidlo pro osvětlování parků, pěších zón, parkovišť...

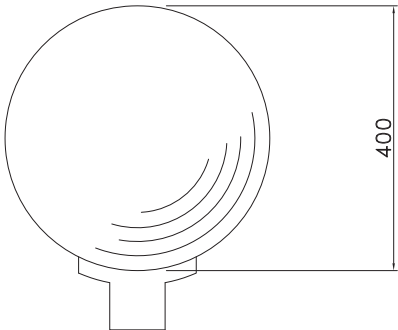

	W	lm	kg
PARKLED5000KO400	42	4 900	5

lm - světelný výkon svítidla

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	×	○	●	○	○	×	×	×
●	×	×	×	×	×	×	×	●

● standard    ○ volitelné    × nelze

