ŘEZY - NOVÝ STAV - SO 04 ZÁZEMÍ KLUZIŠTĚ

A-A´ Řez 1:50

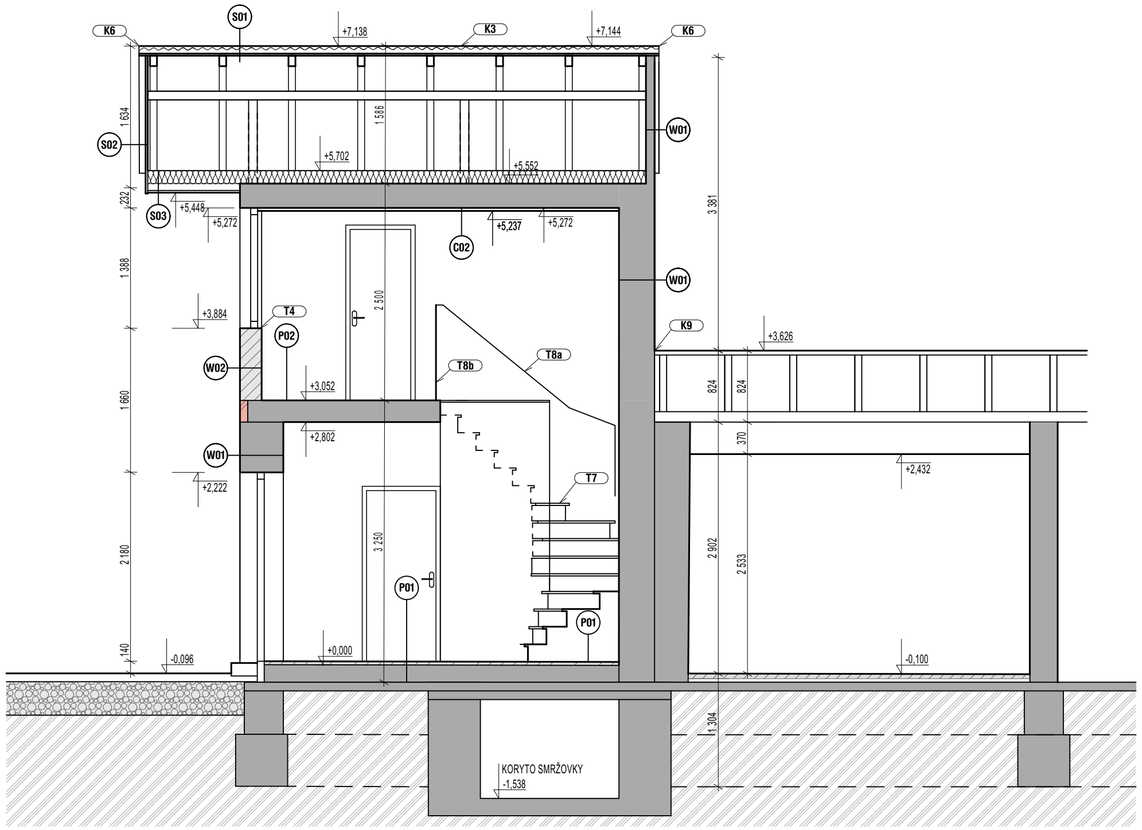

B-B´ Řez 1:50

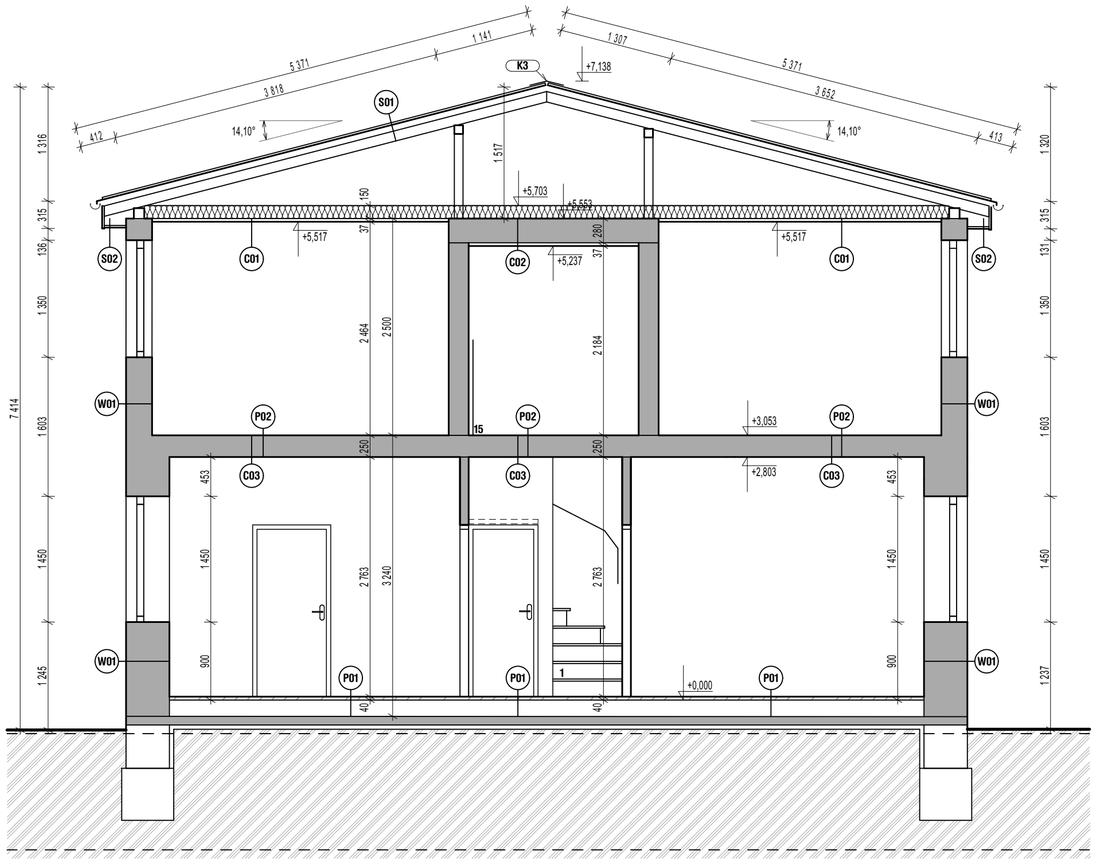

Provádění stavby - skladby konstrukcí

Jméno	Tl. [mm]
C01 - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED (ZKUŠEBNA)	
Stávající strop z dřevěných trámových profilů	-
Dřevěné lafování 48/24 mm	24
Parotěsná zábrana - fólie	-
Sádrokatonová deska 1x Rigitone R 12/25	13
C02 - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	
Foukaná minerální izolace	150
Stávající strop z dřevěných trámových profilů	-
Dřevěné lafování 48/24 mm	24
Parotěsná zábrana - fólie	-
Sádrokatonová deska 1x RB(A)	13
Malba vnitřní	5
C03 - STROP 1.NP	
Stávající strop z dřevěných trámových profilů	-
Dřevěné lafování 48/24 mm, vložena mineralní vata	24
Parotěsná zábrana - fólie	-
Sádrokatonová deska 1x RB(A)	13
Malba vnitřní	5

P01 - SKLADBA PODLAHY NAD TERÉNEM	
Keramická dlažba	10
Lepicí tmel	-
Betonová mazanina s kari s. 100x100 5mm	40
Stávající nosný systém z ocelových válcovaných profilů	-
P02 - SKLADBA PODLAHY V 1.NP	
Vinylová podlaha	5
Lepicí tmel	5
OSB deska	18
Stávající strop z dřevěných trámových profilů	-
S01 - SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ	
Střešní krytina vlnka - pozinkovaný plech - tl. 0,6-0,8 mm, výška prof. 27mm	27
Bitumenová separační vrstva	-
Stávající plošné bednění	40
S02 - SKLADBA PLÁŠTĚ ŠTÍTU	
Smrkový obklad, opatřený lazurou	25
Dřevěné lafování 48/24 mm	24
Parotěsná zábrana - fólie	5

S03 - PODBITÍ	
Smrkový obklad, opatřený lazurou	25
Dřevěné lafování 48/24 mm	24
Nosná konstukce z latí 48/24 - kotveno krovu	-
W01 - STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ STĚNY Z PLNÝCH CIHEL A S OMÍTKOU	
Omítkové souvrství vnější	10
Cihly plné - nosné	100-500
Stávající omítkové souvrství vnitřní	10
W02 - POROBETON 150 mm S OMÍTKOU	
Omítkové souvrství vnější	10
Pórobetonové tvárnice - nenosné	250
Vápenocementové omítkové souvrství vnitřní	10

POZNÁMKY OBECNÉ (ASŘ)

[01] Přístup do půdního uložného prostoru bude umožněn původními revizními dvířky o rozměru 600x600 mm.
[02] Veškeré stavební otvory budou před realizací zaměřeny a zkoordinovány.
[03] Dilatovat konstrukce podlah od stěn (5-10 mm EPS, Mirelon).
[04] Veškeré práce provádět v souladu s platnými ČSN, technologickými postupy výrobců a předpisy BOZP.
[05] Stávající vnitřní omítky budou lokálně vyspraveny a sjednoceny; venkovní omítkové souvrství je navrženo nové dle projektové dokumentace.
[06] Nové rozvody elektroinstalace budou provedeny dle samostatné části projektové dokumentace elektro.
[07] Nové sádrokartonové podhledy budou provedeny dle výkresové dokumentace a postupu výrobců, včetně zapracování instalačních rozvodů.
[08] Projekt řeší rekonstrukci stávajících prostor; nosné konstrukce nejsou dotčeny, pokud není výslovně uvedeno jinak.
[09] Projekt řeší částečné ubourání dřevěného trámového stropu v nezbytném rozsahu pro vytvoření pohodlnějšího výstupu nového schodiště; zásah bude proveden dle statického posouzení.
[10] Je navrženo nové dřevěné schodiště tvaru „U", provedené dle výkresové dokumentace, viz. truhlářské výrobky

Legenda hmot a materiálů

Hrubé stavební konstrukce (stávající/nové)

- **Obecné -hrubé stavební konstrukce** stávajícího zázemí
- Dřevěnné podbití
- Zemina - původní
- Keramické tvárnice - Porotherm 14 Profi P8
- Keramické tvárnice - Porotherm 11,5 Profi P8
- Porobetonové tvárnice - YTONG Statik Plus 250

±0,000 = 581,88 m.n.m

akce

Kluziště Smržovka

investor	Město Smržovka
místo	p.č. 2115/1, 2115/3, 2105
stupeň	Dokumentace pro provádění stavby
generální projektant	autorizace
část	D.1.1.2.2 Charakteristické řezy
zpracovatel části	Mjölking s.r.o.
zodpovědný projektant	Ing.arch Jan Mach
vypracoval	Tomáš Popović
obsah	

ŘEZY - NOVÝ STAV

číslo			SO 04_D.1.1.2.2.02
datum	03/2026	formát	2 x A4 (594x420)
měřítko	1:50, 1:1	paré	