

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám I.

Veřejná zakázka: Modernizace a rozšíření ZŠ Příbyslav - dodávka vybavení ZŠ Příbyslav

Zadavatel: Město Příbyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav, IČ: 00268097

Zadavatel obdržel tyto žádosti o dodatečné informace:

A)

Součástí návrhu Kupní smlouvy má být jako příloha 2 specifikace zboží, funkční a technické parametry zboží, katalogový list zboží včetně obrazového provedení a případně další vhodné technické údaje, které popisují technické, funkční a jakostní vlastnosti zboží.

Jedná se o obsáhlou přílohu, která je jen velmi obecně specifikovaná. Prosím o upřesnění, co vše má tato příloha obsahovat a jaký má mít formát.

Odpověď:

Jako přílohu návrhu kupní smlouvy je třeba doložit specifikaci zboží, která v minimálně podobně rozsáhlém pojetí jako je v zadávací dokumentaci seznamuje zadavatele s nabízeným zbožím, jeho vzhledem, funkčností apod. V případě poptávaných barevných variant u některého zboží je třeba tuto specifikaci doplnit i o barevné provedení (např. formou vizualizace).

Dotazy 1-28)

Všeobecně lze konstatovat chyby ve specifikaci materiálů, povrchových úprav a technických nepřesností, které mohou vést k velmi odlišnému nacenění od jednotlivých uchazečů. Prosím tedy o upřesnění k jednotlivým položkám viz dotazy níže.

DOTAZ 1

Položka PC1 – prosíme o upřesnění materiálu desky a její tloušťky a o upřesnění, zda má být součástí stolu i průchodky a PC nosiče.

DOTAZ 2

Položka Ž1 – prosím o upřesnění velikosti židle

DOTAZ 3

Položka K1 – prosíme o upřesnění rozměru, materiálu a jeho tloušťky.

DOTAZ 4

Položka SK1 – prosíme o upřesnění materiálu a jeho tloušťky, zda má mít skříň i aretaci, zda má skříň dveře po celé délce nebo má být kombinovaná, jako je zobrazeno na obrázku. Pokud má být kombinovaná prosíme o upřesnění jak. Prosíme o upřesnění počtu polic a zda mají být dveře uzamykatelné. Skříň má odlišné rozměry než zbytek skříní (v nábytkové sestavě, skříň_90, skříň 90_M a skříň_90šatní) – prosím o informaci, zda je takto v pořádku.

DOTAZ 5

PC2 - prosíme o upřesnění materiálu desky a její tloušťky a o upřesnění, zda má být součástí stolu i průchodka a PC nosič.

DOTAZ 6

Tabule pro jazykové učebny – prosím o informaci, zda má být tabule skutečně emailová. Do škol se převážně používají tabule keramické, které jsou kvalitnější

DOTAZ 7

Demonstrační stůl – prosíme o upřesnění materiálu a tloušťky desky, materiálu konstrukce, jaké členění má stůl mít, resp. jednotlivé skříňky, počet zásuvek, zda mají být jednotlivé skříňky uzamykatelné. Prosíme o upřesnění baterie, materiálu dřezu a co je myšleno elektrickou výbavou (prosíme o specifikaci). Rádi bychom se chtěli ujistit, že hloubka stolu má být opravdu jen 600mm.

DOTAZ 8

Učitelův pracovní stůl – prosíme o upřesnění materiálu, tloušťky a úložného prostoru

DOTAZ 9

Žákovská lavice rovná – prosíme o upřesnění, co je myšleno chemicky odolnou pracovní deskou (umakart, deska z dlažby, vysokotlaký laminát, resp. tresp, atd.). U desky z dlažby nebo vysokotlakového laminátu není možné dodržet tloušťku desky 18mm. Prosím o upřesnění, zda stoly nemají mít přípravu pro připojení elektra.

DOTAZ 10

Centrální žákovský středový panel – prosím o upřesnění, resp. specifikaci dřezu a baterie

DOTAZ 11

Žákovská židle - prosíme o upřesnění velikosti

DOTAZ 12

Tabule - prosím o informaci, zda má být tabule skutečně emailová. Do škol se převážně používají tabule keramické, které jsou kvalitnější

DOTAZ 13

Laboratorní uzamykatelné skříň – prosím o upřesnění materiálu a přesnější specifikaci chemicky odolné pracovní desky, dřezu a baterie. Prosíme o specifikaci rozměrů – z uvedených čísel není zřejmé, která hodnota je hloubka, výška a šířka.

DOTAZ 14

Učebna fyziky a chemie – prosíme o upřesnění, zda je součástí dodávky i zapojení baterií a odpadu a pokud ano, prosíme o upřesnění stavební připravenosti. Rádi bychom se chtěli ujistit, že žákovské stoly mají mít chemicky odolnou pracovní desku, ale ostatní stoly ne.

DOTAZ 15

Nábytková sestava – prosíme o upřesnění materiálu, tloušťky a informaci, zda mají být skříňe včetně aretace. U kovových úchytek je uvedená rozteč 1600mm, prosíme o správný rozměr.

DOTAZ 16

Regál – hloubka polic 90cm je velmi atypická, zvláště při uvedeném zatížení min. 200kg. Prosíme o upřesnění, zda je možné řešit 2 regály o hloubce 40cm spojenými k sobě. Prosíme o upřesnění počtu polic.

DOTAZ 17

Školní lavice, školní lavice_stavitelná, školní lavice_jednomístná, školní lavice_stavitelná_jednomístná – prosíme o upřesnění, zda chcete jako součást lavice i odkládací prostor, resp. drátěný koš. Standardní hloubka lavice je 50cm a tloušťka desky 18mm, prosíme o informaci, zda jsou tyto rozměry přijatelné nebo musí být hloubka lavic 65cm a deska o min. tl. 20 mm.

DOTAZ 18

Školní tabule – prosíme o upřesnění, zda má být součástí tabule i polička.

DOTAZ 19

Školní židle, školní židle_stavitelná – prosíme o upřesnění, co je myšleno melaninovou pryskyřicí, zda se tím myslí melaminová fólie, tedy klasická překližka potažená laminem.

DOTAZ 20

Skříň_90, skříň_90M, Skříň_90šatní – prosíme o upřesnění materiálu, tloušťky, počtu polic a rozdělení skříně, zda mají být dveře uzamykatelné a skříně mají mít aretaci.

DOTAZ 21

skříň_šatní – uvedená hloubka 40cm a šířka pravé části 45cm neumožňují používání ramínek. Do skříně je možné dát pevnou nebo výsuvnou šatní tyč, ale hloubka ani šířka neumožní do skříně ramínko dát. Prosíme o informaci, zda i takto trváte na tomto řešení.

DOTAZ 22

stůl_K, stůl – prosíme o upřesnění materiálu a zda mají být zásuvky uzamykatelné. Standardní tloušťka desky je 18mm, prosíme o informaci, zda je tento rozměr přijatelný nebo musí být dodržena minimální tloušťka 2cm.

DOTAZ 23

Židle_K – prosíme o upřesnění, zda má mít židle područky a zda opěrák může být síťovaný.

DOTAZ 24

Kuchyňské linky – prosíme o zaslání nákresu nebo uvedení přesného členění. Zda u linky, kde jsou 2 dřezy, jde o dvojitý drez nebo o 2 samostatné dřezy a o upřesnění požadavků na dřezy a baterie. Dále prosíme o upřesnění materiálu kuchyňky, materiálu pracovní desky, zda budou součástí kuchyněk i spotřebiče (kvůli technickému řešení linky) a zda je součástí dodávky i připojení baterie a odpadu.

DOTAZ 25

Ž2 – prosíme o upřesnění materiálu potahu, zda má být na plynovém pístu a mít područky.

DOTAZ 26

Učitelská katedra - standardní hloubka lavice je 50cm a tloušťka desky 18mm, prosíme o informaci, zda jsou tyto rozměry přijatelné nebo musí být hloubka lavic 65cm a deska o min. tl. 20 mm.

STŘEDISKO PRAHA



DOTAZ 27

Učebna C 2.04, C 2.05 – v učebnách je specifikovaná školní tabule trojdílná. Prosíme o upřesnění, co je myšleno skrytým zvedacím systémem, zda má mít na některé z ploch linkování a zda má být celkový rozměr otevřené tabule opravdu 2000x1200mm (rozměr je jiný než u položky školní tabule v technické specifikaci a ve specifikaci u školní tabule v jiných učebnách)

DOTAZ 28

Učebna C 2.05 – u položky školní tabule je navíc uvedeno „mobilní“ prosíme o upřesnění, co je tím myšleno.

Odpovědi 1- 28)

Ad 1)

S ilustračního fota ve specifikaci je patrné, že se jedná o stůl s nosiči PC, průchodkami. Deska stolu z LTD o tloušťce 18 mm s ABS hranou.

Ad 2)

Jedná se o výškově nastavitelnou žakovskou židli pro velikosti 3-5.

Ad 3)

Materiálové zpracování z LTD opatřené ABS hranou o min. tloušťce 18 mm. Deska o min. tloušťce 20 mm. Kostru katedry tvoří kovový rám. Součástí katedry je jeden uzamykatelný šuplík. Rozměry 130 x 76 x 65 cm (š x v x h).

Ad 4)

Materiálové zpracování z LTD opatřené ABS hranou o min. tloušťce 18 mm v zadaných rozměrech (š800 x v1800 x h600), vč. aretace. Poptávaná skříň má mít členění jako je uvedeno na ilustračním snímku, tzn. kombinovaná:

- horní polovina otevřená se dvěma policemi s možností různého výškového osazení polic – navrtání podpěrek po celé výšce ve standardní rozteči,
- spodní polovina osazená dvířkami se dvěma policemi s možností různého výškového osazení polic – navrtání podpěrek po celé výšce ve standardní rozteči,
- neuzamykatelné.

Ad 5)

S ilustračního fota ve specifikaci je patrné, že se jedná o stůl s nosičem PC a průchodkou. Deska stolu z LTD o tloušťce 18 mm s ABS hranou.

Ad 6)

Tabule budou dodány v požadované specifikaci.

Ad 7)

Materiálové zpracování z LTD opatřené ABS hranou o min. tloušťce 18 mm. Kostru tvoří kovový rám. Deska z LTD opatřené ABS hranou o min. tloušťce 20 mm a skutečně o hloubce 60 cm. Stůl rozdělen rovnoměrně do čtyř částí (skříněk):

- 3 x skříňka osazená jednou zásuvkou pod deskou, dvířka uzamykatelná, dvě police s možností různého výškového osazení,
- skříňka pod umyvadlem opatřena falešnou zásuvkou (aby pohledově bylo respektováno členění sousedních skříňek), uzamykatelnými dvířky a jednou policí s možností různého výškového osazení (umístění této skříňky je z pohledu pedagoga na pravém kraji stolu).

Dřez bude v chemicky a tepelně vysoceodolném materiálovém provedení, např. z granitu.

Baterie – celonerezové provedení s vysoceodolným povrchem snadný na údržbu; páková směšovací, výška na úrovni pracovní desky min. 30 cm.

Elektrickou výbavou je myšlen elektrorozvaděč nízkonapěťový 0-24V o výkonu až 10A. Bližší specifikace zařízení, které má sloužit jako zdroj pro pokusy s velkým odběrem proudu až do 10A.:

- regulovatelnost napětí
- všechna výstupní napětí jsou jištěna automatickými tepelně proudovými chrániči proti zkratu a přetížení
- výstupní napětí:
 - o střídavé 6V/ max. zatížení 6A
 - o střídavé 12V/ max. zatížení 6A
 - o regulovatelné střídavé 0 - 25V/ max. zatížení 10A
 - o regulovatelné dvojcestné usměrněné 0 - 20V/ max. zatížení 10A
- napájení 220V/50Hz; 37 VA

Ad 8)

Materiálové zpracování z LTD opatřené ABS hranou o min. tloušťce 18 mm. Deska o min. tloušťce 20 mm. Úložným prostorem byl míně jeden uzamykatelný šuplík.

Ad 9)

Tloušťka desky byla míněna jako minimální. Materiálové provedení desky je definováno jako chemicky odolné. Konkrétní provedení je na nabídce zhotovitele.

Ad 10)

Dřez bude v chemicky a tepelně vysoceodolném materiálovém provedení, např. z granitu.

Baterie – celonerezové provedení s vysoceodolným povrchem snadný na údržbu; páková směšovací, výška na úrovni pracovní desky min. 30 cm.

Ad 11)

Jedná se o výškově nastavitelnou žakovskou židli pro velikosti 5.

Ad 12)

Tabule budou dodány v požadované specifikaci.

Ad 13)

Materiálové zpracování z LTD opatřené ABS hranou o min. tloušťce 18 mm. Deska o min. tloušťce 20 mm. Materiálové provedení desky je definováno jako chemicky odolné. Konkrétní provedení je na nabídce zhotovitele.

Dřez bude v chemicky a tepelně vysoceodolném materiálovém provedení, např. z granitu.

Baterie – celonerezové provedení s vysoceodolným povrchem snadný na údržbu; páková směšovací, výška na úrovni pracovní desky min. 30 cm.

Rozměry:

- 4x skříň nízke 1000*970*600 (š x v x h)
- 4x horní skříňky 1000*300*600 (š x v x h)

Ad 14)

Součástí dodávky je i zapojení odpadu a baterií. V učebně je vše stavebně připraveno. Chemicky odolnou pracovní desku mají mít všechny prvky, tak jak jsou popsány ve specifikaci, resp. jeho doplnění na základě dotazů.

Ad 15)

Materiálové zpracování z LTD opatřené ABS hranou o min. tloušťce 18 mm v zadáných rozměrech a členění, vč. aretace. Úchytky o rozměru 160 mm.

Ad 16)

Při zajištění rovnosti police lze realizovat dodávku 2 regálů o hloubce 45 cm spojených k sobě. Ostatní rozměry (šířka a hloubka) budou ovšem zachovány.

Počet polic je definován ilustračním obrázkem, tzn. 3 police v prostoru, spodní i horní deska se dá rovněž využít jako police o stejné odolnosti (tzn. zatížení min 200 kg). Upozorňuje na upřesnění, týkající se rozdělení regálů do dvou skupin:

- regály o hloubce 90 – místnosti B 0.06, B 0.07, B 0.09, B 0.11 a B 1.07,
- regály o hloubce 40 – místnosti B 2.13 a B 3.13.

Ad 17)

Lavice budou dodány v požadované specifikaci. Specifikace neuvádí odkládací koš. V rámci toho upřesnění zadavatel stanovuje, že dodávka bude realizována vč. odkládacího prostoru provedeného formou drátěného koše zavěšeného pod deskou.

Ad 18)

Součástí tabule bude polička (je patrné z ilustračního foto).

Ad 19)

Požadavek ošetření povrchu sedáku židlí je definován s ohledem na požadavek zvýšené odolnosti. Způsob aplikace melaninové pryskyřice není specifikován, jelikož se jedná o technologický postup výroby mnohdy chráněn značkou. Z důvodu předejití možné diskriminaci uchazeče nebyl tento postup blíže specifikován.

Ad 20)

Materiál u všech skříní jednotný - z LTD opatřené ABS hranou a min. tloušťce 18 mm. Skříňe budou s aretací, neuzamykatelné. Členění polic následující:

- Skříň_90 – 2 police v horní části a 2 police v části dolní, vždy s možností různého výškového osazení polic – navrtání podpěrek po celé výšce ve standardní rozteči; provedení v členění jak je uvedeno na obrázku; volný prostor mezi horní a spodní částí bude 32 cm vysoký,
- Skříň_90M – 2 police s možností různého výškového osazení polic – navrtání podpěrek po celé výšce ve standardní rozteči,
- Skříň_90šatní – viz. odpověď na dotaz č. 21.

Ad 21)

Jedná se o nepřesně uvedenou specifikaci. Na základě ověření požadavku zadavatel upřesňuje specifikaci změnou řešení vnitřního členění skříně:

- materiál viz. bod 20,
- jedná se o šatní skříň při zachování rozměrů,
- členění je změněno na pouze jednotný prostor bez dělení na polovinu policovou a polovinu šatní,
- v honí části bude pevná police 35 cm níže od půdy,
- pod zmíněnou policí bude osazena šatní výsuvná tyč.

Ad 22)***Stůl_K***

Materiálové zpracování z LTD opatřené ABS hranou o min. tloušťce 18 mm. Deska bude o min. tloušťce 20 mm. Požadovány jsou 4 zásuvky. Uzamykatelná bude pouze horní.

Stůl


Deska bude z LTD o min. tloušťce 20 mm a opatřené ABS hranou.

Ad 23)

Židle bude s područkou. Opěrák může být sítovaný.


Ad 24)***Kuchyňská linka do místnosti B 1.09***

- dodávka bude bez spotřebičů
- včetně připojení baterií a odpadů
- dva samostatné dřezy
- dřez nerezový s odkapávačem (jeden dřez bude mít odkapávač nalevo, druhý napravo)
- baterie - celonerezové provedení s vysoce odolným povrchem snadný na údržbu; páková směšovací, výška na úrovni pracovní desky min. 25 cm
- standardní pracovní deska (kuchyňská)
- materiál skříněk z LDT o tloušťce 18 mm
- členění viz. níže schéma z projektové dokumentace

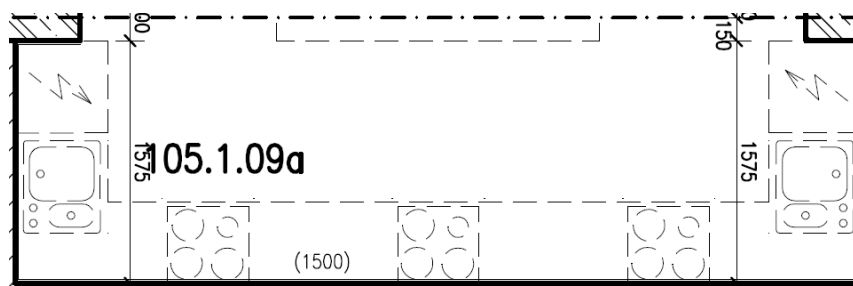***Kuchyňská linka v místnosti č. B 1.14 (bufet)***

- dodávka bude bez spotřebičů
- včetně připojení baterií a odpadů
- dřez nerezový s odkapávačem na pravé straně od baterie

- baterie - celonerezové provedení s vysoce odolným povrchem snadný na údržbu; páková směšovací, výška na úrovni pracovní desky min. 25 cm
- standardní pracovní deska (kuchyňská)
- materiál skříněk z LDT o tloušťce 18 mm
- členění viz. níže schéma z projektové dokumentace

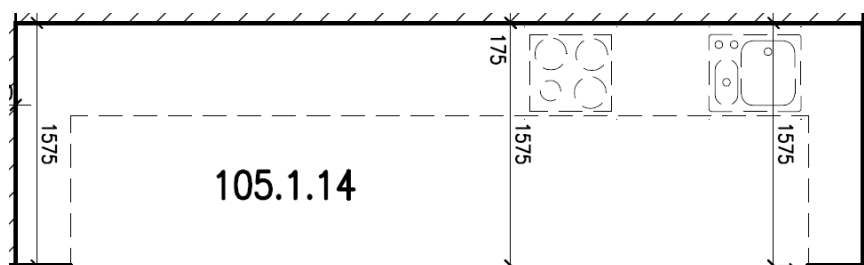

Ad 25)

Materiál potahu je textilie odolná proti ošoupaní a lehce udržovatelná. Židle je osazená plynovým pístem a má područky.

Ad 26)

Učitelská katedra bude dodána v požadované specifikaci.

Ad 27)

Tabule budou dodány v požadované specifikaci. Není třeba linkování. Skrytý zvedací systém je standardní systém užívaný ve školství pro ukotvení tabule s možností výškového nastavení tabule (mechanismus je schován za tabulí).

Ad 28)

Tabule bude dodána v požadované specifikaci. Mobilitou je myšleno, že bude na pojízdném stojanu umožňujícím přesun tabule nejen v rámci učebny. Jedná se rovněž o standardní systém běžně používán ve školství.

V Příbyslavi dne 13. 10. 2014

Zpracoval: Ing. Jan Tomek, administrátor VZ