


Vzorová dešťová vpust

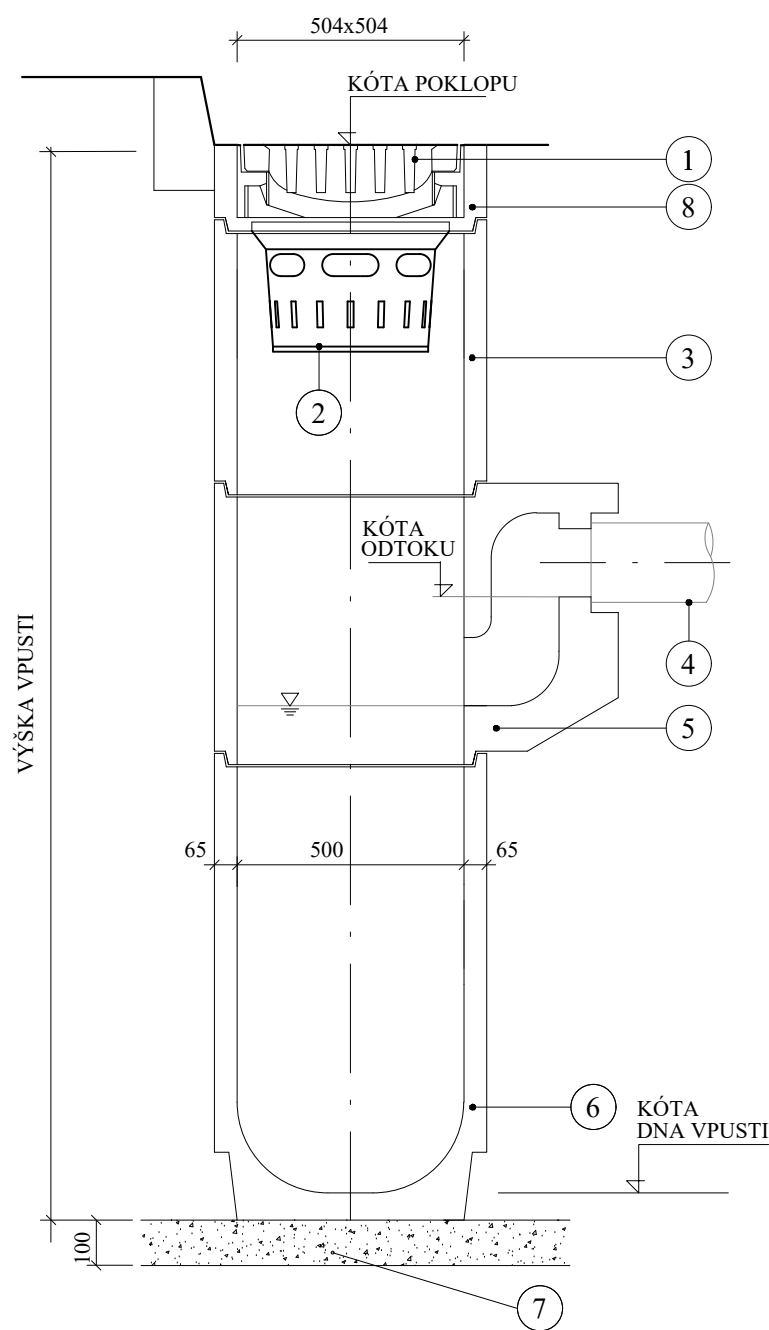

LEGENDA

- 1 ČTVERCOVÁ MŘÍŽ DEŠŤOVÉ VPUSTI ÚNOSNOSTI D400
- 2 KALOVÝ KOŠ
- 3 PRŮBĚŽNÉ DÍLCE - NÍZKÝ VÝŠKY 290 mm, VYSOKÝ VÝŠKY 590 mm
- 4 PŘÍPOJKA PP DN150 DO KANALIZACE
- 5 PRŮBĚŽNÝ DÍLEC SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU PRO KT POTRUBÍ
- 6 SPODNÍ DÍL S KALIŠTĚM
- 7 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL.100mm
- 8 HORNÍ DÍLEC PRO ČTVERCOVOU VTOKOVOU MŘÍŽ

MATERIÁL PREFABRIKOVANÝCH VPUSTÍ SPLŇUJE NÁSLEDUJÍCÍ:

- beton dle ČSN EN 206-1/Z3
- pevnostní třída betonu C 40/50
- odolnost betonu vůči chemické korozi XA1
- odolnost proti účinkům mrazu XF1

ZEMNÍ PRÁCE viz kap. 12.a) B. SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY

SKLADBA VPUSTI DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK

Vypracoval:	Marcela Skříčková	Marcela Skříčková autorizovaný technik ČKAIT Jiráskova 514, 666 01 Tišnov tel.: 723 104 072 e-mail: skrickova.m@seznam.cz		
Zodpovědný projektant:	Marcela Skříčková			
Kraj:	Jiho­mo­rav­ský			
Objednatel:	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko			
Akce:	Tišnov ul. Hynka Bíma - oprava vodovodního řadu a stoky jednotné kanalizace	Paré č.	Datum:	červen 2023
Část:	SO 02 Oprava stoky jednotné kanalizace v ul. Hynka Bíma		Měřítko:	-
Název přílohy:	Vzorová dešťová vpust		Formát:	2 x A4
			Stupeň:	DPS
			Číslo výkresu:	F.2-02-05