

JML 25/2021/UMJA

MĚSTYS ŠATOV

Došlo 02. 08. 2021  
dne:

č.j. 1634/2021/UMJA

# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
mezi smluvními stranami:

## **AGROTEC a.s.**

se sídlem Brněnská 74, 693 01 Hustopeče

IČO: 00544957, DIČ: CZ00544957

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 138

zastoupená Ing. Robertem Labíkem, na základě pověření

(dále jen „prodávající“)

a

## **Městys Šatov**

se sídlem úřadu městyse Šatov 124, PSČ: 671 22

IČO: 00293580

zastoupený Ing. Lenkou Stupkovou, starostkou

(dále jen „kupující“)

## **Článek I.**

### **Předmět smlouvy**

- 1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě specifikovaný v Čl. II. včetně příslušenství a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo a kupující se zavazuje za předmět koupě zaplatit níže sjednanou kupní cenu a předmět koupě převzít.

## **Článek II.**

### **Předmět koupě**

- 2.1. Předmětem koupě dle této smlouvy je dodávka dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů městyse Šatov v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg DA-L1Z Fiat Ducato Light 2,3MTJ SCR 140k 33 L2H2 combi E6D.
- 2.2. Spolu s předmětem koupě předá prodávající kupujícímu zejména následující příslušenství a doklady: Záruční list, faktura od vozidla, velký technický průkaz, servisní knížka, návod k obsluze, TUPO, typový list tažného zařízení.
- 2.3. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě má následující, kupujícím výslovně vymíněné vlastnosti viz Technická specifikace, splňující technické podmínky pro dopravní automobil stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a vyhlášky č. 118/2019 Sb., o technických podmínkách požární techniky a požadavky vzorových technických podmínek stanovených MV - GR HZS ČR, Příloha č. 1 této smlouvy.
- 2.4. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě nový, nepoužívaný, bez faktických i právních vad.

### **Článek III.**

#### **Kupní cena**

- 3.1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě kupní cenu ve výši 783.900,- Kč + DPH ve výši dle sazby účinné ke dni zdanitelného plnění. Kupní cena vč. 21% DPH činí **948.519,- Kč**.
- 3.2. Kupní cena je splatná na základě faktury vystavené prodávajícím po odevzdání předmětu koupě, a to do 60 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu na bankovní účet uvedený ve faktuře, pod identifikátorem platby ve faktuře uvedeným. O odevzdání bude vystaven předávací protokol.
- 3.3. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných a účinných právních předpisů nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je kupující oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu ve lhůtě její splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu kupujícímu.
- 3.4. Pořízení dopravního automobilu pro je spolufinancováno JMK, č. dot. sml JMK069444/21/OKH v rámci projektu „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Šatov“, v částce 300 000 Kč.

### **Článek IV.**

#### **Nabytí vlastnického práva**

- 4.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě vč. příslušenství do 15 dní od uzavření této smlouvy, a to v místě sídla kupujícího, *(dále jen „místo plnění“)*. Náklady spojené s odevzdáním věci v místě plnění nese prodávající. Prodávající je též povinen předvést funkčnost stroje a seznámit kupujícího s jeho ovládáním, zaškolit obsluhu vozidla. O odevzdání a převzetí předmětu koupě bude sepsán předávací protokol.
- 4.2. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě delším než 60 dní, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3. Vlastnického právo a nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího odevzdáním předmětu koupě v místě plnění.

### **Článek V.**

#### **Odpovědnost za vady a záruka za jakost**

- 5.1. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má předmět koupě v době jeho odevzdání kupujícímu, byť se projeví později, a dále za ty, které se na předmětu koupě vyskytnou v záruční době.
- 5.2. Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 občanského zákoníku kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě spočívající v tom, že předmět koupě, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilý pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím a trvá 24 měsíců.
- 5.3. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.

- 5.4. Prodávající se zavazuje po dobu trvání záruční doby bezplatně odstranit všechny vady, které se na předmětu koupě vyskytly, popř. uspokojit jiný kupujícím uplatněný nárok z vadného plnění, jenž mu dle příslušných ustanovení občanského zákoníku vznikl.
- 5.5. Prodávající je povinen odstranit vady do 15 dnů od oznámení vady kupujícím, nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta.
- 5.6. Případné náklady na přepravu předmětu koupě mimo místo plnění za účelem opravy a zpět nese prodávající, který také přepravu na žádost kupujícího zajistí.
- 5.7. Neodstraní-li prodávající ve sjednané lhůtě vadu sám, je kupující oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, bez újmy či zkrácení práv z poskytnuté záruky za jakost, přičemž náklady na odstranění takové vady nese prodávající. Ten je povinen uhradit kupujícímu prokazatelně vzniklé náklady do 30 dnů po předložení vyúčtování kupujícím.

#### Článek VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- 6.2. Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž kupující obdrží tři výtisky a prodávající jeden výtisk. Změnu smluvních podmínek lze činit pouze na základě písemných dodatků této smlouvy.
- 6.3. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo městyse usnesením č. 3 dne 7. 7. 2021.
- 6.4. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumějí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Hustopečích dne

19. 4. 2021



**AGROTEC**  
a.s.

7.

AGROTEC a.s.  
Divize  
nákladní automobily  
Brněnská 74  
693 01 Hustopeče  
DIČ: CZ09544957

za prodávajícího  
**AGROTEC a.s.**

Ing. Robert Labík  
Na základě pověření

V Šatově dne

1. 8. 2021



městys Šatov  
Ing. Lenka Štupková  
starostka

- Příloha č. 1      *Technická specifikace předmětu plnění*  
Příloha č.2      *Položkový rozpočet/cena předmětu plnění*



## **Technické podmínky pro dopravní automobil**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
  - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
  - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku, případně kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou,
  - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
  - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1  
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA typu PowerPort, výrobce MagCode (tento typ zaveden u JPO). Součástí dodávky je příslušný protikus a dobíjecí stanice typu C3, výrobce Bosch (tento typ zaveden u JPO).
  - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1  
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně  $25 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$  největší technicky přípustné hmotnosti DA.
  - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1  
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem MD 785A, výrobce Hytera (tento typ zaveden u JPO) a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).  
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
  - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1  
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
  - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1  
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní stěně účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena:

- klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
- topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 2 kW.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem TC700 PMD, výrobce Ilytera, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem TRIO 550 I.I-ION, výrobce Nightsearcher, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- autorádiem s Bluetooth,
- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení (dále jen „ZVZ“) umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je tvořena 2 samostatnými bloky – hlavní částí (dále jen „světelné zařízení“) a doplňkovými svítilnami.

Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí rampou nevykrytých úhlů. Světelné zařízení DA vyzařuje v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy DA ve směru jízdy.

DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě modré barvy na levé straně a červené barvy na pravé straně od podélné osy DA ve směru jízdy. Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

Všechny světelné části ZVZ jsou opatřeny LED zdroji světla, mají číré kryty a jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče. Reprodukter ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

### 3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorách pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

### 3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

### 3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3020. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

### 3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „ŠATOV“.

### 3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karoserie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

### 3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

### 3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.

### 3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

## 4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

| název požárního příslušenství                                               | počet kusů/párů | dodá zadavatel | dodá výrobce |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| lékárnička velikost III v batohu                                            | 1               | 0              | 1            |
| přenosný hasicí přístroj CO <sub>2</sub> s hasicí schopností 89B            | 1               | 0              | 1            |
| přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B    | 1               | 0              | 1            |
| ruční radiostanice typu TC 700PMD, výrobce Hytera (tento typ zaveden u JPO) | 2               | 0              | 2            |
| ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typu TRIO 550                       | 2               | 0              | 2            |

|                                                                                                                                                                                                                     |                    |   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| LI-ION, výrobce Nightsearcher (tento typ zaveden u JPO)                                                                                                                                                             |                    |   |                    |
| ruční vyprošťovací nástroj parametrů: délka nejméně 900 mm, hmotnost nejvíce 5,5 kg, určeno pro vstup zasahujících jednotek do uzavřených prostor, popřípadě rozebírání konstrukcí po požáru nebo destrukci objektů | 1                  | 0 | 1                  |
| rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní                                                                                                                                                                | 2 páry/<br>sedadlo | 0 | 2 páry/<br>sedadlo |
| vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy                                                                                                                                                                       | 2                  | 0 | 2                  |
| vytyčovací červenobílá páska 500 m                                                                                                                                                                                  | 1                  | 0 | 1                  |
| požární světlo 12V s kloubovým úchytem                                                                                                                                                                              | 2                  | 0 | 2                  |

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dvěma na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
  - a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
  - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.
7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
11. DA je dále vybaven:
  - ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
  - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
  - ☐ posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
  - ☐ předními lapači nečistot,
  - ☐ zadními lapači nečistot,
  - ☐ LED světlomety pro denní svícení,
  - ☐ gumovými koberci na podlaze,
  - ☐ ochranným krytem pod motorem.
12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
13. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
14. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout

Schválené technické podmínky zaslat na email: [starosta@obecساتov.cz](mailto:starosta@obecساتov.cz)

V Šatově dne 2. 3. 2021



**DA-L1Z Fiat Ducato L2H2 Combi**  
**pro sdružení dobrovolných hasičů**

**Dodavatel:**

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Firma:      | AGROTEC a.s.                                         |
| Adresa:     | Brněnská 74, 693 01<br>Hustopeče                     |
| DIČ:        | CZ00544957                                           |
| IČ:         | 00544957                                             |
| Registrace: | vedená Krajským soudem v<br>Brně oddíl B, vložka 138 |

**Odběratel:**

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Firma:      | Městys Šatov           |
| Adresa:     | Šatov 124, PSČ: 671 22 |
| DIČ:        |                        |
| IČ:         | 00293580               |
| Registrace: | -                      |

**Datum:** 8.6.2021**Nabídku vypracoval:**

Obrázek 1 - Ilustrační foto

## 1) Technické parametry vozidla:

Barva vozidla: červená (RAL 3020)

**Motor:** vznětový, řadový čtyřválec, elektricky řízené přímé vstřikování Common Rail MultiJet II s turbodmychadlem a mezichladičem.

Objem válců: 2287 cm<sup>3</sup>

Max. výkon: 140k(103kW) =>31,21kW.1000kg<sup>-1</sup>

Druh paliva: nafta

Emisní norma: EURO 6D


### Převodovka a pohon kol:

- manuální, počet stupňů převodovky: 6 + 1 vzad.
- 4 x 2 - pohon přední nápravy

**Pneumatiky:** zimní - 3PMSF

### Bezpečnost:

- ABS, ESC včetně ASR + LAC (adaptivní kontrola nákladu) + EBD + systém kontroly proti převrácení

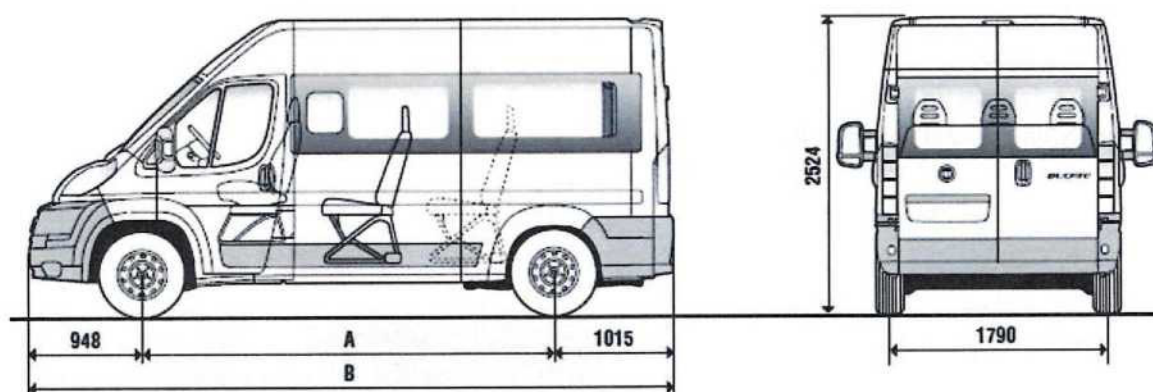

Obrázek 2 - Rozměry vozidla Fiat Ducato Combi

### Rozměry vozidla:

Rozvor (A): 3 450 mm  
Celková délka (B): 5 542 mm bez tažného zař.  
Celková šířka bez zrcátek: 2 050 mm  
Celková výška: 2 524 mm bez VZ

### Rozměry nákladového prostoru:

Délka: 1 259 mm  
Šířka: 1 860 mm  
Výška: 1 788 mm  
Šířka mezi podběhy: 1 254 mm

### Rozměry posuvných bočních dveří:

Celková šířka: 1 250 mm  
Celková výška: 1 755 mm

### Rozměry zadních dveří:

Celková šířka: 1 562 mm  
Celková výška: 1 790 mm

Kabina osádky DA je jednoprostorová nedělená se třemi dveřmi, z nichž jedny jsou posuvné. Vozidlo je vybavena celkem devíti sedadly (1. řada řidič + dvojmístná lavice, 2. řada třímístná lavice, 3. řada třímístná lavice – pro 3 hasiče nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva). Sedadla jsou orientovaná po směru jízdy.

### Standardní výbava vozidla:

- vyhřívání sklo v dvoukřídlových zadních dveřích
- **Rádio s USB + Bluetooth**
- airbag řidiče + spolujezdce
- Stop & Start
- posuvná boční okna ve 2. řadě (z obou stran vozu)
- Led světla pro denní svícení
- centrální zamykání s dálkovým ovládním
- tkaninové potahy
- elektricky ovládaná, vyhřívání zpětná zrcátka
- **zatemněná boční okna**
- **přední + zadní zástěrky**
- prosklené zadní dveře
- posuvné pravé prosklené postranní dveře
- **plnohodnotná rezerva**
- přední el. ovládaná okna
- **přední el. ovládaná okna**
- ABS + ESC včetně ASR+LAC+EBD
- TPMS (kontrola tlaku v pneumatikách)
- **přední mlhové světlomety**
- **kryt olejové vany motoru**
- **podélně nastavitelný volant**
- **výškově nastavitelné sedadlo řidiče**

DA je vybaven **tažným zařízením typu ISO-50X**. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem.

### Nadstandardní výbava vozidla:

- **manuální klimatizace + přídatná pro zadní část vozidla (výdechy u druhé a třetí řady sedadel)**
- **nezávislé topení 2kW**

### Záruční podmínky:

Záruční doba: **24 měsíců bez omezení počtu km**

### Fiat Ducato splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. a doložené při dodání DA prohlášením o shodě výrobku,
- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v technických podmínkách.

DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven **zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA Powerport , výrobce MAG CODE**. Součástí dodávky je příslušný protikus + dobíjecí stanice Bosch c3.



Kabina osádky DA je vybavena **vozidlovou radiostanicí Hytera MD785 AN včetně tlačítkového mikrofonu umožňující uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby** a příslušnou střešní anténou, kterou dodá dodavatel.

DA je vybavena **dvěma požárními světly 12 V** se světelným tokem každého světla 1500 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54.

Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěných do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

DA je vybaven dvěma dobíjecími **úchyty pro ruční radiostanice TC700PMD**, úchyty dodá dodavatel vozidla.

DA je vybaven dvěma dobíjecími **úchyty pro ruční svítilny TRIO 550 LI-ION**, úchyty dodá dodavatel vozidla.

DA je v kabině osádky vybavena **autorádiem s Bluetooth**, v dosahu velitele 2 x automobilové zásuvky 12 V/8A + 2 x zásuvky pro USB 2A.

**DA je vybaven zvláštním výstražným zařízením v provedení LED.**

**DA je v zadní části vybaven oranžovými blikajícími světly v provedení LED aleje v počtu šesti světelných zdrojů .**

**Bílý vodorovný pruh (RAL 9003) je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.** V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce. Na přední části karoserie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karoserie pro uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství. V podlaze zavazadlového prostoru DA jsou čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu.

**Součástí nabídky je dodání dalšího požárního příslušenství stanoveného vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. s výjimkou položek dodaných zadavatelem.**

#### **Dodavatel dodá:**

- lékárnička vel. III – 1ks
- přenosný hasicí přístroj CO2 89B - 1ks,
- přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B - 1ks,
- požární světlo 12 V – 2ks,
- ruční radiostanice TC700PMD – 2ks
- ruční svítilny TRIO 550 LI-ION – 2ks,
- vyprošťovací nástroj Paratech – 1ks,
- vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy - 2ks,

# AGROTEC

a. s.

- vytyčovací červenobílá páska 500m,
- rukavice lékařské – 2páry/sedadlo.

## IVECO



## ASTRA

DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

Součástí přestavby je provedení zápisu do TP vozidla o provedené přestavbě na „Speciální automobil – Požární“ a vystavení „Prohlášení o shodě“ k dodanému DA o provedení certifikace výrobce autorizovanou osobou TÚPO (Technickým ústavem požární techniky).

Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola včetně plnohodnotné rezervy je umístěno v DA a je součástí dodávky.

Výbava vozidla odpovídá technickým podmínkám pro dopravní automobil.

**Celkem bez DPH: 783 900,00 Kč**  
**DPH: 21% 164 619,00 Kč**  
**Cena celkem s DPH: 948 519,00 Kč**

V Hustopečích dne 8. 6. 2021

