
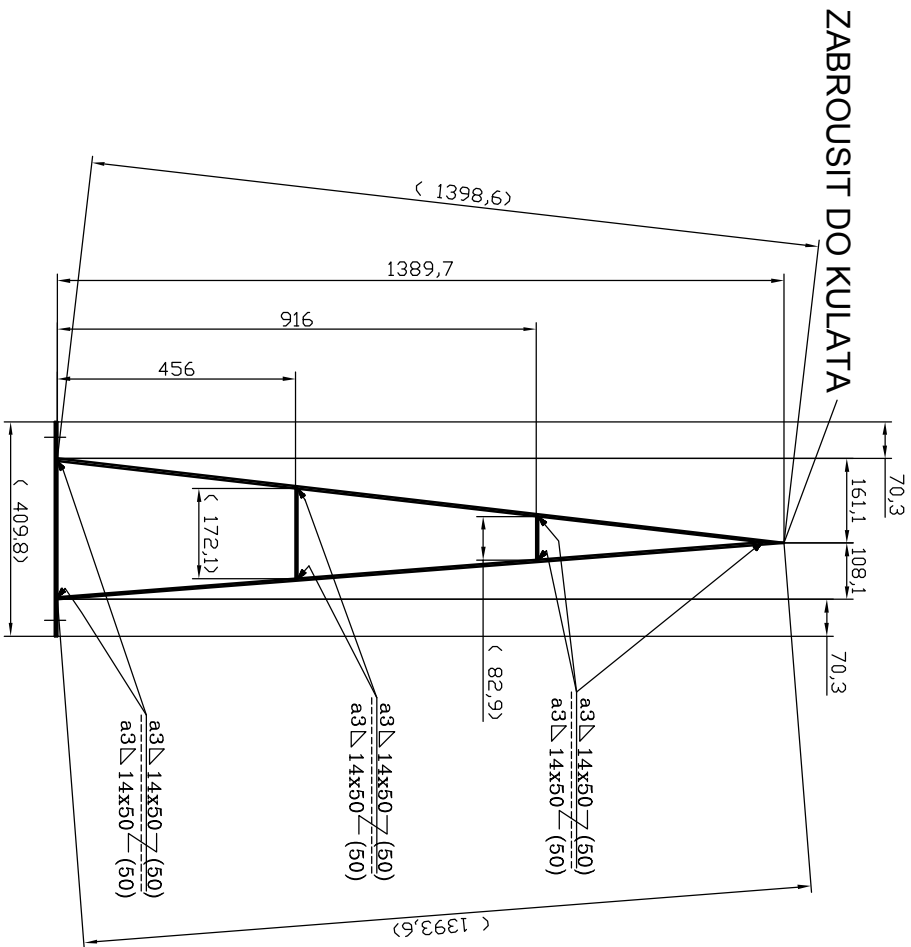
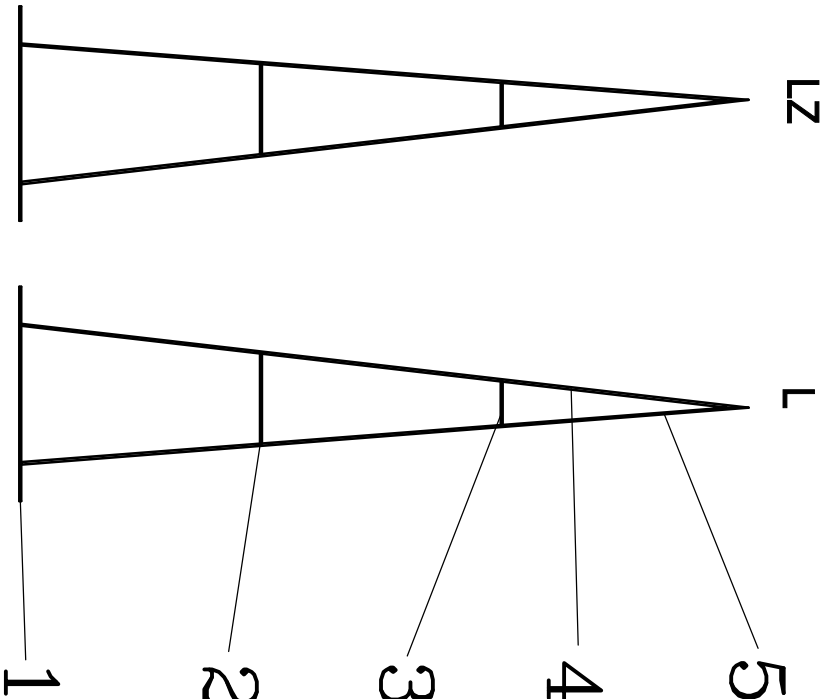
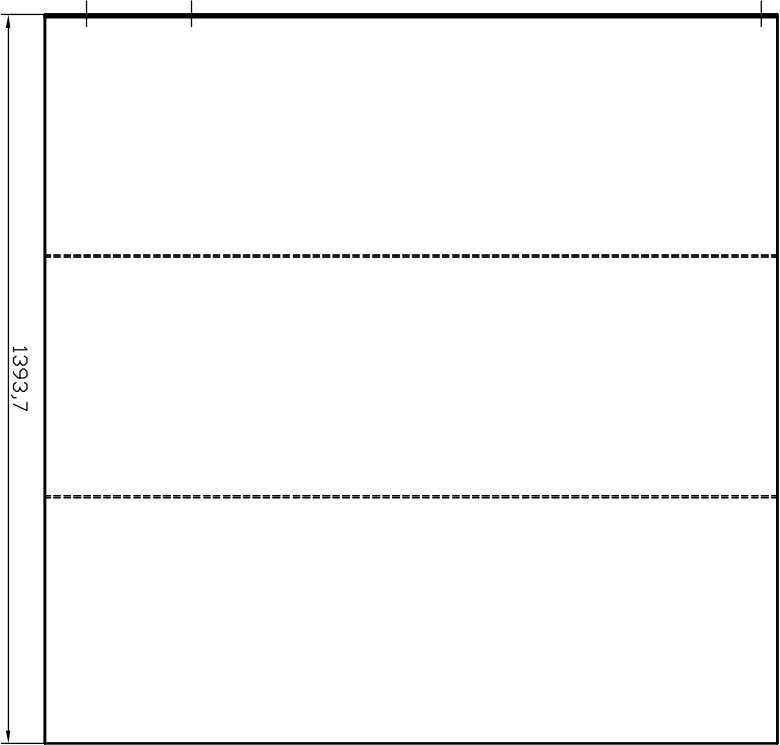


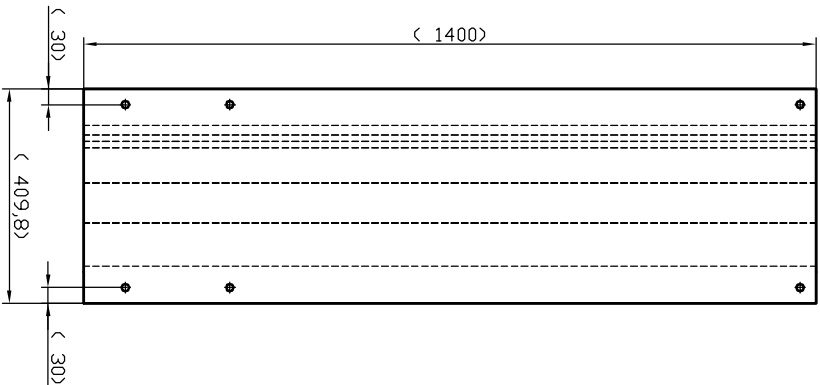

L - ZNÁZORNĚNÝ
LZ - ZRCADLOVĚ OTOČENÝ

OK ZHOTOVIT DLE ČSN EN 1090
NEZAVARENĚ SPÁRY ZATMĚLIT

5	PLECH	SHEET	T14-1400x1393,6	AISI304	EN 10088	62,3	-	1
4	PLECH	SHEET	T14-1400x1398,6	AISI304	EN 10088	62,5	-	1
3	PLECH	SHEET	T14-1400x82,9	AISI304	EN 10088	3,7	-	1
2	PLECH	SHEET	T14-1400x172,1	AISI304	EN 10088	7,8	-	1
1	PLECH	SHEET	T14-1400x409,8 TVAR	AISI304	EN 10088	18,5	-	1
Pos	hlavový	None	Rozměr/Dimension	Material	Norma/Norma	kg	Výška/Height	kg/ft

1	PRVNÍ VÝSTUP / FIRST ISSUE	1:10	165 kg	165 kg
2	DRUHÝ VÝSTUP / SECOND ISSUE	1:10	165 kg	165 kg
3	TŘETÍ VÝSTUP / THIRD ISSUE	1:10	165 kg	165 kg
4	ČTYRÝ VÝSTUP / FOURTH ISSUE	1:10	165 kg	165 kg

FM	SR.O. - SEDĚČANY	1:10	165 kg	165 kg
SVAR	SVAROVÉ PLOCHY DLE ČSN EN 1708	VELIKOST	ČÍSLO PŘÍPRAVKY PŘI VÁLČENÍ DLE ČSN EN 1708	VLASTNOSTI
MINIMÁLNÍ VELIKOST	MINIMUM	THICKNESS TO CONNECT IS	A = 0,7 x t	

SWAROVSKI (V. mm) / (P. mm) (mm)		
---	--	--