
LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÝ STAV
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ ZDIVO
- SDK STĚNA TL. 100 mm (1× 12,5 mm DESKA, ROŠT CW 75 + 75 mm MIN. IZOLACE)
- INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA - DVOJITÁ PODKONSTRUKCE A DVOUVRSTVÉ OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK TLOUŠŤKY 150 mm
  - SNÍŽENÍ ABSORBCE VODY

NOVÝ STAV:
- NOVÁ DISPOZICE
- SDK STĚNY
- ZNOVU ZAKLOPENÍ ČÁSTÍ STĚN A STROPŮ, KDE VEDOU INSTALACE SDK DESKAMI
- NOVÉ ROZVODY VODY A KANALIZACE
- NOVÉ ELEKTROINSTALACE, NOVÁ SVÍTIDLA
- NOVÉ SCHODIŠTĚ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ, DO KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ BUDE VLOŽENA KERAMICKÁ DLAŽBA JAKO NÁŠLAPNÁ VRSTVA
- OMÍTKY
- VÝMĚNA OKEN
- PARAPETY
- ZÁRUBNĚ + DVEŘNÍ KŘÍDLA
- PROTISKLUZOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH, PODLAHY BUDOU UKONČENY SOKLOVOU LIŠTOU
- KERAMICKÉ OBKLADY/KERAMICKÝ SOKL
- PŘECHODOVÉ LIŠTY
- BÍLÉ MALBY - VE SPOLEČNÝCH PROSTORECH BUDOU MALBY DO VÝŠKY 1,2m OTĚRUVZDORNÉ V BARVĚ
- KUCHYŇSKÉ LINKY
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
- PŘED ZADÁNÍM VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT VELIKOST VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ A VELIKOST VÝPLNÍ OTVORŮ POTÉ PŘÍZPŮSOBIT
- PŘED MONTÁŽÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍCH KŘÍDEL OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP

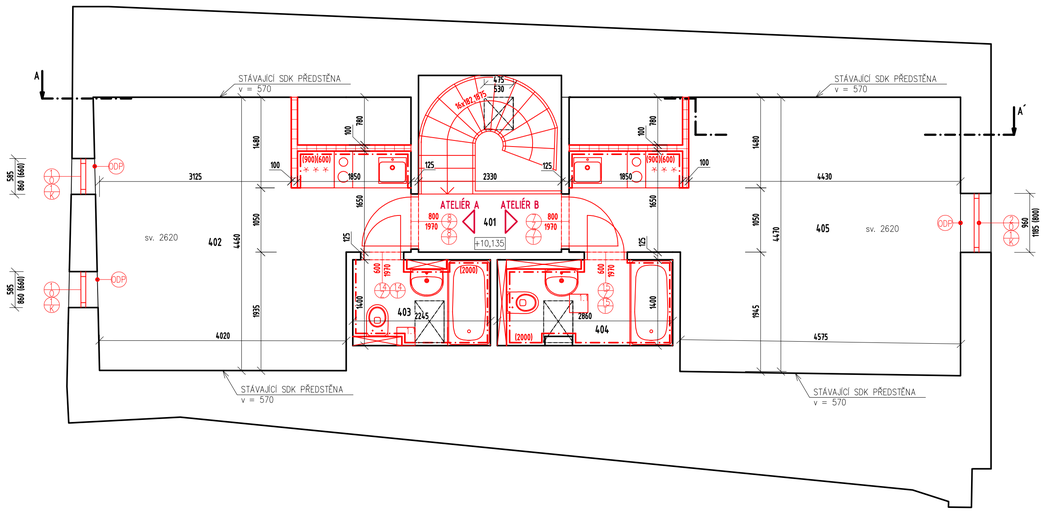

LEGENDA NOVÝCH VÝROBKŮ, ZAŘÍZENÍ A STAVEBNÍCH ÚPRAV

OZNAČENÍ	POPIS	POZNÁMKA:
0,000	VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ	
1	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	VIZ. VÝPIS VÝROBKŮ
2	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	VIZ. VÝPIS VÝROBKŮ
3	VÝPIS OKEN	VIZ. VÝPLNĚ OTVORŮ
4	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	VIZ. VÝPIS VÝROBKŮ
DDP	OSAZENÍ PARAPETU Z DŘEVĚNÉHO KOMPOZITU	

POZNÁMKA:
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU VEŠKERÉ PRVKY STAVBY OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM ČI JINÝM ZNEHODNOCENÍM, JE NUTNO DBÁT NA MAXIMÁLNÍ UCHOVÁNÍ PŮVODNÍCH PRVKŮ A DETAILŮ, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PAMÁTKOVÉ PODSTATY OBJEKTU.
- ZÁSAHY DO KONSTRUKCÍ BUDOU PROVÁDĚNY ŠETRNĚ A BUDOU MINIMALIZOVÁNY NA NEZBYTNĚ NUTNOU POTŘEBNOU MEZ. PŘI PRÁCI BUDE MAXIMÁLNĚ RESPEKTOVÁN DOCHOVANÝ ORIGINÁL, JEHO TECHNICKÁ A VÝTVARNÁ STRUKTURA.

POZNÁMKA - PBŘ :
- STÁVAJÍCÍ OPLÁŠTĚNÍ STROPU A STĚN JE PROVEDENO SDK DESKAMI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ REI 30 PO2
- NOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ BUDE DODÁNO S PROTIPOŽÁRNÍM PRÁŠKOVÝM LAKEM S ODOLNOSTÍ REI 15

POZNÁMKA:
- DO KONSTRUKCE STŘECHY NEBUDE ZASAHOVÁNO

TABULKA MÍSTNOSTÍ

	ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
	401	CHODBA + SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	6,71	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ, MALBA BÍLÁ KERAMICKÝ SOKL	MALBA
ATELIÉR A	402	ATELIÉR	19,05	VINYL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ, MALBA BÍLÁ KERAMICKÝ OBKLAD - KUCHYŇSKÁ LINKA, SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA
ATELIÉR A	403	KOUPELNA	3,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD + OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ, MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED DO VLHKÝCH PROSTOR + MALBA
ATELIÉR B	404	KOUPELNA	4,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD + OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ, MALBA BÍLÁ	SDK PODHLED DO VLHKÝCH PROSTOR + MALBA
ATELIÉR B	405	ATELIÉR	23,40	VINYL	OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ, ŠTUKOVÁ, MALBA BÍLÁ KERAMICKÝ OBKLAD - KUCHYŇSKÁ LINKA, SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA

OZNAČENÍ ATELIÉRU	DISPOZICE	PODLAHOVÁ PLOCHA	POČET OSOB
A	1+KK	24,25 m²	2
B	1+KK	29,57 m²	2

LEGENDA

- PŘÍSTUP DO ATELIÉRŮ
- 1.1 REVIZNÍ DVÍŘKA 300 X 300mm



CREOplan s.r.o.

17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

DPS

VYPRACOVAL: Daniel Horák	KONTROLOVAL: Ing. Věra Králová	AUTORIZOVAL: Ing. Petr Slouka	
INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		DATUM:	01/2026
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT:	3xA4
STAVEBNÍ OBJEKT: Měšťanský dům - Kostelní 99		MĚŘÍTKO:	1:50
		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99		ČÍSLO ZAKÁZKY:	406-25
		ČÍSLO SOUPRAVY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 4NP - STÁVAJÍCÍ STAV		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.3.g.15