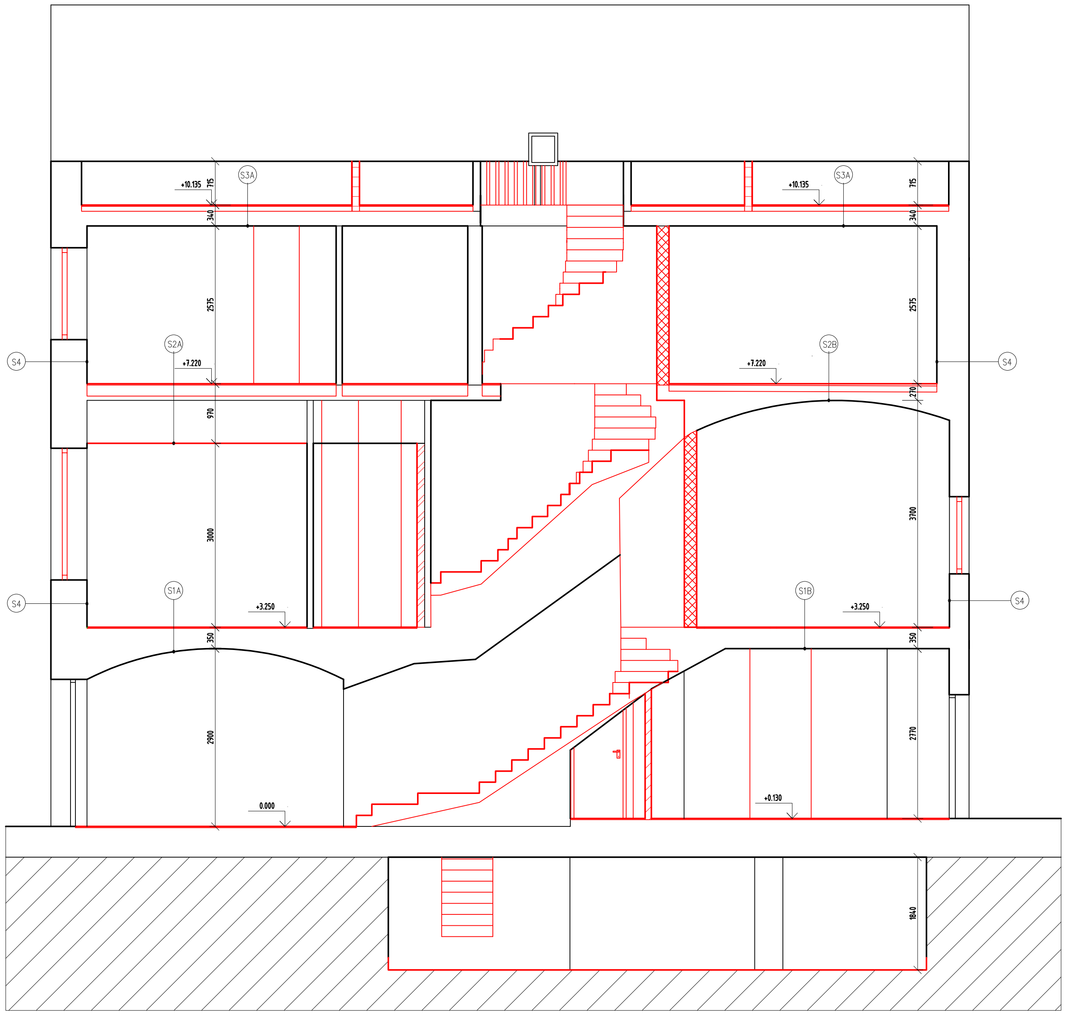


NOVÝ STAV:

- NOVÁ DISPOZICE
- NOVĚ UPRAVENÉ SCHODIŠTĚ
- NOVÉ SCHODIŠTĚ OCELOVÉ, DO KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ BUDE VLOŽENA KERAMICKÁ DLAŽBA JAKO NÁŠLAPNÁ VRSTVA
- SCHODIŠŤOVÁ MADLA
- PŘÍČKY, INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY
- ZNOVU ZAKLOPENÍ ČÁSTÍ STĚN A STROPŮ, KDE VEDOU INSTALACE SDK DESKAMI
- VYROVNANÍ PODLAHY V MÍSTNOSTECH 302, 303, 304, 305
- PROTISKLUZOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH, PODLAHY BUDOU UKONČENY SOKLOVOU LIŠTOU
- PŘECHODOVÉ LIŠTY
- ZÁRUBNĚ + DVEŘNÍ KŘÍDLA
- REPASOVANÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ
- VÝMĚNA OKEN
- PARAPETY
- KERAMICKÉ OBKLADY/KERAMICKÝ SOKL
- LOKÁLNÍ OPRAVA OMÍTEK, ŠTUKOVÁ OMÍTKA / OMÍTKY
- BÍLÉ MALBY - VE SPOLEČNÝCH PROSTORECH BUDOU MALBY DO VÝŠKY 1,2m OTĚRUVZDORNÉ V BARVĚ
- NOVÉ ELEKTROSTALACE, NOVÁ SVÍTIDLA
- NOVÉ ROZVODY VODY A KANALIZACE
- VÝMĚNA POKLOPŮ PRO VODOVOD A KANALIZACI
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
- KUCHYŇSKÉ LINKY
- PŘED MONTÁŽÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍCH KŘÍDEL OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVB
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP
- PŘED ZADÁNÍM VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT VELIKOST VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ A VELIKOST VÝPLNÍ OTVORŮ POTÉ PŘIZPŮSOBIT

S1A

- Vinyl 2 mm
- 2x OSB deska 22 mm
- Dřevěné polštáře
- Hutněný násyp 200 mm
- Cihelná klenba

S1B

- Vinyl 2 mm
- Samonivelační stěrka 10 mm
- Betonová stěrka
- Záklop hrubá měkká prkna kladená na sraz
- Dřevěné hranoly vložené volně v násypu
- Hutněný násyp 200 mm
- Cihelná klenba

S2A

- Vinyl 2 mm
- Sádrovláknitá deska 2x10 mm
- Násyp z lehčeného kameniva 600mm
- OSB deska 22 mm
- Dřevěné trámy 280 mm šířka - nezjištěna, osově 850 mm
- Dřevěné podbití 20 mm
- Rákosová omítka

S2B

- Vinyl 2 mm
- Sádrovláknitá deska 2x10 mm
- Podlahová vrstva se zásypem 30mm
- Dorovnání násypu lehčeným kamenivem
- Hutněný násyp
- Cihelná klenba
- Omítka

S3A

- Vinyl 2 mm
- Sádrovláknitá deska 2x10 mm
- Podlahová vrstva se zásypem 30mm
- OSB deska 22 mm
- Minerální vata 200 mm
- Dřevěné trámy 220 mm šířka - nezjištěna, osově 1000 mm
- Dřevěné podbití 20 mm
- Rákosová omítka

S4

- Vápenná omítka
- Jádrové zdivo (Cihla + kámen)
- Vnější vápenná omítka

POZN :
SCHODIŠTĚ MEZI 1PP-1NP - BUDE TVOŘIT TYPOVÉ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ
SCHODIŠTĚ MEZI 1NP-3NP - ZACHOVANÁ SPODNÍ CIHELNÁ KLENBA POSLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO NOVOU KONSTRUKCI. PO INSTALACI BEDNĚNÍ STUPŇŮ BUDE SCHODIŠTĚ KOMPLETNĚ PŘEBETONOVÁNO, ČÍMŽ VZNIKNE NOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ VRSTVA.
SCHODIŠTĚ MEZI 3NP-4NP - BUDE PROVEDENO JAKO OCELOVÉ

SCHODIŠTĚ MEZI 1NP-2NP - NUTNO ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ PROSTUP V PRVNÍM STUPNI

POZNÁMKA:

- DO KONSTRUKCE STŘECHY NEBUDE ZASAHOVÁNO

LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÝ STAV
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNNÉ ZDIVO
- NOVÉ VNITŘNÍ PŘÍČKY Z PÓROBETONU TLOUŠŤKY 100 mm
- NOVÉ VNITŘNÍ PŘÍČKY Z PÓROBETONU TLOUŠŤKY 150 mm
- NOVÉ VNITŘNÍ PŘÍČKY Z PÓROBETONU TLOUŠŤKY 200 mm
- AKUSTICKÁ SDK PŘEDSTĚNA TL. 125 mm (2×12,5 mm AKU DESKA, ROŠT CW 75 + 75 mm MIN. IZOLACE, 25 mm VZDUCHOVÁ MEZERA).
- SDK STĚNA TL. 100 mm (1× 12,5 mm DESKA, ROŠT CW 75 + 75 mm MIN. IZOLACE)
- INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA - DVOJITÁ PODKONSTRUKCE A DVOUVRSTVÉ OPLÁŠTĚNÍ Z IMPREGNOVANÝCH DESEK TLOUŠŤKY 150 mm
  - SNÍŽENÍ ABSORBCE VODY

CREOplan s.r.o.
17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

DPS

VYPRACOVAL: Daniel Horák	KONTROLOVAL: Ing. Věra Králová	AUTORIZOVAL: Ing. Petr Slouka	
INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		DATUM:	01/2026
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT:	6xA4
STAVEBNÍ OBJEKT: Měšťanský dům - Kostelní 99		MĚŘÍTKO:	1:50
		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99		ČÍSLO ZAKÁZKY:	406-25
		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.h.3
NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ A-A´ - NOVÝ STAV			