

Půdorys 1.NP

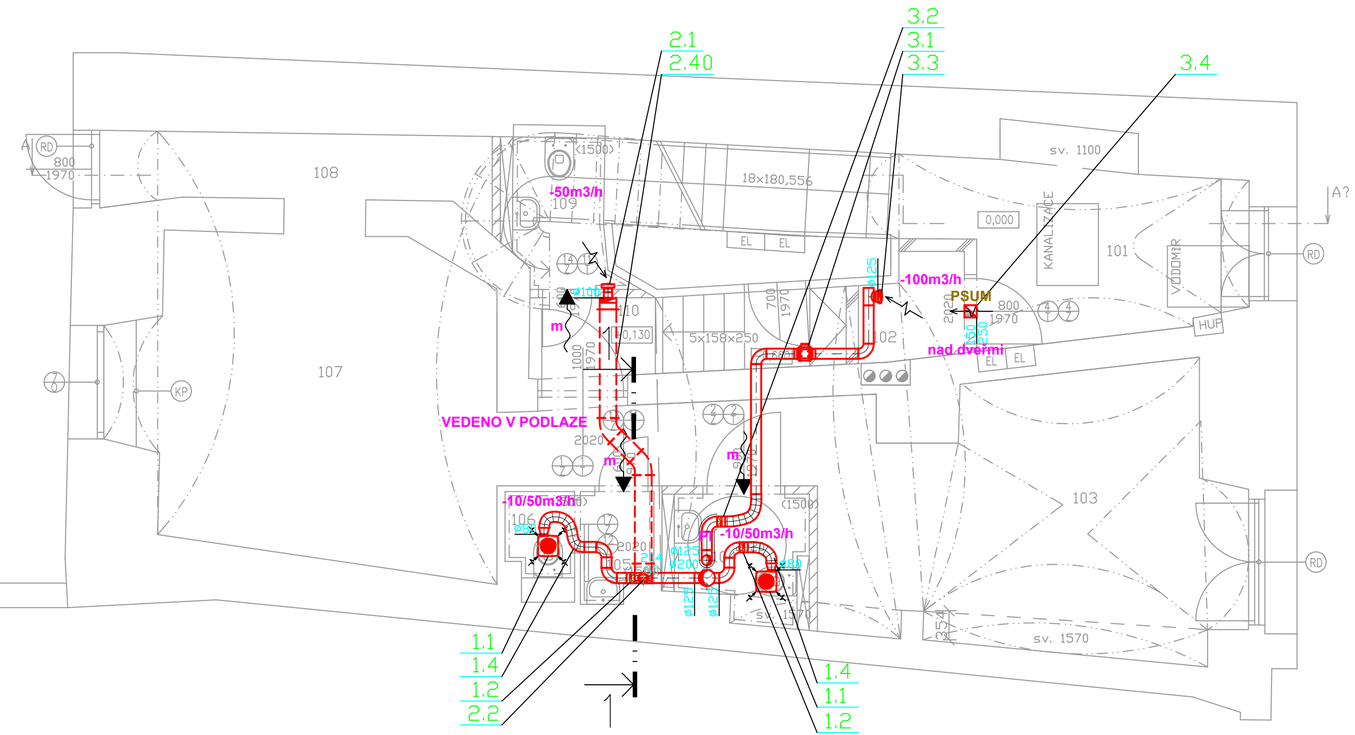



TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA MÍSTNOSTI [m2]	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU
101	CHODBA + SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	4,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
102	ÚLOŽIŠTĚ POPELNIC	1,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
103	NEBYTOVÝ PROSTOR	19,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. OBKLAD	MALBA
104	WC PRO INVALIDY	2,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. OBKLAD	MALBA
105	PŘEDSÍŇ WC	1,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
106	WC	0,86	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
107	NEBYTOVÝ PROSTOR	16,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
108	CHODBA	4,51	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. OBKLAD	MALBA
109	WC PERSONÁLU	1,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. OBKLAD	MALBA
110	CHODBA + SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	4,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA

LEGENDA:

potrubí (odvod/přívod)

1000m3/h — množství vzduchu přívod/odvod (m3/h)

tepelná izolace

PI — požární izolace

m — mřížka do dveří nebo podříznuté dveře (dodá stavba)

protipožární zpěňovací mřížka (odolnost dle PBŘ)

PSUM — požární stěnový uzávěr s tavnou pojistkou

POZNÁMKA:

-NUTNO ZAJISTIT PŘÍSTUP KE VŠEM ZAŘÍZENÍM VZDUCHOTECHNIKY PRO ÚDRŽBU DLE MANIPULAČNÍHO PROSTORU JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ - REVIZNÍ DVÍŘKA V ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOSTI NEBO PŘÍMÝ PŘÍSTUP
-PROSTUPY PŘES STROPNÍ NEBO STĚNOVÉ KONSTRUKCE JE NUTNO PŘIPRAVIT PŘED MONTÁŽÍ VZT
-ROZVODY JSOU VEDENY TĚSNĚ POD STROPEM A DLE SITUACE NA STAVBĚ V PODHLEDU, PŘIZNANÉ V PROSTORU POD STROPEM NEBO V PODLAZE
-ZAREGULOVÁNÍ PROBĚHNE NA KONCOVÝCH ELEMENTECH
-VEŠKERÉ DVEŘE MEZI MÍSTNOSTMI V JEDNOTLIVÝCH BYTECH BUDOU PODŘÍZNUTÉ NEBO OSAZENY MŘÍŽKOU
-PŘÍVOD VZDUCHU DO PODTLAKOVĚ VĚTRANÝCH MÍSTNOSTI ZAJISTÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH, POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR NEBO PODŘÍZNUTÉ DVEŘE (DODÁVKA STAVBY)
-ZTI ODVEDE KONDENZÁT V PATĚ STOUPAČEK VZT
-VÝFUKOVÉ HLAVICE JSOU OSAZENY MIN. 0,5 m NAD STŘECHOU
-ETÁŽE VZT POTRUBÍ ŘEŠIT DLE SITUACE NA STAVBĚ
-INSTALACI VZT ROZVODŮ JE NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI TECHNOLOGIEMI V BD
-JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ INSTALOVAT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE
-ZMĚNY OPROTI PD JE NUTNÉ KONZULTOVAT S HL. PROJEKTANTEM
-POTRUBÍ VE VENKOVNÍM PROSTORU TEPELNĚ IZOLOVÁNO KAUČUKEM TL. MIN. 25 mm + OPLECHOVÁNO

MATERIÁL VZT POTRUBÍ:

-VZT POTRUBÍ JE Z POZINKOVANÉHO PLECHU SK. I, TŘÍDA TĚSNOSTI MIN. C - SAFE

PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ DLE ČSN 73 0872:

-PROSTUPY VZT POTRUBÍ V POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍCH, KTERÉ JSOU MENŠÍ NEŽ 40000 mm2 A VZDÁLENY OD SEBE MIN 500 mm - NEMUSÍ BÝT OSAZENY POŽÁRNÍMI KLAPKAMI ANI POŽÁRNĚ IZOLOVÁNY (OBOUSTRANÁ PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE), POKUD TOTO NENÍ SPLNĚNO MUSÍ BÝT POŽÁRNÍ KLAPKA; PROCHÁZEJÍCÍ POTRUBÍ MŮŽE BÝT POŽÁRNĚ IZOLOVÁNO (EI V MINUTÁCH DLE PBŘ)
-PROSTUPY DOTMELENY POŽÁRNÍMI UCPÁVAMI
-POTRUBÍ VEDENÉ NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM MUSÍ BÝT MIN 500 mm NAD NÍM; V PŘÍPADĚ VÝŠKY POTRUBÍ VĚTŠÍ JAK 500 mm, PAK ODSTUP SE ROVNÁ VÝŠCE POTRUBÍ

CREOplan s.r.o.

Digitally signed by Ing. Tomáš Knapp
Date: 2026.05.29 12:44:50 +02'00'

DPS

17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

VYPRACOVAL: O. Steiner	KONTROLOVAL: Ing. T. Knapp. ml.	AUTORIZOVAL: Ing. T. Knapp. ml.	
INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		DATUM:	03/2026
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT:	3xA4
STAVEBNÍ OBJEKT: Měšťanský dům – Kostelní 99		MĚŘÍTKO:	1:50
		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy měšťanského domu – Kostelní 99		ČÍSLO ZAKÁZKY:	004_26
		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU: 2.
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1NP – STÁVAJÍCÍ STAV			