
Půdorys 4.NP

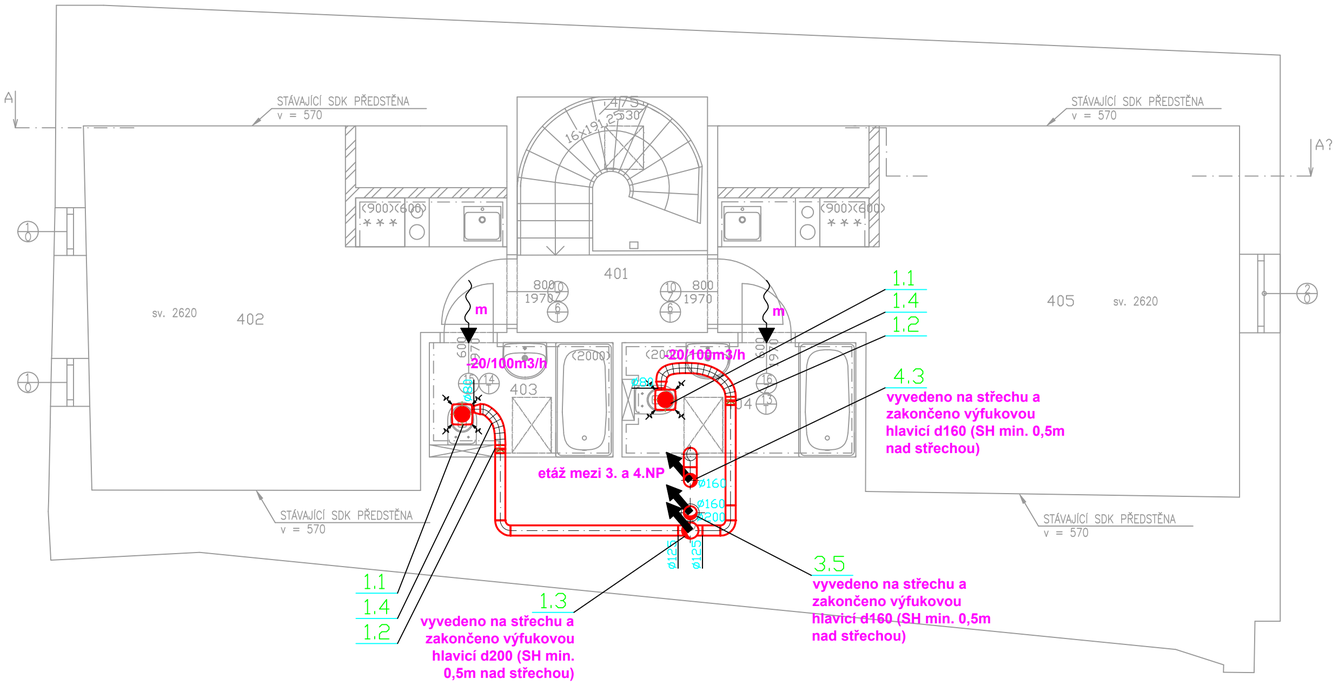

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA MÍSTNOSTI [m2]	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU
401	CHODBA + SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	20,31	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
402	ATELIÉR	19,01	VINYL	MALBA	MALBA
403	KOUPELNA	3,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. OBKLAD	MALBA
404	KOUPELNA	4,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. OBKLAD	MALBA
405	ATELIÉR	23,37	VINYL	MALBA	MALBA

LEGENDA:

- potrubí (odvod/přívod)
- 1000m3/h — množství vzduchu přívod/odvod (m3/h)
- tepelná izolace
- PI — požární izolace
- m — mřížka do dveří nebo podříznuté dveře (dodá stavba)
- protipožární zpěňovací mřížka (odolnost dle PBŘ)
- PSUM — požární stěnový uzávěr s tavnou pojistkou

POZNÁMKA:

-NUTNO ZAJISTIT PŘÍSTUP KE VŠEM ZAŘÍZENÍM VZDUCHOTECHNIKY PRO ÚDRŽBU DLE MANIPULAČNÍHO PROSTORU JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ - REVIZNÍ DVÍŘKA V ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOSTI NEBO PŘÍMÝ PŘÍSTUP
-PROSTUPY PŘES STROPNÍ NEBO STĚNOVÉ KONSTRUKCE JE NUTNO PŘIPRAVIT PŘED MONTÁŽÍ VZT
-ROZVODY JSOU VEDENY TĚSNĚ POD STROPEM A DLE SITUACE NA STAVBĚ V PODHLEDU, PŘIZNANÉ V PROSTORU POD STROPEM NEBO V PODLAZE
-ZAREGULOVÁNÍ PROBĚHNE NA KONCOVÝCH ELEMENTECH
-VEŠKERÉ DVEŘE MEZI MÍSTNOSTMI V JEDNOTLIVÝCH BYTECH BUDOU PODŘÍZNUTÉ NEBO OSAZENY MŘÍŽKOU
-PŘÍVOD VZDUCHU DO PODTLAKOVĚ VĚTRANÝCH MÍSTNOSTI ZAJISTÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH, POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR NEBO PODŘÍZNUTÉ DVEŘE (DODÁVKA STAVBY)
-ZTI ODVEDE KONDENZÁT V PATĚ STOUPAČEK VZT
-VÝFUKOVÉ HLAVICE JSOU OSAZENY MIN. 0,5 m NAD STŘECHOU
-ETÁŽE VZT POTRUBÍ ŘEŠIT DLE SITUACE NA STAVBĚ
-INSTALACI VZT ROZVODŮ JE NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI TECHNOLOGIEMI V BD
-JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ INSTALOVAT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE
-ZMĚNY OPROTI PD JE NUTNÉ KONZULTOVAT S HL. PROJEKTANTEM
-POTRUBÍ VE VENKOVNÍM PROSTORU TEPELNĚ IZOLOVÁNO KAUČUKEM TL. MIN. 25 mm + OPLECHOVÁNO

MATERIÁL VZT POTRUBÍ:

-VZT POTRUBÍ JE Z POZINKOVANÉHO PLECHU SK. I, TŘÍDA TĚSNOSTI MIN. C - SAFE

PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ DLE ČSN 73 0872:

-PROSTUPY VZT POTRUBÍ V POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍCH, KTERÉ JSOU MENŠÍ NEŽ 40000 mm2 A VZDÁLENY OD SEBE MIN 500 mm - NEMUSÍ BÝT OSAZENY POŽÁRNÍMI KLAPKAMI ANI POŽÁRNĚ IZOLOVÁNY (OBOUSTRANÁ PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE), POKUD TOTO NENÍ SPLNĚNO MUSÍ BÝT POŽÁRNÍ KLAPKA; PROCHÁZEJÍCÍ POTRUBÍ MŮŽE BÝT POŽÁRNĚ IZOLOVÁNO (EI V MINUTÁCH DLE PBŘ)
-PROSTUPY DOTMELENY POŽÁRNÍMI UCPÁVAMI
-POTRUBÍ VEDENÉ NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM MUSÍ BÝT MIN 500 mm NAD NÍM; V PŘÍPADĚ VÝŠKY POTRUBÍ VĚTŠÍ JAK 500 mm, PAK ODSTUP SE ROVNÁ VÝŠCE POTRUBÍ

CREOplan s.r.o.
17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

Digitally signed by Ing. Tomáš Knapp
Date: 2026.05.29 12:45:59 +02'00'

DPS

VYPRACOVAL: O. Steiner	KONTROLOVAL: Ing. T. Knapp, ml.	AUTORIZOVAL: Ing. T. Knapp, ml.	
INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		DATUM:	03/2026
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT:	3xA4
STAVEBNÍ OBJEKT: Měšťanský dům – Kostelní 99		MĚŘÍTKO:	1:50
		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy měšťanského domu – Kostelní 99		ČÍSLO ZAKÁZKY:	004_26
		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU: 5.
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 4NP – STÁVAJÍCÍ STAV			