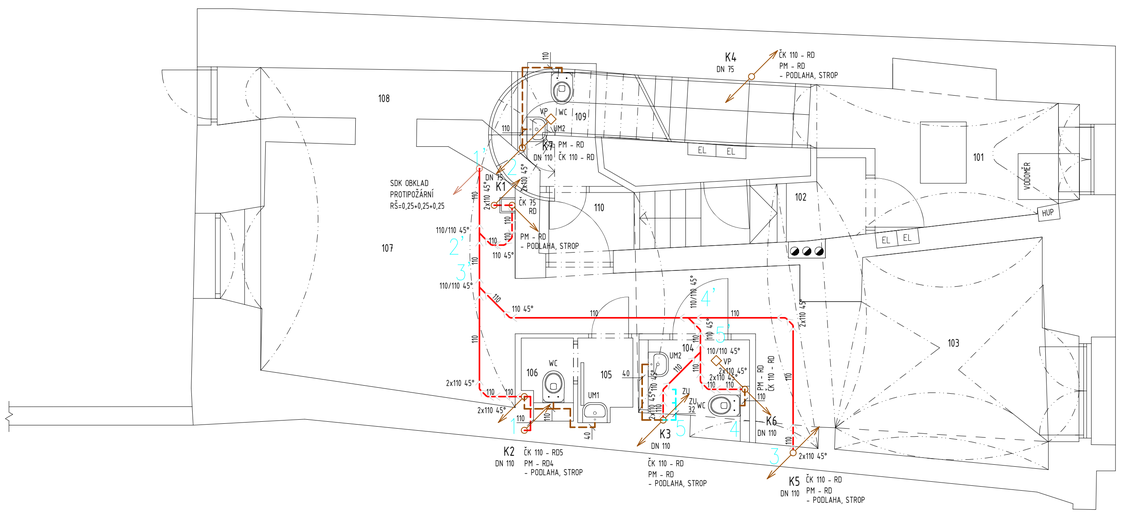


POZN:
- NOVÁ TRASA POTRUBÍ VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍCH ODHADOVANÝCH TRAS PŮVODNÍHO POTRUBÍ
- SKUTEČNOST SE MŮŽE LIŠIT, NESROVNALOSTI ŘEŠIT V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU
- SKUTEČNÝ POČET TVAROVEK SE MŮŽE LIŠIT DLE SKUTEČNÉ TRASY
- ÚPRAVA TRASY NA ZÁKLADĚ ODHALENÍ STÁVAJÍCÍCH POTRUBÍ
- TRASA ZAKRYTÉHO POTRUBÍ JE ODHADOVÁNA
- PŘED NAPOJENÍM SVODNÉHO POTRUBÍ OVĚŘIT VÝŠKU NAPOJENÍ
- PRO ODPADNÍ POTRUBÍ ZŘÍZENY PROSTUPY

LEGENDA POTRUBÍ

- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - MATERIÁL: PP HT, SPÁD: MINIMÁLNĚ 3 %
- ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VEDENÉ POD STROPEM - MATERIÁL: PP HT, SPÁD: MINIMÁLNĚ 3 %
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU - MATERIÁL PP HT, SPÁD MINIMÁLNĚ 1 %
- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VEDENÉ V PODLAZE - MATERIÁL PVC KG, SPÁD MINIMÁLNĚ 2 %

K1 - K5 — ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - MATERIÁL PP HT, ZVUKOVÁ IZOLACE
K1, K4 - UKONČENO PŘÍVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM (VP) - 4NP
K2, K3 - VYVÉST NAD STŘECHU A OPATŘIT VĚTRACÍ HLAVICÍ (VH)
K5 - UKONČENO PŘÍVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM (VP) - 3NP
K6, K7 - UKONČENO PŘÍVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM (VP) - 1NP

VP — PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN 110 - K7 OSADIT VE VÝŠCE 1,8 m NAD PODLAHOU, K6 OSADIT VE VÝŠCE 2,4 m NAD PODLAHOU - PODOMÍTKOVÝ
- VYŘÍZNUTÍ OTVORU V SDK, OPATŘIT VĚTRACÍ MŘÍŽKOU PRO PŘÍVOD VZDUCHU A PRO JEHO KONTROLU A ÚDRŽBU

ČK — ČISTÍCÍ KUS
- NA KAŽDÉM ODPADNÍM POTRUBÍ BUDE OSAZEN ČISTÍCÍ KUS VE VZDÁLENOSTI 1 m OD PODLAHY - V NEJMĚNŠÍM PODLAŽÍ A V BLÍZKOSTI ZALOMENÍ POTRUBÍ
- ČISTÍCÍ KUS BUDE DOBŘE PŘÍSTUPNÝ PRO PŘÍPADNOU KONTROLU A BUDE OPATŘEN REVIZNÍMI DVÍŘKY
- REVIZNÍ DVÍŘKA BUDOU UMÍSTĚNY V KERAMICKÉM OBKLADU

ZU — ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU V PATĚ STOUPAČEK PRO VZT, KOMBINOVANÁ S KULIČKOU PRO SUCHÝ STAV,
--- MATERIÁL - PP, DN 32

VÝPIS PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ

Materiál	DN	Délka [m]
PP-HT	32	0,80
PP-HT	40	2,73
PP-HT	110	3,45

Kanalizační potrubí včetně tvarovek

Označ.	Název	Dimenze	Materiál	Ks	Délka [m]
KGEM	Přímá trouba	110	PVC-KG		11,1
KGB	Oblouk	110-45°	PVC-KG	22	0,05
KGEA	Jednoduchá odbočka	110/110-45°	PVC-KG	4	0,22

Součet (přímé potrubí a tvarovky)

Dimenze	Délka [m]
110	13,17

POZNÁMKA:
- PŘECHOD ODPADNÍHO POTRUBÍ DO SVODNÉHO POTRUBÍ BUDE PROVEDEN POMOCÍ DVOU KOLEN S ÚHLEM 45° A NÁBĚHU
- PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍM KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ UTĚSNĚNY POMOCÍ MANŽET, TMELŮ A JINÝCH VÝROBKŮ
- PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PRACÍ OVĚŘIT VÝŠKU NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI
- POZICE ODPADNÍHO POTRUBÍ JE ODHADOVÁNA
- DODRŽET VÝŠKU NAPOJENÍ DNA KANALIZACE PŘÍPOJOVACÍHO BODU

SOUPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

UM1 - UMÝVÁTKO KERAMICKÉ, BÍLÉ, ROZMĚR: 35 x 28 cm
UM2 - UMÝVÁTKO KERAMICKÉ, BÍLÉ, ROZMĚR: 40 x 31 cm
WC - ZÁVĚSNÝ KLOZET, HORIZONTÁLNÍ ODPAD, KERAMICKÝ BÍLÝ

POZNÁMKA:
- PODROBNĚJI VIZ SOUPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, PŘÍPOJENÍ NA ROZVODY VODY A KANALIZACE VIZ SOUPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- VÝŠKA ODPADU A PŘÍVODU VODY SE MŮŽE LIŠIT DLE VYBRANÉHO VÝROBKU

POZNÁMKA:
- MINIMÁLNÍ MANIPULAČNÍ PLOCHY U ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ MUSÍ RESPEKTOVAT NORMU 73 4108 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ A ŠATNY
- KAŽDÝ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT BUDE VYBAVEN ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO VE STĚNÁCH POD OMÍTKOU, SÁDROKARTONOVOU PŘEDSTĚNOU
- VÝŠKY NAPOJENÍ ODPADU NA ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY SE MOHOU LIŠIT PODLE TYPŮ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE
- VNITŘNÍ KANALIZACE MUSÍ BÝT ODVĚTRÁVANÁ, SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ POKRAČUJE VĚTRACÍM POTRUBÍM NAD STŘECHU
-- VĚTRACÍ POTRUBÍ BY MĚLO BÝT VYÚSTĚNO 500 mm NAD STŘECHU A PROSTUP KLEMPÍŘSKY OLEMOVÁN
-- STŘEŠNÍ TVAROVKA PRO UKONČENÍ VĚTRACÍHO POTRUBÍ NESMÍ ZHORŠOVAT JEHO FUNKCI
- ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE OPATŘENO ZVUKOVOU IZOLACÍ
- V BLÍZKOSTI ZALOMENÍ A V DOLNÍCH PODLAŽÍCH BUDOU NA ODPADNÍCH POTRUBÍCH OSAZENY ČISTÍCÍ KUSY, ČISTÍCÍ KUSY BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 1 m NAD PODLAHOU
- ZALOMENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ DVOU KOLEN S ÚHLEM 45°, LEŽATÝ ÚSEK ODPADNÍHO POTRUBÍ BUDE PROVEDEN VE SPÁDU 3 %
--- PROVÉST ZVĚTŠENÍ SVĚTLOSTI NAD KOLENY BUDE UMÍSTĚNA REDUKCE, NAD ZALOMENÍM OSADIT ČISTÍCÍ KUS
- VOLNĚ VEDENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE PŘIPEVNĚNO KE STAVEBNÍ KONSTRUKCI POMOCÍ KOVOVÝCH OBJÍMEK
-- ROZMÍSTĚNÍ PROVEDENO S OHLEDEM NA TEPELNOU ROZTAŽNOST POTRUBÍ DLE PODKLADŮ VÝROBCE
- DO SPLAŠKOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ NEBUDOU NAPOJENA ŽÁDNÁ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE MUSÍ BÝT PEVNÉ A BEZPEČNĚ SPOJENO SE STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ
- PROSTUPY PROTIPOŽÁRNÍM KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE
--- TĚSNIT PLASTOVÉ POTRUBÍ NAD PRŮMĚR 30 mm, OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA PRO REVIZI A KONTROLU
--- PŘESTUP Z JEDNOHO POŽÁRNÍHO ÚSEKU DO DRUHÉHO, ŘEŠIT NA ZÁKLADĚ ZPRACOVANÉHO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
- PŘECHOD ODPADNÍHO POTRUBÍ DO SVODNÉHO POTRUBÍ BUDE PROVEDEN POMOCÍ DVOU KOLEN S ÚHLEM 45°
- PRŮMĚR SVODNÉHO POTRUBÍ BUDE O DIMENZI ZVĚTŠEN OPROTI ODPADNÍMU, REDUKCE BUDE VLOŽENA NAD DVĚ KOLENA S ÚHLEM 45°
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ A MONTÁŽNÍ POKYNY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A DODAVATELŮ MATERIÁLU

POZNÁMKA K ČISTÍCÍM KUSŮM:
- ČISTÍCÍ KUSY BY NEMĚLI BÝT UMÍSŤOVÁNY DO SOUKROMÝCH BYTŮ ČI SKLEPNÍCH BOXŮ A TO Z DŮVODU PŘÍSTUPNOSTI
--- DLE NAVRŽENÉ DISPOZICE NELZE TOTO SPLNIT
- DÁLE SE ČISTÍCÍ TVAROVKY NEUMIŠŤUJÍ DO MÍSTNOSTÍ, KDE SE SKLADUJÍ POTRAVINY NEBO DO PROSTORŮ S ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM
- ČISTÍCÍ KUSY BY SE NEMĚLY OSAZOVAT DO MÍSTNOSTÍ, KDE BY PŘÍPADNÝ ÚNIK SPLAŠKŮ NEBO ZÁPACHU BY MOHL NEGATIVNĚ OVLIVŇOVAT HYGIENICKÝ PROVOZ
- ČISTÍCÍ KUSY BY SE NEMĚLY OSAZOVAT DO PROVOZU, KDE JSOU VYSOKÉ NÁROKY NA HYGIENU PROSTŘEDÍ

CREOplan s.r.o.
17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

DPS

VYPRACOVAL: Ing. Věra Králová	KONTROLOVAL: Marek Mergl	AUTORIZOVAL: Ing. Petr Slouka	
INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		DATUM:	03/2026
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT:	4xA4
STAVEBNÍ OBJEKT: Měšťanský dům - Kostelní 99		MĚŘÍTKO:	1:50
		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99		ČÍSLO VÝKRESU:	406-25
		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.2.2.12
NÁZEV VÝKRESU: VNITŘNÍ KANALIZACE 1NP			