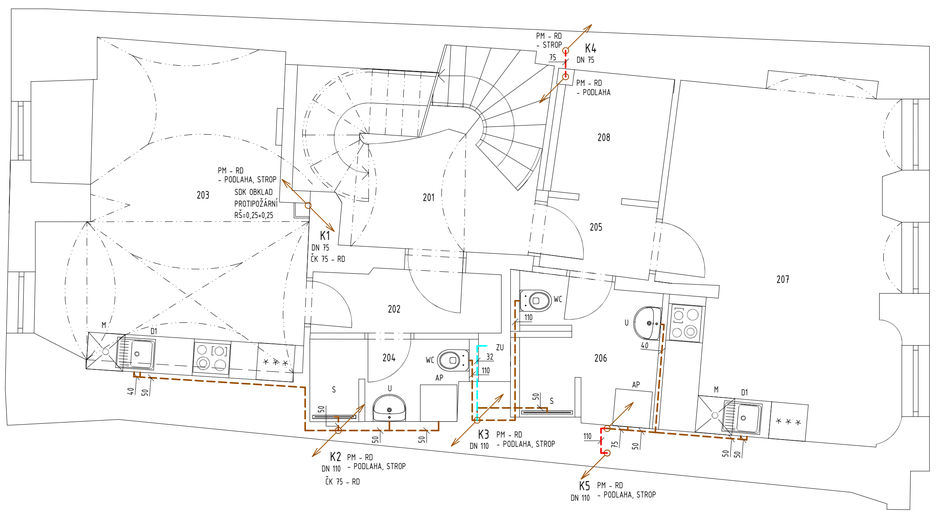


POZN:
- NOVÁ TRASA POTRUBÍ VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍCH ODHADOVANÝCH TRAS PŮVODNÍHO POTRUBÍ
- SKUTEČNOST SE MŮŽE LIŠIT, NESROVNALOSTI ŘEŠIT V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU
- SKUTEČNÝ POČET TVAROVEK SE MŮŽE LIŠIT DLE SKUTEČNÉ TRASY
- ÚPRAVA TRASY NA ZÁKLADĚ ODHALENÍ STÁVAJÍCÍCH POTRUBÍ
- TRASA ZAKRYTÉHO POTRUBÍ JE ODHADOVÁNA
- PRO ODPADNÍ POTRUBÍ ZŘÍZENY PROSTUPY

LEGENDA POTRUBÍ

PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – MATERIÁL: PP HT, SPÁD: MINIMÁLNĚ 3 %

ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VEDENÉ POD STROPEM – MATERIÁL: PP HT, SPÁD: MINIMÁLNĚ 3 %

K1 – K5 — ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – MATERIÁL PP HT, ZVUKOVÁ IZOLACE
K1, K4 – UKONČENO PŘÍVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM (VP) – 4NP
K2, K3 – VYVÉST NAD STŘECHU A OPATŘIT VĚTRACÍ HLAVICÍ (VH)
K5 – UKONČENO PŘÍVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM (VP) – 3NP

VP — PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN 110 – OSADIT VE VÝŠCE 2,4 m NAD PODLAHOU – PODOMÍTKOVÝ
– OPATŘIT VĚTRACÍ MŘÍŽKOU PRO PŘÍVOD VZDUCHU A PRO JEHO KONTROLU A ÚDRŽBU

ČK — ČISTÍCÍ KUS
– NA KAŽDÉM ODPADNÍM POTRUBÍ BUDE OSAZEN ČISTÍCÍ KUS VE VZDÁLENOSTI 1 m OD PODLAHY – V NEJMĚNŠÍM PODLAŽÍ A V BLÍZKOSTI ZALOMENÍ POTRUBÍ
– ČISTÍCÍ KUS BUDE DOBŘE PŘÍSTUPNÝ PRO PŘÍPADNOU KONTROLU A BUDE OPATŘEN REVIZNÍMI DVÍŘKY
– REVIZNÍ DVÍŘKA BUDOU UMÍSTĚNY V KERAMICKÉM OBKLADU

ZU — ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU V PATĚ STOUPAČEK PRO VZT, KOMBINOVANÁ S KULIČKOU PRO SUCHÝ STAV,
--- MATERIÁL – PP, DN 32

VÝPIS PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ

Materiál	DN	Délka [m]
PP-HT	32	1,50
PP-HT	40	2,42
PP-HT	50	10,36
PP-HT	75	0,37
PP-HT	110	4,12

SOUPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

D1 – NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPEM O ROZMĚRU 620 x 435 mm
U – UMYVADLO KERAMICKÉ S OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED, ZÁVĚSNÉ, BÍLÉ, ŠÍŘKY 55 cm
S – SPRCHOVÝ ŽLAB 80 cm, VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
WC – ZÁVĚSNÝ KLOZET, HORIZONTÁLNÍ ODPAD, KERAMICKÝ BÍLÝ
AP – NÁSTĚNNÝ PRAČKOVÝ VENTIL – PŘÍPOJOVACÍ ROZMĚRY: 1/2˝ x 3/4˝
M – NÁSTĚNNÝ MYČKOVÝ VENTIL – PŘÍPOJOVACÍ ROZMĚRY: 1/2˝ x 3/4˝

POZNÁMKA:
- PODROBNĚJI VIZ SOUPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, PŘÍPOJENÍ NA ROZVODY VODY A KANALIZACE VIZ SOUPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- VÝŠKA ODPADU A PŘÍVODU VODY SE MŮŽE LIŠIT DLE VYBRANÉHO VÝROBKU

LEGENDA PŘÍSLUŠENSTVÍ

PM – PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA DLE DIMENZE POTRUBÍ
- UMÍSTĚNÍ U PODLAHY A STROPU, ZAJISTIT PŘÍSTUP PRO KONTROLU A REVIZI – REVIZNÍ DVÍŘKA

RD – REVIZNÍ DVÍŘKA 30 x 30 cm – PROTIPOŽÁRNÍ
- UMÍSTĚNÍ U MANŽET A ČK

POZNÁMKA:
- MINIMÁLNÍ MANIPULAČNÍ PLOCHY U ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ MUSÍ RESPEKTOVAT NORMU 73 4108 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ A ŠATNY
- KAŽDÝ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT BUDE VYBAVEN ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO VE STĚNÁCH POD OMÍTKOU, SÁDROKARTONOVOU PŘEDSTĚNOU
- VÝŠKY NAPOJENÍ ODPADU NA ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY SE MOHOU LIŠIT PODLE TYPŮ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE
- VNITŘNÍ KANALIZACE MUSÍ BÝT ODVĚTRÁVANÁ, SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ POKRAČUJE VĚTRACÍM POTRUBÍM NAD STŘECHU
-- VĚTRACÍ POTRUBÍ BY MĚLO BÝT VYÚSTĚNO 500 mm NAD STŘECHU A PROSTUP KLEMPÍŘSKY OLEMOVÁN
-- STŘEŠNÍ TVAROVKA PRO UKONČENÍ VĚTRACÍHO POTRUBÍ NESMÍ ZHORŠOVAT JEHO FUNKCI
- ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE OPATŘENO ZVUKOVOU IZOLACÍ
- V BLÍZKOSTI ZALOMENÍ A V DOLNÍCH PODLAŽÍCH BUDOU NA ODPADNÍCH POTRUBÍCH OSAZENY ČISTÍCÍ KUSY, ČISTÍCÍ KUSY BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 1 m NAD PODLAHOU
- ZALOMENÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ DVOU KOLEN S ÚHLEM 45°, LEŽATÝ ÚSEK ODPADNÍHO POTRUBÍ BUDE PROVEDEN VE SPÁDU 3 %
--- PROVÉST ZVĚTŠENÍ SVĚTLOSTI NAD KOLENY BUDE UMÍSTĚNA REDUKCE, NAD ZALOMENÍM OSADIT ČISTÍCÍ KUS
- VOLNĚ VEDENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE PŘIPEVNĚNO KE STAVEBNÍ KONSTRUKCI POMOCÍ KOVOVÝCH OBJÍMEK
-- ROZMÍSTĚNÍ PROVEDENO S OHLEDEM NA TEPELNOU ROZTAŽNOST POTRUBÍ DLE PODKLADŮ VÝROBCE
- DO SPLAŠKOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ NEBUDOU NAPOJENA ŽÁDNÁ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE MUSÍ BÝT PEVNĚ A BEZPEČNĚ SPOJENO SE STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ
- PROSTUPY PROTIPOŽÁRNÍM KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM MANŽETAMI PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE
--- TĚSNIT PLASTOVÉ POTRUBÍ NAD PRŮMĚR 30 mm, OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA PRO REVIZI A KONTROLU
--- PŘESTUP Z JEDNOHO POŽÁRNÍHO ÚSEKU DO DRUHÉHO, ŘEŠIT NA ZÁKLADĚ ZPRACOVANÉHO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
- PŘECHOD ODPADNÍHO POTRUBÍ DO SVODNĚNÉHO POTRUBÍ BUDE PROVEDEN POMOCÍ DVOU KOLEN S ÚHLEM 45°
- PRŮMĚR SVODNĚNÉHO POTRUBÍ BUDE O DIMENZI ZVĚTŠEN OPROTI ODPADNÍMU, REDUKCE BUDE VLOŽENA NAD DVĚ KOLENA S ÚHLEM 45°
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ A MONTÁŽNÍ POKYNY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A DODAVATELŮ MATERIÁLU

CREOplan s.r.o.
17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

DPS

VYPRACOVAL: Ing. Věra Králová	KONTROLOVAL: Marek Mergl	AUTORIZOVAL: Ing. Petr Slouka	
INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		DATUM:	03/2026
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT:	4xA4
STAVEBNÍ OBJEKT: Měšťanský dům – Kostelní 99		MĚŘÍTKO:	1:50
		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy měšťanského domu – Kostelní 99		ČÍSLO VÝKRESU:	406-25
		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.2.2.13
NÁZEV VÝKRESU: VNITŘNÍ KANALIZACE 2NP			