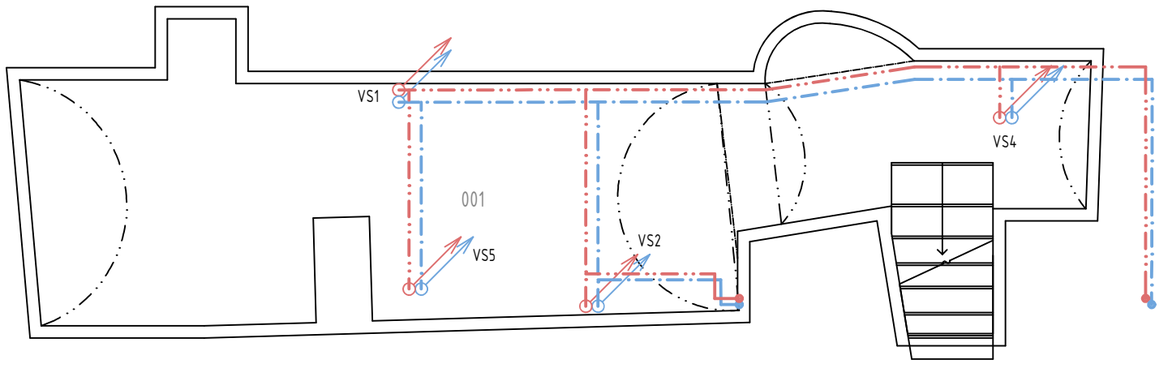


DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ A KONSTRUKCÍ

VNITŘNÍ VODOVOD STÁVAJÍCÍ - TEPLÁ VODA - PPR + IZOLACE - VYBOURAT - PŘEDPOKLAD TRASY

VNITŘNÍ VODOVOD STÁVAJÍCÍ - STUDENÁ - PPR + IZOLACE - VYBOURAT - PŘEDPOKLAD TRASY

VS — STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU - PPR + IZOLACE - VYBOURAT - PŘEDPOKLAD TRASY

VÝPIS VODOVODNÍHO POTRUBÍ - DEMONTÁŽ		
MATERIÁL	DIMENZE	DÉLKA [m]
PPR + IZOLACE	d25	32,21

POZNÁMKA:

- VÝKAZ VČETNĚ STOUPAČEK
- TRASA A DIMENZE ZAKRYTÉHO POTRUBÍ JE ODHADOVÁNA, STÁVAJÍCÍ STAV BYL ZAKRESLEN DLE MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ
- DIMENZE STANOVENY - ODHADOVÁNY ZJEDNODUŠENOU METODOU NA ZÁKLADĚ VÝTOKOVÝCH JEDNOTEK LU
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ BUDE VYBOURÁNO ČI ZASLEPENO, POKUD NEBUDE MOŽNÉ NĚKTERÉ POTRUBÍ VYBOURAT, POTRUBÍ BUDE ODPOJENO A ZASLEPENO
- STAVBA OVEŘÍ TRASU, DIMENZI POTRUBÍ A NAVRHOVANÝ ROZSAH PRACÍ V NÁVAZNOSTI NA BOURACÍ PRÁCE - VYBOURÁNÍ POTRUBÍ
- STAVBA PROVEDE PRŮZKUM ZTI A PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI OD PROJEKTU SDĚLÍ INVESTOROVI
- DEMONTÁŽ POTRUBÍ VČETNĚ ARMATUR
- VÝKRES JE URČEN PRO BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE ZTI
- ZAMĚŘENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ BYLO PROVEDENO ORIENTAČNĚ

CREOplan s.r.o.
17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

DPS

VYPRACOVAL: Ing. Věra Králová	KONTROLOVAL: Marek Mergl	AUTORIZOVAL: Ing. Petr Slouka	
INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		DATUM:	03/2026
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT:	3xA4
STAVEBNÍ OBJEKT: Měšťanský dům - Kostelní 99		MĚŘÍTKO:	1:50
		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99		ČÍSLO VÝKRESU:	406-25
		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.2.2.6
NÁZEV VÝKRESU: VNITŘNÍ VODOVOD 1PP - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE			