

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
ze dne 5. 2. 2013**

Smluvní strany:

Zhotovitel

Obchodní jméno:

Jednatel:

Sídlo:

Zápis v obchodním rejstříku:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Pavlacký s.r.o.

Ing. Hynkem Pavlackým, jednatelem společnosti

Luhačovice, Družstevní 1012, PSČ 763 26

KS v Brně, oddíl C, vložka 20152

ČSOB a.s.

212651147/0300

63472902

CZ63472902

Objednatel

Obchodní jméno:

Zápis v obchodním rejstříku

Sídlo:

Jednatel:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl Pr. vložka 52

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové

ředitelem Ing. Jiřím Henzlem

64809447

CZ64809447

Komerční banka, a. s., Hradec Králové

636270217/0100

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 5. 2. 2013**

I.

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 5. 2. 2013 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla „ZŠ ÚPRKOVA – OPRAVA SPORTOVNÍ PODLAHY V TĚLOCVIČNĚ“ (dále jen „dílo“).

Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla se ukázala potřeba provedení víceprací v souvislosti se zjištěným nevyhovujícím stavem betonové vrstvy podlahy v předmětné tělocvičně (viz k tomu 4x fotokopie denního záznamu stavby a fotokopie vyjádření projektanta ke vzniklým vícepracím, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku).

II.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany v souladu se smlouvou o dílo tímto dohodly, že předmět, resp. rozsah díla dle čl. 1.1., resp. 1.2. smlouvy o dílo se rozšiřuje o předmětné vícepráce (a zároveň i zužuje o příslušné méněpráce), a to v rozsahu dle doplněného položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.

Vzhledem k předmětným změnám předmětu, resp. rozsahu díla se smluvní strany zároveň dohodly na prodloužení termínu provedení díla na 9. 4. 2013 a na navýšení ceny díla o **106.620,36 Kč bez DPH**, tj.:

článek 2.2. smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Termín provedení díla:

- a) zahájení díla zhotovitelem je: 6. 2. 2013
b) dokončení díla zhotovitelem je: 9. 4. 2013

a

článek 3.1. smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli včas a řádně cenu díla, jejíž výše je dohodnuta smluvními stranami takto:

a) cena díla bez DPH **650.577,35 Kč bez DPH**

Rozpis prací je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy a dále v případných dalších (doplňných) položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí (přílohou) případných písemných dodatků k této smlouvě.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě své svobodné a pravé vůle, že si jej řádně přečetly a že s jeho obsahem v plném rozsahu souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Luhačovicích dne 26.3.2013

V Hradci Králové dne26...03...2013.

Zhotovitel:

Objednatel:

PAVLACKÝ s.r.o.
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902
Tel.: 577 134 444, Fax: 577 158 444
Mobil: 777 009 728

.....
Pavlacký s.r.o.

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel společnosti

.....
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Ing. Jiří Henzl, ředitel



Přílohy:

- 4x fotokopie denního záznamu stavby
- fotokopie vyjádření projektanta ke vzniklým vícepracím
- doplněný položkový rozpočet

Technické služby Hradec Králové
Na Brně 362
500 08 Hradec Králové

**Věc: HRADEC KRÁLOVÉ – ZŠ ÚPRKOVÁ
OPRAVA SPORTOVNÍ PODLAHY V TĚLOCVIČNĚ**

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA KE VZNIKLÝM VÍCEPRACÍM

1. V rámci realizace opravy sportovní podlahy tělocvičny byly dne 21.2.2013 odkryty vrchní vrstvy podlahy až na betonovou vrstvu.
Při prohlídce bylo zjištěno, že beton je ve větší části plochy v nevyhovujícím stavu :
 - nerovnoměrná tloušťka 30-80 mm
 - nedostatečná výztuž ze slabých drátků
 - beton je drolivý, nesoudržný, špatné kvality i provedeníDle požadavku investora byla v rámci projektové dokumentace provedena sonda do stávající podlahy tělocvičny. Po dohodě s vlastníkem nemovitosti z důvodu provozu tělocvičny byla sonda provedena v levém rohu u zdi tělocvičny. V odkryté sondě nebyly zjištěny nedostatky betonové vrstvy, které byly zjištěny v jiných místech tělocvičny při realizaci díla.
Vzhledem k nevyhovujícímu stavu betonové vrstvy jako podkladu pro konstrukci podlahy bylo rozhodnuto účastníky výstavby o následujícím řešení :
 - betonová vrstva bude odstraněna
 - desky tepelné izolace z polystyrénu budou zachovány, přeskládány, poškozené desky budou doplněny
 - podlahový rošt bude kladen na špalíky s podložkami osazenými na hydroizolaci objektu.
2. Cenová nabídka víceprací předložená dodavatelem
Položky víceprací shodné náplní s položkami obsaženými v cenové nabídce dodavatele v rámci výběrového řízení jsou oceněny dle této cenové nabídky.
Položky víceprací, které se nevyskytovaly v cenové nabídce dodavatele v rámci výběrového řízení jsou oceněny v souladu s cenovou soustavou ÚRS. Nabídnuté ceny nejsou vyšší než obvyklé ceny
Použité výměry souhlasí se skutečným provedením víceprací
3. Z důvodu navýšení prací bude termín dokončení díla upraven na základě jednání investora a dodavatele stavby.

Vypracovala : Jindřiška Dostálová



Hradec Králové, 19.3.2013

Vedoucí projektant : ing. Jiří Vogel
ARKO spol. s r.o.
Jižní 870, Hradec Králové

ARKO spol. s r.o.
500 08 HRADEC KRÁLOVÉ
Jižní 870
OR HK, O 277
tel.: 495 409 012 fax: 495 545 595
IČ: 189 81 370 DIČ: CZ18981370

V2. Správce rozpočtu



ROZPOČET

Stavba: Oprava sportovní podlahy v tělocvičně

Objekt: Vnitřní vřstva podlahy

Část:

JKSO:

Objednatel: Technické služby HK, Na Brně 362, HK 8

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 20.10.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

D			HSV	Práce a dodávky HSV				4 950,20	
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní				67,20	
1	K	011	629991011	Zakrytí vyplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,720	10,00	67,20	20,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 883,00	
2	K	011	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	391,280	2,00	782,56	20,0
3	K	011	953311111	Vložky co svislých dilatačních spár z izolačních korkových desek tl 30 mm	m2	0,640	10,00	6,40	20,0
4	K	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot pro bucovy v do 6 m ručně	t	12,221	50,00	611,05	20,0
5	K	013	997013501	Odvoz suší na skládce a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	12,221	100,00	1 222,10	20,0
6	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládce ZKD 1 km přes 1 km	t	109,989	15,00	1 649,84	20,0
7	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,221	50,00	611,05	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				467 829,88	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 381,40	
8	K	PK	7111190	Vyspravení podkladní konstrukce podlahy vč. vyspravení hydroizolace	m2	391,280	5,00	1 956,40	20,0
9	K	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v co 6 m	%	0,500	850,00	425,00	20,0
	D		713	Izolace tepelné				28 127,64	
10	K	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1	m2	391,280	30,00	11 738,40	20,0
11	M	MAT	6314810109	deska minerální izolační tl. 50 mm	m2	399,106	40,00	15 964,24	20,0
12	K	713	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	0,500	850,00	425,00	20,0
	D		762	Konstrukce tesářské				86 506,60	
13	K	762	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm (záklap)	m2	391,280	20,00	7 825,60	20,0
14	K	762	762810047	Záklap stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt (alt. lze použít i hoblovaná prkna)	m2	391,280	200,00	78 256,00	20,0

15	K	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	0,500	850,00	425,00	20,0
	D	766		Konstrukce truhlářské				6 555,00	
16	K	PK	7666990	Zpětná montáž krytů topného tělesa, v. 900mm	m	23,800	50,00	1 190,00	20,0
17	K	766	766821122	Montáž korpusu vestavěné skříně šatní dvoukřídlové	kus	6,000	150,00	900,00	20,0
18	K	PK	7668240	Zpětná montáž sportovního nářadí (žebřiny)	kus	15,000	100,00	1 500,00	20,0
19	K	766	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	6,000	100,00	600,00	20,0
20	K	PK	7668510	Demontáž krytů topného tělesa, v. 900mm	m	23,800	50,00	1 190,00	20,0
21	K	PK	7669010	Demontáž sportovního nářadí (žebřiny)	kus	15,000	50,00	750,00	20,0
22	K	766	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,500	850,00	425,00	20,0
	D	775		Podlahy skládané (parkety, výsy, lamely aj.)				344 259,24	
23	K	775	775411820	Demontáž sokliků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty	m	91,040	5,00	455,20	20,0
24	K	775	775413120	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s	m	91,040	40,00	3 641,60	20,0
25	M	MAT	6141390	dřevěná odvětrávací soklová lišta	m	95,592	40,00	3 823,68	20,0
26	K	775	775511830	Demontáž podlah výsových přibíjených bez lišt	m2	391,280	15,00	5 869,20	20,0
27	K	775	775514612	Podlahy z výsů přibíjených, tl do 22 mm, š do 70 mm, dl do 500 mm, dub II	m2	391,280	650,00	254 332,00	20,0
28	K	PK	7755590	Lajnování- volejbal	m	87,000	40,00	3 480,00	20,0
29	K	PK	7755591	Lajnování- basketbal	m	220,000	40,00	8 800,00	20,0
30	K	PK	7755592	Lajnování- florbal	m	28,000	40,00	1 120,00	20,0
31	K	PK	7755593	Lajnování- tenis	m	146,000	40,00	5 840,00	20,0
32	K	PK	7755594	Lajnování- badminton	m	99,500	40,00	3 980,00	20,0
33	K	PK	7755595	Lajnování- logo školy	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	20,0
34	K	775	775591319	Podlahy dřevěné, celkové lakování	m2	391,280	125,00	48 910,00	20,0
35	K	775	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	391,280	2,00	782,56	20,0
36	K	PK	7759010	Zapravení kotevnic prvků sportovního nářadí	kus	16,000	50,00	800,00	20,0
37	K	775	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	0,500	850,00	425,00	20,0
				Celkem				472 780,08	

	D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 310,86	
		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 310,86	
1	K	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,913	50,00	195,65	20,0
2	K	013	997013501	Odvz suší na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	3,913	100,00	391,30	20,0
3	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,217	15,00	528,26	20,0
4	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,913	50,00	195,65	20,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				69 866,05	
	D	762		Konstrukce tesařské				69 866,05	
5	K	762	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída	m3	5,556	500,00	2 778,00	20,0
6	K	762	762522819	Demontáž podkladního roštu z prken tloušťky do 32 mm	m2	391,280	15,00	5 869,20	20,0

7	K	762	762526110	Položení poříšáše pod podlahy při osové vzdálenosti do 65 cm	m2	782,560	15,00	11 738,40	20,0
8	M	MAT	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	4,304	5 500,00	23 672,00	20,0
9	M	MAT	60556109	řezivo listnaté dubové	m3	1,807	9 500,00	17 166,50	20,0
10	M	MAT	272459	vyravnávací pyžová podložka	m2	23,477	350,00	8 216,95	20,0
11	K	762	998762202	Přesun hmotí procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	0,500	850,00	425,00	20,0
Celkem								71 176,91	

Cena celkem bez DPH

543 956,99

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem	Sazba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D				Práce a dodávky HSV				-6,40	
D				Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D				Ostatní konstrukce a práce-bourání				-6,40	
3	K	011	953311111	Vložky do svislých dilatačních spár z izolačních korkových desek tl. 30 mm	m2	-0,640	10,00	-6,40	20,0
D				Práce a dodávky PSV				-2 381,40	
D				Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-1 956,40	
8	K	PK	7111190	Vyspravení podkladní konstrukce podlahy vč. vyspravení hydroizolace	m2	-391,280	5,00	-425,00	20,0
9	K	711	998711201	Přesun hmotí procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-0,500	850,00	-425,00	20,0
D				Izolace tepelné				7 497,86	
10	K	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1	m2	-391,280	30,00	-11 738,40	20,0
11	M	MAT	6314810109	deska minerální izolační tl. 50 mm	m2	-399,106	40,00	-15 964,24	20,0
10	K	713	713100813	Odstanění polyst. desek 50+	m2	357,000	36,50	13 030,50	20,0
11	M	MAT	28375831	Deska z lehč. polystyrenu 1000x500x60 mm EPS 70 Z - doplnění	m2	108,000	40,00	4 320,00	20,0
10	K	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1	m2	357,000	30,00	10 710,00	20,0
12	K	713	713191100	Položení izolační fólie	m2	357,000	15,00	5 355,00	20,0
11	M	MAT	?	Pe fólie 0,1mm	m2	357,000	5,00	1 785,00	20,0
D				Konstrukce tesařské				0,00	
D				Konstrukce truhlářské				0,00	
D				Podlahy skládané (parkety, výlisy, lamely aj.)				0,00	
D				Celkem				5 110,06	
D				Práce a dodávky HSV				92 077,80	

12. Správce rozpočtu

				9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					92 077,80
1	D	K	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-0,849	50,00	-42,46	20,0
2	K	K	013	997013501	Odvoz suší na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	-0,849	100,00	-84,92	20,0
3	K	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-6,824	15,00	-102,36	20,0
4	K	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,849	50,00	-42,46	20,0
1	K	K	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby do tl.10cm	m3	25,000	2 365,00	59 125,00	20,0
1	K	K	013	965049113	Příplatek , bourání mazanin rabic pleťivo tl.10cm	m3	25,000	856,00	21 400,00	20,0
1	K	K	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	55,000	50,00	2 750,00	20,0
2	K	K	013	997013501	Odvoz suší na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	55,000	100,00	5 500,00	20,0
3	K	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,000	15,00	825,00	20,0
4	K	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	55,000	50,00	2 750,00	20,0
				PSV	Práce a dodávky PSV					9 432,50
				762	Konstrukce tesátské					9 432,50
8	D	M	MAT	605151110	řezivo jehličnaté boční pikno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	-4,304	5 500,00	-23 672,00	20,0
8	M	M	MAT	605151110	řezivo jehličnaté boční pikno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,834	5 500,00	4 587,00	20,0
9	M	M	MAT	60556109	řezivo listnaté dubové	m3	-1,807	9 500,00	-17 166,50	20,0
	K	K		422406	podlaňář tř.6 - vyřezání kotevnic bodů v tepelné izolaci tl.60mm	hod	33,000	129,00	4 257,00	20,0
8	M	M	MAT	60596002	Řezivo-řošny , hranoly - podkladní špalíky 150x150x100 mm	m3	2,250	5 700,00	12 825,00	20,0
5	K	K	762	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 - podkladní špalíky	m3	2,250	500,00	1 125,00	20,0
7	K	K		422406	podlaňář tř.6 - výroba a položení spojených vyrovnávacích dřevěných špalíků do pryžové směsi	hod	132,000	129,00	17 028,00	20,0
7	K	K		422406	podlaňář tř.6 - opracování a zakrácení stávajících roštů na modul 525 mm	hod	81,000	129,00	10 449,00	20,0
					Celkem					101 510,30

Cena celkem bez DPH

106 620,36

Cena včetně víceprací a méněprací

650 577,35

Nabídková cena + 20%

652 748,39

Potvrzení o uložení suti od Pavlacký s.r.o., Družtevní 1012 Luhačovice
z akce ZŠ Úprkova 55,16tun

POLABÍ Vysoká, a.s.
503 31 Vysoká n. L., č. p. 160 (4)
IČO: 25290142 DIČ: CZ25290142
Tel.: 495 500 120 Tel/fax: 495 580 126

ZÁPIS Z KD ZE DNE 12.3.2012

K TŘEŠNÍMU DŮM JSOU PROVEDENY DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ BETONOVÉHO PŮTĚRU. DÁL JE POLOŽENA TEPelná IZOLACE A VYFOVNÁVACÍ DŘEVĚNÉ SPALIKY.

- DLE DODAVATELE ÚPRAVENÁ SYLADIA PODLAHY NEBUDĚ MÍT VLIV NA VLASTNOSTI PODLAHY VŮČI PROJEKTOVANÉMU ŘEŠENÍ.

- VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA KE VZNIKLÝM VÍCEPRACÍM

DLE POŽADAVKU INVESTORA BYLA PROVEDENA SONDA PODPOD

DĚ S VLASTNÍKEM NEMOVITOSTI Z DŮVODU PROUDU TĚLOCUČNÝ

V LEVÉM ROHU U ZDI TĚLOCUČNÝ. ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY



PODKLADU, KTERÉ SE VYSKYTLY V JINÝCH MÍSTECH TĚLOCUČNÝ

NEBYLY V ODKRYTÉ SONDĚ ZJIŠTĚNY. VÍCEPRÁCE BYLY

PROVEDENY DLE ZÁPISU ZE DNE 21.2.2012.

ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ POLOŽKOVÝ DODATKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRÁCI

K POSOUZENÍ VČETNĚ PŘEDPOKLADANÉHO TERMÍNU DOKONČENÍ.



2064 6/1

Denní záznamy stavby

List číslo:

6.

Datum


Vlhkost: 50% ; Teplota: 13°C
 Datum: 13.3.13
 Pracovníci: Skoupský, Svěčka J., Svěčka V.,
 Práce: Rozměření klínů
 Rozměření spodního vřetna
 Nivelační
 Rozměření horního vřetna

Vlhkost: ; Teplota: ;
 Datum: 14.3.13
 Pracovníci: Skoupský, Svěčka J., Svěčka V.,
 Práce: Rozměření horního vřetna
 Skládání materiálu
 Měření

Zápis z KD 18.3.2013

BYLA PROVYEDENA KONTROLA PŮSTĚ PŘED ZAKLOPENÍM
 OSB DESKAMI. NEBYLY SHLEDANÝ VADY.

TERMIN DOKONČENÍ DÍLA BÝL S OHLEDEM NA VICEPTACE
 DOHODNUT NA 9.4.2013.

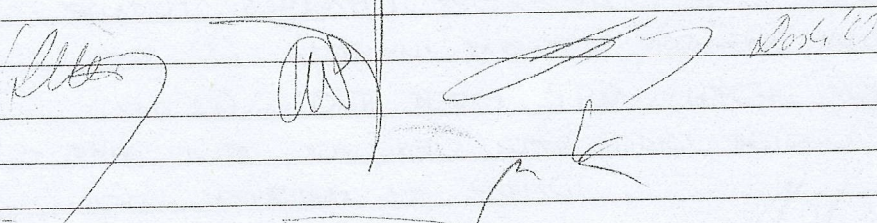 Rozs. 13

Denní záznamy stavby

List číslo:

1

Datum

18.2.2013

POČASÍ:

PRACOVNÍCI: SKOVALSKA, SUIEČKA V, SUIEČKA J

1100

PRÁCE: DEMONTÁŽ ŠV. ŽEBŘIN

DEMONTÁŽ PALUBEK

DEMONTÁŽ KOTV. RADIATORŮ

ZÁVIS ZE DNE 19.2.2013

PŘÍTOMNI:

TS HK : PAN KOHOUBEK, PAN TACAN

ZS : LUG. VOGEL, P. DOŠALOVÁ

ARRO : LETICH

PRYLACET : PRYLACET

PO PROVEDENÍ DEMONTÁŽI PALUBEK A LOKAČNÍM ODKRITÍ ZÁKLADY BILLO DOTYČNÝM

- ZÁKLAD BUDE CELOPLOŠNĚ ZDEMONTOVÁN

- BUDE PROVEDENA KONTROLA KVALITY PODKLADNÍHO POKRYTÍ STĚN, ŽE VYHOVUJÍCÍ TOSÍNKY 40/120 BUDOU POUŽITY V NOVÉ KCI PODLAHY

- ZPROVOVITEL PŘEDLOŽÍ DŮE VARIANTY ŘEŠENÍ NOVÉ SKUPY PODLAHY VČ. VYČÍSLOVÍ FIN. NÁKLADŮ.

VAR (1) MASIVNÍ ZÁKLAD + PŘÍBIVENÉ VLTST

VAR (2) OSB DESKY 4PD + GEPEHE VLTST

- DÁLE BUDE POSOUZEN STAV PODKL. BETONU S PŘÍPADNÝM VYVÝRHEM NA SANACI

- PŘÍST. KD 28.2.2013

19.2.2013

POČASÍ:

PRACOVNÍCI: SKOVALSKA, SUIEČKA J, SUIEČKA V

1700

PRÁCE: DEMONTÁŽ ZÁKLADY

Denní záznamy stavby

List číslo:

2

Datum

Počasí: 20.2.13
Pracovníci: Skovajsa, Svecika J., Svecika V.
Práce: Demontáž zátkopu
Demontáž spodního roštu
Ukl. d.


Počasí: 21.2.13
Pracovníci: Skovajsa, Svecika J., Svecika V.
Práce: Demontáž spodního roštu
Ukl. d.


Družením byla odlepena podlaha na beton. roštu.
Beton je v nerybném stavu - rosta cca 30MM,
rozbíjí beton se slabší částí, beton drobný,
nesoudržný, špatné kvality i provedení.


Bylo dohodnuto řešení:

- beton. rosta se odstraní
- polystyren bude nahrazen
- podlahový rošt bude slazen na spálicy s podvořka
mi osazenými na hydroizolaci stěhu.

doslehl



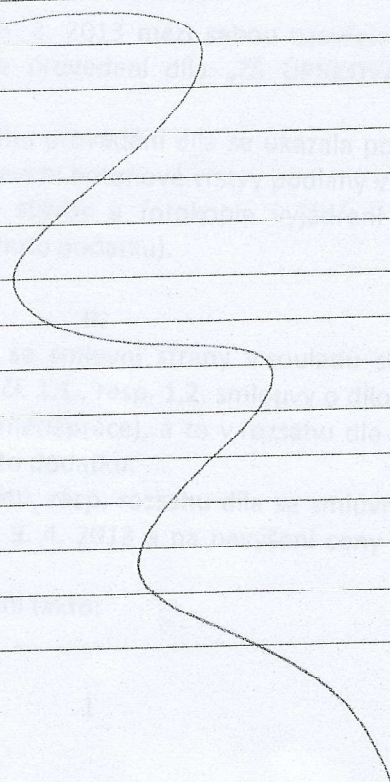

12. 
Správce rozpočtu

4)