

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č. 3/2017
ze dne 24.1.2017

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava střechy a krovu kostela sv. Václava v Troskotovicích“

mezi

Zhotovitelem: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

se sídlem: Přadlácká 920/24c, 602 00 Brno
zastoupeným: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti
IČ: 253 40 689
DIČ: [REDAKCE]
Zapsán v obchodním rejstříku oddíl KOS Brno, C 27272
Bankovní spojení : [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Troskotovice
Troskotovice 16,
Doručovací adresa :
Kostelní 198/17, 671 72 Miroslav,
IČO: 265 21 342
zastoupený:
Mgr Pavlem Mertou - administrátorem excurrento

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 4 je sjednán v souladu se čl. II smlouvy o dílo z důvodu upřesnění rozsahu prací dle finančních prostředků pro realizaci v kalendářním roce 2019

1. Článek 3. Cena díla se nahrazuje takto :

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>cena vč. DPH</i>
Cena dle SoD (DPH 21%)	1 365 305,00 Kč	286 714,00 Kč	1 652 019,00 Kč
Cena za etapu 2017	207 214,00 Kč	43 515,00 Kč	250 729,00 Kč
Cena za etapu 2018	315 305,00 Kč	66 214,00 Kč	381 519,00 Kč
Etapa v roce 2018 se neuskutečnila			
Cena za III. etapu 2019	1 158 091,00 Kč	243 199,00 Kč	1 401 290,00 Kč
Cena za III. etapu 2019 opravená	413 584,00 Kč	86 853,00 Kč	500 437,00 Kč

Opravený rozsah prací pro rok 2019 je specifikován v příloženém rozpočtu

čl. 4 Doba plnění, body 4.1 a 4.2 se nahrazují takto:

- 4.1. Zahájení prací (v roce 2019) : 1.8. 2019
4.2. Ukončení prací (v roce 2019) : 30. 11. 2019

2. Ostatní články citované smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Příloha :

Rozpočet prací na rok 2019.- opravený


V Troskotovicích dne 9.3. 2019



za objednatele

Římskokatolická farnost
TROSKOTOVICE
671 78 Troskotovice 16
IČ: 26521342

V Brně dne 9.3. 2019



za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: **2017007c Kostel sv.Václava v Troskotovicích - 2019**
Troskotovice

Zhotovitel: **STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.**
Přádlácká 920/24c
602 00 Brno

IČO: **253 40 689**
DIČ: 

Objednatel: **Římskokatolická farnost Troskotovice**
Troskotovice 16
671 78 Jiřice u Miroslavi

IČO: **26521342**
DIČ:

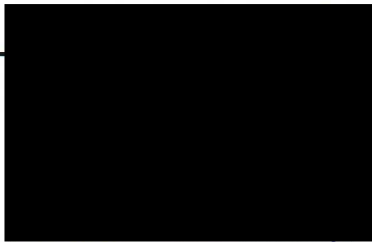
Vypracoval:

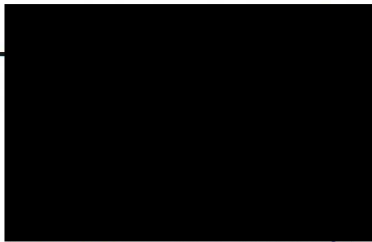
Rozpis ceny

HSV	21 471,21
PSV	344 970,18
MON	47 142,62
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	413 584,01 CZK
Základní DPH	21 %	86 853,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,01 CZK

Cena celkem:  **500 437,00 CZK**


Za zhotovitele

Za objednatele

Misto

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	2 533,44	0,10988
96	Bourání konstrukci	HSV	18 937,77	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	155 088,83	5,78454
764	Konstrukce klempířské	PSV	11 549,70	0,05992
765	Krytiny tvrdé	PSV	162 795,75	15,51300
783	Nátěry	PSV	15 535,90	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	47 142,62	0,00000
Celkem:			413 584,01	21,46734

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				2 533,44		0,10988		0,00000
1	941 95-5003.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	18,56000	136,50	2 533,44	0,00592	0,10988	0,00000	0,00000
Díl: 96	Bourání konstrukcí				18 937,77		0,00000		0,00000
2	979 01-1111.R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	20,17000	229,50	4 629,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	979 99-0105.R00 Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	14,46000	123,50	1 785,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,46000	245,50	3 549,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	289,20000	14,40	4 164,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	20,17000	195,00	3 933,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	40,34000	21,70	875,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762	Konstrukce tesařské				155 088,83		5,78454		5,56276
8	762 33-1812.R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2, technologická emontáž zachovalých k-ci krovu	m	19,00000	37,40	710,60	0,00000	0,00000	0,01400	0,26600
9	762 33-1813.R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2, technologická demontáž zachovalých k-ci krovu	m	7,80000	44,90	350,22	0,00000	0,00000	0,02400	0,18720
10	762 33-1814.R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2, technologická demontáž zachovalých k-ci krovu	m	11,00000	52,50	577,50	0,00000	0,00000	0,03200	0,35200
11	762 34-2811.R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	204,51260	15,20	3 108,59	0,00000	0,00000	0,00700	1,43159
12	762 33-1911.R00 Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl.3 m	m	28,50000	65,30	1 861,05	0,00016	0,00456	0,00660	0,18810
13	762 33-1931.R00 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m	m	21,94000	142,00	3 115,48	0,00016	0,00351	0,01584	0,34753
14	762 33-1932.R00 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.5 m	m	22,80000	126,00	2 872,80	0,00016	0,00365	0,01584	0,36115
15	762 33-1933.R00 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.8 m	m	6,17000	112,50	694,13	0,00016	0,00099	0,01584	0,09773
16	762 33-1941.R00 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.3 m	m	16,70000	152,00	2 538,40	0,00016	0,00267	0,02475	0,41333
17	762 33-1942.R00 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.5 m	m	21,00000	139,00	2 919,00	0,02475	0,51975	0,02475	0,51975
18	762 33-1943.R00 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.8 m	m	1,00000	122,00	122,00	0,00016	0,00016	0,02475	0,02475
19	762 33-1944.R00 Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, nad dl.8 m	m	10,00000	112,00	1 120,00	0,00016	0,00160	0,02475	0,24750
20	762 33-1951.R00 Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.3 m	m	2,30000	160,50	369,15	0,00016	0,00037	0,03575	0,08223
21	762 33-1952.R00 Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.5 m	m	11,00000	147,00	1 617,00	0,00016	0,00176	0,03575	0,39325
22	762 33-1953.R00 Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.8 m	m	7,60000	131,00	995,60	0,00016	0,00122	0,03575	0,27170

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
23	762 33-1954.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,nad 8 m	m	10,60000	114,00	1 208,40	0,00016	0,00170	0,03575	0,37895
24	762 33-2931.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod	m	28,50000	185,00	5 272,50	0,00712	0,20292	0,00000	0,00000
25	762 33-2933.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolů do 288 cm2	m	50,91000	340,00	17 309,40	0,01602	0,81558	0,00000	0,00000
26	762 33-2934.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolů do 450 cm2	m	32,00000	524,00	16 768,00	0,02641	0,84512	0,00000	0,00000
27	762 33-2935.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolů do 600 cm2	m	29,20000	812,00	23 710,40	0,03969	1,15895	0,00000	0,00000
28	762 08-3130.R00	Podélné profilování pětibokých vaznic	m	14,80000	37,27	551,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	762 31-3112.R00	Montáž dubových kolíků D=22mm	kus	48,00000	27,90	1 339,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	762 33-2120.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, zpětná montáž použitelných částí krovu	m	19,00000	80,00	1 520,00	0,00099	0,01881	0,00000	0,00000
31	762 33-2130.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2, zpětná montáž použitelných částí krovu	m	7,80000	193,00	1 505,40	0,00099	0,00772	0,00000	0,00000
32	762 33-2140.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2, zpětná montáž použitelných částí krovu	m	11,00000	118,00	1 298,00	0,00099	0,01089	0,00000	0,00000
33	762 34-2202.R00	Montáž latování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	204,51260	60,50	12 373,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	9,30000	788,00	7 328,40	0,02357	0,21920	0,00000	0,00000
35	605-17101	Střešní lat' SM/JD do 25 cm2	m3	3,53000	6 060,00	21 391,80	0,55000	1,94150	0,00000	0,00000
36	762 08-5140.R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m3	5,50000	1 139,00	6 264,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit PLUS	m2	365,20000	12,80	4 674,56	0,00006	0,02191	0,00000	0,00000
38	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,60000	1 454,87	9 602,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské				11 549,70		0,05992		0,15466
39	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	22,00000	20,30	446,60	0,00000	0,00000	0,00069	0,01518
40	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	23,92000	26,90	643,45	0,00000	0,00000	0,00336	0,08037
	Výkaz výměr:	(8,4+2,16+1,4)*2					23,92			
41	764 39-2851.R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	15,68000	22,30	349,66	0,00000	0,00000	0,00377	0,05911
42	764 35-2292.R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	22,00000	47,10	1 036,20	0,00005	0,00110	0,00000	0,00000
43	764 35-2291.R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	23,92000	110,00	2 631,20	0,00004	0,00096	0,00000	0,00000
44	764 29-2450.R00	Úžlabí rš 660 mm, poplastovaný plech	m	15,68000	397,50	6 232,80	0,00369	0,05786	0,00000	0,00000
45	998 76-4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,85000	113,40	209,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Zpracováno programem RTS Stavitel+

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 765 Krytiny tvrdé					162 795,75		15,51300		14,45996
46	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti							
		m2	204,51260	56,50	11 554,96	0,00000	0,00000	0,06700	13,70234
	Výkaz výměr:	Presbytář: (1,4+6,2)/2*6,2*2				47,12			
		Valba: 14,07*9,96/2-9,75*6,4/2				38,87			
		Hlavní loď: (2,5+9,4)/2*9,96*2				118,52			
47	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti							
		m	32,94000	21,30	701,62	0,00000	0,00000	0,02300	0,75762
	Výkaz výměr:	Hřeben: 2,5+6,2				8,70			
		Nároží: 12,12*2				24,24			
48	765 31-1521.RU1	Krytina z bobrovek střech slož.,šupinová, na sucho, rezné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek							
		m2	204,51260	527,00	107 778,14	0,07228	14,78217	0,00000	0,00000
49	765 31-1538.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. do malty							
		m	8,70000	453,00	3 941,10	0,02136	0,18583	0,00000	0,00000
50	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty							
		m	24,24000	541,00	13 113,84	0,02137	0,51801	0,00000	0,00000
51	765 31-1583.R00	Bobrovka - přirezáni a uchycení tašek							
		m	39,92000	200,50	8 003,96	0,00001	0,00040	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Nároží: 24,24				24,24			
		Úžlabí: 15,68				15,68			
52	765 90-1111.R00	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním							
		m2	204,51260	41,50	8 487,27	0,00013	0,02659	0,00000	0,00000
53	998 76-5201.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m							
		%	6,00000	1 535,81	9 214,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783 Natěry					15 535,90		0,00000		0,00000
54	952 90-1411.R00	Vyklizení podlahy půdy, vyčištění vysátím							
		m2	95,70000	53,00	5 072,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	783 78-3399.R00	Impregnace podlahy, kleneb a pozednicového zdiva							
		m2	95,70000	23,80	2 277,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	783 78-2299.R00	Mech.ošičtění a impregnace stávajícího řeziva krov							
		m2	234,56000	34,90	8 186,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: M21 Elektromontáže					47 142,62		0,00000		0,00000
57	M21-1	Bleskosvodná soustava vč. zemních prací a revize							
		kompl	0,65000	72 527,10	47 142,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000