


$\pm 0,000 = 582,00 \text{ m.n.m}$

akce

Kluziště Smržovka

investor	Město Smržovka
místo	p.č. 2115/1, 2115/3, 2105
stupeň	Dokumentace pro provádění stavby




generální projektant	autorizace
část	D.1.1.2.3 Výpisy prvků
zpracovatel části	Mjölking s.r.o.
zodpovědný projektant	Ing.arch Jan Mach
vypracoval	Tomáš Popovič
obsah	


TABULKY VÝROBKŮ

číslo	SO 04_D.1.1.2.4.01		
datum	01/2026	formát	2 x A4 (210297)
měřítko		paré	

OZN.	SCHÉMA / POPIS	STAVEBNÍ OTVOR	POČET/ POZICE		REFERENČNÍ VÝROBCE
O.01	Okno jednokřídlé, plastové, otevíravé-sklopné s celoobvodovým kováním, standartní okenní klika a panty v barvě nerez zasklení: izolační dvojsklo, čiré, bezpečnostní vnější povrch úprava: aluminium vnitřní povrch úprava: aluminium vnější parapet: klempířský prvek, pozinková ocel tl. 0,7 vnitřní parapet: plastový komorový parapet, bílá RAL 9010 součástí dodávky okna budou všechny kotevní prvky včetně difuzní a parotěsné pásy (např. illbruck ME351 70mm a illbruck ME350 70mm)	šířka: 1070 výška: 1450	1.NP	4	PRAMOS HORIZONT PS penta plus
			2.NP	-	

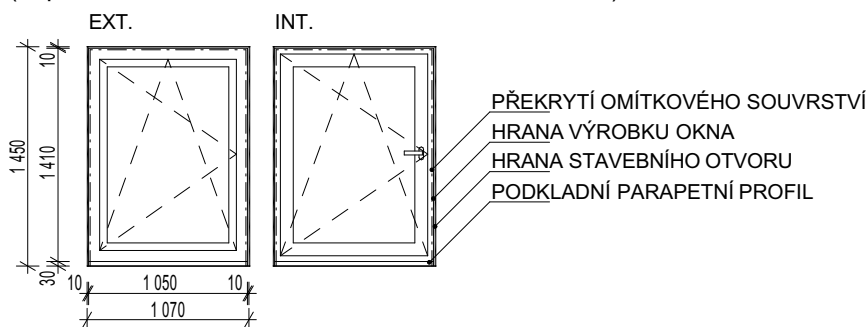

O.02	Okno jednokřídlé, plastové, otevíravé-sklopné s celoobvodovým kováním, standartní okenní klika a panty v barvě nerez zasklení: izolační dvojsklo, čiré, bezpečnostní vnější povrch úprava: aluminium vnitřní povrch úprava: aluminium vnější parapet: klempířský prvek, pozinková ocel tl. 0,7 vnitřní parapet: plastový komorový parapet, bílá RAL 9010 součástí dodávky okna budou všechny kotevní prvky včetně difuzní a parotěsné pásy (např. illbruck ME351 70mm a illbruck ME350 70mm)	šířka: 1070 výška: 1300	1.NP	-	PRAMOS HORIZONT PS penta plus
			2.NP	2	

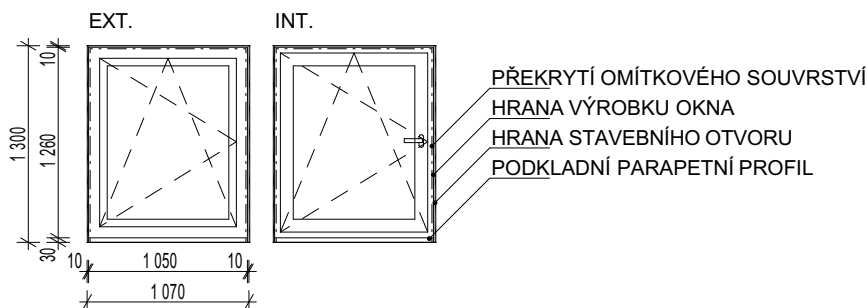


**PŘED OBJEDNÁVKOU MUSÍ BÝT ROZMĚRY OTVORŮ OVĚŘENY,
DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ!!**

OZN.	SCHÉMA / POPIS	STAVEBNÍ OTVOR	POČET/ POZICE		REFERENČNÍ VÝROBCE
O.03	Okno ze tří částí, s jedním štulpovým spojením a jedním pevným sloupkem (otevírání dle schématu), celoobvodové kování, 2x standartní okenní klika a panty v barvě nerez zasklení: izolační dvojsklo, čiré, bezpečnostní	šířka: 1500 výška: 1200	1.NP	-	PRAMOS HORIZONT PS penta plus
			2.NP	3	

vnější povrch úprava: aluminium
vnitřní povrch úprava: aluminium

vnější parapet: klempířský prvek, pozinková ocel tl. 0,7
vnitřní parapet: plastový komorový parapet, bílá RAL 9010

součástí dodávky okna budou všechny kotevní prvky včetně
difuzní a parotěsné pásy
(např. illbruck ME351 70mm a illbruck ME350 70mm)

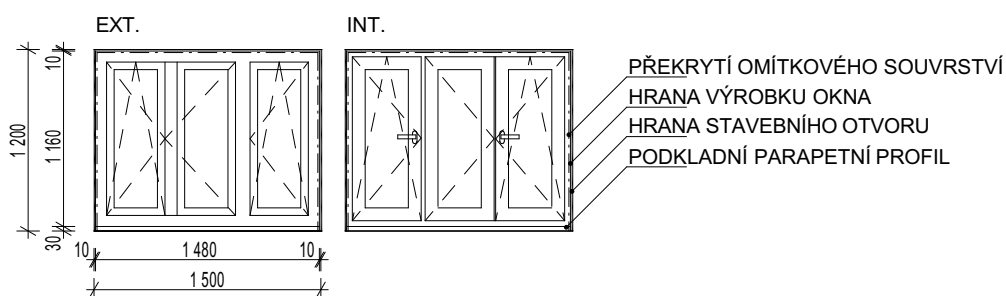


D.01	Dveře jednokřídlé, ocelové, otevíravé s celoobvodovým kováním, výplň zasklení: izolační dvojsklo, čiré, bezpečnostní	šířka: 1070 výška: 2310	1.NP	1	BB kovo ADORY OP III
			2.NP	-	

vnější povrch úprava: FeZn
vnitřní povrch úprava: FeZn

bezpečnostní dveřní kování: klika/madlo v provedení nerez
mechanický zámek, cylindrická vložka

požární odolnost: -

součástí dodávky okna budou všechny kotevní prvky včetně
difuzní a parotěsné pásy
(např. illbruck ME351 70mm a illbruck ME350 70mm)
podkladní purenitový profil v. 100mm

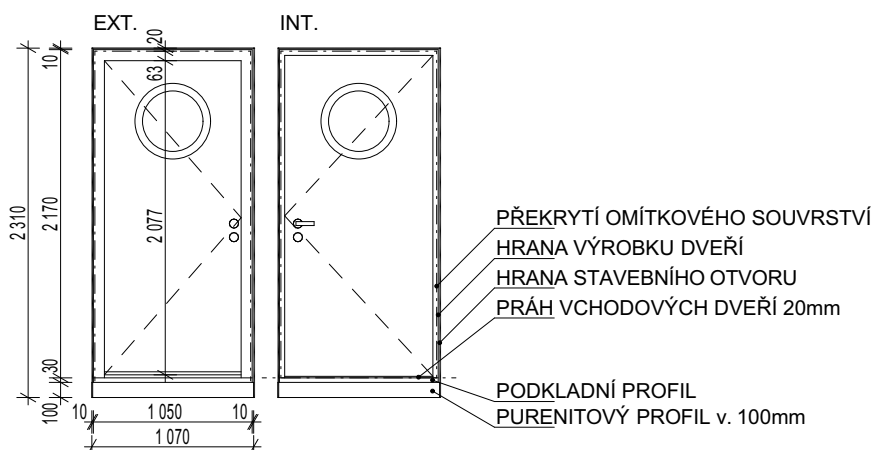

**PŘED OBJEDNÁVKOU MUSÍ BÝT ROZMĚRY OTVORŮ OVĚŘENY,
DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ!!**


OZN.	SCHÉMA / POPIS	STAVEBNÍ OTVOR	POČET/ POZICE		REFERENČNÍ VÝROBCE
D2	Dveře interierové, jednokřídlé otočné otevíravé průchozí rozměry: 900/1970 stávající ocelová zárubeň povrhová úpava: nátěr RAL výplň polodrážkového křídla: dutinová dřevotříska povrchová úprava: CPL laminát, RAL 9010 kování: klika/klika, kulatá spodní rozeta zámek: střelkový, cylindrická vložka, včetně klíče součástí dodávky dveří bude i těsnění dveří TPE šedé barvy	šířka: 1000 výška: 2020	1.NP	1	
			2.NP	-	
D3	Dveře interierové, jednokřídlé otočné otevíravé průchozí rozměry: 800/1970 stávající ocelová zárubeň povrhová úpava: nátěr RAL výplň polodrážkového křídla: dutinová dřevotříska povrchová úprava: CPL laminát, RAL 9010 kování: klika/klika, kulatá spodní rozeta zámek: střelkový, cylindrická vložka, včetně klíče součástí dodávky dveří bude i těsnění dveří TPE šedé barvy	šířka: 900 výška: 2020	1.NP	1	
			2.NP	-	
D4	Dveře interierové, jednokřídlé otočné otevíravé průchozí rozměry: 700/1970 stávající ocelová zárubeň povrhová úpava: nátěr RAL výplň polodrážkového křídla: dutinová dřevotříska povrchová úprava: CPL laminát, RAL 9010 kování: klika/klika, kulatá spodní rozeta zámek: střelkový, cylindrická vložka, včetně klíče součástí dodávky dveří bude i těsnění dveří TPE šedé barvy	šířka: 800 výška: 2020	1.NP	1	
			2.NP	-	
D5	Dveře interierové, jednokřídlé otočné otevíravé průchozí rozměry: 700/1970 stávající ocelová zárubeň povrhová úpava: nátěr RAL výplň polodrážkového křídla: dutinová dřevotříska povrchová úprava: CPL laminát, RAL 9010 kování: klika/klika, kulatá spodní rozeta zámek: střelkový, cylindrická vložka, včetně klíče součástí dodávky dveří bude i těsnění dveří TPE šedé barvy	šířka: 800 výška: 2020	1.NP	1	
			2.NP	-	
D6	Dveře interierové, jednokřídlé otočné otevíravé průchozí rozměry: 700/1970 stávající ocelová zárubeň povrhová úpava: CPL laminát, RAL 9010 výplň polodrážkového křídla: dutinová dřevotříska povrchová úprava: CPL laminát, RAL 9010 kování: klika/klika, kulatá spodní rozeta zámek: střelkový, cylindrická vložka, včetně klíče součástí dodávky dveří bude i těsnění dveří TPE šedé barvy	šířka: 800 výška: 2020	1.NP	-	
			2.NP	2	

**PŘED OBJEDNÁVKOU MUSÍ BÝT ROZMĚRY OTVORŮ OVĚŘENY,
DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ!!**

SO 04 TABULKA KLEMÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

4

OZN.	SCHÉMA / POPIS	POČET/ DÉLKA V bm	REFERENČNÍ VÝROBCE
K1	Parapet vnější pozinkovaná ocel (FeZn), bez povrchové úpravy šířka otvoru: 1070 mm rozvinutá šířka: 240mm tloušťka: 0,7mm	6 ks	
K2	Parapet vnější pozinkovaná ocel (FeZn), bez povrchové úpravy šířka otvoru: 1500 mm rozvinutá šířka: 240mm tloušťka: 0,7mm	3 ks	
K3	Hřebenáč ohýbaný pozinkovaná ocel (FeZn), bez povrchové úpravy rozvinutá šířka: 420mm tloušťka: 0,7mm	6 bm	
K4	Okapnice pozinkovaná ocel (FeZn), bez povrchové úpravy rozvinutá šířka: 140mm tloušťka: 0,7mm	6 bm	
K5	Okapnice pozinkovaná ocel (FeZn), bez povrchové úpravy rozvinutá šířka: 280mm tloušťka: 0,7mm	6 bm	
K6	Štítové lemování pozinkovaná ocel (FeZn), bez povrchové úpravy tloušťka: 0,7mm rozvinuté šířky: 1 - závětrná lišta: 200mm 2 - zatahovací pás: 100mm 3 - napojení na střešní krytinu: 100mm	22 bm	
K7	soklová lišta pozinkovaná ocel (FeZn), bez povrchové úpravy tloušťka: 0,7mm	30 bm	
K8	Žlab pozinkovaná ocel (FeZn), bez povrchové úpravy součástí dodávky žlabu budou žlabové čela a háky se vším příslušenstvím tloušťka: 0,7mm	13 bm	
K9	dešťový svod pozinkovaná ocel (FeZn), bez povrchové úpravy součástí dodávky svodu bude kotlíky a objímky se vším příslušenstvím tloušťka: 0,7mm	22 bm	



**PŘED OBJEDNÁVKOU MUSÍ BÝT ROZMĚRY OTVORŮ OVĚŘENY,
DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ!!**

SO 04 TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

5

OZN. SCHÉMA / POPIS	POČET/ DÉLKA V bm	REFERENČNÍ VÝROBCE
T1 Parapet vnitřní PVC komorový, RAL 9010 součástí dodávky parapetů budou i boční krytky bílé barvy šířka otvoru: 1070 mm délka přesahu: 20mm tloušťka: 20 mm	4 ks	
T2 Parapet vnitřní PVC komorový, RAL 9010 součástí dodávky parapetů budou i boční krytky bílé barvy šířka otvoru: 1500 mm délka přesahu: 20mm tloušťka: 20 mm	2 ks	
T3 Parapet vnitřní PVC komorový, RAL 9010 součástí dodávky parapetů budou i boční krytky bílé barvy šířka otvoru: 1500 mm délka přesahu: 20mm tloušťka: 20 mm	1 ks	
T4 Parapet vnitřní PVC komorový, RAL 9010 součástí dodávky parapetů budou i boční krytky bílé barvy šířka otvoru: 1070 mm délka přesahu: 20mm tloušťka: 20 mm	2 ks	
T5 Dubové obložení délka: 2080 mm šířka: 200 mm tloušťka: 20 mm	1 ks	
T6 Dubové obložení délka: 1280 mm šířka: 200 mm tloušťka: 20 mm	1 ks	
PŘED OBJEDNÁVKOU MUSÍ BÝT ROZMĚRY OTVORŮ OVĚŘENY, DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ!!		


OZN. SCHÉMA / POPIS

POČET/
DÉLKA V bmREFERENČNÍ
VÝROBCE


T7

schody

1 ks

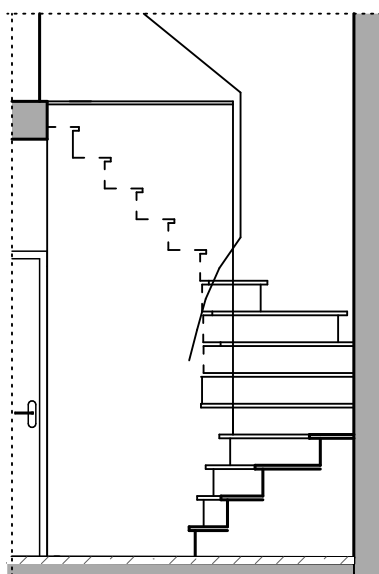

15 × 203 × 210

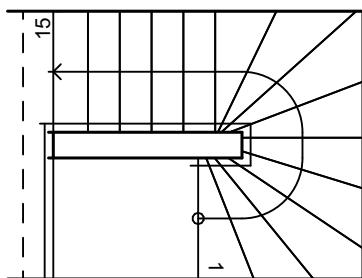

T8

madlo + zábradlí

1 ks

T9

půdní výlez

1 ks

rám dřevěnný - výška: 400m
tepelně izolační poklop - barva bílá

**PŘED OBJEDNÁVKOU MUSÍ BÝT ROZMĚRY OTVORŮ OVĚŘENY,
DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ!!**