

### TECHNICKÁ DATA :

Rozvodná soustava :TN-S, 3+N+PE, 50Hz, 400/230V

Provozní napětí :3x230/400V

Hodnota instalovaného příkonu :  $P_i = 14 \text{ kW}$

Soudobost :  $\beta = 0,6$

Soudobý příkon :  $P_s = 8,4 \text{ kW}$

### OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :

Základní ochrana před úrazem elektrickým proudem je navržena automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 doplněna ochranným pospojováním a proudovým chráničem. Hlavní ochranné pospojování bude provedeno vodičem CY 6-16 mm<sup>2</sup> žluto-zelené barvy.

V rozvodnici bude instalována hlavní ochranná sběrnice hlavního pospojování, na kterou budou připojeny vodivé předměty celého objektu :

1.)Kovové potrubí vody, kovové potrubí plynu, kovové potrubí topení, kovové potrubí VZT

2.)Uzemnění objektu a hromosvody

### TECHNICKÉ ÚDAJE :


Materiál – oceloplastová

Barva – bílá

Provedení dveří – kov, plné

Způsob montáže – zapuštěná montáž

Rozměry - 362x643x95mm

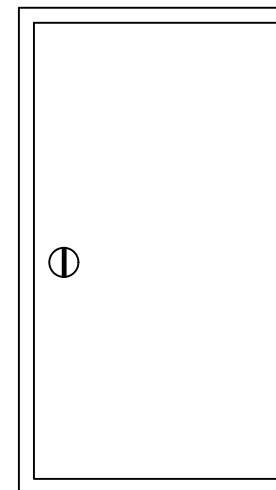

projektant: Tomáš BARTOLŠIC

investor:

Město VALTICE, nám. Svobody 691 42 Valtice

akce:

Oprava silnoproudých a slaboproudých  
rozvodů ZŠ Valtice

obsah: **Rozvaděč R01**

**PROJEKTOVÁNÍ**

montáž a opravy el. zařízení

Tomáš BARTOLŠIC

Seniorů 2, 690 03 Břeclav

IČ: 634 04 907 \* Tel.: 777 136 285

datum:

07/2023

13.

