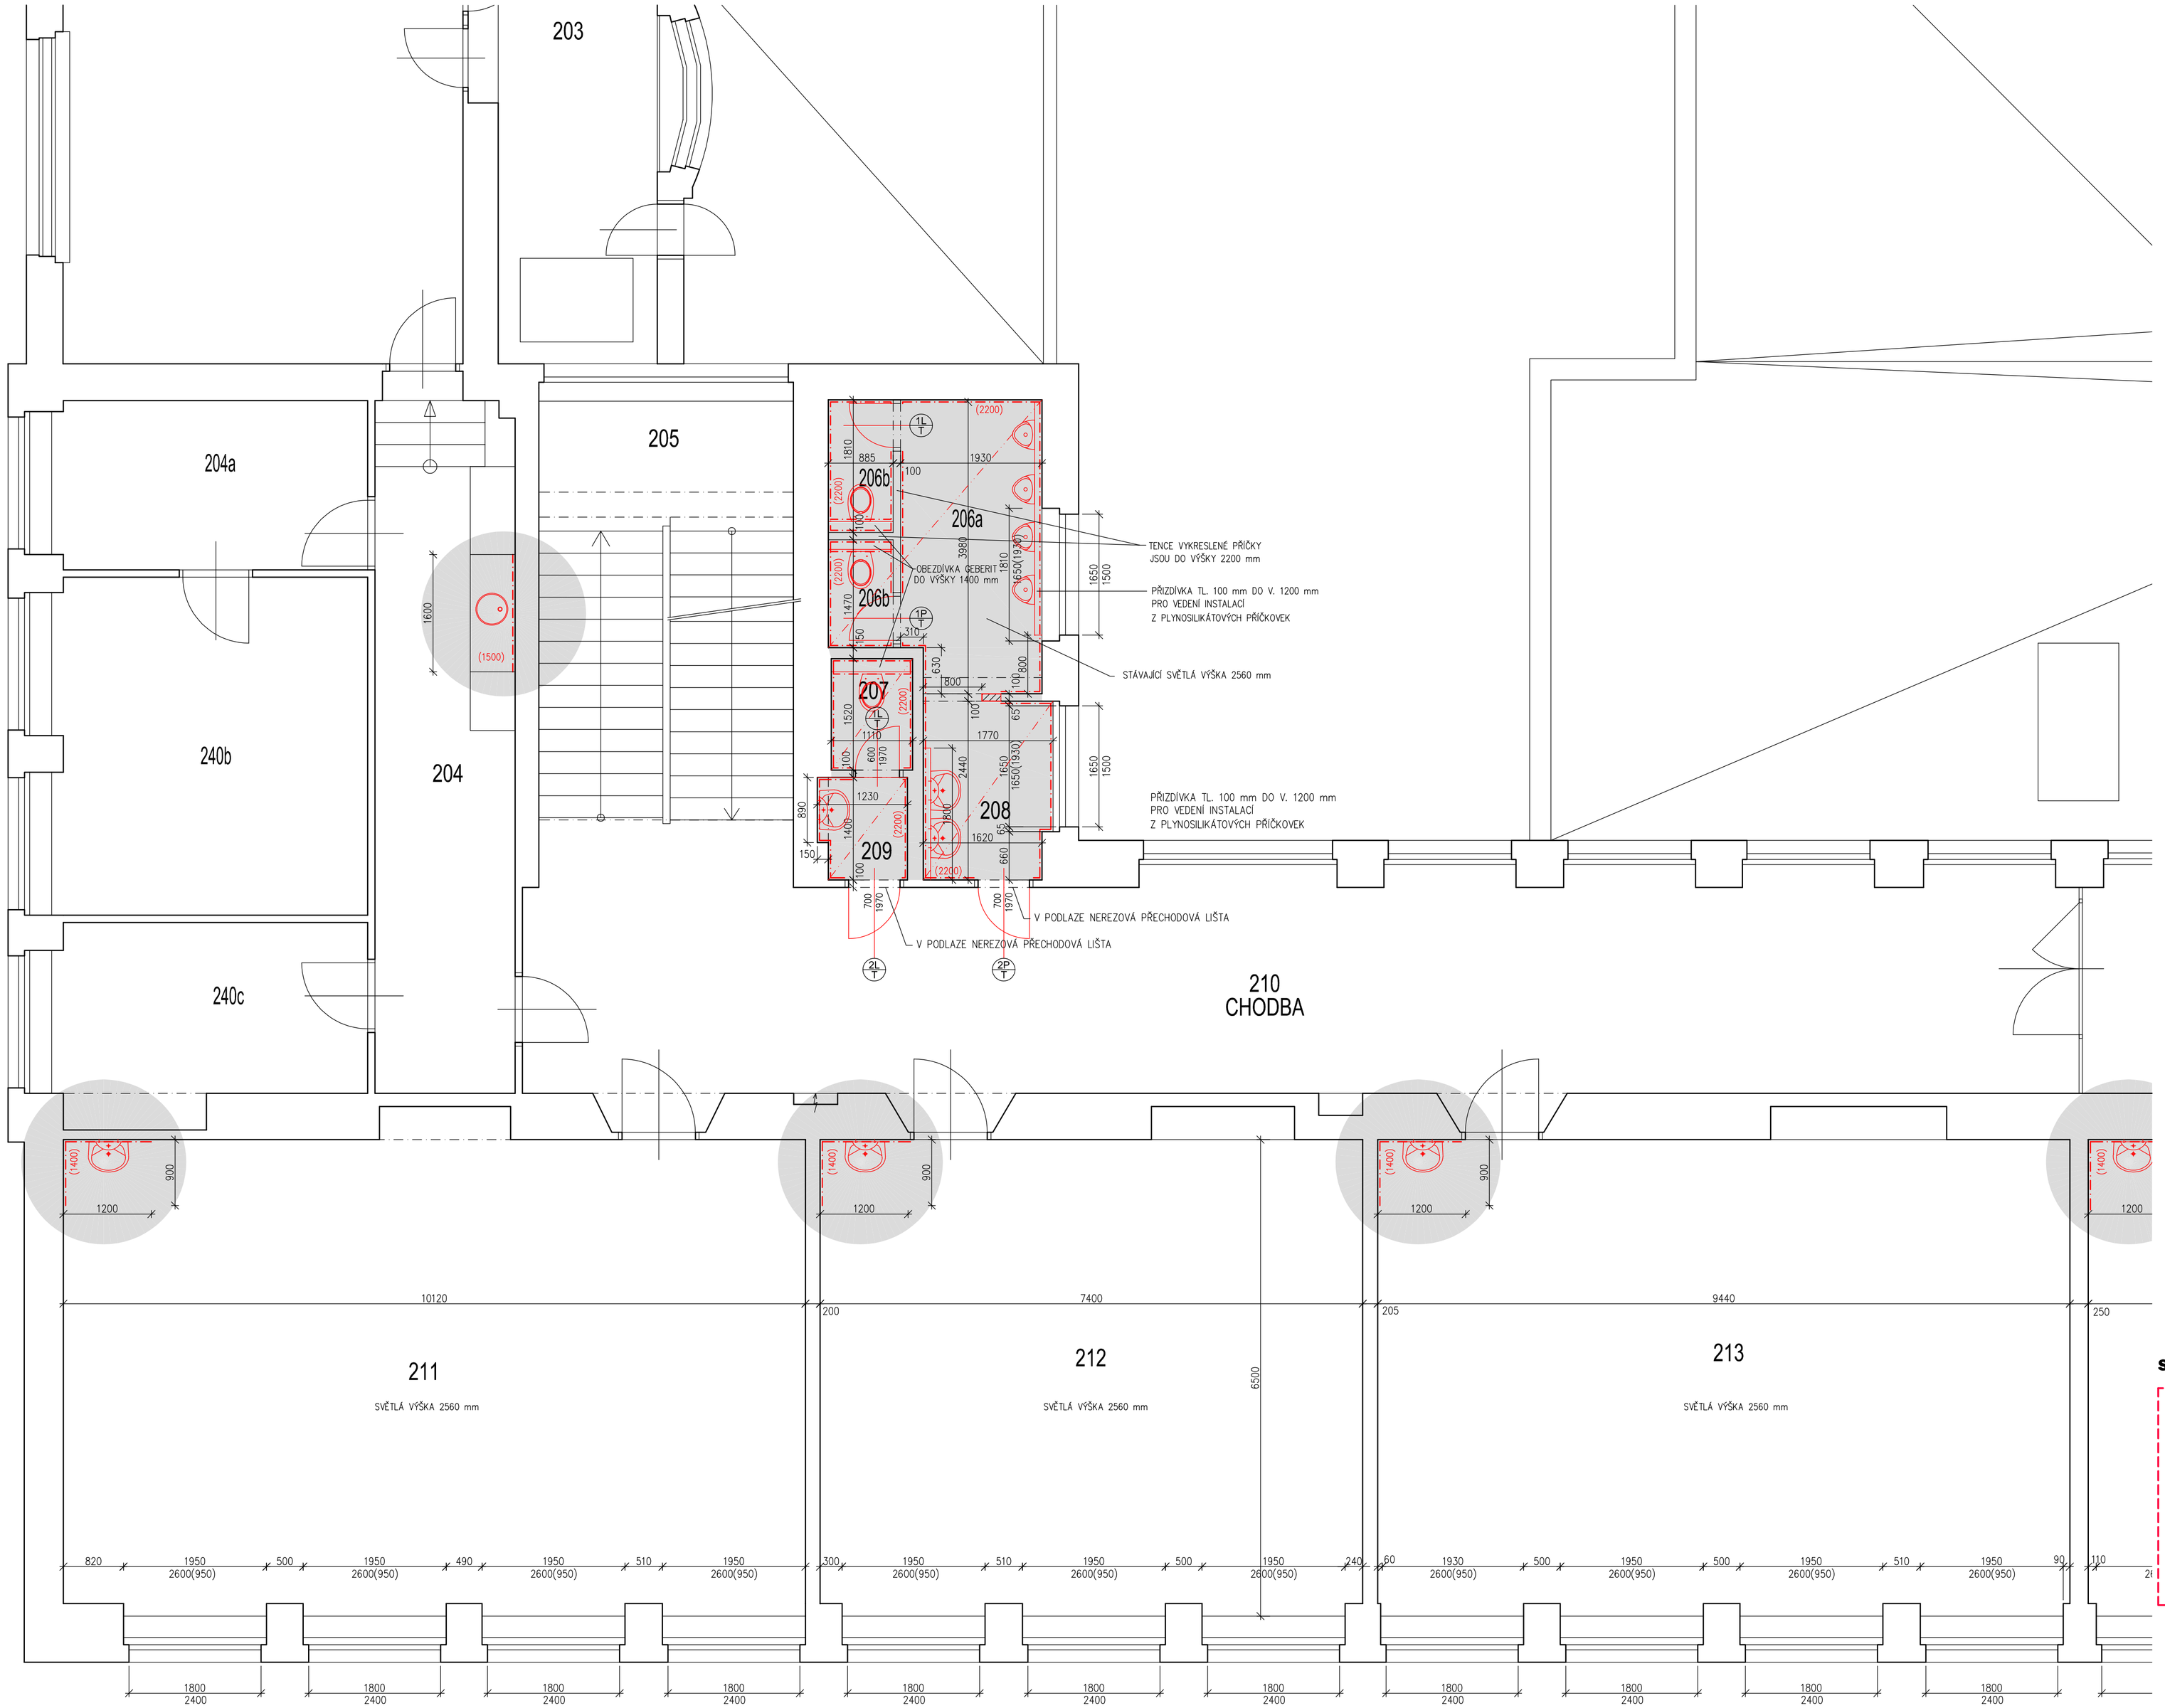

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název	Podlaha	Stěny	Strop	Plocha [m²]
204	CHODBA	KOBEREC	.		.
206a	WC CHLAPCI PISOÁRY	KERAMICKÁ VYSOCE SLINUTÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2200 mm ŠTUKOVÁ OMÍTKA	RASTR. MINERAL. PODHLED RASTR 600/600 mm	7,55
206b	WC KABINY CHLAPCI	KERAMICKÁ VYSOCE SLINUTÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2200 mm ŠTUKOVÁ OMÍTKA	RASTR. MINERAL. PODHLED RASTR 600/600 mm	3,28
207	WC UČITELÉ	KERAMICKÁ VYSOCE SLINUTÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2200 mm ŠTUKOVÁ OMÍTKA	RASTR. MINERAL. PODHLED RASTR 600/600 mm	1,70
208	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	KERAMICKÁ VYSOCE SLINUTÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2200 mm ŠTUKOVÁ OMÍTKA	RASTR. MINERAL. PODHLED RASTR 600/600 mm	4,38
209	PŘEDSÍŇ WC UČITELÉ	KERAMICKÁ VYSOCE SLINUTÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2200 mm ŠTUKOVÁ OMÍTKA	RASTR. MINERAL. PODHLED RASTR 600/600 mm	1,65
211	UČEBNA	PVC	.		.
212	UČEBNA	PVC	.		.
213	UČEBNA	PVC	.		.
214	UČEBNA	PVC	.		.
216	UČEBNA	PVC	.		.
217	UČEBNA	PVC	.		.
218a	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	KERAMICKÁ VYSOCE SLINUTÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2200 mm ŠTUKOVÁ OMÍTKA	RASTR. MINERAL. PODHLED RASTR 600/600 mm	3,50
218b	WC KABINY DÍVKY	KERAMICKÁ VYSOCE SLINUTÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2200 mm ŠTUKOVÁ OMÍTKA	RASTR. MINERAL. PODHLED RASTR 600/600 mm	3,96
218c	HYGIENICKÁ KABINA DÍVKY	KERAMICKÁ VYSOCE SLINUTÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2200 mm ŠTUKOVÁ OMÍTKA	RASTR. MINERAL. PODHLED RASTR 600/600 mm	3,30
219	UMÝVÁRNA DÍVKY	KERAMICKÁ VYSOCE SLINUTÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2200 mm ŠTUKOVÁ OMÍTKA	RASTR. MINERAL. PODHLED RASTR 600/600 mm	4,70
219a	ÚKLID	KERAMICKÁ VYSOCE SLINUTÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD V. 2200 mm ŠTUKOVÁ OMÍTKA	RASTR. MINERAL. PODHLED RASTR 600/600 mm	1,22
221	UČEBNA	PVC	.		.

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU
- PÓROBETONOVÉ ZDIVO TL. 100 mm – PŘIZDÍVKY
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED NA NOSNÉM ROŠTU, PŘEDPOKLAD SPODNÍ LÍC +3,48 m

POZNÁMKA

1. ZA ŘADOU UMYVADEL BUDOU VYZDĚNY PŘIZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 mm DO VÝŠKY 1200 mm NAD ÚROVNÍ PODOLAHY.
2. V ŘEŠENÉM PROSTORU BUDOU PROVEDENY NOVÉ VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÉ POTĚRY NA PODLAHÁCH, NOVÉ DLAŽBY A OBKLADY. NÁVAZNOST NA STÁVAJÍCÍ DLAŽBY BUDE ŘEŠENA OSAZENÍM PŘECHODOVÉ HLINÍKOVÉ LIŠTY.
3. OBKLADY ZAKONČIT SYSTÉMOVÝMI HLINÍKOVÝMI LIŠTAMI (ROHOVÉ, UKONČUJÍCÍ, ...).
4. VÝŠKA OBKLADU JE PŘEDPOKLÁDÁNA 2200 mm, VÝŠKU PŘIZPŮSOBIT HORNÍ HRANĚ SNÍŽENÝCH PŘÍČEK. HORNÍ HRANU SNÍŽENÝCH PŘÍČEK OBLOŽIT KERAMICKÝM OBKLADEM.
5. V ŘEŠENÉM PROSTORU BUDE PROVEDENO NAD OBKLADY ODSTRANĚNÍ OMÍTEK A NÁSLEDNĚ BUDE APLIKOVÁNA NOVÁ JÁDROVÁ A ŠTUKOVÁ OMÍTKA A PROVEDE SE MALBA.
6. STĚNY NAD OBKLADY A STROP HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOU OPATŘENY BÍLOU ZÁKLADNÍ A DVOJNÁSOBNOU VRCHNÍ MALBOU V BÍLÉM ODSTÍNU.
7. DÁLE BUDOU INSTALOVÁNY NOVÉ ZÁSUVKY, VYPÍNAČE A OSVĚTLOVACÍ TĚLESA – ŘEŠÍ PROJEKT ELEKTRO.
8. SOUČÁSTÍ STAVBY JE DODÁVKA HYGIENICKÝCH DOPLŇKŮ:
   - DRŽÁKY TOALETNÍHO PAPÍRU
   - NÁSTĚNNÉ DÁVKOVAČE NA MÝDLO
   - WC SETY (KARTÁČ SE ŠTÍTKOU)
   - NÁŠLAPNÉ KOŠE (WC DÍVKY)
   - ZRCADLA NAD UMYVADLA
9. STÁVAJÍCÍ RADIÁTORY DOČASNĚ DEMONTOVAT, POVRCH OČISTIT A OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM. PO DOKONČENÍ OBKLADŮ OPĚTOVNĚ INSTALOVAT.
10. HORNÍ HRANU NOVÝCH PŘIZDÍVEK OBLOŽIT KERAMICKÝM OBKLADEM.
11. ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ STAVBY OVĚŘIT ROZMĚRY KONSTRUKCÍ.
12. ZA ZAVĚŠENÝMI WC BUDE PROVEDENA OBEZDÍVKA RÁMOVÉ KONSTRUKCE PRO ZAVĚŠENÉ KLOZETY, PÓROBETONOVÉ ZDIVO TL. 100 mm DO VÝŠKY 1400mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY.
13. U OKEN NA HYGIENICKÉM ZAŘÍZENÍ BUDOU PARAPETY OBLOŽENY KERAMICKÝM OBKLADEM.
14. NA HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOU INSTALOVÁNY NOVÉ DVEŘE V PROVEDENÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT.
15. STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ DVEŘÍ NA HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOU OČIŠTĚNY A OPATŘÍ SE DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM.
16. V PŘEDSÍNÍCH WC BUDOU V KERAMICKLÉM OBKLADU ZAPUŠTĚNÁ ZRCADLA. VELIKOST ZRCADEL PŘIZPŮSOBIT ZVOLENÉMU FORMÁTU OBKLADU.
17. NA HYGIENICKÉM ZAŘÍZENÍ BUDOU NOVÉ RASTROVÉ HYGIENICKÉ MINERÁLNÍ PODHLEDY, RASTR 600/600 mm, SYSTÉMOVÝ ROŠT. PŘEDPOKLÁDANÁ SPODNÍ HRANA PODHLEDU +2460 mm.
18. POLOHU ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE NUTNÉ V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘIZPŮSOBIT SPÁROŘEZU OBKLADU.

SCHEMA OBJEKTU

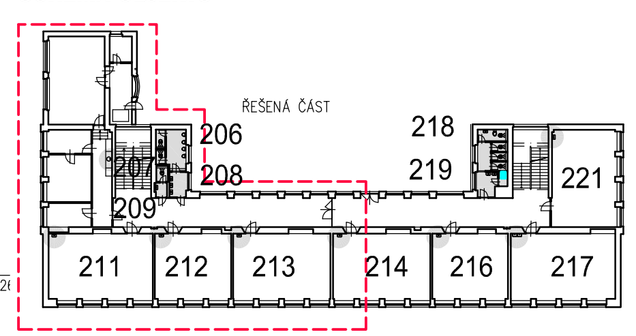

INVESTOR	Statutární město Hradec Králové Československé armády 408, 50200	GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blansko IČ: 002 429 19 CERGOENERGY STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz	
PROJEKT	ZŠ Jiráskovo nám. -VÝMĚNA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOVY		
		ZAKÁZKA ČÍSLO	245Z041
PROFESE - UCELENÁ ČÁST	D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI	
STUPEŇ DOKUMENTACE :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blansko IČ: 002 429 19 CERGOENERGY STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MICHAL TRUNDA		
KONTROLOVAL :	ING. PATRIK HANÁČEK		
VYPRACOVAL :	ING. ILONA JANÍKOVÁ		
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 2.NP LEVÁ ČÁST - NÁVRH		

ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PARÉ Č.
D.1.1. 4	1:50	00	2024-09	