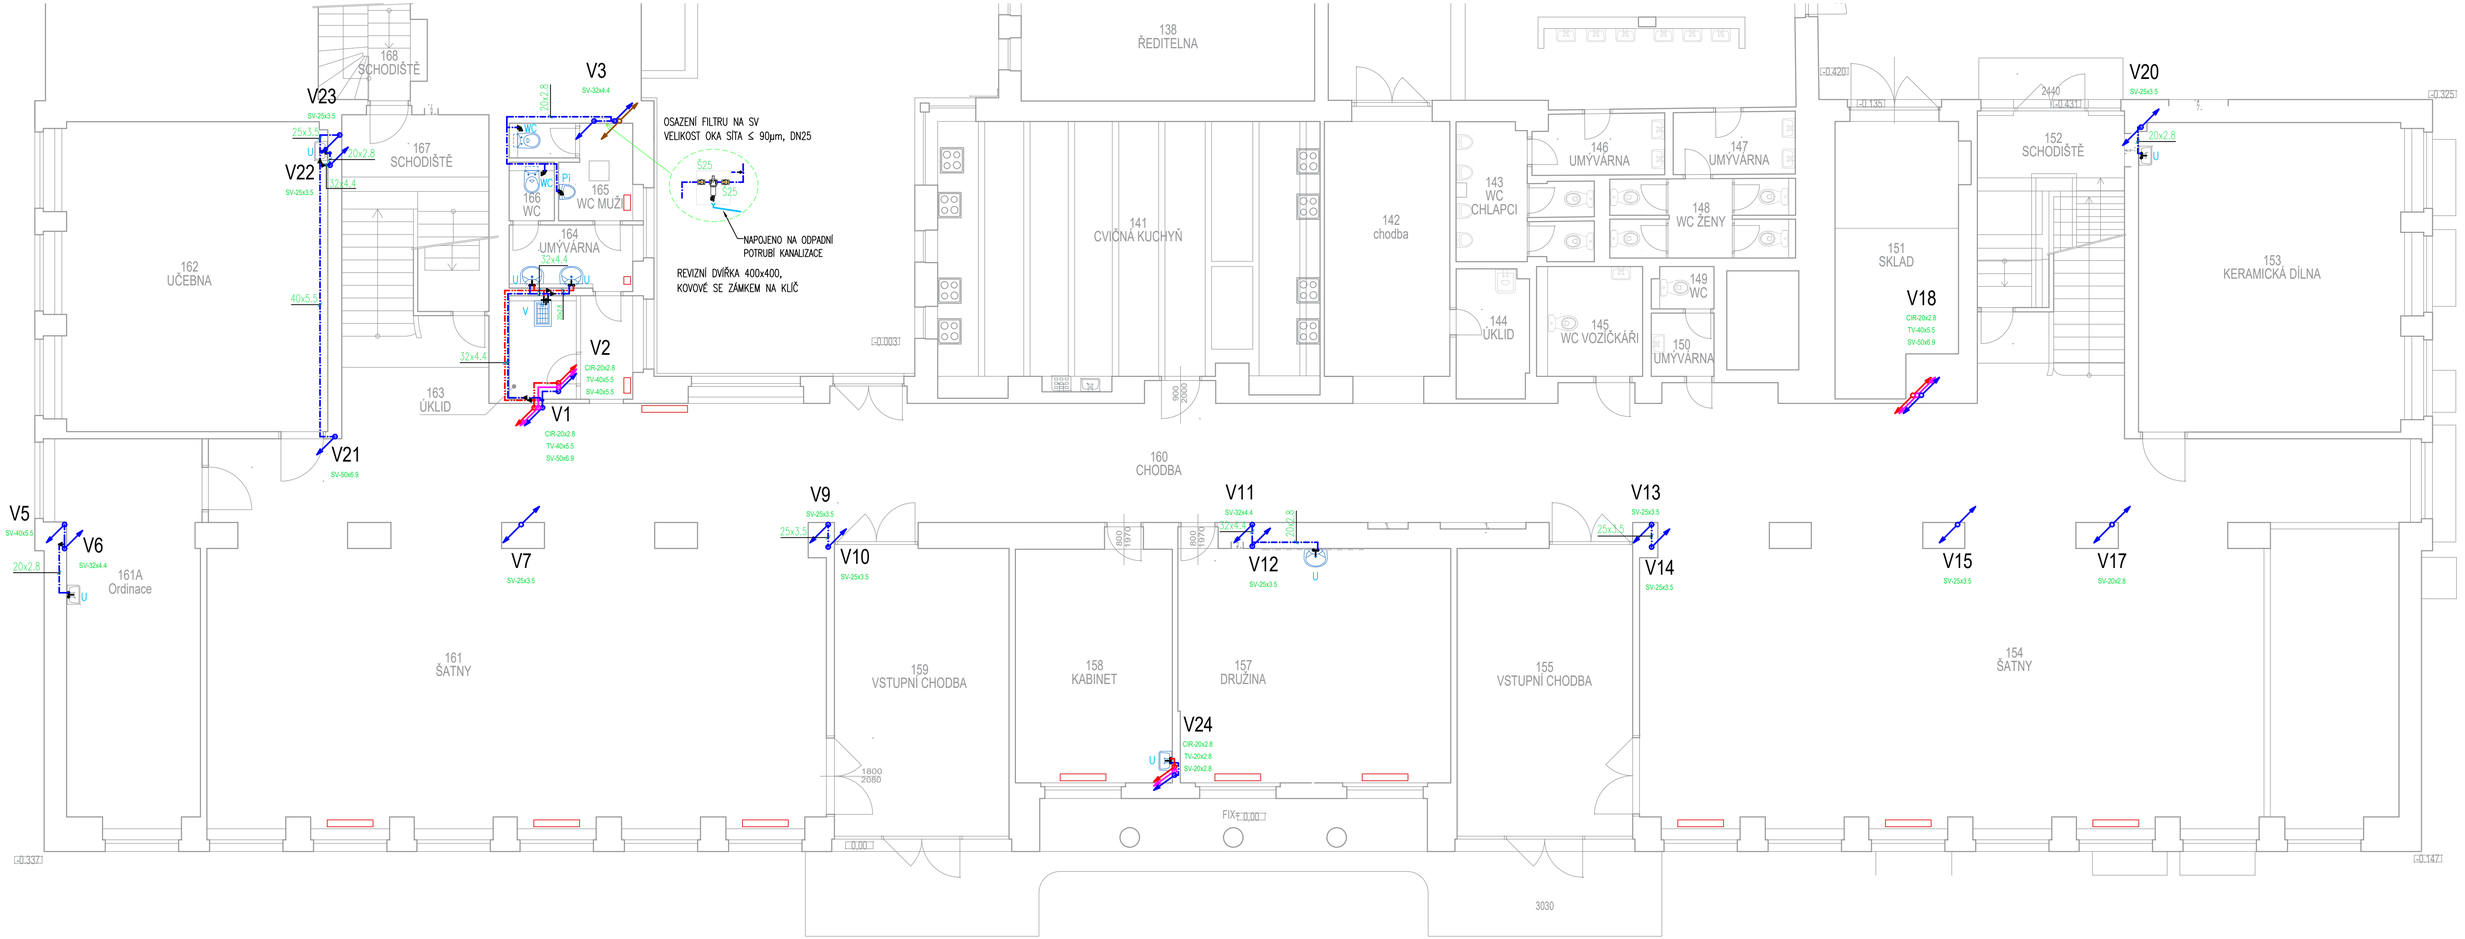

TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZNAČENÍ PŘEDMĚTU	NÁZEV PŘEDMĚTU	SPECIFIKACE	VÝŠKA PŘIPOJENÍ (mm)
WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ	PODOMÍTKOVÝ MONTÁŽNÍ MODUL PRO ZÁVĚSNÉ WC	1045
Pi	PISOÁR	PISOÁR S RADAROVÝM SPLACHOVAČEM 230V	400
VL	VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ	PODOMÍTKOVÝ MODUL PRO VÝLEVKU SPLACHOVAČ DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE	1330 675–875
U	UMYVADLO	STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE (ROHOVÝ VENTIL SV, TV)	530
B	BIDET	BIDET ZÁVĚSNÝ S PŘEPADEM S OTVOREM PRO BATERII, BÍLÝ (š/hv) 36x53x35 cm PODOMÍTKOVÝ MODUL PRO ZÁVĚSNÝ BIDET	120

LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK

Průběžné svislé potrubí | Klesající svislé potrubí | Stoupací svislé potrubí | Úskok v rámci podlaží

LEGENDA ROZVODŮ

NOVÉ	STÁVAJÍCÍ/JINÁ PROFESE	
		PITNÁ VODA – STUDENÁ
		PITNÁ VODA – TEPLÁ
		PITNÁ VODA – CIRKULACE

WC — OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU

V1 — OZNAČENÍ NAVRŽENÉHO VODOVODNÍHO STOUPACÍHO POTRUBÍ

LEGENDA ZNAČEK A ARMATUR

KK	KULOVÝ KOHOUT
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
PB	PEVNÝ BOD
Š	ŠOUPĚ VODOVODNÍ
ZK	ZPĚTNÁ KLAPKA
FJ	PRŮTOČNÁ ARMATURA PRO EXP. NÁDOBU
PV	POJISTNÝ VENTIL

POZNÁMKA:

- Polohy veškerých rozvodů použitých pro rekonstrukci budou před realizací prověřeny.
- Vzdálenost podpor pro potrubní systémy musí odpovídat montážnímu předpisu daného výrobce, vodorovné trasy plastového potrubí budou opatřeny Pz žlaby.
- Nové potrubí v kolektorech a v prostorách 1.PP bude izolováno pouzdry z minerální vaty s Al fólií, průměry jsou blíže specifikovány v TZ, v ostatních prostorách bude potrubí izolováno termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, průměry jsou blíže specifikovány v TZ
- Veškerý vodovodní rozvod bude proveden z třívrstvého potrubí s Čedičovou vložkou. Jako dimenze potrubí na výkrese je použit výrobní rozměr potrubí s uvedeným vnějším průměrem D a tloušťkou stěny.
- Do dimenze DN50 bude užito závitových armatur, nad DN50 bude využito přírubových spojů
- Na potrubí TV a UT je zakázáno užití pozinkovaných tvarovek, budou využity výhradně mosazné závity

INVESTOR	Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 , 502 00 Hradec Králové	GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blansko IČ: 032 429 19 CERGOENERGY STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz	
PROJEKT	ZŠ Jiráskovo nám. -VÝMĚNA TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ BUDOVY		
		ZAKÁZKA ČÍSLO	245Z041
PROFESE - UCELENÁ ČÁST	D.1.2.1 ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE	PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blansko IČ: 032 429 19 CERGOENERGY STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz	
STUPEŇ DOKUMENTACE :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	LIBOR VOZÁR		
KONTROLOVAL :	ING. PATRIK HANÁČEK		
VYPRACOVAL :	ING. JOSEF HLUBINKA		
NÁZEV VÝKRESU :	VODA 1.NP		

ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PARÉ Č.
1.10	1:75	00	2024-09	