


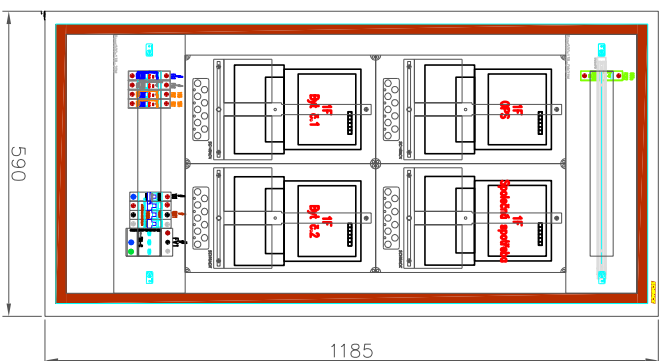

Rozváděč:

Poloha:

Stupeň krytí:

Požární klasifikace:

Dveře:

Vnější rozměry:

Vnitřní rozměry:

Vyklenek:

Podstavci:

Obj.č. Rozv

lyp:

Obj.č. konstrukci

Typ:

Block:

KONSTRUKCE M2000 ELEKTROMĚROVÉ A INSTALAČNÍ

Zapušťenň

IP40

P1 30

Zapuštěný rám s dveřmi

590 x 1185 x 250 (Šířka x Výška x Hloubka)

500 x 1105 x 250 (Šířka x Výška x Hloubka)

580 x 1165 x 250 (Šířka x Výška x Hloubka)

1

IL308228-F

Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-28 s úpravou EW60

CSIL127224

Konstrukce elektroměrová 2-24, 2-řadá


M20004xEMEW60Požár1185mm

[illegible]

Č. P.ÁRE

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RIS	000SGD1 m.č.	000SGD1 m.č.	RE2 2NP			ROPS 1PP OPS		R1PP 1PP	
fosáda	5 m od vstupu	5 m od vstupu	Ohodba			OPS		Společná spotřeba	
PŘÍVOD	Přední vstup	Zadní vstup	Rozváděč patrový			Rozváděč OPS		Rozváděč společné spotřeby	

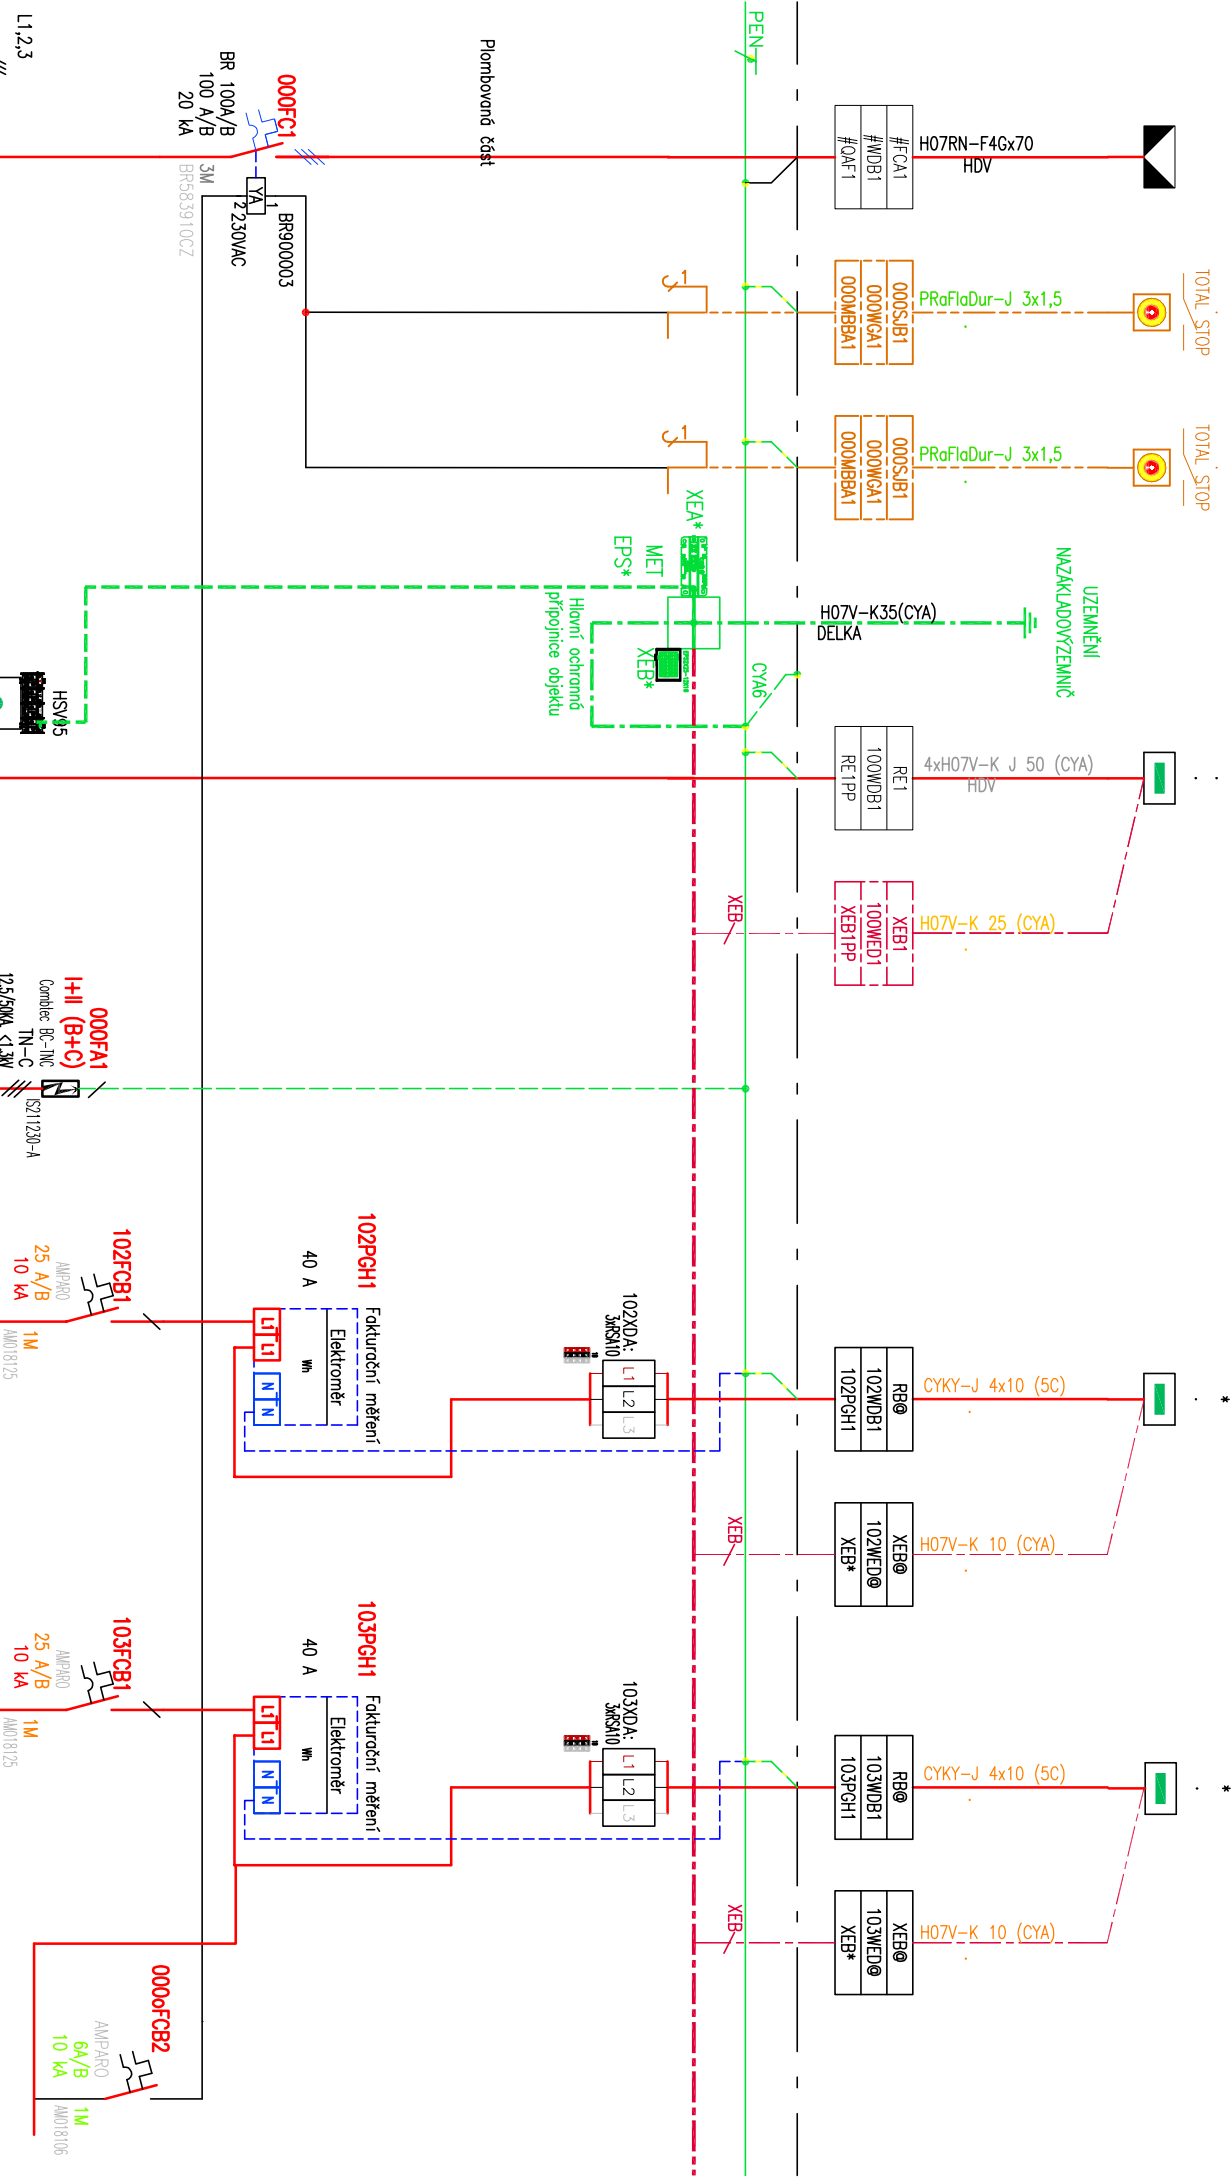

Investor: Úřad MČ Praha 19, Seminská 43/1, Kbely	Stavba: Oprava elektronistace BD Toulžinská 686-687	Objekt: SO 01 bytový dům
Vypracoval: Ing. Jiří Smílek	Název výkresu: JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA	Elektroměrový rozváděč
	RE1 686	1.NP – chodba
	podlaží/místnost č.	ARCH. ČÍSLO: JS-603-5282
	ZMĚNA č.	Č. VYKŘ./Č. LISTU: 12/2
		8.11.2025

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RB1

8.NP

byt č.1

Rozváděč bytový

*

RB2

8.NP

byt č.2

Rozváděč bytový

*

