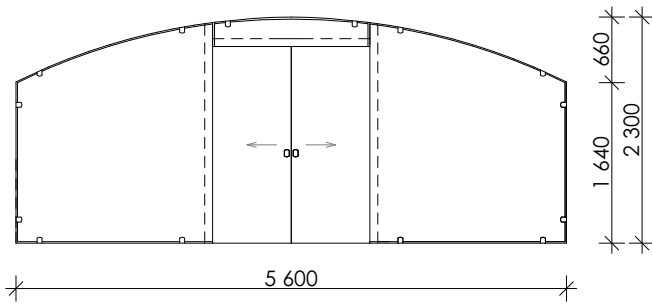


±0,000 = 287,75 m n. m. Bpv





C-S0701

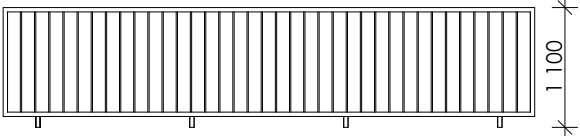
OBJEDNATEL	Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň	STUPEŇ DOKUMENTACE PDPS	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Jiří Hejzlar		
VYPRACOVAL	Ing. Jan Ropek		
NÁZEV STAVBY Terminál v zeleni, Choceň		ZAK. ČÍSLO	16060
		DATUM	SRPEN 2018
		FORMÁT	8x4
		MĚŘÍTKO	
NÁZEV OBJEKTU S0701 - Zázemí pro úschovu kol		POŘ. ČÍSLO 1.7	SOUPRAVA
NÁZEV PŘÍLOHY VÝPIS VÝROBKŮ			

OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚR [mm] stavební otvor	POČET KS	POZNÁMKY
D1	 vstupní portál s posuvnými dveřmi, světlý průchod hlavního křídla 1600/1970 mm (venkovní pohled)	5600/1640-2300	4	bezpečnostní zasklení barva: antracit/antracit samoavírač další požadavky na zabezpečení (elektrozámek, čipová technologie...) nutné upřesnit investorem

Poznámky:
**PŘED OBJEDNÁNÍM MUSÍ BÝT PROVEDENO DODAVATELEM DVEŘNÍCH VÝPLNÍ PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ!
BUDE ODSOUHLAŠENO BAREVNÉ PROVEDENÍ, PROSKLENÍ, KOVÁNÍ, OTEVÍRAVOST A ZKONTROLOVÁNO DODRŽENÍ POŽADAVKŮ PBŘ.
DÁLE INVESTOR UPŘESNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A PŘÍSTUPY K JEDNOTLIVÝM ZÁMKŮM VČETNĚ GENERÁLNÍHO KLÍČE.**

NZ.	SCHÉMA	ROZMĚR [mm]	POČET KS	POZNÁMKY
Z1		2 625 x 500 celk. plocha 1,313 m²	8	výplň pro okenní otvor TAHOKOV typ FILS 21 oko: 45 x 13,4 - 5 x 1,5 mm propustnost: 33 % žárově zinkováno, nátěr antracit
Z2		750 x 500 celk. plocha 0,375 m²	3	výplň pro okenní otvor TAHOKOV typ FILS 21 oko: 45 x 13,4 - 5 x 1,5 mm propustnost: 33 % žárově zinkováno, nátěr antracit

Poznámky:
PŘED OBJEDNÁNÍM MUSÍ BÝT PROVEDENO DODAVATELEM VÝROBKŮ PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ.
PRO VŠECHNY ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ BUDE VYPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, VE KTERÉ BUDE ŘEŠENO DĚLENÍ NA JEDNOTLIVÉ MENŠÍ
CELKY, ZPŮSOB KOTVENÍ A VZÁJEMNÉ SPOJOVÁNÍ.

NZ.	SCHÉMA	ROZMĚR [mm]	POČET KS	POZNÁMKY
Z3		celková délka zábradlí 50,8 m celková výška zábradlí 1,1 m		ocelové zábradlí kolem střešního parkoviště kotveno do horní plochy atiky pomocí kotevního plechu na chemickou kotvu rám JAKL výplň PÁSOVÁ OCEL žárově zinkováno, nátěr antracit
Z4	ocelový stojan na kola kapacita 80 kol přesný typ bude upřesněn investorem žárově zinkováno, nátěr antracit			

Poznámky:
PŘED OBJEDNÁNÍM MUSÍ BÝT PROVEDENO DODAVATELEM VÝROBKŮ PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ.
PRO VŠECHNY ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY BUDE VYPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, VE KTERÉ BUDE ŘEŠENO DĚLENÍ NA JEDNOTLIVÉ MENŠÍ CELKY, ZPŮSOB KOTVENÍ A VZÁJEMNÉ SPOJOVÁNÍ.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

1

NZ.	SCHÉMA	ROZMĚR [mm]	POČET KS	POPIS	BARVA
K1		RŠ = 460 L= 24 150	1	oplechování venkovního parapetu z lakovaného Fe.Zn. plechu tl.0,5mm	antracit 7016
		RŠ = 177 L= 24 150	1	podkladní plech z Fe.Zn. plechu tl.0,8mm	
K2		RŠ = 525 L= 24 150	1	oplechování vnitřního parapetu z lakovaného Fe.Zn. plechu tl.0,5mm	antracit 7016
		RŠ = 177 L= 24 150	1	podkladní plech z Fe.Zn. plechu tl.0,8mm	
K3		RŠ = 425 L= 24 150	3	oplechování vnitřního parapetu z lakovaného Fe.Zn. plechu tl.0,5mm	antracit 7016
		RŠ = 177 L= 24 150	3	podkladní plech z Fe.Zn. plechu tl.0,8mm	
K4		RŠ = 280 L= 24 600	1	oplechování soklu z lakovaného Fe.Zn. plechu tl.0,5mm	antracit 7016
K5		RŠ = 340 L= 49 900	1	oplechování krycí lištou z lakovaného Fe.Zn. plechu tl.0,5mm	antracit 7016
		L= 49 900	1	kotvicí lišta pásová ocel 1,5x70	

Poznámky:
PŘED OBJEDNÁNÍM MUSÍ BÝT PROVEDENO DODAVATELEM VÝROBKŮ PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ.
SPOJOVACÍ MATERIÁL JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY.

OZN.	SCHÉMA POPIS	ROZMĚR [mm]	POČET KS	POZNÁMKY
O1	 samoobslužný box pro parkování jízdních kol 1x řídicí box s elektronickým systémem 4x rozšiřovací sestava o velikosti 5 boxů	2300/1820 dl. 4050 (řídicí box) 2300/1820 dl. 4250 (rozšiřovací box)	1	

Poznámky:
PŘED OBJEDNÁNÍM MUSÍ BÝT PROVEDENO DODAVATELEM PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ!