

POZNÁMKA:

SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVODOVÉM ZDIVU JSOU KRESLENA V POHLEDU Z EXTERIERU.

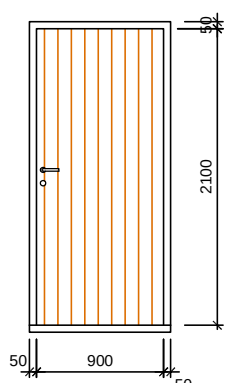
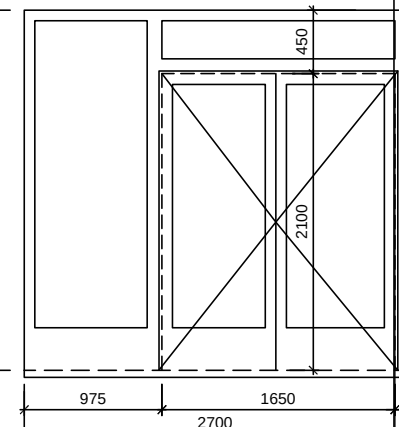
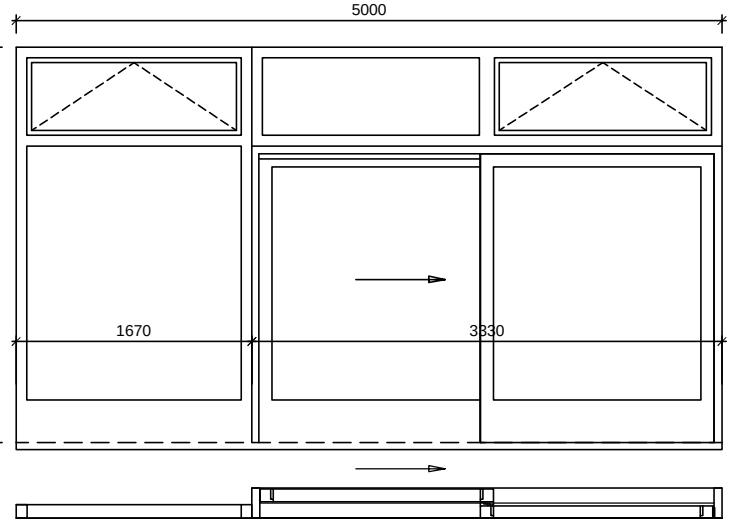
PŘED ZHOTOVENÍM TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ PRO STANOVENÍ JEJICH KONEČNÝCH ROZMĚRŮ ZAMĚŘIT SKUTEČNĚ PROVEDENÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO OSAZENÍ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ. TAKÉ JE NUTNÉ VZÍT V ÚVAHU JEJICH UMÍSTĚNÍ A OSAZENÍ DLE DETAILŮ, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. DLE POTŘEBY BUDE ZPRACOVÁNA PODROBNÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE TĚCHTO VÝROBKŮ.

VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ VŠECH POTŘEBNÝCH SPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ, TMELŮ, LEPIDEL, ZAPRAVOVACÍCH HMOT, POVRCHOVÝCH ÚPRAV ATD..

Akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA SOKOLOVNY Rokytnice nad Rokytnou, č.p.134, parc.č. 127	 ATELIER COUFAL - BRNO VODOVA 101 coufal@ateliercoufal.czMOBIL 803 583 948 mobil 803 583 948, www.arch.cz/coufal	Zodpovědný projektant:		Ing.arch. Ija Coufal	
			Výpracoval:		Ing.arch. Ija Coufal	
			Kontroloval, schválil:		Ing.Petr Sklenář	
Investor	Městys Rokytnice nad Rokytnou, č. p. 67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou	Formát:	14 A4	Soubor:		
		Datum:	ČERVEN 2025	Plot file:		
Profese	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Základové číslo:		Paré	Část	Číslo výkresu
Příloha	TABULKY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	Stupeň dokumentace:	DPS			
		Mřížko	-			
		Revize				
				D.1.1	31	



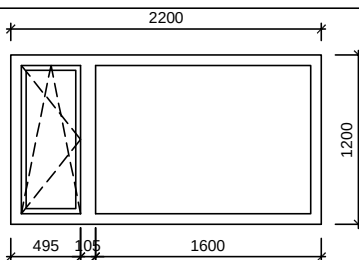
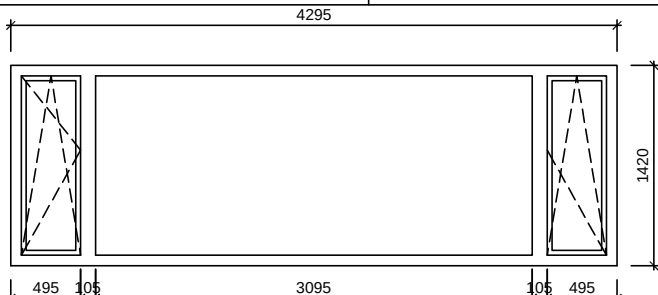

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR V MM	MNOŽSTVÍ		CELKEM	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ			
				1.NP	2.NP		
1/T		PROSKLENÁ VSTUPNÍ VENKOVNÍ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI PLNÝMI DVEŘMI VEN OTEVÍRAVÝMI, DVĚMA PEVNĚ ZASKLENÝMI ČÁSTMI A SKLÁPĚCÍM NADSVĚTLÍKEM. PROSKLENÉ ČÁSTI BUDOU VE VÝŠCE 1000 A 1500 MM OPATŘENA PRUHEM ZNAČEK O ROZMĚRU 50x50 MM VZDÁLENÝMI MAX. 150 MM OD SEBE. VENKOVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ BUDOU Z OBOU STRAN OPATŘENY PLÁŠTĚM Z HOBLOVANÝCH PRKEN NA PERO A DRÁŽKU 16/95 ORIENTOVANÝCH DIAGONÁLNĚ POD ÚHLEM 45, VCHODOVÉ DVEŘE I PROSKLENÉ ČÁSTI BUDOU MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA cca $U_w = 0,8 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$. OBA KRAJNÍ SVISLÉ PROFILY BUDOU PŘEVEDENY S PRODLOUŽENÍM PRO ROHOVÉ NAPOJENÍ NA STĚNY 2/T. RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA. VE SPODNÍ ČÁSTI BUDOU MÍT RÁMY SOKL Z PLNÉHO PROFILU V. 300mm. BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ JE UVAŽOVÁNO TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM - KOMBINACE TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SKLA A BEZPEČNOSTNÍHO LEPENÉHO SKLA. TLOUŠŤKA SKEL BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM VZHLÉDEM K VELIKOSTI PLOCHY ZASKLENÍ	4 414 x 2 800	1	-	1	KOVÁNÍ: VENKOVNÍ SVISLÁ MADLA - 2 ks - NEREZOVÉ MADLO "U" MATNÉ Ø32 MM, ROZTEČ 1000 MM + VNITŘNÍ PANIKOVÉ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 1125 UMOŽŇUJÍCÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU ZAMČENÉ NEBO JINAK ZAJIŠTĚNÉ (NAPŘ. TLAČNÉ PANIKOVÉ KOVÁNÍ PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE). ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK NEMEF S PANIKOVOU FUNKCÍ - VLOŽKA VE VÝŠCE 1000 MM (POUZE PRO ZAMYKÁNÍ, STŘELKA ZASLEPENA) - BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA + PŘÍDAVNÝ ZÁMEK VÁLEČKOVÝ MC (BEZ CYLINDRICKÉ VLOŽKY). AKTIVNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO DVEŘNÍM SAMOZAVÍRAČEM KLASIFIKACE C1 (DC300 STŘÍBRNÝ + KLUZNÁ LIŠTA STŘÍBRNÁ). PASIVNÍ KŘÍDLO BUDE UZAVŘENO MECHANICKÝMI ZÁSTRČEMI. SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY. NÁTĚR DŘEVA: SILNOVRSTVÁ LAZURA VČETNĚ HLOUBKOVÉ IMPREGNACE, ODSTÍN TOPOL - BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU ZHOTOVITELE OKEN. STĚNA BUDE OPATŘENA RÁMOVOU OKAPNICÍ V ODSTÍNU STŘÍBRNÉM. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU KOTEVNÍ PRVKY A SPOJOVACÍ MATERIÁL.
2/T		VENKOVNÍ PEVNĚ ZASKLENÁ DŘEVĚNÁ STĚNA - DŘEVĚNÉ RÁMY BUDOU VYROBENY Z HOBLOVANÉ SMRKOVÉ TRÍVRSTVÉ LEPEŇ LAMELY S PODÉLNÝM NAPOJENÍM - ROVNÝ PROFIL. ZASKLENÍ BUDE PŘEVEDENO TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM S TEPLÝM MEZIOKENNÍM RÁMEČKEM, $U_g = 0,7 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$. TLOUŠŤKA SKEL BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM DLE VELIKOSTI PLOCH A ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM. PROSKLENÁ STĚNA BUDE VE VÝŠCE 1000 A 1500 MM OPATŘENA PRUHEM ZNAČEK O ROZMĚRU 50x50 MM VZDÁLENÝMI MAX. 150 MM OD SEBE. PROSKLENÁ STĚNA BUDE MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w = 0,83 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$ A LEPŠÍ. STĚNA BUDE KOLMO NAVAZOVAT NA STĚNU 1/T. STĚNY BUDOU VYROBENY V PŘEVODNÍ LEVÁ A PRAVÁ	2 395 x 2 810	2	-	2	NÁTĚR DŘEVA: SILNOVRSTVÁ LAZURA VČETNĚ HLOUBKOVÉ IMPREGNACE, ODSTÍN TOPOL - BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU ZHOTOVITELE OKEN. STĚNA BUDE OPATŘENA RÁMOVOU OKAPNICÍ V ODSTÍNU STŘÍBRNÉM. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU KOTEVNÍ PRVKY A SPOJOVACÍ MATERIÁL.
3/T		VCHODOVÉ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ VEN OTEVÍRAVÉ DVEŘE S PEVNĚ ZASKLENÝM NADSVĚTLÍKEM. VENKOVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ BUDOU Z OBOU STRAN OPATŘENY PLÁŠTĚM Z HOBLOVANÝCH PRKEN NA PERO A DRÁŽKU 16/95 ORIENTOVANÝCH DIAGONÁLNĚ POD ÚHLEM 45, VCHODOVÉ DVEŘE I PROSKLENÉ ČÁSTI BUDOU MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA cca $U_w = 0,8 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$. RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA. BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ JE UVAŽOVÁNO TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM - KOMBINACE TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SKLA A BEZPEČNOSTNÍHO LEPENÉHO SKLA. TLOUŠŤKA SKEL BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM VZHLÉDEM K VELIKOSTI PLOCHY ZASKLENÍ. SVĚTLÝ ROZMĚR AKTIVNÍHO KŘÍDLA BUDE MIN. 900MM	1 670 x 3 160	1	-	1	KOVÁNÍ: VENKOVNÍ SVISLÁ MADLA - 2 ks - NEREZOVÉ MADLO "U" MATNÉ Ø32 MM, ROZTEČ 1000 MM (NAPŘ. HOLAR) + VNITŘNÍ PANIKOVÉ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 1125 UMOŽŇUJÍCÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU ZAMČENÉ NEBO JINAK ZAJIŠTĚNÉ (NAPŘ. TLAČNÉ PANIKOVÉ KOVÁNÍ PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE V BARVĚ EČO NEREZ). ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ - VLOŽKA VE VÝŠCE 1000 MM (POUZE PRO ZAMYKÁNÍ, STŘELKA ZASLEPENA) - BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA + PŘÍDAVNÝ ZÁMEK VÁLEČKOVÝ MC (BEZ CYLINDRICKÉ VLOŽKY). AKTIVNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO DVEŘNÍM SAMOZAVÍRAČEM KLASIFIKACE C1 (DC300 STŘÍBRNÝ + KLUZNÁ LIŠTA STŘÍBRNÁ). PASIVNÍ KŘÍDLO BUDE UZAVŘENO MECHANICKÝMI ZÁSTRČEMI. SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY.

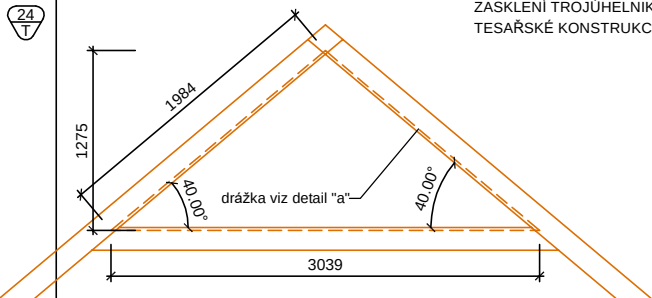
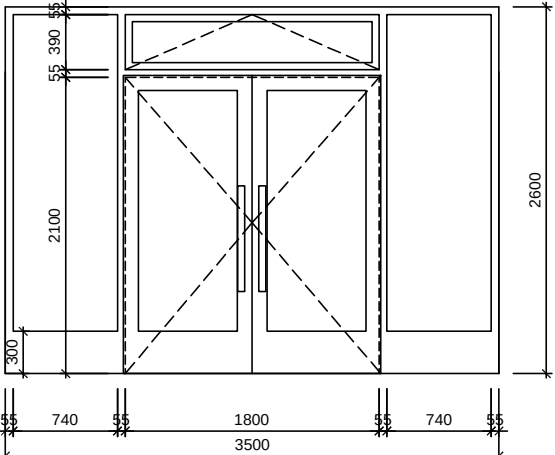
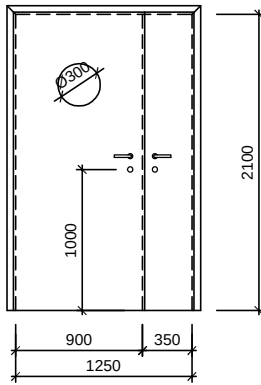
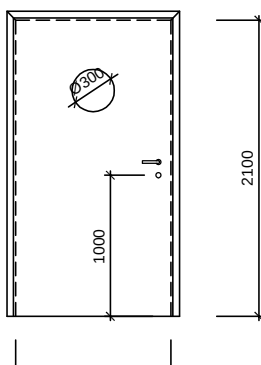
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR V MM	MNOŽSTVÍ		CELKEM	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ			
				1.NP	2.NP		
4 T		VCHODOVÉ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ DVEŘE S BOČNÍ PROSKLENOU ČÁSTÍ S OKNEM OTEVÍTAVÝM A SKLÁPĚCÍM . VENKOVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ BUDOU Z OBOU STRAN OPATŘENY PLÁŠTĚM Z HOBLOVANÝCH PRKEN NA PERO A DRÁŽKU 16/95 ORIENTOVANÝCH DIAGONÁLNĚ POD ÚHLEM 45, VCHODOVÉ DVEŘE I PROSKLENÉ ČÁSTI BUDOU MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA cca $U_w = 0,8 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$. RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA. ZASKLENÍ JE UVAŽOVÁNO TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČÍRÝM . TLOUŠTKA SKEL BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM VZHLEDEM K VELIKOSTI PLOCHY ZASKLENÍ. SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ BUDE 1 600 MM	2 500 x 2 550	1	-	1	KOVÁNÍ DVEŘÍ: V PROVEDENÍ PRO DVEŘE OTOČNÉ, KOVÁNÍ KOULE / KLIKA, MATNÝ CHROM. ZÁMEK DVEŘÍ: ZADLABACÍ, TŘÍBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU. PASIVNÍ KŘÍDLO BUDE UZAVŘENO MECHANICKÝMI ZÁSTRČEMI. SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY. NÁTĚR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH RÁMŮ A PROFILŮ: HLOUBKOVÁ IMPREGNACE + ROBOTICKY PŘESNÝ NÁSTŘIK OCHRANNÉ LAZURY A UNIKÁTNÍ MEMBRÁNOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ODSTÍN TOPOL. SOUČÁST DODÁVKY: KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL, KŘÍDLOVÁ OKAPNÍČKA - MATNÝ CHROM, DVEŘNÍ HLINÍKOVÝ PRÁH NÍZKÝ S VÝSTUHOU.
5 T		VCHODOVÉ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ DVEŘE PLNÉ, BUDOU Z OBOU STRAN OPATŘENY PLÁŠTĚM Z HOBLOVANÝCH PRKEN NA PERO A DRÁŽKU 16/95 ORIENTOVANÝCH DIAGONÁLNĚ POD ÚHLEM 45, VCHODOVÉ DVEŘE BUDOU MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA cca $U_w = 0,8 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$. RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA.	1 750 x 2 175	1	-	1	KOVÁNÍ DVEŘÍ: V PROVEDENÍ PRO DVEŘE OTOČNÉ, KOVÁNÍ KOULE / KLIKA, MATNÝ CHROM. ZÁMEK DVEŘÍ: ZADLABACÍ, TŘÍBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU. PASIVNÍ KŘÍDLO BUDE UZAVŘENO MECHANICKÝMI ZÁSTRČEMI. SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY. NÁTĚR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH RÁMŮ A PROFILŮ: HLOUBKOVÁ IMPREGNACE + ROBOTICKY PŘESNÝ NÁSTŘIK OCHRANNÉ LAZURY A UNIKÁTNÍ MEMBRÁNOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ODSTÍN TOPOL. SOUČÁST DODÁVKY: KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL, KŘÍDLOVÁ OKAPNÍČKA - MATNÝ CHROM, DVEŘNÍ HLINÍKOVÝ PRÁH NÍZKÝ S VÝSTUHOU.
6 T		VCHODOVÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ DVEŘE S DVĚMA BOČNÍMI PROSKLENÝMI ČÁSTMI S OKNEM SKLÁPĚCÍM A PEVNĚ ZASKLENÝM NADSVĚTLÍKEM . DVEŘE BUDOU Z OBOU STRAN OPATŘENY PLÁŠTĚM Z DÝHOVANÉ LAŤOVKY S DRÁŽKOVÁNÍM IMITUJÍCÍM SVISLÝ OBKLAD Z PRKEN NA PERO A DRÁŽKU Š. 100MM. VCHODOVÉ DVEŘE I PROSKLENÉ ČÁSTI BUDOU MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA cca $U_w = 0,8 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$. RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA. ZASKLENÍ JE UVAŽOVÁNO TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČÍRÝM . TLOUŠTKA SKEL BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM VZHLEDEM K VELIKOSTI PLOCHY ZASKLENÍ. SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ BUDE 1 000 MM	2 520 x 2 800	1	-	1	KOVÁNÍ: VENKOVNÍ VODOROVNÉ MADLO , ROZTEČ 800 MM, VNITŘNÍ VODOROVNÉ MADLO - NEREZOVÁ MADLA "U" MATNÉ Ø32 MM, ROZTEČ 800 MM + VNITŘNÍ PANIKOVÉ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179 UMOŽŇUJÍCÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU ZAMČENÉ NEBO JINAK ZAJIŠTĚNÉ . ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ - VLOŽKA VE VÝŠCE 1000 MM (POUZE PRO ZAMYKÁNÍ, STŘELKA ZASLEPENÁ) - BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA + PŘÍDAVNÝ ZÁMEK VÁLEČKOVÝ MC (BEZ CYLINDRICKÉ VLOŽKY). DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO DVEŘNÍM SAMOZAVÍRAČEM KLASIFIKACE C1 (DC300 STŘÍBRNÝ + KLUZNÁ LIŠTA STŘÍBRNÁ). SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY. NÁTĚR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH RÁMŮ A PROFILŮ: HLOUBKOVÁ IMPREGNACE + ROBOTICKY PŘESNÝ NÁSTŘIK OCHRANNÉ LAZURY A UNIKÁTNÍ MEMBRÁNOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ODSTÍN TOPOL. SOUČÁST DODÁVKY: KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL, KŘÍDLOVÁ OKAPNÍČKA - MATNÝ CHROM, DVEŘNÍ HLINÍKOVÝ PRÁH NÍZKÝ S VÝSTUHOU.

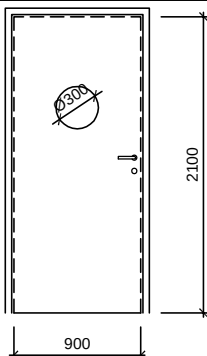
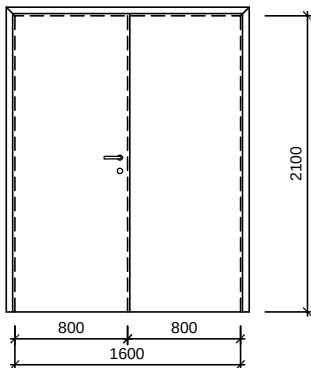
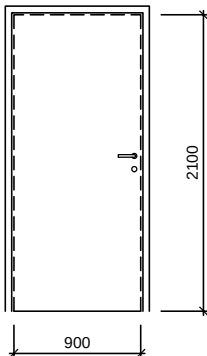


OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR V MM	MNOŽSTVÍ		CELKEM	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ			
				1.NP	2.NP		
7 T		VCHODOVÉ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ PLNÉ DVEŘE LEVÉ DO FOŠNOVÉ ZÁRUBNĚ Z MASIVU, BUDOU Z OBOU STRAN OPATŘENY PLÁŠTĚM Z DÝHOVANÉ LAŤOVKY S DRÁŽKOVÁNÍM IMITUJÍCÍM SVISLÝ OBKLAD Z PRKEN NA PERO A DRÁŽKU Š. 100MM. NA DVEŘE NEJSOU KLADENY ŽÁDNÉ NÁROKY NA TEPELNĚIZOLAČNÍ VLASTNOSTI. RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA.	SVĚTLOST 900 x 2100	1	-	1	KOVÁNÍ DVEŘÍ: V PROVEDENÍ PRO DVEŘE OTOČNÉ, KOVÁNÍ KOULE / KLIKA, MATNÝ CHROM. ZÁMEK DVEŘÍ: ZADLABACÍ, TŘÍBODOVÝ BEZPEČNOSTNÍ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU. SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY. NÁTĚR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH RÁMŮ A PROFILŮ: HLOUBKOVÁ IMPREGNACE + ROBOTICKY PŘESNÝ NÁSTRÍK OCHRANNÉ LAZURY A UNIKÁTNÍ MEMBRÁNOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ODSTÍN TOPOL. SOUČÁST DODÁVKY: KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL, KŘÍDLOVÁ OKAPNÍČKA - MATNÝ CHROM, DVEŘNÍ HLINÍKOVÝ PRÁH NÍZKÝ S VÝSTUHOU.
8 T		PROSKLENÁ VENKOVNÍ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI PROSKLENÝMI DVEŘMI VEN OTEVÍRAVÝMI, PEVNĚ ZASKLENOU BOČNÍ ČÁSTÍ A NADSVĚTLÍKEM. VCHODOVÉ DVEŘE I PROSKLENÉ ČÁSTI BUDOU MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA cca $U_w = 0,8 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$. PROSKLENÁ STĚNA BUDE VE VÝŠCE 1000 A 1500 MM OPATŘENA PRUHEM ZNAČEK O ROZMĚRU 50x50 MM VZDÁLENÝMI MAX. 150 MM OD SEBE. RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA. VE SPODNÍ ČÁSTI BUDOU MÍT RÁMY SOKL Z PLNÉHO PROFILU v.300mm. BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ JE UVAŽOVÁNO TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM - KOMBINACE TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SKLA A BEZPEČNOSTNÍHO LEPENÉHO SKLA. TLOUŠŤKA SKEL BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM VZHLEDEM K VELIKOSTI PLOCHY ZASKLENÍ NÁTĚR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH RÁMŮ A PROFILŮ: HLOUBKOVÁ IMPREGNACE + ROBOTICKY PŘESNÝ NÁSTRÍK OCHRANNÉ LAZURY A UNIKÁTNÍ MEMBRÁNOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ODSTÍN TOPOL. SOUČÁST DODÁVKY: KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL, KŘÍDLOVÁ OKAPNÍČKA - MATNÝ CHROM, DVEŘNÍ HLINÍKOVÝ PRÁH NÍZKÝ S VÝSTUHOU.	2700 x 2550	1	-	1	KOVÁNÍ: VENKOVNÍ SVISLÁ MADLA - 2 ks - NEREZOVÉ MADLO "U" MATNÉ Ø32 MM, ROZTEČ 1000 MM + VNITŘNÍ PANIKOVÉ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 1125 UMOŽŇUJÍCÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU ZAMČENÉ NEBO JINAK ZAJIŠTĚNÉ (TLAČNÉ PANIKOVÉ KOVÁNÍ PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE V BARVĚ ECO NEREZ). ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ - VLOŽKA VE VÝŠCE 1000 MM (POUZE PRO ZAMYKÁNÍ, STŘELKA ZASLEPENA) - BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA + PŘÍDAVNÝ ZÁMEK VÁLEČKOVÝ MC (BEZ CYLINDRICKÉ VLOŽKY). AKTIVNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČEM KLASIFIKACE C1 (DC300 STŘÍBRNÝ + KLUZNÁ LIŠTA STŘÍBRNÁ). PASIVNÍ KŘÍDLO BUDE UZAVŘENO MECHANICKÝMI ZÁSTRČEMI. SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY.
9 T		PROSKLENÁ DŘEVĚNÁ VENKOVNÍ STĚNA SESTAVA ZDVIŽNĚ POSUVNÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKY A PEVNĚ ZASKLENÉ ČÁSTI SE SKLÁPĚCÍM NADSVĚTLÍKEM. STĚNA BUDE MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA cca $U_w = 0,8 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$. RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA. VE SPODNÍ ČÁSTI BUDOU MÍT RÁMY SOKL Z PLNÉHO PROFILU v.300mm. BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ JE UVAŽOVÁNO TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM - KOMBINACE TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SKLA A BEZPEČNOSTNÍHO LEPENÉHO SKLA. TLOUŠŤKA SKEL BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM VZHLEDEM K VELIKOSTI PLOCHY ZASKLENÍ. PROSKLENÁ STĚNA BUDE VE VÝŠCE 1000 A 1500 MM OPATŘENA PRUHEM ZNAČEK O ROZMĚRU 50x50 MM VZDÁLENÝMI MAX. 150 MM OD SEBE.	5 000 x 2 800	1	-	1	KOVÁNÍ: VNITŘNÍ KLIKA POSUVNÝCH DVEŘÍ - PANIKOVÉ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179 UMOŽŇUJÍCÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU ZAMČENÉ NEBO JINAK ZAJIŠTĚNÉ. SKLÁPĚCÍ NADSVĚTLÍKY BUDOU OVLÁDANÉ PÁKOVÝMI OTVÍRAČI. NÁTĚR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH RÁMŮ A PROFILŮ: HLOUBKOVÁ IMPREGNACE + ROBOTICKY PŘESNÝ NÁSTRÍK OCHRANNÉ LAZURY A UNIKÁTNÍ MEMBRÁNOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ODSTÍN TOPOL. SOUČÁST DODÁVKY: KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL, KŘÍDLOVÁ OKAPNÍČKA - MATNÝ CHROM, DVEŘNÍ HLINÍKOVÝ PRÁH BEZBARIÉROVÝ S VÝSTUHOU.


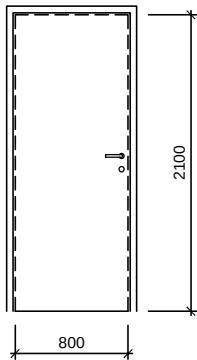

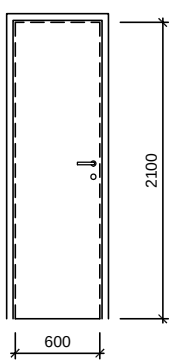

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR V MM	MNOŽSTVÍ		CELKEM	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ			
				1.NP	2.NP		
10 T		PROSKLENÁ VENKOVNÍ STĚNA S OKNEM OTEVÍRAVÝM A SKLÁPĚCÍM A TŘEMI PEVNĚ ZASKLENÝMI ČÁSTMI. STĚNA BUDE MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA cca $U_w = 0,8 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$. RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA. VE SPODNÍ ČÁSTI BUDOU MÍT RÁMY SOKL Z PLNÉHO PROFILU V.300mm. BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ JE UVAŽOVÁNO TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM - KOMBINACE TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SKLA A BEZPEČNOSTNÍHO LEPENÉHO SKLA. TLOUŠŤKA SKEL BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM VZHLEDEM K VELIKOSTI PLOCHY ZASKLENÍ. PROSKLENÁ STĚNA BUDE VE VÝŠCE 1000 A 1500 MM OPATŘENA PRUHEM ZNAČEK O ROZMĚRU 50x50 MM VZDÁLENÝMI MAX. 150 MM OD SEBE.	2 700 x 2 550	2	-	2	KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, TŘÍPOLOHOVÉ. NÁTĚR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH RÁMŮ A PROFILŮ: HLOUBKOVÁ IMPREGNACE + ROBOTICKY PŘESNÝ NÁSTŘIK OCHRANNÉ LAZURY A UNIKÁTNÍ MEMBRÁNOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ODSŤÍN TOPOL - BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ VÝVĚRU ZHOTOVITELE OKEN. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU KRYTKY KOVÁNÍ. KLIKA: MATNÝ CHROM. OKNO BUDE OPATŘENO RÁMOVOU A KŘÍDLOVOU VELKOOBJEMOVOU PRODLOUŽENOU OKAPNICÍ V ODSŤÍNU STŘÍBRNÉM.
11 T		DŘEVĚNÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ S PEVNĚ ZASKLENÝMI PARAPETEM. OKNO BUDE MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA cca $U_w = 0,8 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$. RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA. VE SPODNÍ ČÁSTI BUDE MÍT OKNO SOKL Z PLNÉHO PROFILU V.300mm. ZASKLENÍ JE UVAŽOVÁNO TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM. TLOUŠŤKA SKEL BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM VZHLEDEM K VELIKOSTI PLOCHY ZASKLENÍ	750 x 2 550	1	-	1	KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, TŘÍPOLOHOVÉ. NÁTĚR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH RÁMŮ A PROFILŮ: HLOUBKOVÁ IMPREGNACE + ROBOTICKY PŘESNÝ NÁSTŘIK OCHRANNÉ LAZURY A UNIKÁTNÍ MEMBRÁNOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ODSŤÍN TOPOL - BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ VÝVĚRU ZHOTOVITELE OKEN. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU KRYTKY KOVÁNÍ. KLIKA: MATNÝ CHROM. OKNO BUDE OPATŘENO RÁMOVOU A KŘÍDLOVOU VELKOOBJEMOVOU PRODLOUŽENOU OKAPNICÍ V ODSŤÍNU STŘÍBRNÉM.
12 T		DŘEVĚNÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ - levé. OKNO BUDE MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA cca $U_w = 0,8 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$. RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA. VE SPODNÍ ČÁSTI BUDE MÍT OKNO SOKL Z PLNÉHO PROFILU V.300mm. ZASKLENÍ JE UVAŽOVÁNO BEZPEČNOSTNÍM TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM. TLOUŠŤKA SKEL BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM VZHLEDEM K VELIKOSTI PLOCHY ZASKLENÍ. PROSKLENÁ STĚNA BUDE VE VÝŠCE 1000 A 1500 MM OPATŘENA PRUHEM ZNAČEK O ROZMĚRU 50x50 MM VZDÁLENÝMI MAX. 150 MM OD SEBE.	900 x 2 800	1	-	1	KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, TŘÍPOLOHOVÉ. NÁTĚR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH RÁMŮ A PROFILŮ: HLOUBKOVÁ IMPREGNACE + ROBOTICKY PŘESNÝ NÁSTŘIK OCHRANNÉ LAZURY A UNIKÁTNÍ MEMBRÁNOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ODSŤÍN TOPOL - BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ VÝVĚRU ZHOTOVITELE OKEN. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU KRYTKY KOVÁNÍ. KLIKA: MATNÝ CHROM. OKNO BUDE OPATŘENO RÁMOVOU A KŘÍDLOVOU VELKOOBJEMOVOU PRODLOUŽENOU OKAPNICÍ V ODSŤÍNU STŘÍBRNÉM.
13 T		DŘEVĚNÉ OKNO S DVĚMI ČÁSTMI PEVNĚ ZASKLENÝMI A SPODNÍ ČÁSTÍ SKLÁPĚCÍ. OKNO BUDE MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA cca $U_w = 0,8 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$. RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA. ZASKLENÍ JE UVAŽOVÁNO TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČIRÝM. TLOUŠŤKA SKEL BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM VZHLEDEM K VELIKOSTI PLOCHY ZASKLENÍ	1 670 x 1 915	4	-	4	KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, TŘÍPOLOHOVÉ. NÁTĚR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH RÁMŮ A PROFILŮ: HLOUBKOVÁ IMPREGNACE + ROBOTICKY PŘESNÝ NÁSTŘIK OCHRANNÉ LAZURY A UNIKÁTNÍ MEMBRÁNOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ODSŤÍN TOPOL - BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ VÝVĚRU ZHOTOVITELE OKEN. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU KRYTKY KOVÁNÍ. KLIKA: MATNÝ CHROM. OKNO BUDE OPATŘENO RÁMOVOU A KŘÍDLOVOU VELKOOBJEMOVOU PRODLOUŽENOU OKAPNICÍ V ODSŤÍNU STŘÍBRNÉM.






OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR V MM	MNOŽSTVÍ		CELKEM	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ			
				1.NP	2.NP		
14 T		DŘEVĚNÉ OKNO SKLÁPĚCÍ. OKNO BUDE MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA cca $U_w = 0,8 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$. RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA. ZASKLENÍ JE UVAŽOVÁNO TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČÍRÝM. TLOUŠŤKA SKEL BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM VZHLEDEM K VELIKOSTI PLOCHY ZASKLENÍ. OKNO BUDE OPATŘENO RÁMOVOU A KŘÍDLOVOU VELKOOBJEMOVOU PRODLOUŽENOU OKAPNICÍ V ODSŤÍNU STŘÍBRNÉM.	1 800 x 500	1	-	1	KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, TŘÍPOLOHOVÉ, OKNO BUDE OVLÁDÁNO PÁKOVÝM OTEVÍRAČEM. NÁTĚR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH RÁMŮ A PROFILŮ: HLOUBKOVÁ IMPREGNACE + ROBOTICKY PŘESNÝ NÁSTŘIK OCHRANNÉ LAZURY A UNIKÁTNÍ MEMBRÁNOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ODSŤÍN TOPOL - BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ VÝVĚRU ZHOTOVITELE OKEN. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU KRYTKY KOVÁNÍ . KLIKA: MATNÝ CHROM.
15 T		DŘEVĚNÉ OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ - PRAVÉ. OKNO BUDE MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA cca $U_w = 0,8 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$. RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA. ZASKLENÍ JE UVAŽOVÁNO TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČÍRÝM. TLOUŠŤKA SKEL BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM VZHLEDEM K VELIKOSTI PLOCHY ZASKLENÍ. OKNO BUDE OPATŘENO RÁMOVOU A KŘÍDLOVOU VELKOOBJEMOVOU PRODLOUŽENOU OKAPNICÍ V ODSŤÍNU STŘÍBRNÉM.	500 x 500	5	-	5	KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, TŘÍPOLOHOVÉ. NÁTĚR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH RÁMŮ A PROFILŮ: HLOUBKOVÁ IMPREGNACE + ROBOTICKY PŘESNÝ NÁSTŘIK OCHRANNÉ LAZURY A UNIKÁTNÍ MEMBRÁNOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ODSŤÍN TOPOL - BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ VÝVĚRU ZHOTOVITELE OKEN. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU KRYTKY KOVÁNÍ . KLIKA: MATNÝ CHROM.
16 T		DŘEVĚNÉ OKNO SKLÁPĚCÍ. OKNO BUDE MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA cca $U_w = 0,8 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$. RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA. ZASKLENÍ JE UVAŽOVÁNO TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČÍRÝM. TLOUŠŤKA SKEL BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM VZHLEDEM K VELIKOSTI PLOCHY ZASKLENÍ. OKNO BUDE OPATŘENO RÁMOVOU A KŘÍDLOVOU VELKOOBJEMOVOU PRODLOUŽENOU OKAPNICÍ V ODSŤÍNU STŘÍBRNÉM.	1 000 x 500	3	-	3	KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, TŘÍPOLOHOVÉ. NÁTĚR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH RÁMŮ A PROFILŮ: HLOUBKOVÁ IMPREGNACE + ROBOTICKY PŘESNÝ NÁSTŘIK OCHRANNÉ LAZURY A UNIKÁTNÍ MEMBRÁNOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ODSŤÍN TOPOL - BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ VÝVĚRU ZHOTOVITELE OKEN. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU KRYTKY KOVÁNÍ . KLIKA: MATNÝ CHROM.
17 T		DŘEVĚNÉ OKNO SKLÁPĚCÍ. OKNO BUDE MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA cca $U_w = 0,8 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$. RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA. ZASKLENÍ JE UVAŽOVÁNO TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČÍRÝM. TLOUŠŤKA SKEL BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM VZHLEDEM K VELIKOSTI PLOCHY ZASKLENÍ. OKNO BUDE OPATŘENO RÁMOVOU A KŘÍDLOVOU VELKOOBJEMOVOU PRODLOUŽENOU OKAPNICÍ V ODSŤÍNU STŘÍBRNÉM.	500 x 500	3	-	3	KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, TŘÍPOLOHOVÉ. NÁTĚR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH RÁMŮ A PROFILŮ: HLOUBKOVÁ IMPREGNACE + ROBOTICKY PŘESNÝ NÁSTŘIK OCHRANNÉ LAZURY A UNIKÁTNÍ MEMBRÁNOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ODSŤÍN TOPOL - BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ VÝVĚRU ZHOTOVITELE OKEN. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU KRYTKY KOVÁNÍ . KLIKA: MATNÝ CHROM.
18 T		DŘEVĚNÉ BALKONOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ - PRAVÉ. OKNO BUDE MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA cca $U_w = 0,8 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$. RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA. ZASKLENÍ JE UVAŽOVÁNO TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČÍRÝM. TLOUŠŤKA SKEL BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM VZHLEDEM K VELIKOSTI PLOCHY ZASKLENÍ. OKNO BUDE OPATŘENO RÁMOVOU A KŘÍDLOVOU VELKOOBJEMOVOU PRODLOUŽENOU OKAPNICÍ V ODSŤÍNU STŘÍBRNÉM. DVEŘE BUDOU VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 DP3 C2	950 x 2300	1	-	1	KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, TŘÍPOLOHOVÉ. DVEŘE BUDOU VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM S KLASIFIKACÍ C2. NÁTĚR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH RÁMŮ A PROFILŮ: HLOUBKOVÁ IMPREGNACE + ROBOTICKY PŘESNÝ NÁSTŘIK OCHRANNÉ LAZURY A UNIKÁTNÍ MEMBRÁNOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ODSŤÍN TOPOL - BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ VÝVĚRU ZHOTOVITELE OKEN. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU KRYTKY KOVÁNÍ . KLIKA: MATNÝ CHROM.
18a T		DŘEVĚNÉ BALKONOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ - PRAVÉ. OKNO BUDE MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA cca $U_w = 0,8 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$. RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA. ZASKLENÍ JE UVAŽOVÁNO TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČÍRÝM. TLOUŠŤKA SKEL BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM VZHLEDEM K VELIKOSTI PLOCHY ZASKLENÍ. OKNO BUDE OPATŘENO RÁMOVOU A KŘÍDLOVOU VELKOOBJEMOVOU PRODLOUŽENOU OKAPNICÍ V ODSŤÍNU STŘÍBRNÉM.	1000 x 1700	-	1	1	KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, TŘÍPOLOHOVÉ. NÁTĚR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH RÁMŮ A PROFILŮ: HLOUBKOVÁ IMPREGNACE + ROBOTICKY PŘESNÝ NÁSTŘIK OCHRANNÉ LAZURY A UNIKÁTNÍ MEMBRÁNOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ODSŤÍN TOPOL - BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ VÝVĚRU ZHOTOVITELE OKEN. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU KRYTKY KOVÁNÍ . KLIKA: MATNÝ CHROM.



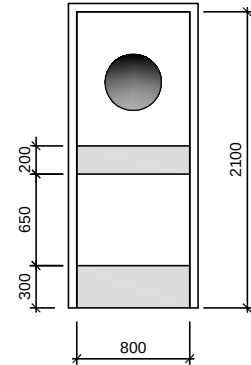

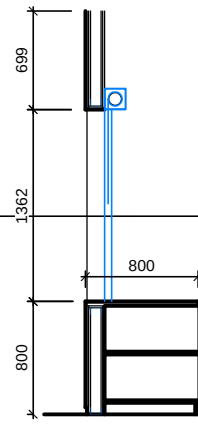

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR V MM	MNOŽSTVÍ		CELKEM	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ			
				1.NP	2.NP		
19 T		DŘEVĚNÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚCÍ - LEVÉ. HORNÍ RÁM BUDE PRODLOUŽEN O 170mm. OKNO BUDE MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA cca $U_w = 0,8 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$. RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA. ZASKLENÍ JE UVAŽOVÁNO TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČÍRÝM. TLOUŠŤKA SKEL BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM VZHLEDEM K VELIKOSTI PLOCHY ZASKLENÍ. OKNO BUDE OPATŘENO RÁMOVOU A KŘÍDLOVOU VELKOOBJEMOVOU PRODLOUŽENOU OKAPNICÍ V ODSŤINU STŘÍBRNÉM.	570 x 1370	-	1	1	KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, TŘÍPOLOHOVÉ. NÁTĚR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH RÁMŮ A PROFILŮ: HLOUBKOVÁ IMPREGNACE + ROBOTICKÝ PŘESNÝ NÁSTŘIK OCHRANNÉ LAZURY A UNIKÁTNÍ MEMBRÁNOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ODSŤÍN TOPOL - BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ VÝVĚRU ZHOTOVITELE OKEN. SOUČÁSTI DODÁVKY BUDOU KRYTKY KOVÁNÍ . KLIKA: MATNÝ CHROM.
20 T		DŘEVĚNÉ OKNO OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚCÍ - PRAVÉ. HORNÍ RÁM BUDE PRODLOUŽEN O 120mm. OKNO BUDE MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA cca $U_w = 0,8 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$. RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA. ZASKLENÍ JE UVAŽOVÁNO TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČÍRÝM. TLOUŠŤKA SKEL BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM VZHLEDEM K VELIKOSTI PLOCHY ZASKLENÍ. OKNO BUDE OPATŘENO RÁMOVOU A KŘÍDLOVOU VELKOOBJEMOVOU PRODLOUŽENOU OKAPNICÍ V ODSŤINU STŘÍBRNÉM.	570 x 1320	-	1	1	KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, TŘÍPOLOHOVÉ. NÁTĚR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH RÁMŮ A PROFILŮ: HLOUBKOVÁ IMPREGNACE + ROBOTICKÝ PŘESNÝ NÁSTŘIK OCHRANNÉ LAZURY A UNIKÁTNÍ MEMBRÁNOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ODSŤÍN TOPOL - BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ VÝVĚRU ZHOTOVITELE OKEN. SOUČÁSTI DODÁVKY BUDOU KRYTKY KOVÁNÍ . KLIKA: MATNÝ CHROM.
21 T		DŘEVĚNÉ OKNO S PEVNĚ ZASKLENOU ČÁSTÍ A OKNEM OTEVÍRÁVÝM A SKLÁPĚCÍM. OKNO BUDE MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA cca $U_w = 0,8 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$. RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA. ZASKLENÍ JE UVAŽOVÁNO TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČÍRÝM. TLOUŠŤKA SKEL BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM VZHLEDEM K VELIKOSTI PLOCHY ZASKLENÍ. OKNO BUDE OPATŘENO RÁMOVOU A KŘÍDLOVOU VELKOOBJEMOVOU PRODLOUŽENOU OKAPNICÍ V ODSŤINU STŘÍBRNÉM.	570 x 1320	-	1	1	KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, TŘÍPOLOHOVÉ. NÁTĚR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH RÁMŮ A PROFILŮ: HLOUBKOVÁ IMPREGNACE + ROBOTICKÝ PŘESNÝ NÁSTŘIK OCHRANNÉ LAZURY A UNIKÁTNÍ MEMBRÁNOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ODSŤÍN TOPOL - BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ VÝVĚRU ZHOTOVITELE OKEN. SOUČÁSTI DODÁVKY BUDOU KRYTKY KOVÁNÍ . KLIKA: MATNÝ CHROM.
22 T	 DŘEVĚNÉ OKNO SE STŘEDNÍ PEVNĚ ZASKLENOU ČÁSTÍ A DVĚMI OKNY OTEVÍRÁVÝMI A SKLÁPĚCÍMI. OKNO BUDE MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA cca $U_w = 0,8 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$. RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA. ZASKLENÍ JE UVAŽOVÁNO TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČÍRÝM. TLOUŠŤKA SKEL BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM VZHLEDEM K VELIKOSTI PLOCHY ZASKLENÍ. OKNO BUDE OPATŘENO RÁMOVOU A KŘÍDLOVOU VELKOOBJEMOVOU PRODLOUŽENOU OKAPNICÍ V ODSŤINU STŘÍBRNÉM.		4 295 x 1420	-	1	1	KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, TŘÍPOLOHOVÉ. NÁTĚR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH RÁMŮ A PROFILŮ: HLOUBKOVÁ IMPREGNACE + ROBOTICKÝ PŘESNÝ NÁSTŘIK OCHRANNÉ LAZURY A UNIKÁTNÍ MEMBRÁNOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ODSŤÍN TOPOL - BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ VÝVĚRU ZHOTOVITELE OKEN. SOUČÁSTI DODÁVKY BUDOU KRYTKY KOVÁNÍ . KLIKA: MATNÝ CHROM.
23 T		ELEKTRICKY OVLÁDANÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK PRO PLOCHÉ STŘECHY S PLOCHÝM SKLEM. SVĚTLÍK BUDE MÍT CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA cca $U_w = 0,8 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$. ZASKLENÍ JE UVAŽOVÁNO TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM ČÍRÝM. TLOUŠŤKA SKEL BUDE UPŘESNĚNA VÝROBCEM VZHLEDEM K VELIKOSTI PLOCHY ZASKLENÍ. SVĚTLÍK BUDE DODÁN VČETNĚ STÍCÍ MARKÝZY PROTI TEPLU, OSTĚNÍ, ZVEDACÍHO RÁMU PRO SVĚTLÍKY, TĚSNĚNÍ A NAPOJOVACÍ PÁSKY PAROTĚSNÉ FÓLIE, TROJÚHELNÍKOVÝCH PŘECHODOVÝCH LIŠŤ, INSTALAČNÍCH LIŠŤ A DALŠÍCH PRVKŮ PRO OSAZENÍ SVĚTLÍKŮ DO PLOCHÝCH STŘECH DETAIL OSAZENÍ VIZ V.Č. D.1.1.XX	800 x 800	2	4	6	

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR V MM	MNOŽSTVÍ		CELKEM	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ			
				1.NP	2.NP		
24 T		ZASKLENÍ TROJÚHELNÍKOVÉHO ŠTÍTU DO TESAŘSKÉ KONSTRUKCE TROJSKLEM	3039 x 1 275	1	-	1	KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, TŘÍPOLOHOVÉ. NÁTĚR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠECH RÁMŮ A PROFILŮ: HLOUBKOVÁ IMPREGNACE + ROBOTICKY PŘESNÝ NÁSTŘIK OCHRANNÉ LAZURY A UNIKÁTNÍ MEMBRÁNOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, ODSTÍN TOPOL - BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ VÝVĚRU ZHOTOVITELE OKEN. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU KRYTKY KOVÁNÍ. KLIKA: MATNÝ CHROM.
25 T	 PROSKLENÁ VNITŘNÍ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI PROSKLENÝMI DVEŘMI VEN OTEVÍRÁVÝMI, DVĚMA PEVNĚ ZASKLENÝMI ČÁSTMI A SKLÁPĚCÍM NADSVĚTLÍKEM (OVLÁDÁNÍ PÁKOVÝM UZÁVĚREM). RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, PROFILU 55/100. VE SPODNÍ ČÁSTI BUDOU MÍT RÁMY SOKL Z PLNÉHO PROFILU V.300mm. ZASKLENÍ JE UVAŽOVÁNO JEDNÍM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM TL. 6MM		3 500 x 2 600	1	-	1	KOVÁNÍ: VENKOVNÍ SVISLÁ MADLA - 2 ks - NEREZOVÉ MADLO "U" MATNÉ Ø32 MM, ROZTEČ 1000 MM (NAPŘ. HOLAR) + VNITŘNÍ VODOROVNÁ MADLA 2ks, ROZTEČ 800 MM, BEZ ZÁMKU . DVEŘE MUSÍ VYHOVOVAT POŽADAVKU DLE ČSN EN 1125 NA OTEVŘENÍ DVEŘÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU ZAMČENÉ NEBO JINAK ZAJIŠTĚNÉ. DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU VYBAVENA DVEŘNÍM SAMOZAVÍRAČEM PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE S KOORDINACÍ, KLASIFIKACE C2 (DC300 STŘÍBRNÝ + KLUZNÁ LIŠTA STŘÍBRNÁ). SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY. NADSVĚTLÍK BUDE OVLÁDÁN PÁKOVÝM UZÁVĚREM. NÁTĚR DŘEVA: SILNOVRSTVÁ LAZURA VČETNĚ HLOUBKOVÉ IMPREGNACE, ODSŤÍN TOPOL - BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU ZHOTOVITELE OKEN.
26 T		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (ŠÍŘKA OBLOŽKY 50MM), BEZPOLODRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ - DÝHOVANÉ DUB EVROPSKÝ, BEZ DORAZU U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ. AKTIVNÍ KŘÍDLO LEVÉ, V AKTIVNÍM KŘÍDLE ČIRÉ SKLO O 300 MM. DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ BUDOU VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3 C2.	SVĚTLOST 1250 x 2 100	1	-	1	KOVÁNÍ: NA STRANĚ ZÁVĚSŮ PANIKOVÁ KLKA S FUNKCÍ DLE ČSN 179 + NA STRANĚ OPAČNĚ OD ZÁVĚSŮ PANIKOVÉ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 1125 UMOŽŇUJÍCÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU ZAMČENÉ NEBO JINAK ZAJIŠTĚNÉ (NAPŘ. TLAČNÉ PANIKOVÉ KOVÁNÍ PRO DVOUKŘÍDLO VĚ DVEŘE V BARVĚ ECO NEREZ) . ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK PANIKOVOU FUNKCÍ - VLOŽKA VE VÝŠCE 1000 MM . DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO DVEŘNÍM SAMOZAVÍRAČEM S KOORDINACÍ KLASIFIKACE C2 (DC300 STŘÍBRNÝ + KLUZNÁ LIŠTA STŘÍBRNÁ). SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY.
27 T		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (ŠÍŘKA OBLOŽKY 50MM), BEZPOLODRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ - DÝHOVANÉ DUB EVROPSKÝ, BEZ DORAZU U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ. V KŘÍDLE ČIRÉ SKLO O 300 MM. DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ BUDOU VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3 C2.	SVĚTLOST 1250 x 2 100	1	-	1	KOVÁNÍ: NA STRANĚ ZÁVĚSŮ PANIKOVÁ KLKA S FUNKCÍ DLE ČSN 179 + NA STRANĚ OPAČNĚ OD ZÁVĚSŮ PANIKOVÉ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 1125 UMOŽŇUJÍCÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU ZAMČENÉ NEBO JINAK ZAJIŠTĚNÉ (NAPŘ. TLAČNÉ PANIKOVÉ KOVÁNÍ PRO DVOUKŘÍDLO VĚ DVEŘE V BARVĚ ECO NEREZ) . ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK PANIKOVOU FUNKCÍ - VLOŽKA VE VÝŠCE 1000 MM . DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO DVEŘNÍM SAMOZAVÍRAČEM KLASIFIKACE C2 (DC300 STŘÍBRNÝ + KLUZNÁ LIŠTA STŘÍBRNÁ). SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY.

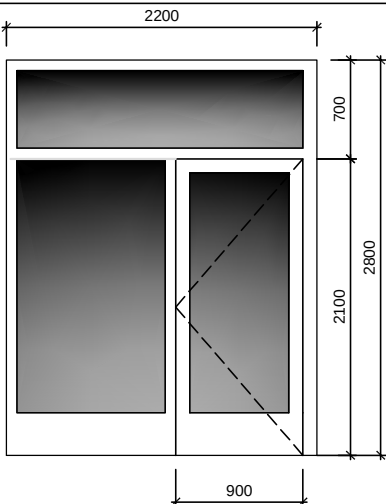
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR V MM	MNOŽSTVÍ		CELKEM	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ			
				1.NP	2.NP		
28 T		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (ŠÍŘKA OBLOŽKY 50MM), BEZPOLODRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ - DÝHOVANÉ DUB EVROPSKÝ, BEZ DORAZU U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ. V KŘÍDLE ČIRÉ SKLO O Ø 300 MM. DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ BUDOU VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3 C2. LEVÉ	SVĚTLOST 900 x 2 100	1	-	1	KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA S FUNKCÍ DLE ČSN 179 + NA STRANĚ OPAČNÉ OD ZÁVĚSŮ VODOROVNÉ MADLO ROZTEČ 800MM VE V. 900MM ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ - VLOŽKA VE VÝŠCE 1000 MM . DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO DVEŘNÍM SAMOZAVÍRAČEM KLASIFIKACE C2 (DC300 STŘÍBRNÝ + KLUZNÁ LIŠTA STŘÍBRNÁ). SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY.
29 T		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (ŠÍŘKA OBLOŽKY 50MM), BEZPOLODRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ - DÝHOVANÉ DUB EVROPSKÝ, BEZ DORAZU U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ. AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ. DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ BUDOU VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3 C2. AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ	SVĚTLOST 1 600 x 2 100	1	-	1	KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK S S CILINDRICKOU VLOŽKOU - VLOŽKA VE VÝŠCE 1000 MM . DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO DVEŘNÍM SAMOZAVÍRAČEM KLASIFIKACE C2 (DC300 STŘÍBRNÝ + KLUZNÁ LIŠTA STŘÍBRNÁ). SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY.
30 T		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (ŠÍŘKA OBLOŽKY 50MM), BEZPOLODRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ - DÝHOVANÉ DUB EVROPSKÝ, BEZ DORAZU U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ. DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ BUDOU VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3 C2. 1x LEVÉ, 1x PRAVÉ	SVĚTLOST 900 x 2 100	2	-	2	KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK S S CILINDRICKOU VLOŽKOU - VLOŽKA VE VÝŠCE 1000 MM . DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO DVEŘNÍM SAMOZAVÍRAČEM KLASIFIKACE C2 (DC300 STŘÍBRNÝ + KLUZNÁ LIŠTA STŘÍBRNÁ). SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY.
31 T		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (ŠÍŘKA OBLOŽKY 50MM), BEZPOLODRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ - DÝHOVANÉ DUB EVROPSKÝ, BEZ DORAZU U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ. DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ BUDOU VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3 C2. PRAVÉ	SVĚTLOST 900 x 1 970	1	-	1	KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK S S CILINDRICKOU VLOŽKOU - VLOŽKA VE VÝŠCE 1000 MM . DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO DVEŘNÍM SAMOZAVÍRAČEM KLASIFIKACE C2 (DC300 STŘÍBRNÝ + KLUZNÁ LIŠTA STŘÍBRNÁ). SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY.
32 T		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (ŠÍŘKA OBLOŽKY 50MM), BEZPOLODRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ - DÝHOVANÉ DUB EVROPSKÝ, BEZ DORAZU U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ. DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ BUDOU VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3 C2. ILEVÉ	SVĚTLOST 600 x 1 970	1	-	1	KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK S S CILINDRICKOU VLOŽKOU - VLOŽKA VE VÝŠCE 1000 MM . DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO DVEŘNÍM SAMOZAVÍRAČEM KLASIFIKACE C2 (DC300 STŘÍBRNÝ + KLUZNÁ LIŠTA STŘÍBRNÁ). SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY.


OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR V MM	MNOŽSTVÍ		CELKEM	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ			
				1.NP	2.NP		
33 T		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (ŠÍŘKA OBLOŽKY 50MM), BEZPOLODRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ - DÝHOVANÉ DUB EVROPSKÝ, BEZ DORAZU U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ. DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ BUDOU VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3 C2. PRAVÉ	SVĚTLOST 600 x 2 100	1	-	1	KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK S S CILINDRICKOU VLOŽKOU - VLOŽKA VE VÝŠCE 1000 MM . DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO DVEŘNÍM SAMOZAVÍRAČEM KLASIFIKACE C2 (DC300 STŘÍBRNÝ + KLUZNÁ LIŠTA STŘÍBRNÁ). SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY.
34 T		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (ŠÍŘKA OBLOŽKY 50MM), BEZPOLODRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ - DÝHOVANÉ DUB EVROPSKÝ, BEZ DORAZU U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ. DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ BUDOU VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3 C2. 1x PRAVÉ	SVĚTLOST 800 x 1 970	-	1	1	KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK S S CILINDRICKOU VLOŽKOU - VLOŽKA VE VÝŠCE 1000 MM . DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO DVEŘNÍM SAMOZAVÍRAČEM KLASIFIKACE C2 (DC300 STŘÍBRNÝ + KLUZNÁ LIŠTA STŘÍBRNÁ). SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY.
34a T		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (ŠÍŘKA OBLOŽKY 50MM), BEZPOLODRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ - DÝHOVANÉ DUB EVROPSKÝ, BEZ DORAZU U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ. DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ BUDOU VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3 C2. 1x PRAVÉ, 1x LEVÉ	SVĚTLOST 800 x 2 100	-	2	2	KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK S S CILINDRICKOU VLOŽKOU - VLOŽKA VE VÝŠCE 1000 MM . DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO DVEŘNÍM SAMOZAVÍRAČEM KLASIFIKACE C2 (DC300 STŘÍBRNÝ + KLUZNÁ LIŠTA STŘÍBRNÁ). SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY.
35 T		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (ŠÍŘKA OBLOŽKY 50MM), BEZPOLODRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ - DÝHOVANÉ DUB EVROPSKÝ, BEZ DORAZU U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ. SPODNÍ HRANA KŘÍDLA BUDE 25MM NAD PODLAHOU. PRAVÉ	SVĚTLOST 600 x 2 100	1	-	1	KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK S S CILINDRICKOU VLOŽKOU - VLOŽKA VE VÝŠCE 1000 MM.
36 T		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (ŠÍŘKA OBLOŽKY 50MM), BEZPOLODRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ - DÝHOVANÉ DUB EVROPSKÝ, BEZ DORAZU U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ. SPODNÍ HRANA KŘÍDLA BUDE 25MM NAD PODLAHOU. LEVÉ	SVĚTLOST 600 x 1 970	-	1	1	KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK S S CILINDRICKOU VLOŽKOU - VLOŽKA VE VÝŠCE 1000 MM.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR V MM	MNOŽSTVÍ		CELKEM	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ			
				1.NP	2.NP		
37 T		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (ŠÍŘKA OBLOŽKY 50MM), BEZPOLODRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ - DÝHOVANÉ DUB EVROPSKÝ, BEZ DORAZU U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ. SPODNÍ HRANA KŘÍDLA BUDE 25MM NAD PODLAHOU. PRAVÉ  	SVĚTLOST 700 x 2 100	6 3	- -	6 3	KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK ZADLABACÍ PRO WC .
38 T		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (ŠÍŘKA OBLOŽKY 50MM), BEZPOLODRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ - PVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT 1114PE ANTRACIT, BEZ DORAZU U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ. SPODNÍ HRANA KŘÍDLA BUDE 25MM NAD PODLAHOU. PRAVÉ	SVĚTLOST 700 x 2 100	1	-	1	KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK S CILINDRICKOU VLOŽKOU .
39 T		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (ŠÍŘKA OBLOŽKY 50MM), BEZPOLODRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ - DÝHOVANÉ DUB EVROPSKÝ, BEZ DORAZU U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ. SPODNÍ HRANA KŘÍDLA BUDE 25MM NAD PODLAHOU. PRAVÉ	SVĚTLOST 800 x 2 100	2	-	2	KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK ZADLABACÍ PRO WC, ZÁMEK MUSÍ BÝT V PŘÍPADĚ NOUZE ODJISTITELNÝ ZVENKU BEZ POUŽITÍ NÁRADÍ. DVEŘE BUDOU NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY OPATŘENY VODOROVNÝM NEREZOVÝM MADLEM VE V. 900MM.
40 T		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (ŠÍŘKA OBLOŽKY 50MM), BEZPOLODRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ - DÝHOVANÉ DUB EVROPSKÝ, BEZ DORAZU U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ. SPODNÍ HRANA KŘÍDLA BUDE 25MM NAD PODLAHOU. 8x LEVÉ, 1x PRAVÉ	SVĚTLOST 800 x 2 100	7	2	9	KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK S CILINDRICKOU VLOŽKOU .
41 T		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (ŠÍŘKA OBLOŽKY 50MM, OBLOŽKA DO ZDIVA TL.200MM), BEZPOLODRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT 1114PE ANTRACIT, BEZ DORAZU U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ. SPODNÍ HRANA KŘÍDLA BUDE 25MM NAD PODLAHOU. LEVÉ	SVĚTLOST 800 x 2 100	1	-	1	KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK S CILINDRICKOU VLOŽKOU .

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR V MM	MNOŽSTVÍ		CELKEM	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ			
				1.NP	2.NP		
42 T		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (ŠÍŘKA OBLOŽKY 50MM , OBLOŽKA DO ZDIVA Š. 160MM), BEZPOLODRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ - DÝHOVANÉ DUB EVROPSKÝ, BEZ DORAZU U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ. 1x PRAVÉ, 1x LEVÉ	SVĚTLOST 800 x 1 970	-	3	3	KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK S CILINDRICKOU VLOŽKOU .
43 T		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (ŠÍŘKA OBLOŽKY 50MM , OBLOŽKA DO ZDIVA Š. 200MM), BEZPOLODRÁŽKOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ - DÝHOVANÉ DUB EVROPSKÝ, BEZ DORAZU U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ. PRAVÉ	SVĚTLOST 1 100 x 2 100	1	-	1	KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA ZÁMKY: STŘELKOVÝ ZÁMEK S CILINDRICKOU VLOŽKOU .
44 T		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ KYVNÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (ŠÍŘKA OBLOŽKY 50MM, OBLOŽKA DO ZDIVA TL.200MM), PLNÉ, HLADKÉ - PОВRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT 1114PE ANTRACIT, BEZ DORAZU U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ. SPODNÍ HRANA KŘÍDLA BUDE 25MM NAD PODLAHOU. VE SPODNÍ A STŘEDNÍ ČÁSTI DVEŘÍ Z OBOU STRAN OKOPOVÉ A TLAČNÉ PLECHY Z NEREZOVÉHO KARTÁČOVANÉHO PLECHU	SVĚTLOST 800 x 2 100	1	-	1	KOVÁNÍ: BEZ ZÁMKU, SKRYTÉ PANTY PRO KYVNÉ DVEŘE
45 T		AUTOMATICKÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ VČETNĚ OCELOVÝCH POUZDER, PLNÉ, HLADKÉ - PОВRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT 1114PE ANTRACIT, BEZ DORAZU U PRAHU, KOMPLETIZOVANÉ. DVEŘE BUDOU VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3 C2. VČETNĚ CERTIFIKOVANÉHO ZÁLOŽNÍHO ZDROJE	SVĚTLOST 1 800 x 2 160	1	-	1	KOVÁNÍ: NA OBOU KŘÍDLECH 2X SVISLÉ NEREZOVÉ MADLO ROZTEČ 1 000 MM ZÁMKY: ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE S CILINDRICKOU VLOŽKOU .
46 T		TEXTILNÍ POŽÁRNÍ UZÁVĚR (ROLETA) . POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3. OSAZENÍ VIZ VÝKRES Č. D.1.1.39 SAMOZAVÍRACÍ SCHOPNOST C, KTERÉ JE DOCÍLENO SAMOGRAVITAČNÍM UZAVŘENÍM.	SVĚTLOST 2 400 x 1 360	1	-	1	
47 T	 PŘÍČNÝ ŘEZ VÝDEJNÍM PULTEM	VÝDEJNÍ PULT ŠATNY VČETNĚ POLIC. OSAZENÍ VIZ VÝKRES Č. D.1.1.39	2 620 x 800X 800	1	-	1	

PŘÍČNÝ REZ VÝDEJNÍM PULTEM

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR V MM	MNOŽSTVÍ		CELKEM	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ			
				1.NP	2.NP		
48 T	DETAILNÍ ROZKRESLENÍ VIZ PŘ.Č. D.1.1.37	DŘEVĚNÝ ROŠTOVÝ PODHLED V NÁSLEDUJÍCÍ SKLADBĚ OD STROPNÍ KONSTRUKCE: - KONSTRUKČNÍ PROFILY KNAUF UA NA VÝŠKU PO 625 MM - DŘEVĚNÉ SVLAKY 60/40 - HOBLOVANÉ DUBOVÉ LATĚ 25/40 PLOCHA =12,00 m2	2 650 x 4500	1	-	1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA DUBOVÝCH LATÍ - PŘÍRODNÍ OLEJ, ODSŤÍN DŘEVĚNÝCH PODLAH .
49 T		PROSKLENÁ VNITŘNÍ STĚNA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI ŘÍDLOVÝMI PROSKLENÝMI DVEŘMI VEN OTEVÍRAVÝMI, JEDNOU PEVNĚ ZASKLENOU ČÁSTÍ A A PEVNĚ ZASKLENÝM NADSVĚTLÍKEM. RÁMY BUDOU VYROBENY Z VÍCEVRSTVÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ ZE SMRKOVÉHO DŘEVA, PROFILU 55/100. VE SPODNÍ ČÁSTI BUDOU MÍT RÁMY SOKL Z PLNÉHO PROFILU V.300mm. ZASKLENÍ JE UVAŽOVÁNO JEDNÍM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM TL. 6MM	3 500 x 2 600	1	-	1	KOVÁNÍ: VODOROVNÁ MADLA MADLA - 2 ks - NEREZOVÉ MADLO "U" MATNÉ Ø32 MM, ROZTEČ 800 MM , ZÁMEK VÁLEČKOVÝ MC S CYLINDRICKOU VLOŽKOU. DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO DVEŘNÍM SAMOZAVÍRAČEM SKRYTÉ DVEŘNÍ PANTY. NÁTĚR DŘEVA: SILNOVRSTVÁ LAZURA VČETNĚ HLOUBKOVÉ IMPREGNACE, ODSŤÍN TOPOL - BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU ZHOTOVITELE OKEN.
50 T		SKLÁDACÍ VNITŘNÍ PŘÍČKA SE ČTYŘMI PLNÝMI SEGMENTY Š.700MM VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw: 54dB MATERIÁLY: Rám: kombinovaný hliník + ocel Kolejnice: hliníková Povrch plně výplně: dýha - dub evropský	2 800 x 2900	3	-	3	
51 T	 VIZ V.Č.D.1.1.49	SEDÁK LAVICE SEDÁK LAVICE BUDE VYROBEN Z LEPENÝCH DUBOVÝCH FOŠEN A DUBOVÝCH NÁKLIŽKŮ. SEDÁK BUDE OPATŘEN OLEJOVÝM BEZBARVÝM NÁTĚREM. CELKOVÁ DÉLKA SEDÁKU JE 15,7bm	590 x 50	1	-	1	
52 T	VIZ V.Č.D.1.1.52	NÁBYTKOVÁ SKŘÍŇKA S POLICEMI A ČTYŘMI ZÁSUVKAMI. KORPUSY, SOKLY, POLICE A DVEŘE SKŘÍŇEK BUDOU VYROBENY Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY 164 PE- ANTRACIT A ŠEDÁ 0171 PE SLATE GRAY, KOVÁNÍ PRO NALOŽENÉ DVEŘE, NARÁŽECÍ AL ÚCHYTKY, ZÁDA SOLOLAK ŠEDÝ	900 x 600 x 880	1	-	1	HORNÍ PLOCHA SKŘÍŇKY BUDE PO SESTAVENÍ SKŘÍŇEK TVOŘENA PRACOVNÍ DESKOU Z NEREZ PLECHU V RÁMCI ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ (23/Z)
53 T	VIZ V.Č.D.1.1.52	NÁBYTKOVÁ SKŘÍŇKA S POLICEMI. KORPUSY, SOKLY, POLICE A DVEŘE SKŘÍŇEK BUDOU VYROBENY Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY 164 PE- ANTRACIT A ŠEDÁ 0171 PE SLATE GRAY, KOVÁNÍ PRO NALOŽENÉ DVEŘE, NARÁŽECÍ AL ÚCHYTKY, ZÁDA SOLOLAK ŠEDÝ	900 x 600 x 880	2	-	2	HORNÍ PLOCHA SKŘÍŇKY BUDE PO SESTAVENÍ SKŘÍŇEK TVOŘENA PRACOVNÍ DESKOU Z NEREZ PLECHU V RÁMCI ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ (23/Z)
54 T	VIZ V.Č.D.1.1.53	NÁBYTKOVÁ SKŘÍŇKA S POLICEMI. KORPUSY, SOKLY, POLICE A DVEŘE SKŘÍŇEK BUDOU VYROBENY Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY 164 PE- ANTRACIT A ŠEDÁ 0171 PE SLATE GRAY, KOVÁNÍ PRO NALOŽENÉ DVEŘE, NARÁŽECÍ AL ÚCHYTKY, ZÁDA SOLOLAK ŠEDÝ	1200 x 700 x 880	1	-	1	HORNÍ PLOCHA SKŘÍŇKY BUDE TVOŘENA PRACOVNÍ DESKOU Z NEREZ PLECHU V RÁMCI ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ (23/Z)
55 T	VIZ V.Č.D.1.1.53	NÁBYTKOVÁ SKŘÍŇKA SE ČTYŘMI ZÁSUVKAMI. KORPUSY, SOKLY, POLICE A DVEŘE SKŘÍŇEK BUDOU VYROBENY Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY 164 PE- ANTRACIT A ŠEDÁ 0171 PE SLATE GRAY, KOVÁNÍ PRO NALOŽENÉ DVEŘE, NARÁŽECÍ AL ÚCHYTKY, ZÁDA SOLOLAK ŠEDÝ	400 x 700 x 880	1	-	1	
56 T		HORNÍ SKŘÍŇKA POLICOVÁ. KORPUSY, SOKLY, POLICE A DVEŘE SKŘÍŇEK BUDOU VYROBENY Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY 164 PE- ANTRACIT A ŠEDÁ 0171 PE SLATE GRAY, KOVÁNÍ PRO NALOŽENÉ DVEŘE, NARÁŽECÍ AL ÚCHYTKY, ZÁDA SOLOLAK ŠEDÝ	800 x 350 x 900	3	-	3	

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR V MM	MNOŽSTVÍ		CELKEM	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ			
				1.NP	2.NP		
57 T	VIZ V.Č.D.1.1.50	DUBOVÁ DESKA BARU	3170 x 390 x 50	1	-	1	
58 T		PARAPETNÍ DESKA Z VODOVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY V100 / E1 TL. 19 MM S ČELNÍM NOSEM VÝŠKY 40 MM, S POUZRCHEM Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU HPL TL. 0,8 MM, ODSŤÍN RAL 9002. 58a T 1000 x 230 x 20, 40 MM 58b T 2200 x 500 x 20, 40 MM 58c T 570 x 500 x 20, 40 MM 58d T 4450 x 500 x 20, 40 MM 58e T 5000 x 150 x 20, 40 MM		2 - - -	- 1 2 1 1	2 1 2 1 1	ŠÍŘKA A DĚLKA PARAPETNÍ DESKY BUDE UPRAVENA DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU PARAPETNÍHO ZDIVA.
59 T	VIZ PŘ.Č. D.1.1.35	PARAPETNÍ DESKA Z DÝHOVANÉ BUKOVÉ PŘEKLIŽKY SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ TL. 19MM - LEPENO	1820 x 430 x 20	4 -	-	4	
60 T		DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ HORNÍCH A SPODNÍCH SKŘÍNĚK V M.Č. 206		-	1	1	
61 T		DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TĚLOCVIČNÝCH ŽEBŘIN		3	-	3	
62 T		ŽEBŘINY (RIBSTOLY) S BOČNICEMI Z BOROVÉ SPÁROVKY A OVÁLNÝCH BUKOVÝCH PŘÍČEK. POVRCHOVÁ ÚPRAVA BEZBARVÝM LAKEM.	900 x 2700 x 120	3	-	3	
63 T		ŠATNÍ LAVIČKA S VĚŠÁKY. KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ 30/30 POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČERNÝM PRÁŠKOVÝM LAKEM, SMRKOVÉ LATĚ 115/40 OŠETŘENÁ BEZBARVÝM LAKEM, HORNÍ LAŤ OSAZENA 8KS HÁČKŮ	1950x 360 x 1600	-	6	6	
64 T		ZRCADLOVÁ STĚNA VESTIBULU S POLICÍ. ZRCADLO FLOAT BUDE LEPENO NA PŘEKLIŽKU SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ TL. 18MM, KTERÁ BUDE KOTVENA PŘES VYMEZOVACÍ PODLOŽKY VRUTY DO HMOŽDIN PŘÍMO NA VYROVNANOU ZEĎ. POLICE Š.250MM BUDE VYROBENA Z PŘEKLIŽKY SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ TL. 30MM A OBOUSTRANNĚ LEPENÝCH DÝHOVANÝCH VERMIKULITOVÝCH DESEK TL. 10MM. POLICE BUDE NASAZENA NA 8 TRNŮ Z KULATINY Ø12MM OSAZENÝCH DO CHEMICKÉ KOTVY.	3 600 x 1210 x 300	1	-	1	