


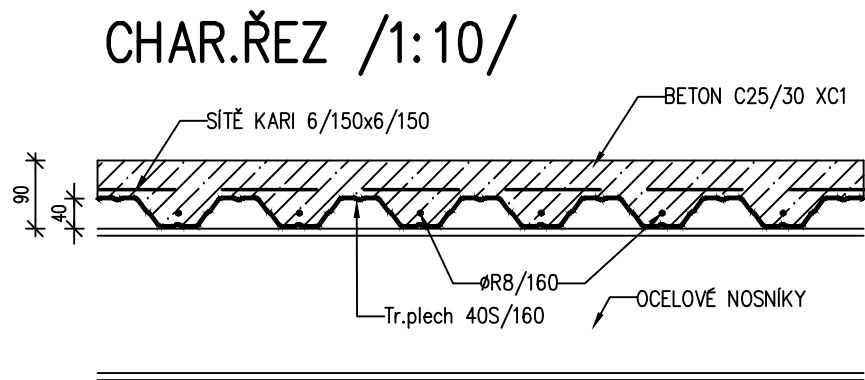

BETON: DLE TVARU

NAVRZENO DLE: CSN EN 1992, CSN EN 206–1–Z3

KONZISTENCE: S3

KRYTÍ : 15MM

OCEL: (R) B 500B

POZNÁMKA:

- GEOMETRICKÉ TOLERANCE DLE ČSN EN 13670, VČETNĚ PŘÍLOH G
- VÝZTUŽ STYKOVAT DLE POŽADAVKŮ ČSN EN 1992–1–1
- PŘED BETONÁŽÍ OSADIT NAVAZUJÍCÍ PRVKY (SYSTÉMOVÉ PRVKY, APOD.)
- PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE SE STATIKEM

MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE 110kg/m3

$\pm 0 = 533,570$

Akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA SOKOLOVNY Rokytnice nad Rokytnou, č.p.134, parc.č. 127	 ATELIER COUFAL - BRNO VODOVA 101 coufal@ateliercoufal.czMOBIL 603 583 946 mobil 603 583 946, www.arch.cz/coufal	Zodpovědný projektant:		Ing.arch. Ija Coufal	
			Vypracoval:		Ing.Vít Koryčanský	
			Kontroloval, schválil:		Ing.Vít Koryčanský	
			Soubor:			
Investor	Městys Rokytnice nad Rokytnou, č. p. 67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou	Formát:	I0 A4			
		Datum:	ČERVEN 2025	Plot file:		
Profese	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	Zakázkové číslo:		Paré	Část	Číslo výkresu
		Stupeň dokumentace:	DPS			
		Měřítko	1:10			
Příloha	DESKA DO TRAPÉZ. PLECHŮ PŘÍSTAVBY-SCHÉMA VÝZTUŽE	Revize			D.1.2	07