
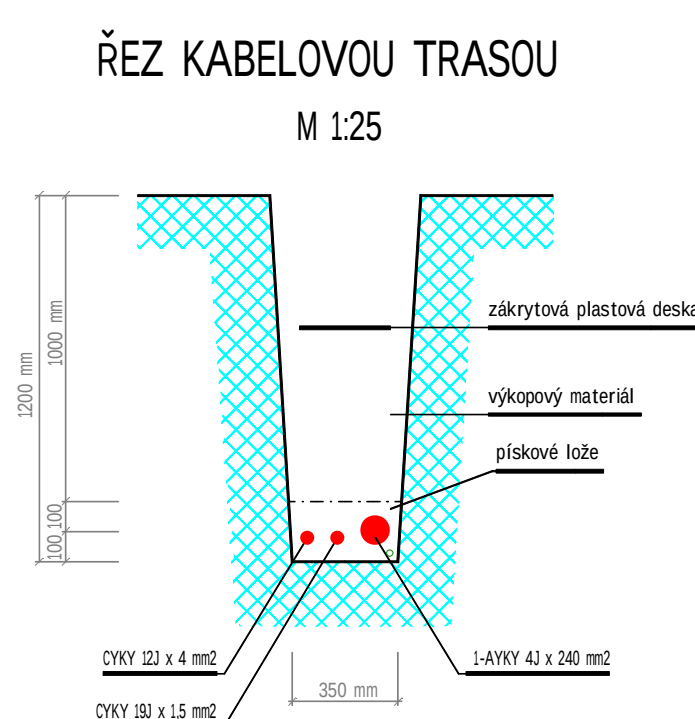


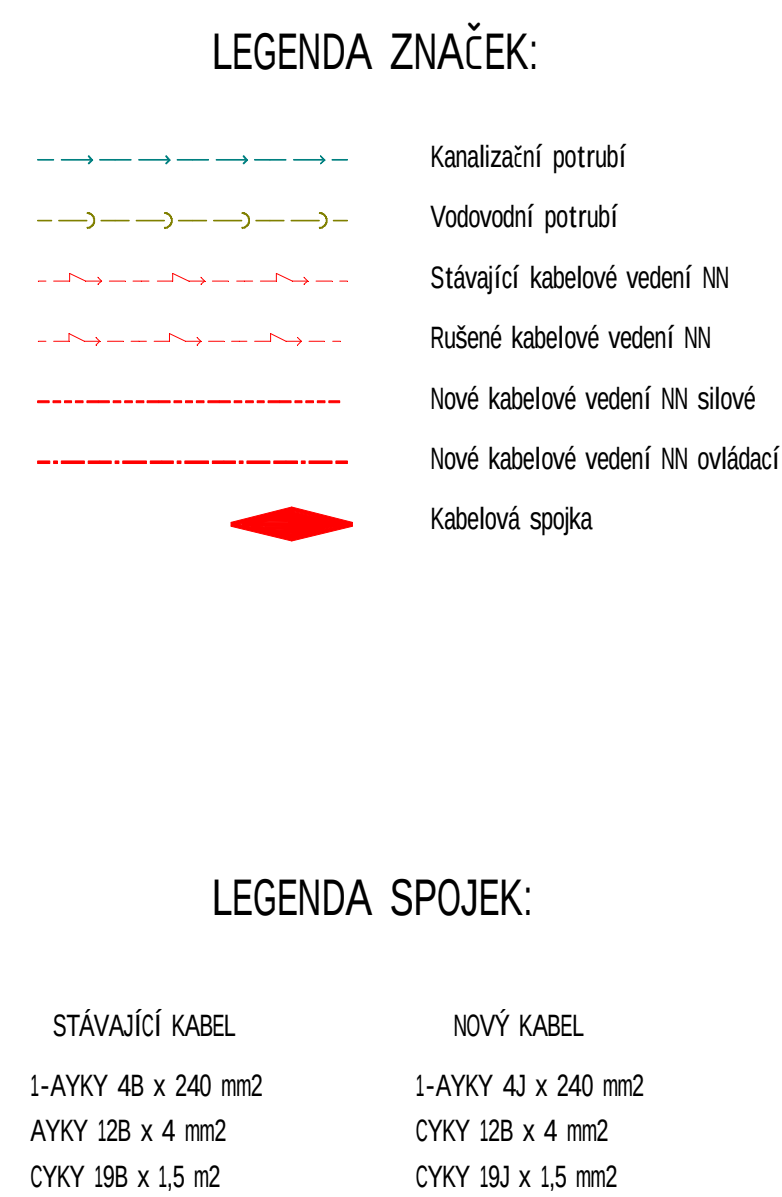

POZNÁMKY:

Stávající kabelové vedení bylo zakresleno dle poskytnuté základní mapy závodu vypracovaní 1.11.1979

Před zahájením prací na překládce kabelů je nutné stávající trasy vytýčit.

TABULKA NEJMENŠÍCH DOVOLENÝCH VZDÁLENOSTÍ
PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU SÍTÍ DLE ČSN 73 6005

druh sítě	souběh	křížení
silové kabely do 1kV	0,05	0,05
silové kabely do 35kV	0,20	0,20
sčítací kabely	0,30	0,30
vodovodní sítě	0,40	0,40
stokové sítě (kanalizace)	0,50	0,30
plynovodní potrubí STL	0,60	0,20

Séri: 3 PEN, 50Hz, 230/400V - TN-C
Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2: automatické odpojení od zdroje
Základní charakteristiky: uvedeny v technické zprávě

new identity			
MODERNIZACE POVRCHU PLOCHY PRO KRÁTKODOBÉ SKLADOVÁNÍ KONTEJNERŮ			
DODATEK K 1.- OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, POZEMEK K 252/17 A 252/18			
objekt stavby	adresa	T-PORŤ 05-02, Jarbovsko 057, 170 00 Praha 7	
projektivní projektant	zpracovatel	stavebník	
K.Š. Farkšický	TOMÁŠ CHLUMSKÝ		
	MILOTA s.r.o. Jiřská 10 270 00 Mladá Boleslav IČ: 250 87 449 DIČ: CZ000000000	T-PORŤ 05-02, Jarbovsko 057 IČO: 490 077 449 DIČ: CZ000000000 e-mail: objednatel@svetel.cz tel: 283 911 222	
	UČO stavby	1762	
	řada	díl	
	objekt stavby	část	
	TOMÁŠ CHLUMSKÝ		
	Ing. Milan Holý	1	
	Ing. Milan Holý		
	zpracovatel		
	TOMÁŠ CHLUMSKÝ		
schéma	objekt stavby	část	
	Stavba stavby 2		
	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		DSP
	1 - DOKUMENTACE		
	stavební zápis		
	projekční ústředí		
	OCHRANA KABELOVÝCH VEDENÍ AN		
	SITUÁČNÍ VÝKRES		
datum	revize	formát	list
09/2017	1/250	A4	10 x A4
D.		02	