




POZNÁMKA:
Tato dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace DUR + DSP dle vyhlášky 499/2006 Sb. Projektant upozorňuje stavebníka a zhotovitele na případnou nutnost zpracování prováděcí či dodavatelské dokumentace, který zpřesní řešení navržené v tomto projektovém stupni. V případě nejasností či vyvolaných změn je zhotovitel povinen kontaktovat projektanta. V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN-SITU!
Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva D.1.1.1 upřesňující rozsah a provedení prací nepostižitelných ve výkresové části. Dále jsou součástí projektové dokumentace všechny její přílohy, závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Při provádění stavby je nutné provést řádnou koordinaci stavební části se stavebními úpravami jednotlivých profesí (prostupy, dražky a pod.). Vedení stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit ustanoveními platných norem ČSN, technologických předpisů a pravidel, řídit se podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách Státního úřadu inspekce práce.




± 0,000 = Stávající podlaha 1.NP




Název stavby: PŘÍSTAVBA K BYTOVÉMU DOMU			Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora: atelier nla, s.r.o. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.		
Místo stavby: Králíky 193, KÚ Králíky, parc. č. st. 1015, 1822/8 a 1822/12					
Investor: Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 Králíky	Generální projektant: atelier nla web: www.ateliernolimits.cz email: office@ateliernolimits.cz tel.: +420 734 468 552 datová schránka: xe343fu		Autorizační razítko:		
Zástupce investora pro akci na základě PM: Ing. arch. Tereza Ježková Údolní 552/31, 602 00, Brno - Brno-město mobil: 734 468 552 email: jezkova@ateliernolimits.cz			Zodpovědný projektant: Ing. arch. Martin Štěpánek, Ph.D., ČKA 04938		
HIP: Ing. arch. Martin Štěpánek, Ph.D.	Vypracoval: Ing. Tomáš Žajdlík	Architekt: Ing. arch. Tereza Ježková	Datum: 05 2023		
Profese: STAVEBNÍ			Revize:		
			Stupeň: DUR + DSP		
Název přílohy: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ			Kontroloval:		
			Měřítko:	Číslo výkresu: D.1.1.27	Paré

OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
K01	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: 1 000 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 385 mm (DLE REÁLNÉHO PROVEDENÍ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTI DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY (DRŽÁKY PRO IZOLOVANÉ FASÁDY - DLE SKLADBY FASÁDY) VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU OKAPNICE / OPLECHOVÁNÍ PRO NAPOJENÍ NA DŘEVĚNOU PROVĚTRÁVANOU FASÁDU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PROVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K02	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: 1 250 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 385 mm (DLE REÁLNÉHO PROVEDENÍ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTI DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY (DRŽÁKY PRO IZOLOVANÉ FASÁDY - DLE SKLADBY FASÁDY) VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU OKAPNICE / OPLECHOVÁNÍ PRO NAPOJENÍ NA DŘEVĚNOU PROVĚTRÁVANOU FASÁDU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PROVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K03	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: 2 000 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 385 mm (DLE REÁLNÉHO PROVEDENÍ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTI DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY (DRŽÁKY PRO IZOLOVANÉ FASÁDY - DLE SKLADBY FASÁDY) VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU OKAPNICE / OPLECHOVÁNÍ PRO NAPOJENÍ NA DŘEVĚNOU PROVĚTRÁVANOU FASÁDU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PROVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K04	-		POPLASTOVANÝ PLECH - VNITŘNÍ KOUT MAPEPLAN 50/50 MATERÁL: POPLASTOVANÝ PLECH - MAPEPLAN DÉLKA: 7 100 + 11 800 = CELKEM 18 900 mm (DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ A PROVEDENÍ OKOLNÍCH A NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 100 mm TLOUŠŤKA: PLECH - 0,6 mm MAPEPLAN - 1,2 mm ÚPRAVA: POPLASTOVANÝ POVRCH BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ POZNÁMKY: SOUČÁSTI DODÁVKY VÝROBKU JSOU I SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY

POZNÁMKY:

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ.
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI.
PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.
BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO.
REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ			STRANA Č. 2
OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
K05	-		POPLASTOVANÝ VNITŘNÍ KOUT PLECHOVÝ MAPEPLAN 50/80 MATERÁL: POPLASTOVANÝ PLECH - MAPEPLAN DÉLKA: 7 100 + 11 200 = CELKEM 18 300 mm (DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ A PROVEDENÍ OKOLNÍCH A NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 130 mm TLOUŠŤKA: PLECH - 0,6 mm MAPEPLAN - 1,2 mm ÚPRAVA: POPLASTOVANÝ POVRCH BARVA: - POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU I SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY
K06	-		POPLASTOVANÝ VNĚJŠÍ KOUT PLECHOVÝ MAPEPLAN 50/50 SE ZOBÁČKEM MATERÁL: POPLASTOVANÝ PLECH - MAPEPLAN DÉLKA: 7 100 = CELKEM 7 100 mm (DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ A PROVEDENÍ OKOLNÍCH A NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 105 mm TLOUŠŤKA: PLECH - 0,6 mm MAPEPLAN - 1,2 mm ÚPRAVA: POPLASTOVANÝ POVRCH BARVA: TMAVĚ ŠEDÁ POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU I SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY
K07	-		POPLASTOVANÝ PLECH - VNITŘNÍ KOUT MAPEPLAN 50/50 MATERÁL: POPLASTOVANÝ PLECH - MAPEPLAN DÉLKA: 11 200 = CELKEM 11 200 mm (DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ A PROVEDENÍ OKOLNÍCH A NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 100 mm TLOUŠŤKA: PLECH - 0,6 mm MAPEPLAN - 1,2 mm ÚPRAVA: POPLASTOVANÝ POVRCH BARVA: - POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU I SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY
K08	-		POPLASTOVANÝ PLECHOVÝ "L" PROFIL ATIKY MATERÁL: POPLASTOVANÝ PLECH - MAPEPLAN DÉLKA: ATIKA: CCA 13 800 mm (DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ A PROVEDENÍ OKOLNÍCH A NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ) 130 mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: PLECH - 0,6 mm MAPEPLAN - 1,2 mm TLOUŠŤKA: POPLASTOVANÝ POVRCH ÚPRAVA: - BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU BUDOU: - SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY - PROFILY PRO KOUTOVÉ A ROHOVÉ PRVKY V NÁROŽÍCH OBJEKTU - PODKLADNÍ VODĚVZDORNÁ PŘEKLIŽKA TL. 21 mm - VČETNĚ KOTVENÍ (+DRŽÁKY PRO IZOLOVANÉ FASÁDY - DLE SKLADBY FASÁDY) - ŘEŠENÍ DILATACÍ A JEJICH NÁPOJENÍ 
POZNÁMKY: TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ. REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ. BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO. REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.			

OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
K09	-	 RAL 7040	LAKOVANÝ OHÝBANÝ PLECH ATIKY MATERÁL: LAKOVANÝ OHÝBANÝ PLECH DÉLKA: ATIKA: CCA 13 800 mm (DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ A PROVEDENÍ OKOLNÍCH A NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 155 mm TLOUŠŤKA: 0,5 mm ÚPRAVA: LAKOVANÝ POVRCH BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTI DODÁVKY VÝROBKU JSOU I SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY + PROFILY PRO KOUTOVÉ A ROHOVÉ PRVKY V NÁROŽÍCH OBJEKTU + DRŽÁKY PRO IZOLOVANÉ FASÁDY - DLE SKLADBY FASÁDY + ŘEŠENÍ DILATAČNÍCH PRVKŮ A JEJICH NAPOJENÍ
K10	-		HLINÍKOVÝ BALKONOVÝ OHÝBANÝ PLECH - SYSTÉMOVÝ PROFIL MATERÁL: HLINÍKOVÝ OHÝBANÝ PLECH - <u>SYSTÉMOVÝ PROFIL</u> DÉLKA: CCA 5 000 mm (DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ A PROVEDENÍ OKOLNÍCH A NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: SYSTÉMOVÝ PROFIL TLOUŠŤKA: 1,4 mm ÚPRAVA: HLINÍKOVÝ POVRCH BARVA: PŘÍRODNÍ HLINÍK POZNÁMKY: SOUČÁSTI DODÁVKY VÝROBKU JSOU I SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY + PROFILY PRO KOUTOVÉ A ROHOVÉ PRVKY V NÁROŽÍCH + ŘEŠENÍ DILATAČNÍCH PRVKŮ A JEJICH NAPOJENÍ
K11	1	 RAL 7040	VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘÍZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 495 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTI DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PROVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE. 
K12	1	 RAL 7040	VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 3 300 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘÍZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 495 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTI DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PROVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE. 

POZNÁMKY:






TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ.





REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI.

PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.

BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO.





REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ		STRANA Č. 4	
OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
K13	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PRAVIDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE. 
K14	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 200 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PRAVIDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE. 
K15	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PRAVIDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE. 
K16	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PRAVIDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE. 
POZNÁMKY: TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ. REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATEL PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ. BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO. REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.			

OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
K17	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 200 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEDVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K18	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEDVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K19	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEDVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K20	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 200 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEDVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.






POZNÁMKY:




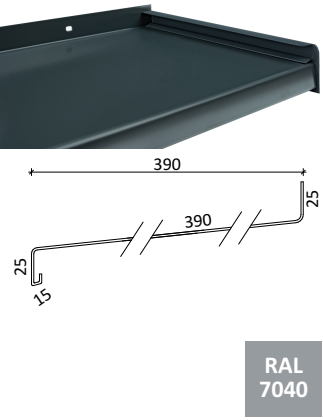
TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ.
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI.
PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATEL PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.
BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO.
REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.

OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
K21	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNÉ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K22	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 250 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 530 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY (DRŽÁKY PRO IZOLOVANÉ FASÁDY - DLE SKLADBY FASÁDY) VČETNÉ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU OKAPNICE / OPLECHOVÁNÍ PRO NAPOJENÍ NA DŘEVĚNOU PROVĚTRÁVANOU FASÁDU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K23	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 495 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNÉ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K24	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNÉ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.

POZNÁMKY:





TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ. REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ. BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO. REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.





VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ			STRANA Č. 7
OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
K25	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 200 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEDVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE. 
K26	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEDVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE. 
K27	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEDVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE. 
K28	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 200 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEDVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE. 
POZNÁMKY: TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ. REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ. BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO. REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.			

OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
K29	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEDVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K30	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEDVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K31	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 200 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEDVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K32	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEDVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.

POZNÁMKY:





TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ.
 REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI.
 PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.
 BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO.
 REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ		STRANA Č. 9	
OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
K33	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 495 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PRAVIDELNĚ PROVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE. 
K34	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 495 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PRAVIDELNĚ PROVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE. 
K35	1		OPLECHOVÁNÍ VSTUPU NA BALKON - PARAPETNÍ PROFIL MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 900 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 375 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PRAVIDELNĚ PROVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE. 
K36	1		OPLECHOVÁNÍ BALKONOVÉHO OKNA - PARAPETNÍ PROFIL MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 2 400 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 375 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PRAVIDELNĚ PROVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE. 
POZNÁMKY: TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ. REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ. BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO. REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.			

OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
K37	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEDVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K38	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 200 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEDVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K39	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEDVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K40	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEDVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.





POZNÁMKY:

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ.
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI.
PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATEL PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.
BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO.
REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.

OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
K41	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 200 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍČÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEDVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K42	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍČÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEDVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K43	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍČÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEDVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K44	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 200 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍČÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEDVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.





POZNÁMKY:

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ. REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATEL PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ. BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO. REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.

OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
K45	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K46	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 250 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 530 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY (DRŽÁKY PRO IZOLOVANÉ FASÁDY - DLE SKLADBY FASÁDY) VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU OKAPNICE / OPLECHOVÁNÍ PRO NAPOJENÍ NA DŘEVĚNOU PROVĚTRÁVANOU FASÁDU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K47	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 600 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 495 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K48	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 000 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 495 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.

POZNÁMKY:

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ. REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ. BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO. REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.

OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
K49	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K50	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 200 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K51	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K52	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.

POZNÁMKY:





TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ.

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI.

PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATEL PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.






BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO.


REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.

OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
K53	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 200 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍČÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K54	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍČÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K55	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍČÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K56	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 200 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍČÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.

POZNÁMKY:





TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ.
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI.
PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATEL PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.
BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO.
REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.





VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ			STRANA Č. 15
OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
K57	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 800 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 455 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE. 
K58	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 2 400 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 495 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE. 
K59	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 250 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 530 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY (DRŽÁKY PRO IZOLOVANÉ FASÁDY - DLE SKLADBY FASÁDY) VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU OKAPNICE / OPLECHOVÁNÍ PRO NAPOJENÍ NA DŘEVĚNOU PROVĚTRÁVANOU FASÁDU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE. 
K60	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 600 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 495 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PŘEVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE. 
POZNÁMKY: TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ. REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ. BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO. REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.			

OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
K61	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 000 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 495 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM A S PŘÍP. VYZTUŽENÍM HRANY ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PROVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K62	1		STŘEŠNÍ OKAPOVÝ ŽLAB - PŮLKRUHOVÝ POZNÁMKA: STÁVAJÍCÍ ŽLABY A SVODY BUDOU DEMONTOVÁNY POPIS: NOVÝ OKAPOVÝ ŽLAB - PŮLKRUHOVÝ - BUDE OSAZEN Ø DLE STÁVAJÍCÍHO PROFILU (PŘEDPOKLAD Ø 150 mm) MATERÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH - LAKOVANÝ (RAL 7040) DÉLKA: 37 000 + 37 000 = CELKEM 74 000 mm (DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ A PROVEDENÍ OKOLNÍCH A NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 330 mm TLOUŠŤKA: 0,6 mm ÚPRAVA: LAKOVANÝ POVRCH BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: OSAZENO VE SPÁDU 0,5 % SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU I SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČ KRYCÍCH ČEL ŽLABŮ PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ ODVODNĚNO POMOCÍ SVODŮ - VIZ K63 DILATACE ŽLABU MAX. 12 m POMOCÍ DILATAČNÍCH ŽLABŮ A SYSTÉMOVÝCH SPOJEK - ŽLAB BUDE OSAZEN DO STÁVAJÍCÍCH ŽLABOVÝCH HÁKŮ - STÁVAJÍCÍ ŽLABOVÉ HÁKY - POVRCH BUDE OBROUŠEN A BUDOU OPATŘENY NOVÝM NÁTĚREM RAL 7040
K63	4		SVODOVÁ ROURA PŮLKRUHOVÁ POZNÁMKA: STÁVAJÍCÍ ŽLABY A SVODY BUDOU DEMONTOVÁNY POPIS: NOVÝ SVOD - KRUHOVÝ - Ø 125 mm MATERÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH - LAKOVANÝ (RAL 7040) DÉLKA: CCA 6 400 mm (DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ A PROVEDENÍ OKOLNÍCH A NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ) TLOUŠŤKA: 0,6 mm ÚPRAVA: LAKOVANÝ POVRCH BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU I SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY (OBJÍMKY) SPOJE ROUR JSOU NAVRŽENY JAKO VNITŘNÍ FALZ + ŽLABOVÝ KOTLÍK PRO NAPOJENÍ NA PŮLKRUHOVÝ ŽLAB (PŘEDPOKLAD Ø 150 mm) + SVODOVÉ KRUHOVÉ OBJÍMKY PRO SVOD Ø 125 mm (POČET DLE ŘEŠENÍ VÝROBCE) + UZÁVĚR LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN PRO Ø 125 mm + SYSTÉMOVÁ KOLENA PRO NAPOJENÍ DO ŽLABU OSAZENÍ KOLEN DLE REÁLNÉHO PROVEDENÍ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ
K64	CCA 40		FASÁDNÍ MŘÍŽKA VĚTRACÍ MATERÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH - LAKOVANÝ ROZMĚR: NAPOJENÍ NA POTRUBÍ PŘÍSLUŠNÉHO DN JE NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ DÉLKU JE NUTNÉ UPŘESNIT DLE PROVEDENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU A NAVAZUJÍCÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO VYÚSTĚNÍ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL TOTOŽNÁ DLE BARVY NOVE FASÁDY - 2 ODSŤÍNÝ VIZ POHLEDY POZNÁMKY: MŘÍŽKA BUDE NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ VYÚSTĚNÍ S PRODLOUŽENÍM POMOCÍ KRUHOVÉHO POTRUBÍ (NAPŘ. PVC KG) S OBJÍMKOU A TĚSNĚNÍM SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ OBJÍMKY, TĚSNĚNÍ POČET KUSŮ JE POUZE INFORMATIVNÍ - BUDE UPŘESNĚNO DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ NA STAVBĚ A DLE POTŘEB JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ!

POZNÁMKY:



TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ.
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI.
PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.
BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO.
REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ			STRANA Č. 17
OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
K65	8	 RAL 7040	OPLECHOVÁNÍ PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY - BOČNÍ UKONČENÍ MATERÁL: LAKOVANÝ OHÝBANÝ PLECH DÉLKA: FASÁDA: CCA 6 400 mm (DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ A PROVEDENÍ OKOLNÍCH A NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 335 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE <u>PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ</u> A PROVEDENÍ PROVĚTRÁVANÉ DŘEVĚNÉ FASÁDY) TLOUŠŤKA: 0,6 mm ÚPRAVA: LAKOVANÝ POVRCH BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU I SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY + ŘEŠENÍ DILATAČNÍCH PRVKŮ A JEJICH NAPOJENÍ + VČ. SYSTÉMOVÉ KOMPRIMAČNÍ PÁSKY PRO NAPOJENÍ NA ETICS - VIZ DETAIL
K66	-	 RAL 7040	OPLECHOVÁNÍ PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY - KOUTOVÉ NAPOJENÍ NA ETICS MATERÁL: LAKOVANÝ OHÝBANÝ PLECH DÉLKA: FASÁDA: 6 800 + 9 200 + 6 700 + 6 700 = CELKEM CCA 29 400 mm (DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ A PROVEDENÍ OKOLNÍCH A NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 165 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE <u>PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ</u> A PROVEDENÍ PROVĚTRÁVANÉ DŘEVĚNÉ FASÁDY) TLOUŠŤKA: 0,6 mm ÚPRAVA: LAKOVANÝ POVRCH BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU I SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY + ŘEŠENÍ DILATAČNÍCH PRVKŮ A JEJICH NAPOJENÍ + VČ. SYSTÉMOVÉ KOMPRIMAČNÍ PÁSKY PRO NAPOJENÍ NA ETICS
K67	1	 RAL 7040	VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 700 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE <u>PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ</u>) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 260 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE <u>PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ</u>) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PODOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PROVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE. 
K68	1	 RAL 7040	VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 650 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE <u>PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ</u>) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 260 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE <u>PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ</u>) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PODOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PROVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE. 
POZNÁMKY: TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ. REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI. PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ. BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO. REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.			

OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
K69	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 700 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE <u>PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ</u>) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 260 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE <u>PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ</u>) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PROVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K70	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 700 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE <u>PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ</u>) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 260 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE <u>PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ</u>) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PROVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K71	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 690 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE <u>PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ</u>) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 260 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE <u>PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ</u>) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PROVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.
K72	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 710 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE <u>PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ</u>) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 260 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE <u>PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ</u>) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PDOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PROVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE.

POZNÁMKY:

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ.
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI.
PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATEL PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.
BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO.
REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.

OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
K73	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 710 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE <u>PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ</u>) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 260 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE <u>PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ</u>) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PODOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PROVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE. 
K74	1		VENKOVNÍ PARAPET MATERÁL: TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH DÉLKA: CCA 1 710 mm (= DÉLKA STAVEBNÍHO OTVORU OKNA - NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE NAPOJENÍ KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU A ŘEŠENÍ OSTĚNÍ; JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU DÉLKU - NUTNO ŘEŠIT DLE <u>PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ</u>) ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: CCA 260 mm (JEDNÁ SE POUZE O PŘÍBLIŽNOU RŠ - NUTNO ŘEŠIT DLE <u>PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ</u>) TLOUŠŤKA: 1,5 - 2,8 mm (DLE ŠÍŘE PARAPETU A ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO VÝROBCE) ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL 7040 POZNÁMKY: SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ PODOMÍTKOVÉ HLINÍKOVÉ KRYCÍ LIŠTY - RAL DLE PARAPETU PARAPET BUDE OSAZEN SE SPÁDEM, S POTŘEBNÝM PŘESAHEM. DILATAČNÍ PRVKY A ČLENĚNÍ PARAPETU BUDE PROVEDENO DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE. 
K75	1		FASÁDNÍ MŘÍŽKA VĚTRACÍ MATERÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH - LAKOVANÝ ROZMĚR: 400 / 400 mm ÚPRAVA: PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ A VYPÁLENÍ BARVY (KOMAXIT) BARVA: RAL TOTOŽNÁ DLE BARVY NOVÉ FASÁDY - VIZ POHLEDY POZNÁMKY: MŘÍŽKA BUDE NAPOJENA NA KRUHOVÉ POTRUBÍ DÉLKY DLE TLOUŠŤKY OBVODOVÉ KONSTRUKCE (CCA 600 mm) (NAPŘ. PVC KG) S OBJÍMKOU A TĚSNĚNÍM SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKU JSOU : SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ OBJÍMKY, TĚSNĚNÍ

POZNÁMKY:

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ.
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI.
PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.
BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO.
REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.