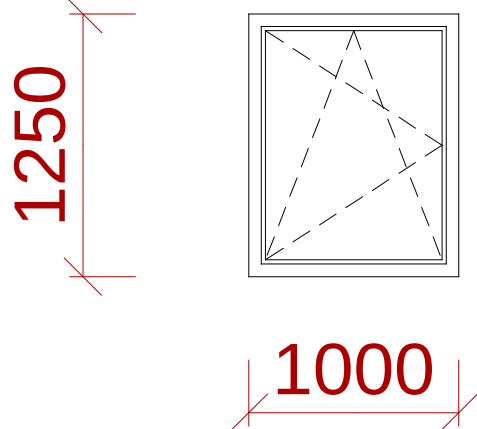
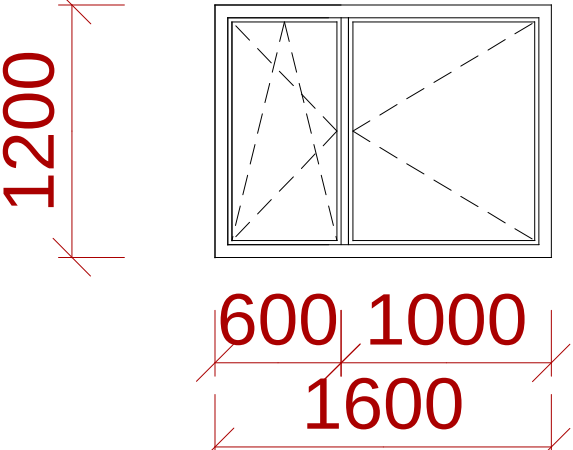
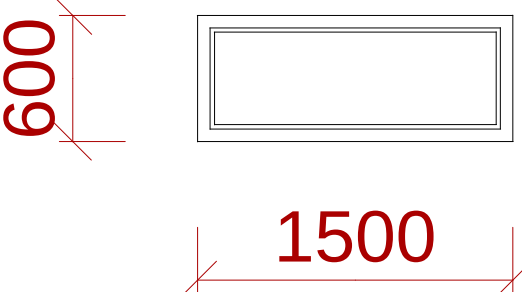
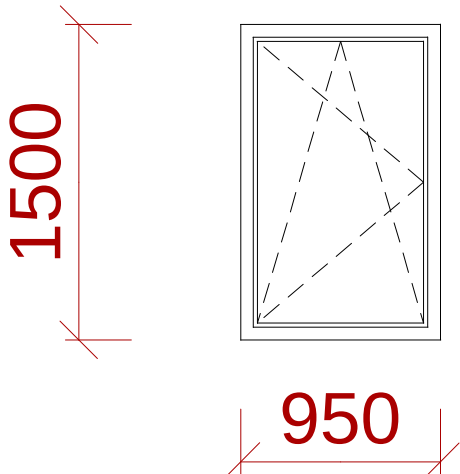


VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT č.p. 55 - Zlatá Koruna
STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. NP - VESTAVBA 2. TŘÍD MŠ

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ OKEN A DOPLŇKŮ

Stavba: VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT č.p.55 - Zlatá Koruna		Místo: Zlatá Koruna	Dat: 03/2024	Stavby PROJEKTOVÁNÍ STAVEBNÍ DOZOR INŽENÝRSKÁ ČINNOST
			Zak.č.: MŠ/ZK/24	
Obsah: VÝPIS PLASTOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ OKEN A DOPLŇKŮ	Měřítko: 1:100	Projektant: Ing. Sláma L.	IČO: 46618066	
Investor: Obec Zlatá Koruna		Vypracoval: Ing. Sláma Ladislav		
		Stupeň PD : DSP		
		Příloha č.: 14		

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ OKEN A DOPLŇKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů					celkem	Poznámka
				1.PP	1.NP	2.NP			
P1	 okno s řetězovým otvíračem pro požární odvětrání	Jednodílné okno plastové jednokř. 1000 x 1250mm otevíravé a vyklápěcí z 5-6 ti komorového profilu (rám i křídlo), ocelová výztuha rámu i křídla vč. okenních klik, barva-vně hnědá,vnitřek bílá izol. dvojsklo,plast.rámeček, spárové větrání, 2x těsnění min. Rw = 33dB,plněno argonem vnitřní plastový parapet naklapávací šířka 250mm,na podkladní rám okna vnější parapet lakovaný pozinkovaný plech rš. 330mm U celkové = 1,1 W/m2K		—	—	2		2	před výrobou rozměry ověřit na stavbě včetně otevírání a poz. ventilaček
P2	 okno s řetězovým otvíračem pro požární odvětrání	Jednodílné okno plastové dvoukř. 1600 x 1200mm otevíravé a vyklápěcí z 5-6 ti komorového profilu (rám i křídlo), ocelová výztuha rámu i křídla vč. okenních klik, barva-vně hnědá,vnitřek bílá izol. dvojsklo,plast.rámeček, spárové větrání, 2x těsnění min. Rw = 33dB,plněno argonem vnitřní plastový parapet naklapávací šířka 250mm,na podkladní rám okna vnější parapet lakovaný pozinkovaný plech rš. 330mm U celkové = 1,1 W/m2K		—	—	1		1	před výrobou rozměry ověřit na stavbě včetně otevírání a poz. ventilaček
P3	 okno "pozorovací" třída - ložnice fixní	Jednodílné okno plastové fixní 1500 x 600mm, barva bílá 2 x vnitřní plastový parapet naklapávací šířka 150mm,na podkladní rám okna		—	—	1		1	před výrobou rozměry ověřit na stavbě
P4	 okno s řetězovým otvíračem pro požární odvětrání	Jednodílné okno plastové jednokř. 950 x 1500mm otevíravé a vyklápěcí z 5-6 ti komorového profilu (rám i křídlo), ocelová výztuha rámu i křídla vč. okenních klik, barva-vně hnědá,vnitřek bílá izol. dvojsklo,plast.rámeček, spárové větrání, 2x těsnění min. Rw = 33dB,plněno argonem vnitřní plastový parapet naklapávací šířka 250mm,na podkladní rám okna vnější parapet lakovaný pozinkovaný plech rš. 330mm U celkové = 1,1 W/m2K		—	—	1		1	před výrobou rozměry ověřit na stavbě včetně otevírání a poz. ventilaček