





VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT č.p. 55 - Zlatá Koruna
STAVEBNÍ ÚPRAVY 2. NP - VESTAVBA 2. TŘÍD MŠ





VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ OKEN A DVEŘÍ
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Stavba: VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT č.p.55 - Zlatá Koruna		Místo: Zlatá Koruna	Dat: 03/2024	 PROJEKTOVÁNÍ STAVEBNÍ DOZOR INŽENÝRSKÁ ČINNOST	
			Zak.č.: MŠ/ZK/24		
Obsah: VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ OKEN A DVEŘÍ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	Měřítko: 1:100	Projektant: Ing. Sláma L.	IČO: 46618066		Stupeň PD : DSP
Investor: Obec Zlatá Koruna		Vypracoval: Ing. Sláma Ladislav			Příloha č.: 15

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ OKEN A DVEŘÍ, VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů					Poznámka
				1.PP	1.NP	2.NP	celkem	
H1		Hliníková prosklená okenní stěna 2900 x 2400mm sestávající ze 4 pevných a 2 otevíravých/sklonných oken vč. okenních klik, barva-vně hnědá,vnitřek bílá izol. trojsklo, Ug = 0,6 W/m2K., venkovní: CPG 4 střed: Matelux 4 mm, vnitřní: VSG 55.2. Low-E vnější okapnice r.š. 250mm Stěna bude opatřena screenovou roletou přiznaný box screen - 3D ZIP, elektrické ovládání barva konstrukce RAL, barva látky dle výběru investora		—	—	5	5	před výrobou rozměry ověřit na stavbě včetně otevírání a poz. ventilaček
H1a		Hliníková prosklená okenní stěna 2900 x 2400mm sestávající ze 4 pevných a 2 otevíravých/sklonných oken vč. okenních klik, barva-vně hnědá,vnitřek bílá izol. trojsklo, Ug = 0,6 W/m2K., venkovní: CPG 4 střed: Matelux 4 mm, vnitřní: VSG 55.2. Low-E vnější okapnice r.š. 250mm Stěna bude opatřena screenovou roletou přiznaný box screen - 3D ZIP, elektrické ovládání barva konstrukce RAL, barva látky dle výběru investora		—	—	1	1	před výrobou rozměry ověřit na stavbě včetně otevírání a poz. ventilaček
H1b		Hliníková prosklená okenní stěna 2900 x 2400mm sestávající ze 4 pevných a 2 otevíravých/sklonných oken vč. okenních klik, barva-vně hnědá,vnitřek bílá izol. trojsklo, Ug = 0,6 W/m2K., venkovní: CPG 4 střed: Matelux 4 mm, vnitřní: VSG 55.2. Low-E vnější okapnice r.š. 250mm Stěna bude opatřena screenovou roletou přiznaný box screen - 3D ZIP, elektrické ovládání barva konstrukce RAL, barva látky dle výběru investora		—	—	1	1	před výrobou rozměry ověřit na stavbě včetně otevírání a poz. ventilaček

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ OKEN A DVEŘÍ, VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

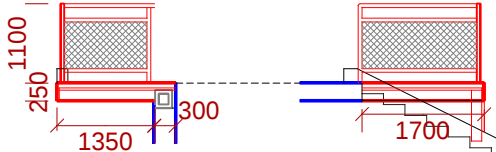Ozn.	Schéma	Popis	počet kusů					Poznámka
				1.PP	1.NP	2.NP	celkem	
H2	 PO EI 30 DP3 + C	Hliníková prosklená dveřní stěna 2550 x 2150 mm, lakovaná dveře dvoukř. 1800 x 2000mm,proskl.,bezpečnostní connex ve výšce 800,1500mm ozn. pro slabozraké osazeny do hliníkové systémové zárubně kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerezí závěsy polohovatelné ve 3 směrech dveře s požární odolností, včetně zárubně samozavírač na aktivním křídle + koordinátor uzavírání		—	—	1	1	před výrobou rozměry ověřit na stavbě
H2a	 PO EI 30 DP3 + C	Hliníková prosklená dveřní stěna 2550 x 2800 mm, lakovaná dveře dvoukř. 1800 x 2000mm,proskl.,bezpečnostní connex ve výšce 800,1500mm ozn. pro slabozraké osazeny do hliníkové systémové zárubně kování nerezové mat, klika/klika, masivní klika z nerezí závěsy polohovatelné ve 3 směrech dveře s požární odolností, včetně zárubně samozavírač na aktivním křídle + koordinátor uzavírání		1	—	—	1	před výrobou rozměry ověřit na stavbě
Z1	 výťahová podestová lávka - 1350 x 1700mm	nosná kce. ocelový svařenec 2 xU 160mm svislý sloupek kotvený do střední schod. zdi vodorovné prvky kotvené do obvodové zdi a čela podesty nosný silnostěnný plech s obrubou a žebrováním betonový potěr s polypropylen. vlákny tl. 60mm keramická dlažba veškeré ocelové nosné konstrukce s opláštěním pomocí desek CETRIS - požární odolnost PO - R 30 DP1						
Z2	 schodišťové zábradlí - v. 1,1m	zábradlí - jekl 50/50mm, žárový pozink. + komaxit výplň - dekorativní tahokov místnost č. 2.01 - hlavní schodiště + výtahová podesta = 12,5m místnost č. 2.17 - vedlejší zadní schodiště = 10,5m						