

Dodatek č. 1 k SoD ze dne 4.3.2024

na provedení veřejné zakázky s názvem
„Rekonstrukce malé vodní nádrže Polepy - Encovany“
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
Zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Obec Polepy

Se sídlem: Polepy č.p. 112, 411 47 Polepy, okres Litoměřice
Zastoupeným: Zbyňkem Hodysem – starostou obce
IČ: 002 64 202

a

Zhotovitelem: HBAPS, s.r.o.

Se sídlem: Březinova 191/13, Liberec 5, 460 05
Zastoupeným: Tomášem Unčovským
IČ: 27266036 DIČ: CZ27266036
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 172393349/0600
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v: Ústí nad Labem
Oddíl: C Vložka: 21507

Předmětem tohoto dodatku je provedení změn v plnění díla a to v návaznosti na skutečný stav při realizaci veřejné zakázky **„Rekonstrukce malé vodní nádrže Polepy - Encovany“** a to v místě plnění díla **Encovany Katastrální území: Encovany (634379) Kraj: Ústecký Okres: Litoměřice Parcelní čísla: 3, st. 2/2, 3115, 3060, 116/3, 116/8.**

Řešené změny jsou specifikovány ve změnových listech, kde je uvedeno i odůvodnění vzniku těchto změn, přičemž přílohou tohoto dodatku jsou změnové položkové rozpočty ke každému změnovému listu.





1. Změna

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL: 01/2024
Projekt: Encovany – rekonstrukce malé vodní nádrže		
Objednatel: Obec Polepy Polepy 112 411 47 Polepy		Zhotovitel: HBAPS, s.r.o., IČ: 27266036 Březinova 191/13 460 05 Liberec
Název ZL: Výústní objekt		
Stávající stav: Původní řešení dle výkazu výměr a PD.		
Navrhovaný stav: Projektová dokumentace nezohlednila stávající stav výústí za silnicí a nevyhovující stav výústního potrubí. Změna dále řeší změnu v provedení výústního objektu.		
Důvod změny: Po vyčerpání vody ze stávajícího výústního objektu byl posouzen skutečný stav tohoto objektu a bylo zjištěno, že stav je vyhovující a není nutné provést kompletní bourání tohoto výústního objektu, jak uvažovala projektová dokumentace, ale bude stačit provést reprofilaci stěn cementovou sanační maltou a dozdivku z lomového kamene. Projektová dokumentace nezohlednila stávající stav výústí za silnicí a nevyhovující stav výústního potrubí. Bude provedena výměna nevyhovujícího stávajícího potrubí a domodelování výústí.		
Cena odpočtu: -84.773,55 Kč bez DPH Cena přípočtu: 99.890,90 Kč bez DPH Výsledná cena: Dojde k navýšení ceny díla o 15.117,35 Kč bez DPH Cena díla po schválení ZL bude: 3.107.990,94 Kč bez DPH		
Termín dokončení díla: Termín dokončení díla se nemění.		
Přílohy ZL: Změnový rozpočet		
Za Zhotovitele: p. Tomáš Unčovský Datum: 31. 5. 2024 Podpis a razítko: HBAPS, s.r.o. STAVEBNÍ FIRMA 460 05 LIBEREC 5, Březinova 191/13 IČO 27266036 (2) DIČ CZ27266036		Za Objednatele: p. Zbyněk Hodyš Datum: 31. 5. 2024 Podpis a razítko: OBEC POLEPY Polepy 112 411 47 Polepy IČ: 00264202 tel.: +420 416 738 702 e-mail: info@obec-polepy.cz
Za Technický dozor: Ing. Milan Mazáč Datum: 31. 5. 2024 Podpis a razítko: Garnets Consulting a.s. TECHNICKÝ DOZOR		Za Autorský dozor: Ing. Jan Müller Datum: 31. 5. 2024 Podpis a razítko: AQUECON AQUECON, a.s. Československých legií 445/4 150 01 Teplice, IČ: 14868202


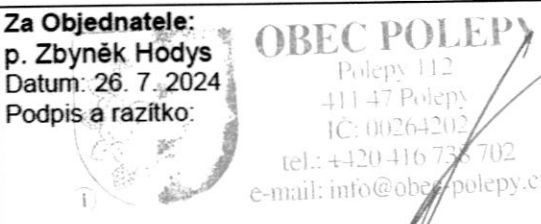

2. Změna

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL: 02/2024
Projekt: Encovany – rekonstrukce malé vodní nádrže		
Objednatel: Obec Polepy Polepy 112 411 47 Polepy	Zhotovitel: HBAPS, s.r.o., IČ: 27266036 Březinova 191/13 460 05 Liberec	
Název ZL: Protikořenová folie		
Stávající stav: Původní řešení dle výkazu výměr a PD.		
Navrhovaný stav: Projektová dokumentace nezohlednila stávající stav přítomnosti vzrostlých stromů v blízkosti břehové zdi. Změna řeší doplnění protikořenové folie k břehové zdi k zabránění prorůstání kořenů břehovou zdi.		
Důvod změny: Doplnění protikořenové folie k břehové zdi v místech, kde se vyskytují vzrostlé stromy zabrání prorůstání kořenů novou břehovou zdi a tím dojde k omezení degradace zdi a prodloužení její životnosti.		
Cena odpočtu: -0.00 Kč bez DPH Cena přípočtu: 10.164,00 Kč bez DPH Výsledná cena: Dojde k navýšení ceny díla o 10.164,00 Kč bez DPH Cena díla po schválení ZL bude: 3.118.154,94 Kč bez DPH		
Termín dokončení díla: Termín dokončení díla se nemění.		
Přílohy ZL: Změnový rozpočet		
Za Zhotovitele: p. Tomáš Unčovský Datum: 31. 5. 2024 Podpis a razítko: HBAPS, s.r.o. STAVEBNÍ FIRMA 460 05 LIBEREC 5, Březinova 191/13 IČO: 27266036 DIČ: CZ27266036	Za Objednatele: p. Zbyněk Hodys Datum: 31. 5. 2024 Podpis a razítko: OBEC POLEPY Polepy 112 411 47 Polepy IČ: 00264202 tel.: +420 416 738 702 e-mail: info@obec-polepy.cz	
Za Technický dozor: Ing. Milan Mazáč Datum: 31. 5. 2024 Podpis a razítko: GARNETS Consulting a.s. TECHNICKÝ DOZOR	Za Autorský dozor: Ing. Jan Müller Datum: 31. 5. 2024 Podpis a razítko: AQUECON AQUECON, a.s. Československých legií 445/4 15 01 Teplice, IČ: 14868202	

3. Změna

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL: 03/2024
Projekt: Encovany – rekonstrukce malé vodní nádrže		
Objednatel: Obec Polepy Polepy 112 411 47 Polepy	Zhotovitel: HBAPS, s.r.o., IČ: 27266036 Březinova 191/13 460 05 Liberec	
Název ZL: Zemní práce, rozebrání zdi		
Stávající stav: Původní řešení dle výkazu výměr a PD.		
Navrhovaný stav: Projektová dokumentace nezohlednila skutečné rozměry stávající břehové zdi ani položky zemních prací, nutných k vybudování základové desky břehové zdi a nutné výkopy za zdi.		
Důvod změny: Při provádění bourání stávající břehové zdi byly zjištěny skutečné rozměry této stávající břehové zdi, které nezohledňovala projektová dokumentace. Dále byla zjištěna nutnost provedení výkou za zdi a výkopu pro základovou desku, které nebyly řešeny v projektové dokumentaci. Provedení těchto prací je nezbytné k úspěšnému dokončení díla.		
Cena odpočtu: -0.00 Kč bez DPH Cena připočtu: 339.652,44 Kč bez DPH Výsledná cena: Dojde k navýšení ceny díla o 339.652,44 Kč bez DPH Cena díla po schválení ZL bude: 3.457.807,38 Kč bez DPH		
Termín dokončení díla: Termín dokončení díla se nemění.		
Přílohy ZL: • Změnový rozpočet • Zákres nové dispozice výkopů za zdi a stávající zdi • Zaměření stávající zdi		
Za Zhotovitele: p. Tomáš Unčovský Datum: 31. 5. 2024 Podpis a razítko:	Za Objednatele: p. Zbyněk Hodys Datum: 31. 5. 2024 Podpis a razítko:	
 		
Za Technický dozor: Ing. Milan Mazáč Datum: 31. 5. 2024 Podpis a razítko:	Za Autorský dozor: Ing. Jan Müller Datum: 31. 5. 2024 Podpis a razítko:	
 	 	

4. Změna

ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL: 04/2024
Projekt: Encovany – rekonstrukce malé vodní nádrže		
Objednatel: Obec Polepy Polepy 112 411 47 Polepy	Zhotovitel: HBAPS, s.r.o., IČ: 27266036 Březinova 191/13 460 05 Liberec	
Název ZL: Odpočet neprováděných oprav komunikací, vjezd do malé vodní nádrže		
Stávající stav: Původní řešení dle výkazu výměr a PD.		
Navrhovaný stav: Objednatel rozhodl o neprovádění lokálních oprav povrchu komunikace dle PD. Opevnění vjezdu do MVN dlažbou z lomového kamene bude provedeno do zajišťovacího prahu s podkladním betonem.		
Důvod změny: Vzhledem k celkovému špatnému stavu povrchu komunikací rozhodl Objednatel o neprovádění lokálních oprav povrchu komunikace dle PD. Tyto opravy by měly jen krátkou životnost a bylo by neekonomické je takto lokálně provádět. Objednatel bude v dalším období připravovat projekt kompletní opravy komunikace. Projektová dokumentace nezohlednila skutečnost, že opevnění vjezdu do malé vodní nádrže dlažbou z lomového kamene může být v provedení dle PD nestabilní. Za účelem prodloužení životnosti opevnění vjezdu je nutno tuto dlažbu zasadit do zajišťovacího prahu s podkladním betonem.		
Cena odpočtu: -65.622,60 Kč bez DPH Cena přípočtu: 65.094,10 Kč bez DPH Výsledná cena: Dojde ke snížení ceny díla o -528,50 Kč bez DPH Cena díla po schválení ZL bude: 3.457.278,88 Kč bez DPH		
Termín dokončení díla: Termín dokončení díla se nemění.		
Přílohy ZL: Změnový rozpočet		
Za Zhotovitele: p. Tomáš Undovský Datum: 26. 7. 2024 Podpis a razítko:	Za Objednatele: p. Zbyněk Hodys Datum: 26. 7. 2024 Podpis a razítko:	
 HBAPS, s.r.o. STAVEBNÍ FIRMA 460 05 LIBEREC / Březinova 191/13 IČO 27266036 / DIČ CZ27266036	 OBEC POLEPY Polepy 112 411 47 Polepy IČ: 00264202 tel.: +420 416 733 702 e-mail: info@obec-polepy.cz	
Za Technický dozor: Ing. Milan Mazáč Datum: 26. 7. 2024 Podpis a razítko:	Za Autorský dozor: Ing. Jan Müller Datum: 26. 7. 2024 Podpis a razítko:	
 Garnets Consulting a.s. TECHNICKÝ DOZOR	 AQUECON, a.s. Československých legií 445/4 15 01 Teplice, IČ: 14868202	

Závěr:

Tímto dodatkem se odečítají z původní ceny díla dle původně uzavřené smlouvy tyto méně práce a přičítají se nově vícepráce:

1. - 84.773,55 bez DPH	+ 99.890,90 bez DPH
2. 0	+ 10.164,00 bez DPH
3. 0	+ 339.652,44 bez DPH
4. - 65.622,60 bez DPH	+ 65.094,10 bez DPH

CELKEM

Méně práce v objemu - 150.396,15 Kč

Více práce v objemu + 514.801,44 Kč

Rozdíl navýšení původní ceny díla o 364.405, 29 Kč bez DPH.

Původní cena díla dle SoD:	3.092.873,59 Kč bez DPH
	+ 364.405,29 Kč bez DPH navýšení dle změn
Nová cena díla :	3.457.278,88 Kč bez DPH
21% DPH	726.0285,56 21% DPH
CELKEM:	4.183.307,44 Kč včetně DPH

Tímto dodatkem se rovněž doplňujeme společně dohodnutý postup pro konečnou fakturaci díla:

- Bylo sjednáno, že konečná fakturace bude ponížena o 5% tzv. pozastávky z celkové ceny díla bez DPH, tedy o částku 172.863,94 Kč, která bude uvolněna až po předání dokončeného díla dle bodu VI. Původní SoD.

Tímto není dotčena povinnost z původní smlouvy o dílo, že Součástí konečné Faktury musí být navíc **protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol). Pokud bude dílo vykazovat vady a nedodělky, budou tyto detailně uvedeny v protokolu a bude uplatněna výše uvedená pozastávka až do doby jejich odstranění.**

V Polepech dne:


Zbyněk Hodys
Starosta obce Polepy



OBEC POLEPY

Polepy 112
411 47 Polepy
IČ 00264202
tel. +420 416 738 702
e-mail: info@obec-polepy.cz

Tomáš Unčovský
HBAPS, s.r.o. jednatel



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba	021-08-01		
Objekt	Potrubí z výtakového objektu		
KSO	833 1	CG-CZ	2
Místo	Encovany	Datum	15.05.2024
Zadavatel	Obec Polepy, Polepy 112, 411 47	IČ	00264202
		DIČ	
Uchazeč	HBAPS, s.r.o.	IČ	27266036
		DIČ	CZ27266036
Projektant	AQUECON a.s., Čs.Legii 445/4, 415 01 Teplice	IČ	14868202
		DIČ	
Zpracovatel	Miluše Vágnerová	IČ	
		DIČ	
Poznámka			

Cena bez DPH		65 773,10	
		Základ daně	
DPH	základní	0.00	21.00%
	snížená	0.00	15.00%
	zákl. přenesen	0.00	21.00%
	sníž. přenesen	0.00	15.00%
	nulová	0.00	0.00%

Cena s DPH	v CZK	65 773,10
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba	021-08-01		
Objekt	Potrubí z výtakového objektu		
Místo	Encovany	Datum	15.05.2024
Zadavatel	Obec Polepy, Polepy 112, 411 47	Projektant	AQUECON a.s., Čs.Legii 445/4, 415 01 Teplice
Uchazeč	HBAPS, s.r.o.	Zpracovatel	Miluše Vágnerová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	65 773,10
HSV - Práce a dodávky HSV	65 773,10
1 - Zemní práce	17 330,30
2 - Zakládání	#ODKAZ!
3 - Svislé a kompletní konstrukce	#ODKAZ!
4 - Vodorovné konstrukce	#ODKAZ!
5 - Komunikace pozemní	20 204,80
8 - Trubní vedení	28 238,00
997 - Přesun sutě	#ODKAZ!
998 - Přesun hmot	#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba	021-08-01		
Objekt	Potrubí z výtakového objektu		
Místo	Encovany	Datum	15.05.2024
Zadavatel	Obec Polepy, Polepy 112, 411 47	Projektant	AQUECON a.s., Čs.Legii 445/4, 415 01 Teplice
Uchazeč	HBAPS, s.r.o.	Zpracovatel	Miluše Vágnerová

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							65 773,10	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				65 773,10	
	D	1	Zemní práce				17 330,30	
1	K	113107423	Odstanění podkladu z kamenná drceného 6 přes 200 do 300 mm při překopech strojně pí do 15 m2	m2	7.700	450.00	3 465.00	CS ÚRB 2021.02
	po		Odstanění podkladu nebo krytu při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na sklonku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek střešné plochy jednotlivě do 15 m2 z kamenná hrubého drceného, o 6 vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/oblasti/CZ_UPS_2021_113107423					
	Vr		"nad rýhou" 7.0*1.10		7.700			

2	K	113154123	Součet	7,700					
			Frézování živého korytu tl 50 mm pruh 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	7,700	124,00	954,80	CS ÚRS	2021 02
			Frézování živého korytu nebo korytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, šouřky vstřky 50 mm						
			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2021_02/113154123						
			7,0*1,1		7,700				
			Součet		7,700				
12	K	132354204	Hloubení zapažených ryh š do 2000 mm v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	11,000	490,00	5 390,00	CS ÚRS	2021 02
			Hloubení zapažených ryh šířky přes 500 do 2 000 mm strojné s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3						
			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2021_02/132354204						
			10*1,1		11 000				
			Součet		11 000				
18	K	182351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4,500	49,00	220,50	CS ÚRS	2021 02
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2021_02/182351123						
			Součet		4 500				
21	K	182751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4,500	245,00	1 102,50	CS ÚRS	2021 02
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2021_02/182751137						
			Součet		4 500				
22	K	182751139	Přilpatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	31,500	20,00	630,00	CS ÚRS	2021 02
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Přilpatek k ceně za každých dalších zapažených 1 000 m						
			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2021_02/182751139						
			4,5*7,0		31 500				
			Součet		31 500				
24	K	187151112	Nakládání výkopku z horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	4,500	87,00	391,50	CS ÚRS	2021 02
			Nakládání, ukládání a překládání neukládaného výkopku nebo sypání strojné nakládání, množství přes 100 m3, z horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 a 5						
			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2021_02/187151112						
27	K	174151101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypáním se zhutněním	m3	4,500	120,00	540,00	CS ÚRS	2021 02
			Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny strojné s ušacením výkopku ve vrstevkách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektu v těchto výkopkách						
			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2021_02/174151101						
			"celková kubatura - odpočet obetování sypáním - odpočet bet. lože"		4,500				
			Součet		4,500				
28	M	58331200	Štěrkoštěpání natříděný zásepový	t	2,200	170,00	374,00	CS ÚRS	2021 02
			Štěrkoštěpání natříděný zásepový						
			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2021_02/58331200						
			10,0*0,2*1,1		28 428				
			Součet		28 428				
43	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tl C 16/20 otevřený výkop	m3	1,100	4 075,00	4 482,50	CS ÚRS	2021 02
			Podkladní a zápojovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tl C 16/20						
			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2021_02/452312141						
			10,0*1,1*0,1		1 100				
			Součet		1 100				
47	K	569901134	Komunikace pozemní				20 204,80	CS ÚRS	2021 02
			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkořiti tl 250 mm	m2	7,700	920,00	7 084,00	CS ÚRS	2021 02
			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkořiti tl 250 mm						
			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2021_02/569901134						
			7,0*1,1		7 700				
			Součet		7 700				
48	K	569901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	7,700	840,00	6 458,00	CS ÚRS	2021 02
			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm						
			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2021_02/569901161						
			7,0*1,1		7 700				
			Součet		7 700				
49	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	7,700	840,00	6 458,00	CS ÚRS	2021 02
			Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl přes 30 do 50 mm						
			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2021_02/572341111						
			7,0*1,1		7 700				
			Součet		7 700				
50	K	573211107	Postřik živý spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	7,700	24,00	184,80	CS ÚRS	2021 02
			Postřik spojovací PS bez popsyu kamenivem z asfaltu silnější, v množství 0,30 kg/m2						
			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2021_02/573211107						
			7,0*1,1		7 700				
			Součet		7 700				
51	K	871370320	Trubní vedení				28 238,00	CS ÚRS	2021 02
			Montáž kanalizačního potrubí hladkého pínostenného SN 12 z polypropylenu DN 300	m	10,000	210,00	2 100,00	CS ÚRS	2021 02
			Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polypropylenu PP hladkého pínostenného SN 12 DN 300						
			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2021_02/871370320						
52	M	28617040	Trubka kanalizační PP pínostenná tlivstvá DN 300x6000mm SN12	m	10 000	970,00	9 700,00	CS ÚRS	2021 02
			Trubka kanalizační PP pínostenná tlivstvá DN 300x6000mm SN12						
			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2021_02/28617040						
65	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tl C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	3,300	4 960,00	16 368,00	CS ÚRS	2021 02
			Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tl C 25/30						
			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2021_02/899623171						
			10,0*0,6*0,65		3,300				
			Součet		3,300				
66	K	899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	10,000	7,00	70,00	CS ÚRS	2021 02
			Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm						
			https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2021_02/899722114						

2* TDS : INC. HICOK RADICE



Garnets
Consulting a.s.

TECHNICKÝ DOZOR

OBEC POLEPY

Polepy 112
411 47 Polepy
IČ: 00264202
tel: +420 416 738 712
e-mail: info@obec-polepy.cz

HBAPS, s.r.o.

STAVEBNÍ FÁRMA

460 05 LIBEREC 5. března 2021 13
IČO 27266036 / 27266036

SOUPIS PRACÍ vicepráce, méněpráce

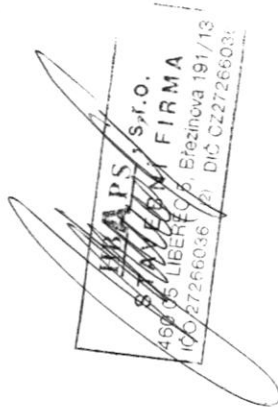
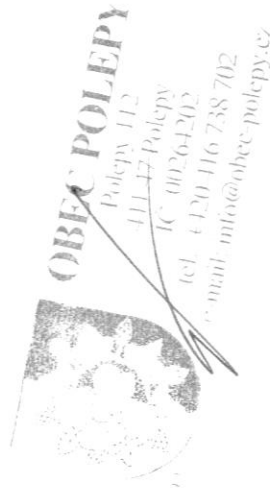

Stavba: ENCOVANY_REKO MALÉ VODNÍ NADRŽE
Objekt: 03 - SO 03_Objekt spodní výpusti a výústní objekt
Místo: Encovany
Zadavatel: Obec Polepy, Polepy 112, 411 47
Uchazeč: HBAPS, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
36	K	321213114	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výpňové na maltu MC 25	m3	3,266	6 900,00	-50 655,75
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výpňové na maltu MC 25							
výpustních zařízení, opěrných zdí, šacht, žacího a ostatních konstrukcí výpňové z lomového kamene třídného na maltu cementovou MC 25							
https://podminky.ur.sr.cz/tem/CS_URS_2021_02/997221514							
dno 1,67 m3+ dozdivka 1 596 m3							
Součet							
36	K	321213114	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výpňové na maltu MC 25	m3	-6,216	6 900,00	-42 890,40
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výpňové na maltu MC 25							
výpustních zařízení, opěrných zdí, šacht, žacího a ostatních konstrukcí výpňové z lomového kamene třídného na maltu cementovou MC 25							
https://podminky.ur.sr.cz/tem/CS_URS_2021_02/997221514							
3,40*2,60*1,40 - 2,80*2,00*1,10 "výústní objekt - vč. D 3,3"							
Součet							
39	K	358315114	Bourání stoky kompletní stávajícího výústního objektu z prostého betonu	m3	-6,216	3 900,00	-24 242,40
Bourání stoky kompletní stávajícího výústního objektu z prostého betonu							
3,40*2,60*1,40 - 2,80*2,00*1,10							
Součet							
Osažení poklopu litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50							
https://podminky.ur.sr.cz/tem/CS_URS_2021_02/997221512							
70	K	997221561	Vodovodná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-13,675	320,00	-4 376,00
Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se slazením a s trvalým zrovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km							
https://podminky.ur.sr.cz/tem/CS_URS_2021_02/997221561							
beton 13,675							
Součet							
71	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti z kusových materiálů	t	-218,800	20,00	-4 376,00
Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se slazením a s trvalým zrovnáním Příplatek k ceně za každý šakl i započatý 1 km přes 1 km							
https://podminky.ur.sr.cz/tem/CS_URS_2021_02/997221569							
13,675*16							
Součet							
76	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kódu odpadu 17 01 01	t	-13,675	650,00	-8 888,75
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01							
https://podminky.ur.sr.cz/tem/CS_URS_2021_02/997221615							
1	K	985121121	Tryskání stěn vodou	m2	7 600	218,00	1 656,80
2	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sáraní maltou	m2	7 600	853,00	6 482,80
3	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu	m2	7 600	453,00	3 442,80

odpady
připocty
rozdíl

-84 773,55
34 117,80
-50 655,75

Za TDS: ING PILA N4920



SOUPIS PRACÍ- navýšení množství

Stavba:

ENCOVANY_REKO MALÉ VODNÍ NÁDRŽE

Objekt:

01 - SO 01_Reko břehů a úprava dna

Místo:

Encovany

Datum: 06.05.2024

Projektant: AQUECON a.s., Čs.Legii

Zpracovatel: Miluše Vagnerová

Zadavatel: Obec Polepy, Polepy 112, 411 47

Uchazeč:

HBAPS, s.r.o.

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
Práce a dodávky HSV							
D HSV							
15	K	960211251	Ostatní konstrukce a práce, bourání				163 886,76
	D	9	Bourání vodních staveb z kamene nebo z cihel, z vodní hladiny				163 886,76
	PP		Bourání konstrukcí vodních staveb z hladin, s naložením vybouraných hmot a suli na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m				60 073,20
	Online PSC		zdejších z kamene nebo z cihel				60 073,20
	VV		https://podminky.urs.cz/tem/GS_URS_2021_022997013631				
	VV		96,0*1,83*0,475				
	VV		Součet				
16	K	997321211	Přesun sutě				103 813,56
	D	997	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m				25 085,06
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku na výšku do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/GS_URS_2021_022997013631				
17	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km				20 261,01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyláčením a hruštem uvozním po suchu, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/GS_URS_2021_022997013631				
18	K	997321529	Příplatek za další 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po vodě				24 699,14
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyláčením a hruštem uvozním po vodě plavidlem, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další 1				
	Online PSC		započítat 1 km přes 1 km				
	VV		https://podminky.urs.cz/tem/GS_URS_2021_022997013631				
	VV		221,137*16				
	VV		Součet				
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04				33 768,35
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/tem/GS_URS_2021_022997013631				



OBEC POLEPY
Polepy 112
411 47 Polepy
IČ: 00264202
Kontakt: 220 116 738 702
E-mail: info@obec-polepy.cz



HBAPS, s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMA
IČ: 00264202
Kontakt: 220 116 738 702
E-mail: info@obec-polepy.cz
DIČ CZ27266036

2A TDS; INC. PIVAK 442405



Garnets Consulting a.s.
TECHNICKÝ DOZOR

SOUPIS PRACÍ - chybějící položky objektu

Stavba

ENCOVANY_REKO MALÉ VODNÍ NÁDRŽE

Objekt

01 - SO 01_Reko břehů a úprava dna

Místo

Encovany

Datum 14.05.2024

Zadavatel

Obec Polepy, Polepy 112, 411 47

Projektant: AQUECON a.s.,
Čs.Legii 445/4, 415 01
Teplice

Uchazeč:

HBAPS, s.r.o.

Zpracovatel: Miluše Vagnerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							175 765,68
1	K	132254204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině těžitelosti I skupiny 3 objem do 500 m3 pp Hloubení rýh základů pod nové kamenné zdi WV 96*1,3*8	m3	99,840	290,00	28 953,60
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 pp Vodorovné přemístění výkopku ze základů v místě stavby Online PSC	m3	99,840	49,00	4 892,16
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 pp Vodorovné přemístění výkopku ze základů na určené místo WV	m3	99,840	245,00	24 460,80
4	K	167151000	Naložení výkopku strojně pp Naložení výkopku základů WV	m3	99,840	70,00	6 988,80
5	K	122201101	Odkop nezapažené horniny pp Odkop horniny za rozebranými stávajícími kamennými zdmi Online PSC WV 96*1,85*0,75	m3	133,200	196,00	26 107,20
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním ze zhutněným pp Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním ze zhutněným za kamennými zdmi Online PSC WV	m3	66,240	120,00	7 948,80
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 pp Vodorovné přemístění v místě stavby a zpět do zásypu Online PSC WV	m3	132,480	49,00	6 491,52
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 pp Nakládání, skládání a převládání neulehčeného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti I. Online PSC	m3	133,200	70,00	9 324,00
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 pp Vodorovné přemístění výkopku za zdi na skládku Online PSC WV	m3	66,960	245,00	16 405,20
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m pp Vodorovné přemístění výkopku za zdi na skládku do 17 km Online PSC WV 96,96*17	m3	66,960	20,00	1 339,20
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (sládkovné) kód odpadu 17 05 04 pp Výkopek za zdi Online PSC WV 96,96*20	t	133,920	320,00	42 854,40



OBEC POLEPY

Polepy 112
411 47 Polepy
IČ: 00264202
tel: +420 416 738 702
e-mail: info@obec-polepy.cz

HBAPS, s.r.o.
STAVEBNÍ FIRMA
460 05 LIBEREC 3, Brežínova 191/13
IČO 27266036 I21 DIČ CZ27266036

BA TPS: 106. 411 47 04 25 21

Garnets
Consulting a.s.
TECHNICKÝ DOZOR

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ENCOVANY_REKO MALÉ VODNÍ NÁDRŽE

Objekt:

ZL č. 4 - změnový rozpočet - vícepráce

Místo:

Encovany

Datum:

01.07.2024

Zadavatel:

Obec Polepy, Polepy 112, 411 47

Projektant:

AQUECON a.s.,
Čs.Legii 445/4, 415
01 Teplice

Zhotovitel

HBAPS, s.r.o.

Zpracovatel:

Miluše Vágenerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady soupisu celkem							65 094,10
D							65 094,10
		16715111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	92,300	70,00	6 461,00
			Nakládání zeminy na terénní úpravy				
		16275117	Vodorovné přemístění přes 9000 do 10000 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	92,300	245,00	22 613,50
			Vodorovné přemístění zeminy na terénní úpravy				0,00
							0,00
		181351004	Rozproštění omnice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	245,000	60,00	14 700,00
			Rozproštění dovezené zeminy				
		452218142	Zajišťovací práh z lomového kamene na MC	m3	2,440	5 440,00	13 273,60
			Zajišťovací prahy kolem kamenné dlažby vjezdu do nádrže				
		451315126	Podkladová vrstva 15 cm beton C 20/25	m2	13,500	596,00	8 046,00
			Podkladová vrstva pod dlažbu vjezdu do nádrže z betonu C 20/25				

OBEC POLEPY

Polepy 112

411 47 Polepy

IC 00264202

tel. +420 416 736 702

e-mail: info@obec-polepy.cz

29.7.2024; Ing. Milan Hájek

Garnets

Consulting a.s.

TECHNICKÝ DOZOR

HBAPS, s.r.o.
STAVEBNÍ FIRM
460 05 LIBEREC
IČO 2726036

~~ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED~~

~~DATE 08-07-2009 BY SP-6 BJS/BJS~~

~~STANDARD FORM NO. 64~~

~~FIR~~

~~46003 LIEBECHEE, Elizabeth~~

~~ICD 2720.903~~

~~DIC 022~~

