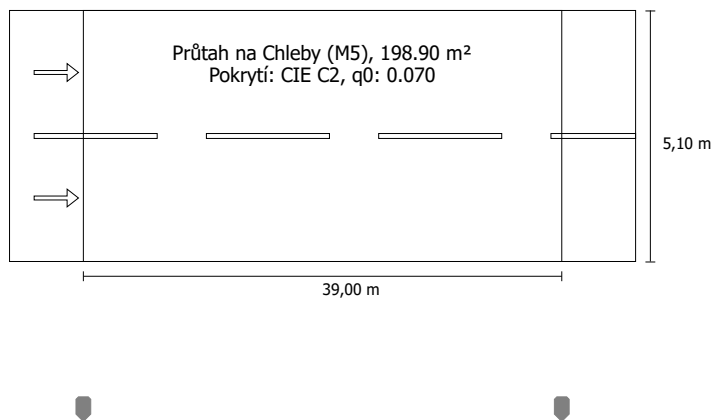


Oskořínět do EN 13201:2015

Philips Lighting Luma BGP621 T25 1xLED-HB
940-9200 lm-4S/830 DM11 1xLED-HB 940-9200 lm-
4S/830


Výsledky pro vyhodnocovací políčka

Činitel údržby: 0.89

Průtah na Chleby (M5)

Lm [cd/m²] ≥ 0.50	Uo ≥ 0.35	UI ≥ 0.40	TI [%] ≤ 15	EIR ≥ 0.30
✓ 0.51	✓ 0.55	✓ 0.66	✓ 14	✓ 0.59


Výsledky pro ukazatele energetické účinnosti

Indikátor hustoty výkonu (Dp)

0.028 W/lx·m²

Energetický měrný odběr

Umístění: Luma BGP621 T25 30xLED-HB 6800 lm-4S/830 DM11 (188.0 kWh) 0.9 kWh/m² p.a.

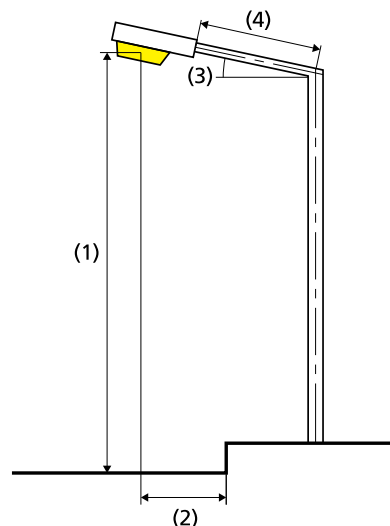

Světelný tok (svítidla):	6163.25 lm
Světelný tok (žárovky):	6800.00 lm
Provozní hodiny	
4000 h:	100.0 %, 47.0 W
W/km:	1222.0
Umístění:	jednostranně dole
Vzdálenost sloupů:	39.000 m
Sklon ramene (3):	0.0°
Délka ramene (4):	0.000 m
Výška světelného bodu (1):	8.000 m
Převís osvětlovacího zdroje nad vozovkou (2):	-3.000 m
ULR:	0.00
ULOR:	0.00
Nejvyšší hodnoty intenzity světla	
při 70°:	621 cd/klm
při 80°:	108 cd/klm
při 90°:	0.00 cd/klm
Třída intenzity světla:	G*2
Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.	
Uspřádání splňuje třídu indexu oslnění D.6	