

TABULKA ŠACHET

Označení šachty	Kóta [m n.m.]				Výška šachty [m]	Umístění šachty	Vyr.prstenec	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtový poklop úprava kolem poklopu	Počet	Šachtové dno uložení dna	Počet
	terénu	poklopu	vývodu	dna													
1 ŠD-1	612,83	613,02	611,65	611,65	1,37	terén h = 0.2 m	TBW-Q.1 63/10	2	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q.1 100/592 KOM V max 400	1
														ohumusování a osetí		podkladový beton	
																těsnění pro DN 1000	2
2 ŠD-2	614,70	614,70	613,29	613,29	1,41	vozovka h = 0.0 m	TBW-Q.1 63/12	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q.1 100/608 KOM V max 400	1
							TBW-Q.1 63/10	1						ohumusování a osetí		podkladový beton	
																těsnění pro DN 1000	2
3 ŠD-3*	619,45	619,44	616,18	616,18	3,26	vozovka h = 0.0 m	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q.1 100/583 KOM V max 400	1
							TBW-Q.1 63/8	1			TBS-Q.1 100/50	1		skladba komunikace		podkladový beton	
											TBS-Q.1 100/100	1				těsnění pro DN 1000	4
4 ŠD-4	620,40	620,39	618,41	618,41	1,98	vozovka h = 0.0 m	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q.1 100/614 KOM V max 400	1
														skladba komunikace		podkladový beton	
																těsnění pro DN 1000	2
5 ŠD-5	623,30	623,30	619,53	619,53	3,77	vozovka h = 0.0 m	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q.1 100/600 KOM V max 400	1
							TBW-Q.1 63/8	1			TBS-Q.1 100/100	2		skladba komunikace		podkladový beton	
																těsnění pro DN 1000	4
6 ŠD-6*	623,72	623,72	619,65	619,65	4,07	vozovka h = 0.0 m	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q.1 100/643 KOM V max 400	1
							TBW-Q.1 63/8	1			TBS-Q.1 100/100	2		skladba komunikace		podkladový beton	
																těsnění pro DN 1000	4
7 ŠD-7*	624,61	624,61	619,89	619,89	4,72	vozovka h = 0.0 m	TBW-Q.1 63/8	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q.1 100/583 KOM V max 400	1
							TBW-Q.1 63/6	1			TBS-Q.1 100/100	3		ohumusování a osetí		podkladový beton	
																těsnění pro DN 1000	5
8 ŠD-8	624,82	624,81	621,15	621,15	3,66	vozovka h = 0.0 m	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q.1 100/601 KOM V max 400	1
											TBS-Q.1 100/100	2		ohumusování a osetí		podkladový beton	
																těsnění pro DN 1000	4
9 ŠD-9	624,98	624,98	621,69	621,69	3,29	vozovka h = 0.0 m	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q.1 100/596 KOM V max 400	1
											TBS-Q.1 100/50	1		ohumusování a osetí		podkladový beton	
											TBS-Q.1 100/100	1				těsnění pro DN 1000	4
10 ŠD-10	624,96	624,95	622,00	622,00	2,95	vozovka h = 0.0 m	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q.1 100/899 KOM V max 400	1
											TBS-Q.1 100/100	1		ohumusování a osetí		podkladový beton	
																těsnění pro DN 1000	3
11 ŠD-11	625,30	625,30	623,60	623,60	1,70	vozovka h = 0.0 m			TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q.1 100/709 KOM V max 400	1
														ohumusování a osetí		podkladový beton	
																těsnění pro DN 1000	2

12 ŠD8.1	625,55	625,55	621,31	621,31	4,24	vozovka h = 0.0 m	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q.1 100/820 KOM V max 400	1
							TBW-Q.1 63/8	1			TBS-Q.1 100/100	2		ohumusování a osetí		podkladový beton	
																těsnění pro DN 1000	4
13 ŠD10.1	623,98	623,97	622,48	622,48	1,49	vozovka h = 0.0 m	TBW-Q.1 63/8	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q.1 100/413 KOM V max 400	1
														betonová dlažba		podkladový beton	
																těsnění pro DN 1000	2
14 ŠD10.2	624,07	624,07	622,57	622,57	1,50	vozovka h = 0.0 m	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1			ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q.1 100/599 KOM V max 400	1
							TBW-Q.1 63/6	1						betonová dlažba		podkladový beton	
																těsnění pro DN 1000	1
15 ŠD10.3	624,06	624,05	622,60	622,60	1,45	vozovka h = 0.0 m	TBW-Q.1 63/4	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q.1 100/413 KOM V max 400	1
														betonová dlažba		podkladový beton	
																těsnění pro DN 1000	2
16 ŠD10.4	624,13	624,13	622,65	622,65	1,48	vozovka h = 0.0 m	TBW-Q.1 63/8	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q.1 100/409 KOM V max 400	1
														betonová dlažba		podkladový beton	
																těsnění pro DN 1000	2
Celkem							TBW-Q.1 63/12	2	TBR-Q.1 100-63/58	14	TBS-Q.1 100/25	12				TBZ-Q.1 100/592 KOM V max 400	1
							TBW-Q.1 63/10	10	TZK-Q.1 100-63/17	2	TBS-Q.1 100/50	5				TBZ-Q.1 100/608 KOM V max 400	1
							TBW-Q.1 63/8	7			TBS-Q.1 100/100	14				TBZ-Q.1 100/583 KOM V max 400	2
							TBW-Q.1 63/6	4								TBZ-Q.1 100/614 KOM V max 400	1
							TBW-Q.1 63/4	1								TBZ-Q.1 100/600 KOM V max 400	1
																TBZ-Q.1 100/643 KOM V max 400	1
																TBZ-Q.1 100/601 KOM V max 400	1
																TBZ-Q.1 100/596 KOM V max 400	1
																TBZ-Q.1 100/899 KOM V max 400	1
																TBZ-Q.1 100/709 KOM V max 400	1
																TBZ-Q.1 100/820 KOM V max 400	1
																TBZ-Q.1 100/413 KOM V max 400	2
																TBZ-Q.1 100/599 KOM V max 400	1
																TBZ-Q.1 100/409 KOM V max 400	1
																těsnění pro DN 1000	47

TABULKA DEN

Označení šachty	Označení šachtového dna	Vývod [mm]			Hl.přívod [mm]					Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Provedení kynety	Provedení dna kynety	Stupadla
		DN	materiál	sklon [‰]	DN	dh	úhel[°]	materiál	sklon [‰]					
1 ŠD-1	TBZ-Q.1 100/592 KOM V max 400	315/300 SN 10	PVC hladké s hrdlem	55,2	315/300 SN 10	9	180	PVC hladké s hrdlem	18,9	beton	beton	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.
2 ŠD-2	TBZ-Q.1 100/608 KOM V max 400	315/300 SN 10	PVC hladké s hrdlem	18,9	315/300 SN 10	25	180	PVC hladké s hrdlem	33,1	beton	beton	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.
3 ŠD-3*	TBZ-Q.1 100/583 KOM V max 400	315/300 SN 10	PVC hladké s hrdlem	33,1	315/300 SN 10	0	170	PVC hladké s hrdlem	34,5	čedič	čedič	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.
4 ŠD-4	TBZ-Q.1 100/614 KOM V max 400	315/300 SN 10	PVC hladké s hrdlem	34,5	315/300 SN 10	31	192	PVC hladké s hrdlem	27,7	beton	beton	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.
5 ŠD-5	TBZ-Q.1 100/600 KOM V max 400	315/300 SN 10	PVC hladké s hrdlem	27,7	315/300 SN 10	17	253	PVC hladké s hrdlem	6,8	beton	beton	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.
6 ŠD-6*	TBZ-Q.1 100/643 KOM V max 400	315/300 SN 10	PVC hladké s hrdlem	6,8	315/300 SN 10	10	199	PVC hladké s hrdlem	14,7	beton	beton	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.
					1.vedl.přívod [mm]									
					160/150 SN 8	0	109	PVC hladké s hrdlem	20,0					
7 ŠD-7*	TBZ-Q.1 100/583 KOM V max 400	315/300 SN 10	PVC hladké s hrdlem	14,7	315/300 SN 10	0	136	PVC hladké s hrdlem	18,0	čedič	čedič	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.
8 ŠD-8	TBZ-Q.1 100/601 KOM V max 400	315/300 SN 10	PVC hladké s hrdlem	18,0	315/300 SN 10	18	129	PVC hladké s hrdlem	18,0	beton	beton	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.
					1.vedl.přívod [mm]									
					160/150 SN 10	187	219	PVC hladké s hrdlem	10,1					
9 ŠD-9	TBZ-Q.1 100/596 KOM V max 400	315/300 SN 10	PVC hladké s hrdlem	18,0	315/300 SN 10	13	186	PVC hladké s hrdlem	8,2	beton	beton	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.
10 ŠD-10	TBZ-Q.1 100/899 KOM V max 400	315/300 SN 10	PVC hladké s hrdlem	8,2	315/300 SN 10	21	180	PVC hladké s hrdlem	33,6	beton	beton	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.
					1.vedl.přívod [mm]									
					160/150 SN 10	340	90	PVC hladké s hrdlem	5,0					
11 ŠD-11	TBZ-Q.1 100/709 KOM V max 400	315/300 SN 10	PVC hladké s hrdlem	33,6	160/150 SN 10	300	254	PVC hladké s hrdlem	5,0	beton	beton	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.
12 ŠD8.1	TBZ-Q.1 100/820 KOM V max 400	160/150 SN 10	PVC hladké s hrdlem	10,1	160/150 SN 10	10	178	PVC hladké s hrdlem	10,1	beton	beton	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.
					1.vedl.přívod [mm]									
					160/150 SN 10	411	135	PVC hladké s hrdlem	10,1					
13 ŠD10.1	TBZ-Q.1 100/413 KOM V max 400	160/150 SN 10	PVC hladké s hrdlem	5,0	160/150 SN 10	4	270	PVC hladké s hrdlem	5,0	beton	beton	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.
14 ŠD10.2	TBZ-Q.1 100/599 KOM V max 400	160/150 SN 10	PVC hladké s hrdlem	5,0	160/150 SN 10	4	161	PVC hladké s hrdlem	5,0	beton	beton	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.
					1.vedl.přívod [mm]									
					160/150 SN 8	231	90	PVC hladké s hrdlem	20,0					
15 ŠD10.3	TBZ-Q.1 100/413 KOM V max 400	160/150 SN 10	PVC hladké s hrdlem	5,0	160/150 SN 10	4	108	PVC hladké s hrdlem	5,0	beton	beton	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.
16 ŠD10.4	TBZ-Q.1 100/409 KOM V max 400	160/150 SN 10	PVC hladké s hrdlem	5,0	125/125 SN 4	0	90	PVC hladké s hrdlem	20,0	beton	beton	1/1 DN	od vložky k vložce	ocelová s PE povl.

TABULKASPADIŠTOVÝCH ŠACHET

Označení šachty	Kóta [m n.m.]			Výška šachty [m]	Typ skruže s vyústěním	Pořadí odspodu	DN1 přívodu	Vzdálenost [mm] od		DN2 spadiště	Úhel [°]	Obklad náraz.stěny			
	terénu	poklopu	vývodu					dna vývodu	pod.okr.skruž			materiál	šířka	výška	plocha
3 ŠD-3	619,45	619,44	616,18	3,26	TBS-Q.1 100/100	3	315/300 SN 10	1483	400	bez obtoku	170	čedič	120°	1.78 m	1.87 m2
6 ŠD-6	623,72	623,72	619,65	4,07	TBS-Q.1 100/100	4	160/150 SN 4	2550	407	bez obtoku	109	-	-	-	-
7 ŠD-7	624,61	624,61	619,89	4,72	TBS-Q.1 100/100	2	315/300 SN 10	915	332	bez obtoku	136	čedič	120°	1.22 m	1.27 m2


TABULKA POKLOPŮ

Označení šachty	Třída zatížení	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu	Počet
1 ŠD-1	D400	celolitinový poklop s odvětráním jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	ohumusování a osetí	160	1
2 ŠD-2	D400	celolitinový poklop s odvětráním jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	ohumusování a osetí	160	1
3 ŠD-3	D400	celolitinový poklop s odvětráním jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	skladba komunikace	160	1
4 ŠD-4	D400	celolitinový poklop s odvětráním jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	skladba komunikace	160	1
5 ŠD-5	D400	celolitinový poklop s odvětráním jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	skladba komunikace	160	1
6 ŠD-6	D400	celolitinový poklop s odvětráním jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	skladba komunikace	160	1
7 ŠD-7	D400	celolitinový poklop s odvětráním jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	ohumusování a osetí	160	1
8 ŠD-8	D400	celolitinový poklop s odvětráním jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	ohumusování a osetí	160	1
9 ŠD-9	D400	celolitinový poklop s odvětráním jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	ohumusování a osetí	160	1
10 ŠD-10	D400	celolitinový poklop s odvětráním jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	ohumusování a osetí	160	1
11 ŠD-11	D400	celolitinový poklop s odvětráním jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	ohumusování a osetí	160	1
12 ŠD8.1	D400	celolitinový poklop s odvětráním jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	ohumusování a osetí	160	1
13 ŠD10.1	D400	celolitinový poklop s odvětráním jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	betonová dlažba	160	1
14 ŠD10.2	D400	celolitinový poklop s odvětráním jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	betonová dlažba	160	1
15 ŠD10.3	D400	celolitinový poklop s odvětráním jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	betonová dlažba	160	1
16 ŠD10.4	D400	celolitinový poklop s odvětráním jištěný proti krádeži, rám litinobetonový bez osazení pro lapač, horizontální i vertikální tlumící vložka	betonová dlažba	160	1
Celkem					16

TABULKA SESTAV ŠACHET


Šachta č.1 ŠD-1

dno TBZ-Q.1 100/592 KOM V max	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	611.65 m
kóta terénu	612.83 m
rozdíl kót	1.18 m
převýšení nad terénem	0.20 m
výška šachty	1.37 m
stavební výška	1.52 m




Šachta č.2 ŠD-2

dno TBZ-Q.1 100/608 KOM V max	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	613.29 m
kóta terénu	614.70 m
rozdíl kót	1.41 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.41 m
stavební výška	1.56 m




Šachta č.3 ŠD-3

dno TBZ-Q.1 100/583 KOM V max	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	616.18 m
kóta terénu	619.45 m
rozdíl kót	3.27 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.26 m
stavební výška	3.41 m
spadišťová šachta	
vzd. od okr.skruže	400 mm

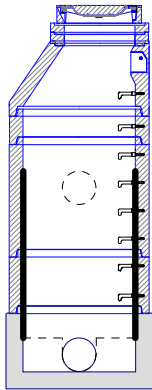


Šachta č.4 ŠD-4

dno TBZ-Q.1 100/614 KOM V max	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	618.41 m
kóta terénu	620.40 m
rozdíl kót	1.99 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.98 m
stavební výška	2.13 m




Šachta č.5 ŠD-5

dno TBZ-Q.1 100/600 KOM V max	1
skruž TBS-Q.1 100/100	2
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	619.53 m
kóta terénu	623.30 m
rozdíl kót	3.77 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.77 m
stavební výška	3.92 m

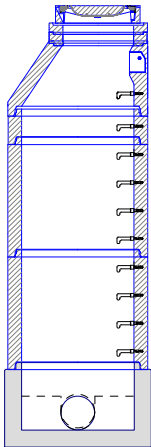


Šachta č.6 ŠD-6

dno TBZ-Q.1 100/643 KOM V max	1
skruž TBS-Q.1 100/100	2
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	619.65 m
kóta terénu	623.72 m
rozdíl kót	4.07 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	4.07 m
stavební výška	4.22 m
spadišťová šachta	
vzd. od okr.skruže	407 mm

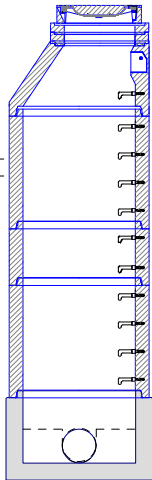


TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.7 ŠD-7

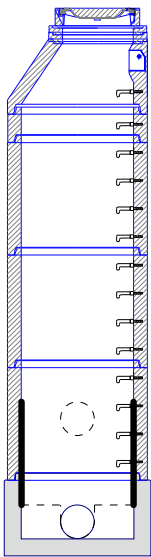


dno TBZ-Q.1 100/583 KOM V max	1
skruž TBS-Q.1 100/100	3
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	5
kóta dna	619.89 m
kóta terénu	624.61 m
rozdíl kót	4.72 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	4.72 m
stavební výška	4.87 m
spadišťová šachta	
vzd. od okr.skruže	332 mm

Šachta č.8 ŠD-8

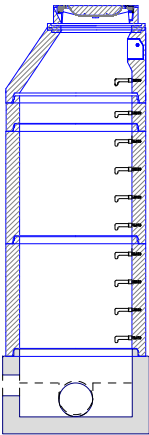


dno TBZ-Q.1 100/601 KOM V max	1
skruž TBS-Q.1 100/100	2
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	621.15 m
kóta terénu	624.82 m
rozdíl kót	3.67 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.66 m
stavební výška	3.81 m

Šachta č.9 ŠD-9

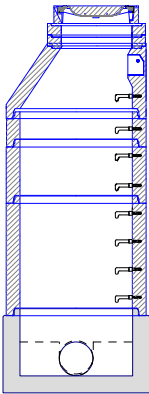


dno TBZ-Q.1 100/596 KOM V max	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	621.69 m
kóta terénu	624.98 m
rozdíl kót	3.29 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	3.29 m
stavební výška	3.44 m

Šachta č.10 ŠD-10

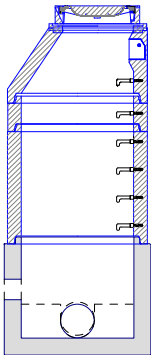


dno TBZ-Q.1 100/899 KOM V max	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	622.00 m
kóta terénu	624.96 m
rozdíl kót	2.96 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.95 m
stavební výška	3.10 m

Šachta č.11 ŠD-11



dno TBZ-Q.1 100/709 KOM V max	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	623.60 m
kóta terénu	625.30 m
rozdíl kót	1.70 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.70 m
stavební výška	1.85 m

Šachta č.12 ŠD8.1

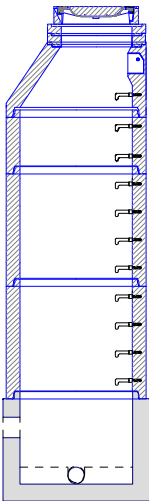


dno TBZ-Q.1 100/820 KOM V max	1
skruž TBS-Q.1 100/100	2
skruž TBS-Q.1 100/50	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	4
kóta dna	621.31 m
kóta terénu	625.55 m
rozdíl kót	4.24 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	4.24 m
stavební výška	4.39 m

TABULKA SESTAV ŠACHET


Šachta č.13 ŠD10.1

dno TBZ-Q.1 100/413 KOM V max	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	622.48 m
kóta terénu	623.98 m
rozdíl kót	1.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.49 m
stavební výška	1.64 m




Šachta č.14 ŠD10.2

dno TBZ-Q.1 100/599 KOM V max	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	1
kóta dna	622.57 m
kóta terénu	624.07 m
rozdíl kót	1.50 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.50 m
stavební výška	1.65 m



Šachta č.15 ŠD10.3

dno TBZ-Q.1 100/413 KOM V max	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	622.60 m
kóta terénu	624.06 m
rozdíl kót	1.46 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.45 m
stavební výška	1.60 m



Šachta č.16 ŠD10.4

dno TBZ-Q.1 100/409 KOM V max	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	622.65 m
kóta terénu	624.13 m
rozdíl kót	1.48 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.48 m
stavební výška	1.63 m

