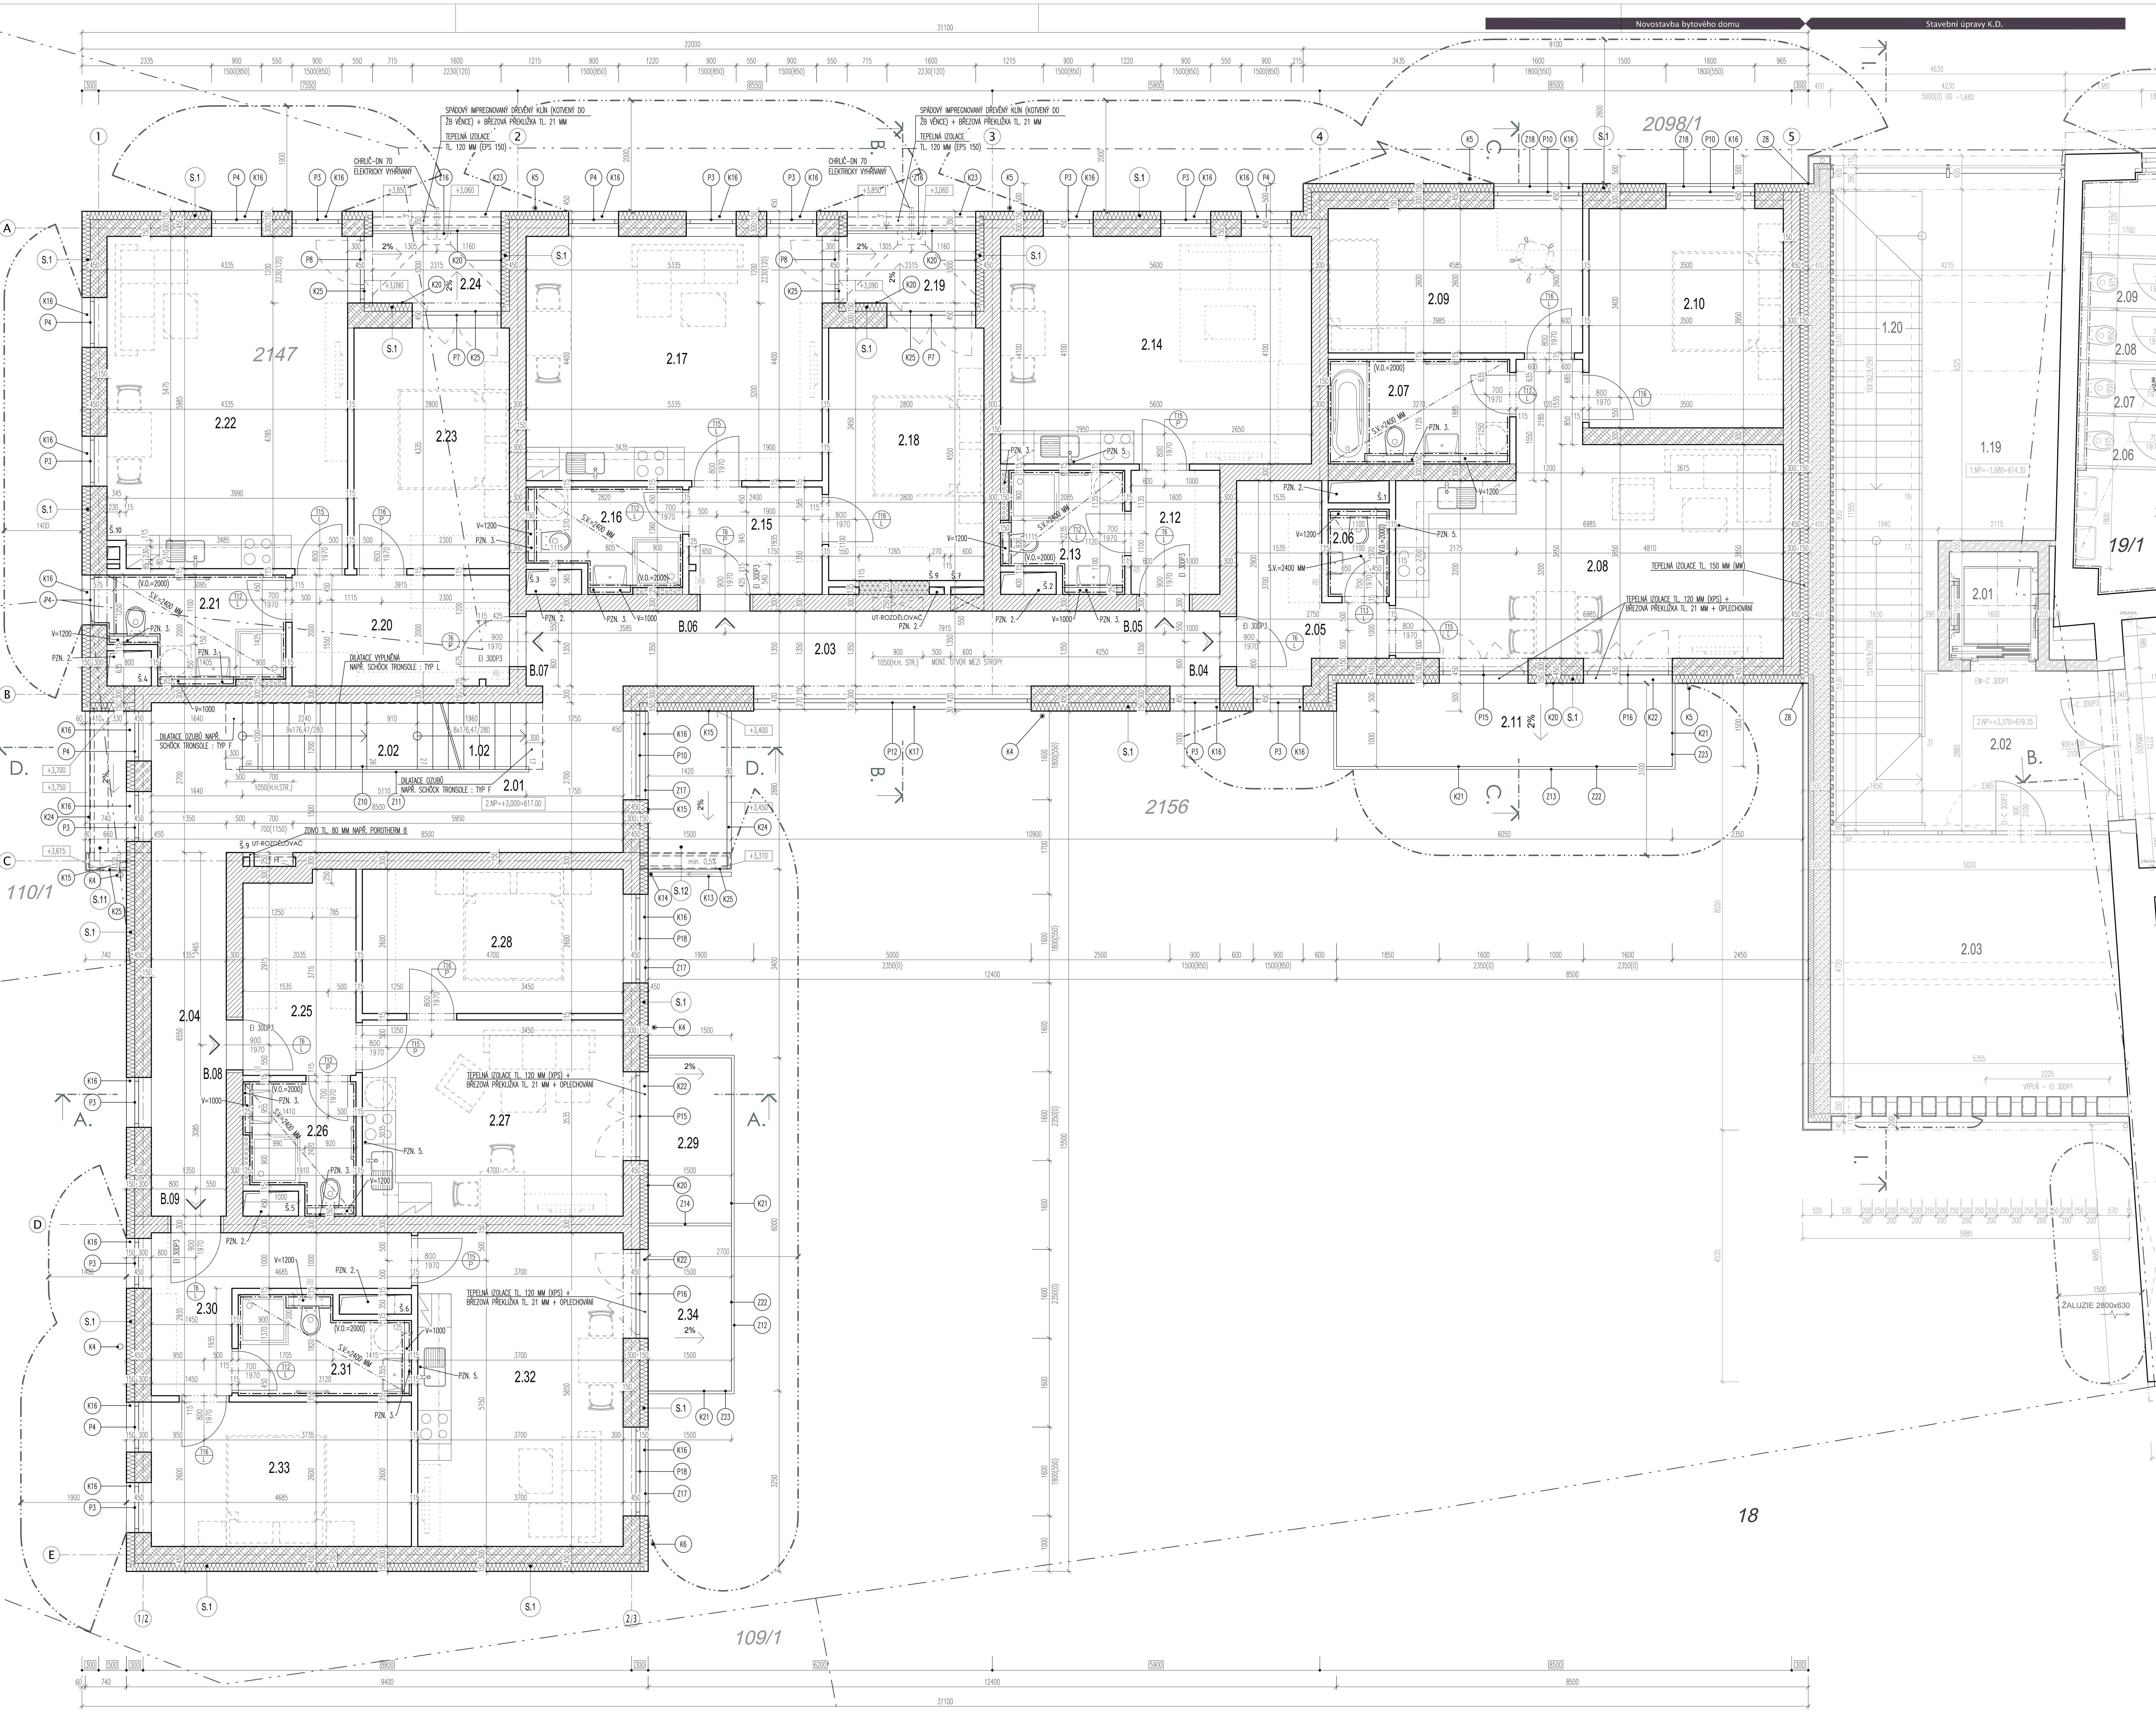

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.B.	Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA m	PODLAHA	Č.PODL.	STĚNY	STROPY		ČÍSLO PODHLEDU/SKLADBY
	2.01	SCHODIŠTĚ – CHODBA	17,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.9	KERAMICKÝ SOKL V=100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA		.
	2.02	SCHODIŠTĚ	6,13	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.7	KERAMICKÝ SOKL V=100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA		.
	2.03	CHODBA	18,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.9	KERAMICKÝ SOKL V=100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA		.
	2.04	CHODBA	8,84	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.9	KERAMICKÝ SOKL V=100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA		.
B.04 BYT 3+KK 68,50(77,57)	2.05	PŘESÍŇ	6,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.10	KERAMICKÝ SOKL V=100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA		.
	2.06	WC	1,73	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.11	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED HLADKÝ S.V.=~2400 MM + MALBA	*	C.1
	2.07	KOUPELNA	6,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.11	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED HLADKÝ S.V.=~2400 MM + MALBA	*	C.1
	2.08	OBYTNÁ MÍSTNOST S KUCHYNÍ	28,06	PLOVOUCÍ LAMELOVÁ PODLAHA	P.12	KERAMICKÝ OBKLAD KUCH. LINKY V=600 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA		.
	2.09	POKOJ	11,92	PLOVOUCÍ LAMELOVÁ PODLAHA	P.12	SYSTÉMOVÁ 3D LIŠTA VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA		.
	2.10	LOŽNICE	13,82	PLOVOUCÍ LAMELOVÁ PODLAHA	P.12	SYSTÉMOVÁ 3D LIŠTA VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA		.
	2.11	BALKÓN	9,08	BETONOVÁ DLAŽBA NA TERČÍCH	P.13	DLE POZICE	DLE POZICE		.
B.05 BYT 1+KK 30,96	2.12	PŘESÍŇ	3,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.10	KERAMICKÝ SOKL V=100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA		.
	2.13	KOUPELNA + WC	4,42	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.11	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED HLADKÝ S.V.=~2400 MM + MALBA	*	C.1
	2.14	OBYTNÁ MÍSTNOST S KUCHYNÍ	22,96	PLOVOUCÍ LAMELOVÁ PODLAHA	P.12	KERAMICKÝ OBKLAD KUCH. LINKY V=600 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA		.
B.06 BYT 2+KK 45,68(49,11)	2.15	PŘESÍŇ	4,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.10	KERAMICKÝ SOKL V=100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA		.
	2.16	KOUPELNA + WC	4,83	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.11	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED HLADKÝ S.V.=~2400 MM + MALBA	*	C.1
	2.17	OBYTNÁ MÍSTNOST S KUCHYNÍ	23,47	PLOVOUCÍ LAMELOVÁ PODLAHA	P.12	KERAMICKÝ OBKLAD KUCH. LINKY V=600 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA		.
	2.18	LOŽNICE	12,74	PLOVOUCÍ LAMELOVÁ PODLAHA	P.12	SYSTÉMOVÁ 3D LIŠTA VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA		.
	2.19	TERASA	3,43	BETONOVÁ DLAŽBA NA TERČÍCH	P.14	DLE POZICE	DLE POZICE		.
B.07 BYT 2+KK 51,60(55,03)	2.20	PŘESÍŇ	7,83	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.10	KERAMICKÝ SOKL V=100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA		.
	2.21	KOUPELNA + WC	5,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.11	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED HLADKÝ S.V.=~2400 MM + MALBA	*	C.1
	2.22	OBYTNÁ MÍSTNOST S KUCHYNÍ	25,87	PLOVOUCÍ LAMELOVÁ PODLAHA	P.12	KERAMICKÝ OBKLAD KUCH. LINKY V=600 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA		.
	2.23	LOŽNICE	12,14	PLOVOUCÍ LAMELOVÁ PODLAHA	P.12	SYSTÉMOVÁ 3D LIŠTA VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA		.
	2.24	TERASA	3,43	BETONOVÁ DLAŽBA NA TERČÍCH	P.14	DLE POZICE	DLE POZICE		.
B.08 BYT 2+KK 40,85(45,35)	2.25	PŘESÍŇ	7,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.10	KERAMICKÝ SOKL V=100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA		.
	2.26	KOUPELNA + WC	4,29	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.11	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED HLADKÝ S.V.=~2400 MM + MALBA	*	C.1
	2.27	OBYTNÁ MÍSTNOST S KUCHYNÍ	16,98	PLOVOUCÍ LAMELOVÁ PODLAHA	P.12	KERAMICKÝ OBKLAD KUCH. LINKY V=600 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA		.
	2.28	LOŽNICE	12,22	PLOVOUCÍ LAMELOVÁ PODLAHA	P.12	SYSTÉMOVÁ 3D LIŠTA VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA		.
	2.29	BALKÓN	4,50	BETONOVÁ DLAŽBA NA TERČÍCH	P.13	DLE POZICE	DLE POZICE		.
B.09 BYT 2+KK 45,96(50,46)	2.30	PŘESÍŇ	7,49	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.10	KERAMICKÝ SOKL V=100 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA		.
	2.31	KOUPELNA + WC	5,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.11	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED HLADKÝ S.V.=~2400 MM + MALBA	*	C.1
	2.32	OBYTNÁ MÍSTNOST S KUCHYNÍ	21,27	PLOVOUCÍ LAMELOVÁ PODLAHA	P.12	KERAMICKÝ OBKLAD KUCH. LINKY V=600 MM VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA		.
	2.33	LOŽNICE	12,18	PLOVOUCÍ LAMELOVÁ PODLAHA	P.12	SYSTÉMOVÁ 3D LIŠTA VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA	VÁPENNOCEMENT.+ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA		.
	2.34	BALKÓN	4,50	BETONOVÁ DLAŽBA NA TERČÍCH	P.13	DLE POZICE	DLE POZICE		.
	2.35								

POZNÁMKY: – PLOCHY BYTOVÝCH JEDNOTEK NEOBSAHUJÍ PŮDORYSNÉ PLOCHY PŘÍČEK A STĚN V RÁMCI BYTOVÉ JEDNOTKY. – PLOCHA BYTOVÉ JEDNOTKY V ZÁVORCE JE VČETNĚ PLOCH BALKONŮ A TERAS
– UVEDENÉ PLOCHY MÍSTNOSTÍ JSOU HODNOTY BEZ PŮDORYSNÝCH PLOCH MEZI DVEŘNÍMI ZÁRUBNĚMI
– PLOCHY MÍSTNOSTÍ JSOU HODNOTY BEZ ODEČTENÍ TLOUŠŤEK OMÍTEK STĚN A KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN

* – SDK PODHLED – ÚPRAVA POVRCHU Q2 + PENETRACE A MALBA. V RÁMCI CELÉHO OBJEKTU BUDOU PROVEDENY ZAVĚŠENÉ SDK PODHLEDY HLADKÉ
– V ROZSAHU VLHKÝCH PROVOZŮ (SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ, PŘÍPRAVNY, TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, ÚKLID ATD.) BUDOU SDK DESKY V PROVEDENÍ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ.

POZNÁMKY:

- TATO ZPRACOVANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM (GP), TECH. DOZOREM INVESTORA (TDI) A INVESTOREM.
- PŘI PROVÁDĚNÍ VEŠKERÝCH PRACÍ, KONSTRUKCÍ, SKLADEB A PRVKŮ JE NUTNÉ DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH NOREM A PŘÍSLUŠNÝCH LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ, PŘEDPISŮ, NÁVODŮ, TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ A DOPORUČENÍ A KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ VÝROBCŮ.
- PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE DODAVATELSKÁ FIRMA JE ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ, S PLNOU ZODPOVĚDNOSTÍ ZA PROVEDENÍ KOMPLETNÍHO FUNKČNÍHO DÍLA, VČ. STANOVENÍ ÚPLNÉHO ROZSAHU PRACÍ, NA ZÁKLADĚ PROSTUDOVÁNÍ A PRODISKUTOVÁNÍ KOMPLETNÍ DOKUMENTACE S PŘÍSLUŠNÝMI STRANAMI. NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ JE POVINNOSTÍ DODAVATELE UPOZORNIT GP NA PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY A ZJEVNÉ CHYBY, A V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ A ROZPORU VZNÉST DOTAZY K DOKUMENTACI. VYHOVĚNÍ TÉTO POVINNOSTI SE PŘEDPOKLÁDÁ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ, V TERMÍNU STANOVENÉM ZÁSTUPCEM INVESTORA. I V PRŮBĚHU PRACÍ ZŮSTÁVÁ POVINNOSTÍ DODAVATELE UPOZORŇOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA STAVBY (GP) NA ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY A CHYBY, A TO TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDOŠLO K NAVÝŠENÍ CENY DÍLA, VLIVEM NEVČASNĚ VZNESENÉ PŘIPOMÍNKY. POKUD SE TAK NESTANE, PŘEDPOKLÁDÁ SE VŽDY, ŽE DODÁVKA GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVBY ZAHRNUJE VŠECHNY NÁLEŽITOSTI A OPATŘENÍ, VEDOUCÍ K ZAJIŠTĚNÍ KOMPLETNOSTI A PLNÉ FUNKČNOSTI DÍLA.
- POVINNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY JE SEZNÁMIT SE SE VŠEMI ČÁSTMI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, TZN. TECHNICKOU ZPRÁVOU, VÝKRESY, VÝKAZY VÝMĚR, PBŘ, AKUSTIKA, STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, PROJEKTY INSTALACÍ (TZB), ELEKTROINSTALACE+SLP+MaR, PBŘ, SE VŠEMI NÁVAZNOSTMI NA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTU, ATD. DÁLE JE POVINNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY OVĚŘIT SI A ZKONTROLOVAT VŠECHNY NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE A JEJICH POŽADAVKY.
- PŘI REALIZACI JE GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY (GD) POVINEN KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ SE STAVBOU A OSTATNÍMI PROFESEMI, A VŠEMI NÁVAZNOSTMI NA DÍLČÍ ČÁSTI PROJEKTŮ.
- KAŽDÝ VÝROBEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENY CERTIFIKÁTEM O SHODĚ. U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY. VEŠKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM.
- UVEDENÉ KÓTY VE VÝKRESECH JSOU KÓTY HRUBÝCH KONSTRUKCÍ BEZ ZAPOČÍTÁNÍ TLOUŠTEK OMÍTEK, KERAMICKÝCH OBKLADŮ A JINÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV – NUTNO ZOHLEDNIT.
- DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY VLOŽIT ZEMNÍCÍ PÁSEK – VIZ. PROJEKT ELEKTROINSTALACE.
- UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA VEŠKERÝCH OBJEKTŮ, KONSTRUKCÍ A PRVKŮ – VIZ. PROJEKT ELEKTROINSTALACE.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ ! ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM.
- STANDARDY UVEDENÉ V PROJEKTU JSOU NAVRŽENY JAKO KVALITATIVNĚ MINIMÁLNÍ.
- SVISLÁ A VODOROVNÁ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU – 1X FÓLIE PVC TL. 2,0 MM (NAPŘ. FATRAFOL, ALCORPLAN) V OBOUSTRANNÉM KRYTÍ GEOTEXTÍLIÍ FILTEK 500 G/M2. VODOROVNÁ IZOLACE BUDE KRYTA GEOTEXTÍLIÍ FILTEK 500 G/M2 A CEMENTOVÝM POSTŘIKEM, KTERÝ MUSÍ ZAJISTIT OCHRANU V CELÉ PLOŠE PROTI JEJÍMU POŠKOZENÍ.
- VEŠKERÉ CHRÁNIČKY V ZÁKLADECH, PŘÍČKÁCH, STĚNÁCH, PODLAHÁCH, STROPECH, PODHLEDECH, STŘECHÁCH ATD. JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ !
- PŘI PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ V KONTAKTU S PODLOŽÍM ZHOTOVIT TYTO PROSTUPY DOKONALE VODOTĚSNÉ A PLYNOTĚSNÉ.
- VEŠKERÉ ZATEPLOVACÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SYSTÉMU ETICS.
- VEŠKERÉ BETONOVÉ, ŽELEZOBETONOVÉ, PREFABRIKOVANÉ A OCELOVÉ PRVKY V OBVODOVÉM ZDIVU, STROPECH, SLOUPECH A OSTATNÍCH OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU ŘÁDNĚ ZATEPLENY A OCHRÁNĚNY PROTI VZNIKU TEPELNÝCH MOSTŮ.
- VEŠKERÉ PODLAHY PROVÁDĚT JAKO TĚŽKÉ PLOVOUCÍ S OBVODOVOU DILATACÍ.
- UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA VEŠKERÝCH OBJEKTŮ, KONSTRUKCÍ A PRVKŮ – VIZ. PROJEKT ELEKTROINSTALACE.
- STĚNY A PŘÍČKY MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY PROVÉST VŽDY AŽ KE STROPU (VČ. ŘÁDNÉHO DOTĚSNĚNÍ STYKU) V PŘÍSLUŠNÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ.
- POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ A MÉDIÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁR. ÚSEKY (POŽÁRNĚ OCHRANNÉ MANŽETY, TRUBNÍ UCPÁVKY, VLOŽKY, TMELY, TĚSNĚNÍ, OBKLADY, ATD.) BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY PŘÍSLUŠNÉ PROFESE.
- V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH BUDE Z AKUSTICKÝCH DŮVODŮ PO PROVEDENÍ INSTALAČNÍCH ROZVODŮ PROVEDENO ŘÁDNÉ PŘEBETONOVÁNÍ INSTALAČNÍCH ŠACHET (INSTALAČNÍCH JADER) V ÚROVNI STROPNÍCH KONSTRUKCÍ VŠECH PODLAŽÍ (VČETNĚ VYZTUŽENÍ A KOTEVNÍCH TRNŮ DO PŘILEHLÉ STROPNÍ KCE). VE STROPNÍ KONSTRUKCI NAD 1.NP PROVÉST PŘEBETONOVÁNÍ S PROTIPOŽÁRNÍM PROVEDENÍM PROSTUPŮ.
- VEŠKERÉ CHRÁNIČKY V ZÁKLADECH, PŘÍČKÁCH, STĚNÁCH, PODLAHÁCH, STROPECH, PODHLEDECH, STŘECHÁCH ATD. JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ !
- PŘI PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ V KONTAKTU S PODLOŽÍM ZHOTOVIT TYTO PROSTUPY DOKONALE VODOTĚSNÉ A PLYNOTĚSNÉ.
- VEŠKERÉ PROSTUPY STŘECHOU A TERASOU PROVÉST DOKONALE VODOTĚSNÉ A TEPELNĚ-IZOLAČNĚ OPRACOVANÉ.
- VE VÝKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY DROBNÉ PROSTUPY, DRÁŽKY A NIKY V NOSNÝCH STĚNÁCH, ZÁKLADECH A STROPECH A STŘEŠE – BUDOU ZHOTOVENY DLE POŽADAVKU PROFESÍ PŘED MONTÁŽÍ, AVŠAK DLE POKYNŮ A ODSOUHLASENÍ STATIKEM, TDI A GP !
- PROSTUPY ŽELEZOBETONOVÝMI KONSTRUKCEMI, PODLAHAMI, STĚNAMI A STŘECHOU ≤ 100 MM, KTERÉ NEJSOU ZAKRESLENY, BUDOU PROVÁDĚNY DODATEČNĚ VRTÁNÍM !
- VE VÝKRESECH NEJSOU ZAKRESLENY PROSTUPY, DRÁŽKY A NIKY V NENOSNÝCH PŘÍČKÁCH – BUDOU ZHOTOVENY DLE POŽADAVKU PROFESÍ PŘED MONTÁŽÍ, AVŠAK DLE POKYNŮ A ODSOUHLASENÍ TDI A GP !
- VEŠKERÉ REVIZNÍ OTVORY V PODHLEDECH A STĚNÁCH BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ . V KONSTRUKCÍCH S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ NEBO AKUSTICKOU ODOLNOSTÍ NUTNO OSADIT TAKTO ATESTOVANÉ VÝROBKY.
- VEŠKERÉ ROZVODY ZTI, VZT, EI (VČ. POLOH KONCOVÝCH ELEMENTŮ) PRO KUCHYŇSKÉ LINKY BUDOU DOŘEŠENY PŘI STAVBĚ S KUPUJÍCÍM BYTOVÉ JEDNOTKY NA ZÁKLADĚ JEHO KONKRÉTNÍHO ŘEŠENÍ PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM, TDI A GP ! INSTALAČNÍ ROZVODY NESMÍ BÝT PROVEDENY V DĚLÍCÍCH AKUSTICKÝCH A NOSNÝCH I NENOSNÝCH AKUSTICKÝCH STĚNÁCH. V MÍSTNOSTECH BEZ ZHOTOVENÉ ŘÁDNÉ INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY BUDOU ROZVODY PROVEDENY ZA KUCHYŇSKÝMI LINKAMI PO POVRCHU !!!
- REVIZNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍCH ŠACHET BUDOU DODÁNA V PŘÍSLUŠNÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI A AKUSTICKÉ NEPRŮZVUČNOSTI. POČET A PROVEDENÍ (VELIKOST, POLOHA) DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- TERASY BUDOU OPATŘENY HAVARIJNÍMY PŘEPADY (CHRLIČE) V ATIKÁCH.
- VEŠKERÉ ODVODŇOVACÍ PRVKY STŘECH A TERAS BUDOU OPATŘENY ELEKTRICKÝM VYHŘÍVÁNÍM.
- MAJITEL A UŽIVATEL STAVBY ZAJISTÍ PRAVIDELNÉ REVIZE VEŠKERÝCH ODVODŇOVACÍCH PRVKŮ VŠECH TERAS.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ JSOU VEŠKERÉ KOTVY A KOTVÍCÍ PRVKY, VČETNĚ VEŠKERÝCH HLAVNÍCH I POMOCNÝCH PRVKŮ.
- VEŠKERÉ ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ, ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ, NOSNÉ KONSTRUKCE, OCELOVÉ KONSTRUKCE, A PŘEKLADY – VIZ. KONSTRUKČNÍ PROJEKT.
- PRO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ V RÁMCI BYTOVÝCH JEDNOTEK JE NUTNO ZHOTOVIT PŘÍSLUŠNÉ ČISTÉ STAVEBNÍ OTVORY (NAPŘ. PRO DVEŘNÍ KŘÍDLO 800/1970 MM BUDE ZHOTOVEN ČISTÝ OTVOR 900/2020 MM), DLE POŽADAVKŮ ZVOLENÉHO VÝROBCE OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍCH KŘÍDEL.
- AKUSTICKÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO JEDNOTLIVÝCH BYTŮ VE ZDĚNÝCH STĚNÁCH TL. 300 MM BUDOU ŘÁDNĚ OSAZENY PŘED ZDĚNÍM TĚCHTO STĚN !!! ZÁRUBNĚ MUSEJÍ SVÝM PROVEDENÍM SPLŇOVAT AKUSTICKÝ ÚTLUM Rw=32 dB (STEJNĚ TAK DVEŘNÍ KŘÍDLO).
- PRO ÚDRŽBOVÉ, REVIZNÍ A SERVISNÍ PRÁCE NA STŘECHÁCH BUDE INSTALOVÁN SYSTÉM ZÁCHYTNÝCH BODŮ – BUDE ŘEŠENO DODAVATELEM TÉTO ČÁSTI STAVBY V SOULADU S POŽADAVKY NOREM A PŘEDPISŮ PRO ZACHOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
- MÍSTA NAPOJOVÁNÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ (ZDIVO, POROBETON, BETON, OCEL, ŽELEZOBETON, SDK, ATD.) BUDOU ŘÁDNĚ OŠETŘENA, NAPŘ. PŘEBANDÁŽOVÁNÍ PVC ARMOVACÍ TKANINOU (A PŘÍSLUŠNÝM SOUVRSTVÍM).
- SPÁRA V NAPOJOVÁNÍ SDK KONSTRUKCÍ KE ZDIVU A BETONU BUDE ŘEŠENA SYSTÉMOVĚ DLE ZVOLENÉHO SDK SYSTÉMU (KNAUF, RIGIPS, ATD.).
- VEŠKERÉ DRUHY NAVZÁJEM NA SEBE NAVAZUJÍCÍHO ZDIVA V KOLMÉM I ROVINNÉM SMĚRU BUDOU SYSTÉMOVĚ NAVZÁJEM PLNOHODNOTNĚ PROPOJENY (NAPŘ. SVÁZÁNY, PROPOJENY OCELOVÝMI KOTVAMI, ATD.).
- VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ A KLEMPÍŘSKÉ PRVKY : SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ – LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH V BAREVNÉM PROVEDENÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ OPLECHOVÁNÍ A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 3610 – KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ.
- HYDROIZOLACE TERAS A BALKONŮ BUDE VYTAŽENA SVISLÉ PŘILEHLÉ STĚNY DO ŘÁDNÝCH PŘEDPISOVÝCH VÝŠEK SE SYSTÉMOVÝM ZAKONČENÍM.
- ROZMÍSTĚNÍ A POČET HROMOSVODŮ ŘEŠÍ PROJEKT ELEKTROINSTALACE. STOŽÁRY PRO ANTÉNU – VIZ. PROJEKTY ELEKTROINSTALACE + SLP.

– VEŠKERÉ PROSTUPY, DRÁŽKY, NIKY, CHRÁNIČKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ !!!

LEGENDA

- HRANICE POZEMKŮ DLE KATASTRÁLNÍ MAPY (DKM)
- 2156 – ČÍSLO POZEMKU DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ (DKM)
- POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR, PODROBNÉ ŘEŠENÍ VIZ SAMOSTATNÁ SLOŽKA P.D.

±0,000=614,00

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – VIZ. PD "STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ"
- OBVODOVÁ A VNITŘNÍ NOSNÁ AKUSTICKÁ STĚNA TL. 300 MM Z KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ AKUSTICKÝCH POROTHERM 30 AKU SYM, PEVNOST P15, MALTA M10 ZDĚNÉ STĚNY NUTNO PROVÉST S OBOUSTRANNOU VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU MIN. TL. 15 MM (DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE)
- OBVODOVÁ A VNITŘNÍ NOSNÁ AKUSTICKÁ STĚNA TL. 300 MM Z KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ AKUSTICKÝCH POROTHERM 30 AKU SYM, PEVNOST P10, MALTA M5 ZDĚNÉ STĚNY NUTNO PROVÉST S OBOUSTRANNOU VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU MIN. TL. 15 MM (DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE)
- OBVODOVÁ NOSNÁ STĚNA TL. 300 MM Z KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ POROTHERM 30, PEVNOST P15, MALTA M10 ZDĚNÉ STĚNY NUTNO PROVÉST S OBOUSTRANNOU VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU MIN. TL. 15 MM (DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE)
- OBVODOVÁ NOSNÁ STĚNA TL. 300 MM Z KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ POROTHERM 30, PEVNOST P10, MALTA M5 ZDĚNÉ STĚNY NUTNO PROVÉST S OBOUSTRANNOU VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU MIN. TL. 15 MM (DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE)
- AKUSTICKÁ STĚNA TL. 250 MM Z KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ POROTHERM AKU SYM 25, PEVNOST P10, MALTA M5 ZDĚNÉ STĚNY NUTNO PROVÉST S OBOUSTRANNOU VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU MIN. TL. 15 MM (DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE)
- VNITŘNÍ ZDĚNÁ PŘÍČKOVÁ STĚNA TL. 125 MM Z KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ AKUSTICKÝCH PŘÍČKOVÝCH POROTHERM 11,5 AKU (11,5 AKU PROFI) ZDĚNÉ STĚNY NUTNO PROVÉST S OBOUSTRANNOU VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU MIN. TL. 15 MM (DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE)
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY TL. cca 125-225 MM (DLE PŮDORYSNÉ POZICE) – SPECIFIKACE VIZ. VÝKRESY PŮDORYSŮ "PZN. 7."
- TEPELNÉ IZOLACE – TLOUŠŤKY A SPECIFIKACE DLE POZICE (EPS, MW, PIR, EPS, XPS)

LEGENDA POZNÁMEK:

PZN. 1. V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH BUDE Z AKUSTICKÝCH A POŽÁRNÍCH DŮVODŮ, PO PROVEDENÍ INSTALAČNÍCH ROZVODŮ S POŽÁRNÍM OPATŘENÍM (VČ. JEJICH PRUŽNÉHO ODDĚLENÍ), PROVEDENO ŘÁDNÉ PŘEBETONOVÁNÍ INSTALAČNÍCH ŠACHET (INSTALAČNÍCH JADER) V ÚROVNI STROPNÍ KONSTRUKCE 1NP. (VČETNĚ VYZTUŽENÍ A KOTEVNÍCH TRNŮ DO PŘILEHLÉ STROPNÍ KONSTRUKCE).

PZN. 2. V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH BUDE Z AKUSTICKÝCH DŮVODŮ, PO PROVEDENÍ INSTALAČNÍCH ROZVODŮ (VČ. JEJICH PRUŽNÉHO ODDĚLENÍ) PROVEDENO ŘÁDNÉ PŘEBETONOVÁNÍ INSTALAČNÍCH ŠACHET (INSTALAČNÍCH JADER) V ÚROVNI STROPNÍCH A STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ VŠECH PODLAŽÍ (VČETNĚ VYZTUŽENÍ A KOTEVNÍCH TRNŮ DO PŘILEHLÉ STROPNÍ KONSTRUKCE).

PZN. 3. SVISLÁ KONSTRUKCE, KE KTERÉ SE TVOŘÍ INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA, MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ OMÍTNUTA ! INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY TL. CCA 100, 125, 150, 200 MM (DLE DISPOZICE A ROZMÍSTĚNÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ) BUDOU PROVEDENY NAPŘ. Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC (NAPŘ. YTONG) NA TENKOVRSTVOU OMÍTKU. JE NUTNÉ NECHAT MEZI OMÍTKOU A PŘIZDÍVKOU Z PÓROBETONU MEZERU TL. 20 MM, PAK PROVÉST PŘEDSTĚNU. EVENTUELNĚ JE MOŽNÉ PROVÉST INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY V PŘÍSLUŠNÉM SYSTÉMU SDK.

PZN. 4. PARAPETNÍ ČÁST Z BOKŮ VAN BUDE ŘEŠENA PŘESTROPENÍM Z POMOCNÝCH OCEL. PROFILŮ, DO KTERÝCH BUDOU OSAZENY NAPŘ. PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE A PROVEDENA TENKOVRSTVÁ STĚRKA S FINÁLNÍ ÚPRAVOU DLE DISPOZICE (VČETNĚ NÁTĚROVÉ HYDROIZOLACE).

PZN. 5. INSTALAČNÍ ROZVODY V RÁMCI KUCHYŇSKÝCH LINEK MUSÍ BÝT PROVEDENY PO POVRCHU STĚN TAK, ABY NEBYLY SNÍŽENY AKUSTICKÉ HODNOTY STĚN A PŘÍČEK, PŘÍPADNĚ VÉST V ŘÁDNĚ PROVEDENÝCH INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚNÁCH.

PZN. 6. TZB INSTALACE PRO KUCHYŇSKOU LINKU JSOU ZAKONČENY NA STĚNĚ KUCH. LINKY. JEDNOTLIVÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU BUDOUCÍHO MAJITELE.

PZN. 7. V RÁMCI PŘEDSÍNÍ BYTŮ BUDOU UMÍSTĚNY BYTOVÉ ELEKTRO ROZVADĚČE DLE POZICE V PŮDORYSE DO PŘÍČEK NEBO NIK PROVEDENÝCH JEN PRO TYTO ROZVADĚČE. NUTNO ZAJISTIT ABY NEDOŠLO K OSLABENÍ AKUSTICKÝCH STĚN. NAD TYTO ROZVADĚČE NUTNO UMÍSTIT DLE POZICE VHODNÝ PŘEKLAD SYSTÉMOVÝ NEBO OCELOVÝ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM – Bpv
POLOHOVÝ SYSTÉM – JTSK

SMRKARCH

ZODP. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID SMRČKA	KRESLIL:	DIS. RADEK SCHÖNBAUER
ZPRACOVATEL:	smrkarch s.r.o., Komenského 199/35, 370 01 České Budějovice	ČÍSLO PARÉ:	
INVESTOR:	OBEC DOLNÍ DVOŘIŠTĚ, DOLNÍ DVOŘIŠTĚ 62, 382 72 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.4
VÝKRES:	PŮDORYS 2.NP		
STUPEŇ: PDPS	DATUM: 07/2021	FORMÁT: 15xA4	MĚŘÍTKO: 1:50
AKCE:	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU na p.č. 2156, 2147 A 110/1 v k.ú. Dolní Dvořiště		