Poznámka:

Před výrobou je nutné zaměřit skutečné rozměry na stavbě

Nejedná se o výrobní dokumentaci. Jednotlivé prvky budou dimenzovány dle zvyklostí a návrhu dodavatelské firmy

Součástí dodávky okenních a dveřních výplní na fasádě budou veškeré kotevní a montážní profily, hydroizolační okenní folie vnitřní i vnější a zateplovací podkladní profily

Orientace veškerých výplní je posuzována vždy z místnosti ze strany závěsů, všechny prvky jsou vyobrazeny při pohledu z interiéru

Okenní kování bude osazeno v dosažitelné výšce

Okna budou splňovat požadavky na váženou vzduchovou neprůzvučnost

Tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci

CREOplan s.r.o.




17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

DPS

VYPRACOVAL: Daniel Horák	KONTROLOVAL: Ing. Věra Králová	AUTORIZOVAL: Ing. Petr Slouka	
INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		DATUM:	01/2026
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT:	A4
STAVEBNÍ OBJEKT: Měšťanský dům - Kostelní 99		MĚŘÍTKO:	
		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99		ČÍSLO ZAKÁZKY:	406-25
		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.s.1
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ			

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ



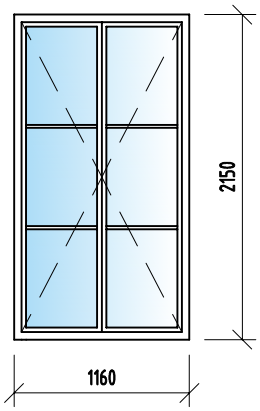
STAVBA:	Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99	TABULKA Č.: 1/3	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.s.1
INVESTOR:	INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			1NP	2NP	3NP	4NP	Σ
1/0		- DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO S HISTORIZUJÍCÍ PROFILACÍ RÁMU A KŘÍDLA - SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ - ROZMĚRY: 585 x 860 mm - ČLENĚNÍ OKNA: ČLENĚNÍ DO KŘÍŽE (PŘÍČLE JSOU KONSTRUKČNÍ SOUČÁSTÍ RÁMU A KŘÍDLA) - ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4/10/4, BÍLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, ČIRÉ - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: max 1,5 W/(m2/K) - SPODNÍ DETAIL (OKAPNIČKA): DŘEVĚNÁ HISTORIZUJÍCÍ OKAPNIČKA NA KŘÍDLE, KOVÁNÍ: KLIČKA TYPU "OLIVA", MATERIÁL SUROVÁ MOSAZ. - ODSTÍN: DLE VÝBĚRU INVESTORA (PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ OPP) - PARAPET: VNĚJŠÍ - POZINK ODSTÍN RAL 9007 - PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT KOVÁNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ŘEŠENÍ OKAPNIČKY A PŘESNOU PROFILACI INVESTOREM	0	0	0	2	2
2/0		- DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO S HISTORIZUJÍCÍ PROFILACÍ RÁMU A KŘÍDLA - SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ - ROZMĚRY: 960 x 1185 mm - ČLENĚNÍ OKNA: NA ŠEST TABULEK (PŘÍČLE JSOU KONSTRUKČNÍ SOUČÁSTÍ RÁMU A KŘÍDLA) - ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4/10/4 mm, BÍLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, ČIRÉ - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: max 1,5 W/(m2/K) - SPODNÍ DETAIL (OKAPNIČKA): DŘEVĚNÁ HISTORIZUJÍCÍ OKAPNIČKA NA KŘÍDLE, KOVÁNÍ: KLIČKA TYPU "OLIVA", MATERIÁL SUROVÁ MOSAZ. - ODSTÍN: DLE VÝBĚRU INVESTORA (PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ OPP) - PARAPET: VNĚJŠÍ - POZINK ODSTÍN RAL 9007 - PODMÍNKA: PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT KOVÁNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ŘEŠENÍ OKAPNIČKY A PŘESNOU PROFILACI INVESTOREM	0	0	0	1	1
3/0		- DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO S HISTORIZUJÍCÍ PROFILACÍ RÁMU A KŘÍDLA - SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ - ROZMĚRY: 960 x 1260 mm - ČLENĚNÍ OKNA: NA ŠEST TABULEK (PŘÍČLE JSOU KONSTRUKČNÍ SOUČÁSTÍ RÁMU A KŘÍDLA) - ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4/10/4 mm, BÍLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, ČIRÉ - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: max 1,5 W/(m2/K) - SPODNÍ DETAIL (OKAPNIČKA): DŘEVĚNÁ HISTORIZUJÍCÍ OKAPNIČKA NA KŘÍDLE, KOVÁNÍ: KLIČKA TYPU "OLIVA", MATERIÁL SUROVÁ MOSAZ. - ODSTÍN: DLE VÝBĚRU INVESTORA (PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ OPP) - PARAPET: VNĚJŠÍ - POZINK ODSTÍN RAL 9007 - PODMÍNKA: PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT KOVÁNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ŘEŠENÍ OKAPNIČKY A PŘESNOU PROFILACI INVESTOREM	0	1	1	0	2

PŘED ZADÁNÍM VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT VELIKOST VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ A VELIKOST VÝPLNÍ OTVORŮ POTÉ PŘIZPŮSOBIT

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

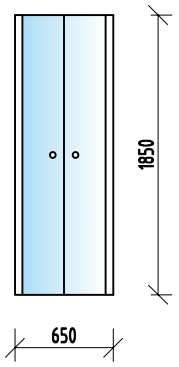
STAVBA:	Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99	TABULKA Č.: 2/3	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.s.1
INVESTOR:	INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			1NP	2NP	3NP	4NP	Σ
4/0		- DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO S HISTORIZUJÍCÍ PROFILACÍ RÁMU A KŘÍDLA - SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ - ROZMĚRY: 1000 x 1260 mm - ČLENĚNÍ OKNA: NA ŠEST TABULEK (PŘÍČLE JSOU KONSTRUKČNÍ SOUČÁSTÍ RÁMU A KŘÍDLA) - ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4/10/4 mm, BÍLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, ČIRÉ - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: max 1,5 W/(m2/K) - SPODNÍ DETAIL (OKAPNIČKA): DŘEVĚNÁ HISTORIZUJÍCÍ OKAPNIČKA NA KŘÍDLE, - KOVÁNÍ: KLIČKA TYPU "OLIVA", MATERIÁL SUROVÁ MOSAZ. - ODSTÍN: DLE VÝBĚRU INVESTORA (PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ OPP) - PARAPET: VNĚJŠÍ - POZINK ODSTÍN RAL 9007 - PODMÍNKA: PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT KOVÁNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ŘEŠENÍ OKAPNIČKY A PŘESNOU PROFILACI INVESTOREM	0	1	1	0	2
5/0		- DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO S HISTORIZUJÍCÍ PROFILACÍ RÁMU A KŘÍDLA - SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ - ROZMĚRY: 1160 x 1500 mm - ČLENĚNÍ OKNA: NA ŠEST TABULEK (PŘÍČLE JSOU KONSTRUKČNÍ SOUČÁSTÍ RÁMU A KŘÍDLA) - ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4/10/4 mm, BÍLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, ČIRÉ - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: max 1,5 W/(m2/K) - SPODNÍ DETAIL (OKAPNIČKA): DŘEVĚNÁ HISTORIZUJÍCÍ OKAPNIČKA NA KŘÍDLE, KOVÁNÍ: KLIČKA TYPU "OLIVA", MATERIÁL SUROVÁ MOSAZ. - ODSTÍN: DLE VÝBĚRU INVESTORA (PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ OPP) - PARAPET: VNĚJŠÍ - POZINK ODSTÍN RAL 9007 - PODMÍNKA: PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT KOVÁNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ŘEŠENÍ OKAPNIČKY A PŘESNOU PROFILACI INVESTOREM	0	0	3	0	3
6/0		- DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO S HISTORIZUJÍCÍ PROFILACÍ RÁMU A KŘÍDLA - SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ - ROZMĚRY: 1160 x 2150 mm - ČLENĚNÍ OKNA: NA ŠEST TABULEK (PŘÍČLE JSOU KONSTRUKČNÍ SOUČÁSTÍ RÁMU A KŘÍDLA) - ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4/10/4 mm, BÍLÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK, ČIRÉ - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: max 1,5 W/(m2/K) - SPODNÍ DETAIL (OKAPNIČKA): DŘEVĚNÁ HISTORIZUJÍCÍ OKAPNIČKA NA KŘÍDLE, KOVÁNÍ: KLIČKA TYPU "OLIVA", MATERIÁL SUROVÁ MOSAZ. - ODSTÍN: DLE VÝBĚRU INVESTORA (PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ OPP) - PARAPET: VNĚJŠÍ - POZINK ODSTÍN RAL 9007 - PODMÍNKA: PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT KOVÁNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ŘEŠENÍ OKAPNIČKY A PŘESNOU PROFILACI INVESTOREM	0	3	0	0	3

PŘED ZADÁNÍM VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT VELIKOST VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ A VELIKOST VÝPLNÍ OTVORŮ POTÉ PŘIZPŮSOBIT

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

STAVBA:	Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99	TABULKA Č.: 3/3	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.s.1
INVESTOR:	INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			1NP	2NP	3NP	4NP	Σ
SD		- DVOUKŘÍDLÉ SPRCHOVÉ DVEŘE S ČERNÝM PROFILEM - SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ: KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ VEN I DOVNITŘ ("LÍTAČKOVÝ" SYSTÉM), SOUČÁSTÍ JE ZVEDACÍ MECHANISMUS PANTU PRO HLADKÝ CHOD - ROZMĚRY: 650 x 1850 mm - ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ TVRZENÉ SKLO O TLOUŠŤCE 6 mm -- POVRCHOVÁ ÚPRAVA TECHNOLOGIÍ CLEANER (PROTI USAZOVÁNÍ BAKTERIÍ) - VZHLED ZASKLENÍ: JEDNODUCHÉ SKLO -- SKLA BEZ ÚPRAV - ČIRÉ PLNÉ CELKOVÉ - TĚSNOST A OCHRANA: Dle specifikace silikonového "okapového" těsnění (nutno splnit požadavky proti úniku vody do prostoru koupelny) - PROFILY A PANTY: HLINÍKOVÝ PROFIL, MATERIÁL LAKOVANÝ, BARVA ČERNÁ - MADLO: JEDNOBODOVÉ MADLO, MATERIÁL KOV, BARVA ČERNÁ - SPODNÍ DETAIL: SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ A ZCELA BEZBARIÉROVÝ VSTUP ODSTÍN: ČERNÁ (PROFILY A DOPLŇKY) - MONTÁŽ: -- UNIVERZÁLNÍ - STAVEBNÍ OTVOR PRO MONTÁŽ 630 - 670 mm (LZE UMÍSTIT NA DLAŽBU I VYZDĚNÝ SOKL) - PŘED MONTÁŽÍ ODSOUHLASIT PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ , STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST A POVRCHOVÉ ÚPRAVY INVESTOREM	0	2	2	0	4

PŘED ZADÁNÍM VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT VELIKOST VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ A VELIKOST VÝPLNÍ OTVORŮ POTÉ PŘIZPŮSOBIT