
SOUPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

		POČET KUSŮ				
		1NP	2NP	3NP	4NP	Σ
D1	- NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPEM O ROZMĚRU 620 x 435 mm - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ, SÍTKOVÝ VENTIL 3 1/2'' S PŘEPADEM, ODPAD DN 50 - DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ S OTOČNÝM RAMÍNKEM, SMĚŠOVACÍ, CHROM - 2x ROHOVÝ VENTIL, CHROM, 3/8'', FLEXI HADICE	0	2	1	0	3
D2	- NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPEM O ROZMĚRU 860 x 500 mm - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ, SÍTKOVÝ VENTIL 3 1/2'' S PŘEPADEM, ODPAD DN 50 - DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ S OTOČNÝM RAMÍNKEM, SMĚŠOVACÍ, CHROM - 2x ROHOVÝ VENTIL, CHROM, 3/8'', FLEXI HADICE	0	0	1	0	1
D3	- NEREZOVÝ DŘEZ BEZ ODKAPÁVACÍ PLOCHY O ROZMĚRU 441 x 441 mm - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ, SÍTKOVÝ VENTIL 3 1/2'' S PŘEPADEM, ODPAD DN 50 - DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ S OTOČNÝM RAMÍNKEM, SMĚŠOVACÍ, CHROM - 2x ROHOVÝ VENTIL, CHROM, 3/8'', FLEXI HADICE	0	0	0	2	2
U	- UMYVADLO KERAMICKÉ S OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED, ZÁVĚSNÉ, BÍLÉ, ŠÍŘKY 55 cm - PODOMÍTKOVÝ MODUL PRO UMYVADLA PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ - BATERIE UMYVADLOVÁ, STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ, CHROM, VÝŠKA BATERIE 164 mm, DÉLKA RAMÍNKA 148 mm - VÝPUSŤ UMYVADLOVÁ S NEREZOVOU MŘÍŽKOU, SE ZÁTKOU - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ, PLASTOVÁ, ø 40 - 2x ROHOVÝ VENTIL, CHROM, PŘÍVOD ZE STĚNY 1/2'' x VÝTOK 3/8'', ROZETA NA STĚNU, FLEXI HADICE - INSTALAČNÍ SADA, VYROVNÁVACÍ HMOTA	0	2	2	2	6
UM1	- UMÝVÁTKO KERAMICKÉ, BÍLÉ, ROZMĚR: 35 x 28 cm - PODOMÍTKOVÝ MODUL PRO UMYVADLA PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ - BATERIE UMYVADLOVÁ, STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ, CHROM, VÝŠKA BATERIE 164 mm, DÉLKA RAMÍNKA 148 mm - VÝPUSŤ UMYVADLOVÁ S NEREZOVOU MŘÍŽKOU, SE ZÁTKOU - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ, PLASTOVÁ, ODPAD DN 40 - 2x ROHOVÝ VENTIL, CHROM, PŘÍVOD ZE STĚNY 1/2'' x VÝTOK 3/8'', ROZETA NA STĚNU, FLEXI HADICE - INSTALAČNÍ SADA, VYROVNÁVACÍ HMOTA	1	0	0	0	1
UM2	- UMÝVÁTKO KERAMICKÉ, BÍLÉ, ROZMĚR: 40 x 31 cm - PODOMÍTKOVÝ MODUL PRO UMYVADLA PRO PŘEDSTĚNOVOU MONTÁŽ - BATERIE UMYVADLOVÁ, STOJÁNKOVÁ, PÁKOVÁ, CHROM, VÝŠKA BATERIE 164 mm, DÉLKA RAMÍNKA 148 mm - VÝPUSŤ UMYVADLOVÁ S NEREZOVOU MŘÍŽKOU, SE ZÁTKOU - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA UMYVADLOVÁ, PLASTOVÁ, ODPAD DN 40 - 2x ROHOVÝ VENTIL, CHROM, PŘÍVOD ZE STĚNY 1/2'' x VÝTOK 3/8'', ROZETA NA STĚNU, FLEXI HADICE - INSTALAČNÍ SADA, VYROVNÁVACÍ HMOTA	2	0	0	0	2
S	- SPRCHOVÝ ŽLAB 80 cm, VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY - BATERIE SPRCHOVÁ, NÁSTĚNNÁ, CHROM, ROZTEČ 150 mm - SPRCHOVÁ SADA, CHROM - SPRCHA RUČNÍ 80 mm, HADICE SPRCHOVÁ NEREZ 170 cm, TYČ SPRCHOVÁ 60 cm S POSUVNÝM DRŽÁKEM - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA SPRCHOVÁ	0	2	2	0	4
V	- VANA OBDÉLNÍKOVÁ, LITÝ AKRYLÁT - 140 x 70 cm - BATERIE VANOVÁ, NÁSTĚNNÁ, PÁKOVÁ - SADA VANOVÁ, CHROM - SPRCHA RUČNÍ 80 mm, HADICE SPRCHOVÁ NEREZ 170 cm, DRŽÁK SPRCHY - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA VANOVÁ S OVLÁDÁNÍM, PLASTOVÁ, ODPADNÍ KOLENO 40/50 mm, DÉLKA PŘEPADU 540 mm - PODPŮRNÉ PRVKY - KRYCÍ UNIVERZÁLNÍ MAGNETICKÁ DVÍŘKA (ROZMĚR NA OBKLADAČKU)	0	0	0	2	2

SOUPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

		POČET KUSŮ				
		1NP	2NP	3NP	4NP	Σ
WC	- ZÁVĚSNÝ KLOZET, HORIZONTÁLNÍ ODPAD, KERAMICKÝ BÍLÝ - BEZ OPLACHOVÉHO OKRUHU, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ - INSTALAČNÍ MODUL WC SYSTEM PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY SE SAMONOSNÝM OCELOVÝM RÁMEM --- FIXACE DO SDK PROFILŮ, NAPOUŠTĚCÍ VENTIL R 1/2, TICHÝ CHOD NAPOUŠTĚCÍHO VENTILU --- IZOLOVANÉ KOLENO K ZABRÁNĚNÍ ROSENÍ MODULU A VODNÍCH CEST, NÁDRŽKA IZOLOVANÁ PROTI ROSENÍ - SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO, BÍLÉ, DVĚ TLAČÍTKA, SPLACHOVÁNÍ NASTAVENÉ NA 3 A 6 LITRŮ - WC SEDÁTKO S POKLOPEM, TERMOPLAST, PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY, PLATOVÉ ÚCHYTY, BÍLÉ - VYROVNÁVACÍ PROTIHLUKOVÁ SADA PRO ZÁVĚSNÁ WC, VYROVNÁVACÍ PÁSKA, VYROVNÁVACÍ HMOTA	3	2	2	2	9
AP	- NÁSTĚNNÝ PRAČKOVÝ VENTIL - PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY: 1/2'' x 3/4'' - HADICE PRO AUTOMATICKOU PRAČKU - PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKU DN 40/50 SE ZPĚTNÝM UZÁVĚREM - KRYCÍ DESKA	0	2	2	0	4
M	- NÁSTĚNNÝ MYČKOVÝ VENTIL - PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY: 1/2'' x 3/4'' - HADICE PRO MYČKU - PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKU DN 40/50 SE ZPĚTNÝM UZÁVĚREM - KRYCÍ DESKA	0	2	2	0	4

OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

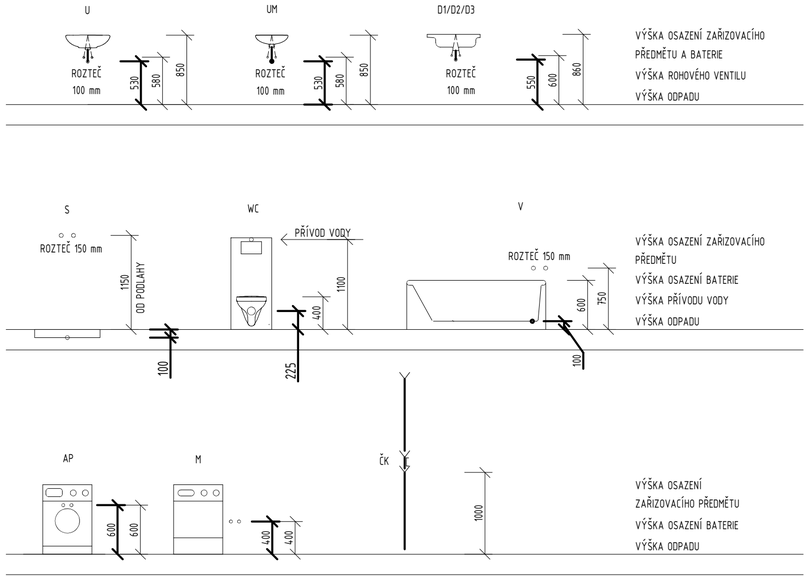

POZNÁMKA:

- VZDÁLENOST OD STĚNY NA OSU UMYVADLA MINIMÁLNĚ 450 mm, MANIPULAČNÍ VZDÁLENOST PŘED UMYVADLEM MINIMÁLNĚ 550 mm, HORNÍ HRANA UMYVADLA: 850 mm
- VZDÁLENOST WC OD ROHU MÍSTNOSTI 450 mm, PŘED WC 500 mm
- MANIPULAČNÍ VZDÁLENOST PŘED SPRCHOU MINIMÁLNĚ 600 mm
- VZDÁLENOST OD STĚNY NA OSU WC MINIMÁLNĚ 450 mm, MANIPULAČNÍ VZDÁLENOST PŘED WC MINIMÁLNĚ 500 mm
- MINIMÁLNÍ MANIPULAČNÍ PLOCHY U ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ MUSÍ RESPEKTOVAT NORMU 73 4108 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ A ŠATNY
- VÝŠKA ODPADU A PŘÍVODU VODY SE MŮŽE LIŠIT DLE VYBRANÉHO VÝROBKU
- DODÁVKU ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ INVESTOR ODSOUHLASÍ

CREOplan s.r.o.
17. listopadu 400, 530 02 Pardubice, IČO: 05209072, www.creoplan.cz, tel.: 776 532 378, email: info@creoplan.cz

DPS

VYPRACOVAL: Ing. Věra Králová	KONTROLOVAL: Marek Mergl	AUTORIZOVAL: Ing. Petr Slouka	
INVESTOR: Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice		DATUM:	03/2026
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT:	2xA4 (A3)
STAVEBNÍ OBJEKT: Měšťanský dům - Kostelní 99		MĚŘÍTKO:	1:50
		STUPEŇ:	DPS
NÁZEV STAVBY: Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99		ČÍSLO VÝKRESU:	406-25
		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.2.2.27
NÁZEV VÝKRESU: SOUPIS A OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ			